

# **Guía del usuario de WebAccess GroupWise 2012**

30 de julio de 2012

**Novell.**

## Información legal

Novell, Inc. no otorga ninguna garantía respecto al contenido y el uso de esta documentación y, específicamente, renuncia a cualquier garantía explícita o implícita de comercialización o adecuación para un fin determinado. Asimismo, Novell, Inc. se reserva el derecho de revisar esta publicación y realizar cambios en su contenido en cualquier momento, sin obligación de notificar tales cambios a ninguna persona o entidad.

Además, Novell, Inc. no ofrece ninguna garantía con respecto a ningún software, y rechaza específicamente cualquier garantía explícita o implícita de comercialización o adecuación para un fin determinado. Por otra parte, Novell, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en cualquiera de las partes o en la totalidad del software de Novell en cualquier momento, sin obligación de notificar tales cambios a ninguna persona ni entidad.

Los productos o la información técnica que se proporcionan bajo este Acuerdo pueden estar sujetos a los controles de exportación de Estados Unidos o a la legislación sobre comercio de otros países. Usted acepta acatar las regulaciones de los controles de exportación y obtener todas las licencias necesarias para exportar, reexportar o importar bienes. También se compromete a no exportar ni reexportar el producto a entidades que figuren en las listas de exclusión de exportación de Estados Unidos, ni a países sometidos a embargo o sospechosos de albergar terroristas, tal y como se especifica en las leyes de exportación de los Estados Unidos. Asimismo, se compromete a no usar el producto para fines prohibidos, como la creación de misiles o armas nucleares, químicas o biológicas. Consulte la [página Web de servicios para el comercio internacional de Novell \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/) para obtener más información sobre la exportación del software de Novell. Novell no se responsabiliza de la posibilidad de que usted no pueda obtener los permisos de exportación necesarios.

Copyright © 2003-2012 Novell, Inc. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, fotocopiada, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida sin la expresa autorización por escrito del editor.

Novell, Inc.  
1800 South Novell Place  
Provo, UT 84606  
Estados Unidos  
[www.novell.com](http://www.novell.com)

*Documentación en línea:* para acceder a la documentación en línea más reciente acerca de éste y otros productos de Novell, visite la [página Web de documentación de Novell \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation).

## Marcas comerciales de Novell

Para obtener información sobre las marcas comerciales de Novell, consulte la [lista de marcas registradas y marcas de servicio de Novell \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

## Materiales de otros fabricantes

Todas las marcas comerciales de otros fabricantes son propiedad de sus propietarios respectivos.

---

# Tabla de contenido

<b>Acerca de esta guía</b>	<b>9</b>
<b>1 Inicio</b>	<b>11</b>
1.1 Requisitos previos	11
1.2 Inicio de GroupWise WebAccess	11
1.3 Descripción del tiempo límite de GroupWise WebAccess	12
1.4 Cambio de la contraseña	13
1.5 Familiarización con la interfaz de GroupWise WebAccess	13
1.5.1 Descripción de la barra de navegación	14
1.5.2 Descripción de la barra de herramientas	14
1.6 Exploración de la lista de carpetas	15
1.6.1 Carpeta principal	15
1.6.2 Carpeta Buzón	16
1.6.3 Elementos sin abrir	16
1.6.4 Carpeta Elementos enviados	16
1.6.5 Carpeta Calendario	16
1.6.6 Carpeta Contactos	16
1.6.7 Carpeta Lista de tareas	16
1.6.8 Carpeta Trabajo en curso	16
1.6.9 Carpeta Archivador	17
1.6.10 Carpeta Correo basura	17
1.6.11 Carpeta Papelera	17
1.6.12 Carpetas compartidas	17
1.6.13 Carpeta Transferencias de GroupWise	18
1.7 Descripción de los tipos de elementos de GroupWise	18
1.7.1 Correo	18
1.7.2 Cita	18
1.7.3 Tarea	18
1.7.4 Nota	19
1.7.5 Mensaje telefónico	19
1.8 Identificación de los iconos que aparecen junto a los elementos	19
1.9 Información adicional	20
1.9.1 Ayuda en línea	21
1.9.2 Página Web de documentación de GroupWise	21
1.9.3 Comunidad Web Cool Solutions de GroupWise	21
<b>2 Organización</b>	<b>23</b>
2.1 Uso de categorías para organizar elementos	23
2.1.1 Asignación de una categoría	23
2.1.2 Añadir una categoría nueva	23
2.1.3 Eliminación de una categoría de un elemento	24
2.1.4 Cambio de nombre de una categoría	24
2.1.5 Supresión de una categoría	24
2.2 Utilización de carpetas para organizar el buzón	24
2.2.1 Descripción de las carpetas	24
2.2.2 Modificación de la lista de carpetas	25
2.2.3 Supresión de carpetas	25
2.2.4 Creación de una carpeta personal	25
2.2.5 Cambio de nombre de una carpeta	26
2.2.6 Traslado de un elemento a otra carpeta	26

2.2.7	Descripción de las carpetas de resultados de la búsqueda	26
2.2.8	Uso de carpetas compartidas	26

### **3 Correo electrónico** **29**

3.1	Envío del correo electrónico	29
3.1.1	Composición del correo electrónico	29
3.1.2	Formato de los mensajes	30
3.1.3	Comprobación de la ortografía de los mensajes	31
3.1.4	Anexión de archivos	32
3.1.5	Adición de una firma	32
3.1.6	Almacenamiento del correo electrónico no completado	33
3.1.7	Selección de la vista de composición por defecto	36
3.1.8	Envío de mensajes de correo electrónico	36
3.1.9	Selección de las opciones de envío	38
3.1.10	Publicación de una nota	40
3.1.11	Enviar un mensaje telefónico	40
3.2	Gestión del correo electrónico enviado	41
3.2.1	Retracción del correo electrónico	41
3.2.2	Reenvío del correo electrónico	41
3.2.3	Comprobación del estado del correo electrónico enviado	42
3.2.4	Confirmación de entrega del correo electrónico enviado	43
3.2.5	Visualización de elementos enviados	45
3.2.6	Clasificación de los elementos enviados	45
3.3	Recepción del correo electrónico	45
3.3.1	Lectura de elementos recibidos	46
3.3.2	Lectura de adjuntos	47
3.3.3	Respuesta al correo electrónico	48
3.3.4	Reenvío de correo electrónico a otros usuarios	49
3.4	Gestión del correo electrónico recibido	49
3.4.1	Almacenamiento en disco de un elemento	49
3.4.2	Almacenamiento de la información de estado	49
3.4.3	Supresión del correo electrónico	50
3.4.4	Visualización del origen de los mensajes externos	50
3.4.5	Clasificación de elementos recibidos	50
3.5	Impresión del correo electrónico	50
3.6	Gestión del correo no deseado (spam)	51
3.6.1	Descripción de Gestión de correo basura	51
3.6.2	Bloqueo o clasificación del correo como correo basura	51

### **4 Calendario** **53**

4.1	Descripción del calendario	53
4.2	Gestión del calendario	53
4.2.1	Visualización de su Calendario	54
4.2.2	Lectura de una entrada de calendario	56
4.2.3	Creación de un calendario personal	56
4.2.4	Utilización de calendarios compartidos	57
4.3	Envío de elementos de calendario	58
4.3.1	Descripción de los iconos de elementos del calendario	58
4.3.2	Programación de citas	58
4.3.3	Envío de recordatorios	63
4.4	Recepción de elementos de calendario	63
4.4.1	Aceptación o rechazo de elementos del calendario	64
4.4.2	Delegación de elementos del calendario	64
4.4.3	Almacenamiento de elementos de calendario	65
4.4.4	Traslado de una cita a un calendario diferente	65
4.5	Publicación de calendarios personales en Internet	65

4.5.1	Publicación de un calendario personal . . . . .	65
4.5.2	Modificación de los ajustes de un calendario publicado . . . . .	66
4.5.3	Anulación de la publicación de un calendario . . . . .	66
4.5.4	Publicación de la programación de disponibilidad . . . . .	67
4.6	Impresión de un calendario . . . . .	67
<b>5</b>	<b>Tareas y la lista de tareas</b>	<b>69</b>
5.1	Descripción de las tareas . . . . .	69
5.2	Descripción de la carpeta Lista de tareas . . . . .	69
5.3	Uso de las tareas . . . . .	70
5.3.1	Asignación de una tarea . . . . .	70
5.3.2	Seguimiento del estado de finalización de las tareas . . . . .	72
5.4	Uso de la carpeta Lista de tareas . . . . .	73
5.4.1	Movimiento de un elemento de otra carpeta a la carpeta Lista de tareas . . . . .	73
5.4.2	Asignación de una fecha de caducidad a un elemento de lista de tareas . . . . .	73
5.4.3	Reorganización de la carpeta Lista de tareas . . . . .	73
<b>6</b>	<b>Contactos y guías de direcciones</b>	<b>75</b>
6.1	Descripción de las guías de direcciones . . . . .	75
6.1.1	Guía de direcciones de GroupWise . . . . .	75
6.1.2	Guía de direcciones de Contactos frecuentes . . . . .	76
6.1.3	Guías de direcciones personales . . . . .	76
6.2	Uso del selector de direcciones . . . . .	76
6.2.1	Descripción del selector de direcciones . . . . .	76
6.2.2	Asignación de direcciones a un elemento mediante el Selector de direcciones . . . . .	77
6.3	Uso de la carpeta Contactos . . . . .	78
6.3.1	Gestión de contactos . . . . .	78
6.3.2	Gestión de grupos . . . . .	80
6.3.3	Gestión de recursos . . . . .	83
6.3.4	Gestión de organizaciones . . . . .	84
6.3.5	Uso de los contactos frecuentes para asignar la dirección a un elemento . . . . .	85
6.3.6	Envío de correo a un contacto desde la carpeta de contactos . . . . .	85
6.4	Uso de las guías de direcciones . . . . .	85
6.4.1	Apertura de una guía de direcciones . . . . .	86
6.4.2	Creación de una guía de direcciones personales . . . . .	86
6.4.3	Edición de una guía de direcciones personales o de contactos frecuentes . . . . .	86
6.4.4	Supresión de una guía de direcciones personal . . . . .	87
6.4.5	Aceptación de una guía de direcciones compartida . . . . .	87
6.4.6	Visualización de personas, grupos, organizaciones o recursos en la guía de direcciones . . . . .	88
6.4.7	Búsqueda de entradas de guías de direcciones . . . . .	88
<b>7</b>	<b>Búsqueda de elementos</b>	<b>91</b>
7.1	Descripción de las búsquedas de GroupWise . . . . .	91
7.2	Búsqueda de una palabra o frase con la función de búsqueda básica . . . . .	92
7.3	Búsqueda con criterios . . . . .	92
7.4	Limitación de una búsqueda . . . . .	93
7.5	Visualización de los resultados de una búsqueda . . . . .	93
7.6	Búsqueda de texto en elementos . . . . .	93
<b>8</b>	<b>Reglas</b>	<b>95</b>
8.1	Descripción de las reglas . . . . .	95
8.2	Acciones que puede realizar una regla . . . . .	95

8.3	Creación de una regla . . . . .	96
8.3.1	Creación de una regla básica . . . . .	96
8.3.2	Creación de una regla de vacaciones o una respuesta automática . . . . .	97
8.3.3	Creación de una regla para remitir todo el correo a otra cuenta . . . . .	97
8.3.4	Limitación de los elementos afectados por una regla . . . . .	98
8.3.5	Uso de condiciones de regla . . . . .	98
8.4	Edición de una regla . . . . .	100
8.5	Supresión de una regla . . . . .	100
8.6	Habilitación o inhabilitación de una regla . . . . .	100
<b>9</b>	<b>Acceso de apoderados al buzón y al calendario . . . . .</b>	<b>101</b>
9.1	Recepción de derechos de apoderado . . . . .	101
9.1.1	Adición y eliminación de nombres y derechos de apoderados en la lista de acceso del propietario de un buzón . . . . .	101
9.1.2	Adición y eliminación de usuarios en la lista de apoderados . . . . .	102
9.2	Acceso a un buzón o calendario como apoderado . . . . .	103
<b>10</b>	<b>Noticias RSS . . . . .</b>	<b>105</b>
10.1	Suscripción a feeds RSS . . . . .	105
10.2	Lectura de noticias RSS . . . . .	105
10.3	Supresión de una entrada RSS concreta . . . . .	105
10.4	Supresión de una noticia RSS a la que se está suscrito . . . . .	106
<b>11</b>	<b>Gestión de documentos . . . . .</b>	<b>107</b>
11.1	Búsqueda de documentos . . . . .	107
11.2	Visualización de un documento . . . . .	107
11.3	Apertura de un documento . . . . .	107
11.4	Almacenamiento de un documento . . . . .	108
11.5	Visualización de las propiedades de un documento . . . . .	108
<b>12</b>	<b>Mantenimiento de GroupWise . . . . .</b>	<b>109</b>
12.1	Gestión de las contraseñas del buzón . . . . .	109
12.1.1	Cómo obtener ayuda si se olvida la contraseña . . . . .	109
12.1.2	Uso de autenticación LDAP . . . . .	109
12.1.3	Cambio de la contraseña LDAP . . . . .	109
12.1.4	Almacenamiento de la contraseña de GroupWise o LDAP . . . . .	110
12.1.5	Utilización de contraseñas de buzón con apoderados . . . . .	110
12.2	Gestión de la papelera . . . . .	110
12.2.1	Visualización de elementos en la papelera . . . . .	110
12.2.2	Restauración de un elemento de la papelera . . . . .	111
12.2.3	Almacenamiento de un elemento de la papelera . . . . .	111
12.2.4	Vaciado de la papelera . . . . .	111
12.3	Comprobación de la versión de WebAccess . . . . .	111
<b>A</b>	<b>Novedades de GroupWise 2012 WebAccess . . . . .</b>	<b>113</b>
A.1	Citas periódicas . . . . .	113
A.2	Firmas HTML . . . . .	113
A.3	Firmas consolidadas con el cliente para Windows . . . . .	114
A.4	Clasificación de mensajes por columnas . . . . .	114
A.5	Selector de direcciones simplificado . . . . .	114
A.6	Adición de fotos a contactos . . . . .	114

A.7	Mejoras en las gestión de grupos .....	114
A.8	Función de búsqueda de disponibilidad .....	115
A.9	Remisión de mensajes en línea .....	115
A.10	Compatibilidad con iPad .....	115
<b>B</b>	<b>Preguntas más frecuentes sobre GroupWise</b>	<b>117</b>
<b>C</b>	<b>Uso de las teclas de acceso directo</b>	<b>119</b>
<b>D</b>	<b>Actualizaciones de la documentación</b>	<b>121</b>
D.1	30 de julio de 2012 (GroupWise 2012 Support Pack 1) .....	121





---

# Acerca de esta guía

En esta *Guía del usuario de GroupWise 2012 WebAccess* de Novell se explica cómo utilizar GroupWise WebAccess. Se divide en las siguientes secciones:

- ♦ Capítulo 1, “Inicio”, en la página 11
- ♦ Capítulo 2, “Organización”, en la página 23
- ♦ Capítulo 3, “Correo electrónico”, en la página 29
- ♦ Capítulo 4, “Calendario”, en la página 53
- ♦ Capítulo 5, “Tareas y la lista de tareas”, en la página 69
- ♦ Capítulo 6, “Contactos y guías de direcciones”, en la página 75
- ♦ Capítulo 7, “Búsqueda de elementos”, en la página 91
- ♦ Capítulo 8, “Reglas”, en la página 95
- ♦ Capítulo 9, “Acceso de apoderados al buzón y al calendario”, en la página 101
- ♦ Capítulo 11, “Gestión de documentos”, en la página 107
- ♦ Capítulo 12, “Mantenimiento de GroupWise”, en la página 109
- ♦ Apéndice A, “Novedades de GroupWise 2012 WebAccess”, en la página 113
- ♦ Apéndice B, “Preguntas más frecuentes sobre GroupWise”, en la página 117
- ♦ Apéndice C, “Uso de las teclas de acceso directo”, en la página 119

## Usuarios a los que va dirigida

Esta guía está diseñada para los usuarios de GroupWise WebAccess.

## Comentarios

Nos gustaría recibir sus comentarios y sugerencias acerca de este manual y del resto de la documentación incluida con este producto. Utilice la función Comentarios del usuario que se incluye en la parte inferior de cada página de la documentación en línea, o bien diríjase al [sitio Web de comentarios sobre la documentación de Novell](http://www.novell.com/documentation/feedback.html) (<http://www.novell.com/documentation/feedback.html>) e introduzca allí sus comentarios.

## Documentación adicional

Para obtener documentación adicional de GroupWise, consulte las guías siguientes en el [sitio Web de documentación de Novell GroupWise 2012](http://www.novell.com/documentation/groupwise2012) (<http://www.novell.com/documentation/groupwise2012>):

- ♦ *Guía del usuario del cliente de GroupWise para Windows*
- ♦ *Guía del usuario de GroupWise WebAccess*
- ♦ *Guía del usuario de GroupWise WebAccess para móviles*
- ♦ *Guía del usuario de GroupWise para Mac/Linux*
- ♦ *Guías de inicio rápido del usuario de GroupWise*



---

# 1 Inicio

GroupWise es un sólido sistema de colaboración y mensajería de confianza que le conecta a su buzón universal en cualquier momento y lugar. Esta sección ofrece una descripción general que le ayudará a empezar a usar GroupWise de forma rápida y fácil.

- ♦ Sección 1.1, “Requisitos previos”, en la página 11
- ♦ Sección 1.2, “Inicio de GroupWise WebAccess”, en la página 11
- ♦ Sección 1.3, “Descripción del tiempo límite de GroupWise WebAccess”, en la página 12
- ♦ Sección 1.4, “Cambio de la contraseña”, en la página 13
- ♦ Sección 1.5, “Familiarización con la interfaz de GroupWise WebAccess”, en la página 13
- ♦ Sección 1.6, “Exploración de la lista de carpetas”, en la página 15
- ♦ Sección 1.7, “Descripción de los tipos de elementos de GroupWise”, en la página 18
- ♦ Sección 1.8, “Identificación de los iconos que aparecen junto a los elementos”, en la página 19
- ♦ Sección 1.9, “Información adicional”, en la página 20

## 1.1 Requisitos previos

- ♦ Cualquiera de los siguientes navegadores Web:
  - ♦ Linux: Mozilla Firefox; Chrome
  - ♦ Windows: Microsoft Internet Explorer 8.0 o posterior; Mozilla Firefox; Chrome
  - ♦ Macintosh: la versión más reciente de Safari para Mac OS; Mozilla Firefox; Chrome
- ♦ Cualquier dispositivo móvil que admita el protocolo de acceso inalámbrico (WAP, Wireless Access Protocol) y que tenga un micronavegador compatible con el lenguaje de marcas de hipertexto (HTML, Hypertext Markup Language) 4.0 o versiones posteriores, o el lenguaje de marcas inalámbrico (WML, Wireless Markup Language) 1.1, o versiones posteriores

Para obtener más información sobre el uso de GroupWise WebAccess en un iPad, consulte la [Guía del usuario de GroupWise 2012 WebAccess para móviles](#).

## 1.2 Inicio de GroupWise WebAccess

Inicie GroupWise WebAccess tal y como lo haría con cualquier otra página principal de Internet.

- 1 Utilice el navegador Web para acceder a la dirección URL que le proporcione el administrador; por ejemplo, `http://servidor/gw/webacc`, o a una dirección IP como 155.155.11.22.

- 2 En la página de entrada de GroupWise WebAccess, introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
- 3 Haga clic en *Es un equipo público o compartido* o en *Es un equipo privado*.

La opción que elija afectará al intervalo de tiempo límite de espera que se usará. Para que la información esté más segura, se usa un intervalo de tiempo límite más corto en caso de que se use WebAccess desde un equipo público o compartido. Para obtener más información sobre el intervalo de tiempo límite, consulte la [Sección 1.3, “Descripción del tiempo límite de GroupWise WebAccess”, en la página 12.](#)
- 4 (Condicional) Si utiliza un dispositivo móvil pequeño, como un teléfono móvil, haga clic en *Opciones* y seleccione *Utilizar la interfaz básica*.

La interfaz básica tiene funciones y gráficos limitados. Está diseñada para llevar a cabo las tareas más básicas de GroupWise WebAccess. Para cerrar la interfaz básica, cierre todos los navegadores Web, vuelva a iniciar WebAccess y deselectione *Utilizar la interfaz básica*.

Para obtener información sobre cómo usar la interfaz básica, consulte la guía [Inicio rápido de la interfaz básica de GroupWise 2012 WebAccess \(http://www.novell.com/documentation/groupwise2012/gw2012\\_qs\\_webacbasic/data/gw2012\\_qs\\_webacbasic.html\)](http://www.novell.com/documentation/groupwise2012/gw2012_qs_webacbasic/data/gw2012_qs_webacbasic.html).
- 5 Haga clic en *Entrada*.

Se abre el buzón de GroupWise

Si no puede entrar, haga clic en el enlace *¿No puede entrar?* de la página de entrada para obtener más información sobre cómo restablecer la contraseña en su organización.


## 1.3 Descripción del tiempo límite de GroupWise WebAccess

Determinadas acciones, como abrir o enviar un elemento, generan una llamada al servidor Web. Otras acciones, como desplazarse por la lista de elementos, componer un mensaje sin enviarlo o leer los temas de ayuda, no generan una llamada al servidor Web. Si, durante un período de tiempo, no

utiliza GroupWise WebAccess o realiza acciones que no generan una llamada, WebAccess finaliza la sesión. Al hacer esto, proporciona seguridad para su correo electrónico y garantiza un funcionamiento eficaz del servidor Web y de GroupWise WebAccess.

El período de tiempo límite por defecto es de 20 minutos si usa WebAccess en un equipo público o compartido. Si usa WebAccess en un equipo privado, el intervalo de tiempo límite por defecto es de 480 minutos (8 horas). Sin embargo, el administrador de GroupWise puede cambiar el período de tiempo límite del sistema GroupWise de la organización. Durante la entrada a la sesión se determina si se usa WebAccess en un equipo público o privado, como se describe en la [Sección 1.2, “Inicio de GroupWise WebAccess”](#), en la [página 11](#).

Si intenta alguna acción después de haber salido del sistema, este le pedirá que entre de nuevo.

Para asegurarse de que dispone de la información más reciente en el buzón y evitar que se supere con frecuencia el tiempo límite, haga clic en el icono *Actualizar* .

---


**Nota:** deberá autenticarse correctamente para poder volver al trabajo cuando se produzca una interrupción de tiempo límite. Si no ha entrado a la sesión correctamente, puede parecer que el mensaje que estaba creando se ha perdido. Utilice el teclado para volver a la ventana del mensaje guardado (por ejemplo, pulsando Alt+flecha izquierda en Windows).

---

## 1.4 Cambio de la contraseña

Para acceder al buzón de GroupWise desde WebAccess, el buzón debe contar con una contraseña. El administrador de GroupWise debe haber asignado la contraseña al configurar la cuenta de GroupWise. Si tiene acceso al cliente de GroupWise para Windows, podrá configurar la contraseña inicial para el buzón usted mismo, tal y como se indica en [“Asignación de una contraseña al buzón”](#) en la sección [“Conceptos básicos”](#) de la [Guía del usuario del cliente de GroupWise 2012 para Windows](#).

Para cambiar la contraseña del buzón en WebAccess:

- 1 Haga clic en el icono *Opciones*  y, a continuación, en *Opciones*.  
Haga clic en la pestaña *Contraseña*.
- 2 Escriba su antigua contraseña y, a continuación, escriba dos veces la nueva contraseña para confirmarla.
- 3 Haga clic en *Guardar* y después en *Cerrar*.

En función del nivel de seguridad que el administrador de GroupWise haya establecido para la oficina postal, puede que necesite más información acerca de las contraseñas. Para obtener más información, consulte la [Sección 12.1, “Gestión de las contraseñas del buzón”](#), en la [página 109](#).

## 1.5 Familiarización con la interfaz de GroupWise WebAccess


El área principal de trabajo en GroupWise se denomina ventana principal. Desde la ventana principal de GroupWise puede leer mensajes, programar citas, ver su calendario, gestionar contactos, abrir carpetas y mucho más.

- ♦ [Sección 1.5.1, “Descripción de la barra de navegación”](#), en la [página 14](#)
- ♦ [Sección 1.5.2, “Descripción de la barra de herramientas”](#), en la [página 14](#)

## 1.5.1 Descripción de la barra de navegación

La barra de navegación se encuentra en la parte superior de la página de WebAccess. Está diseñada para permitir que se pueda acceder rápidamente a las carpetas de uso frecuente. Por defecto, la barra de navegación incluye las siguientes carpetas: Buzón, Calendario, Contactos y Documentos.

**Figura 1-1** Barra de navegación de GroupWise WebAccess

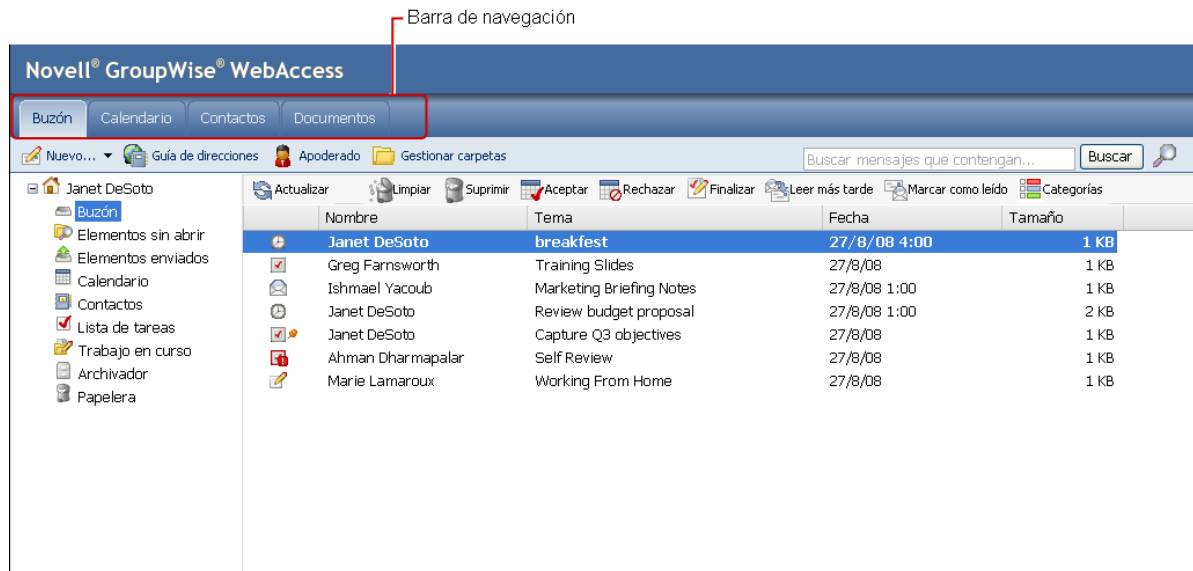

## 1.5.2 Descripción de la barra de herramientas

Utilice la barra de herramientas para acceder a muchas de las características y opciones de WebAccess. La barra de herramientas de la parte superior de una carpeta o un elemento es sensible al contexto: cambia para ofrecer las opciones más útiles en la ubicación en la que se encuentra.

Existen dos barras de herramientas diferentes que puede mostrar:

- ♦ **Principal:** esta barra de herramientas contiene la mayoría de las funciones que se usan con más frecuencia como, por ejemplo, Cita nueva y Correo nuevo. La barra de herramientas principal se encuentra en la parte superior de la página principal.
- ♦ **Contexto del elemento:** esta barra de herramientas contiene botones sensibles al contexto que cambian en función del elemento que se muestre. La barra de herramientas Contexto del elemento se encuentra en la parte superior de la página.

Figura 1-2 Barras de herramientas de GroupWise WebAccess




## 1.6 Exploración de la lista de carpetas

La lista de carpetas situada a la izquierda de la ventana principal permite organizar los elementos de GroupWise mediante la creación de carpetas en las que almacenar los elementos. La carpeta Buzón se abre por defecto cuando se entra la primera vez. Para obtener información acerca de las diferentes carpetas de GroupWise, consulte la [Sección 2.2, "Utilización de carpetas para organizar el buzón"](#), en la [página 24](#).


La lista de carpetas muestra las siguientes carpetas:

- ♦ [Sección 1.6.1, "Carpeta principal"](#), en la [página 15](#)
- ♦ [Sección 1.6.2, "Carpeta Buzón"](#), en la [página 16](#)
- ♦ [Sección 1.6.3, "Elementos sin abrir"](#), en la [página 16](#)
- ♦ [Sección 1.6.4, "Carpeta Elementos enviados"](#), en la [página 16](#)
- ♦ [Sección 1.6.5, "Carpeta Calendario"](#), en la [página 16](#)
- ♦ [Sección 1.6.6, "Carpeta Contactos"](#), en la [página 16](#)
- ♦ [Sección 1.6.7, "Carpeta Lista de tareas"](#), en la [página 16](#)
- ♦ [Sección 1.6.8, "Carpeta Trabajo en curso"](#), en la [página 16](#)
- ♦ [Sección 1.6.9, "Carpeta Archivador"](#), en la [página 17](#)
- ♦ [Sección 1.6.10, "Carpeta Correo basura"](#), en la [página 17](#)
- ♦ [Sección 1.6.11, "Carpeta Papelera"](#), en la [página 17](#)
- ♦ [Sección 1.6.12, "Carpetas compartidas"](#), en la [página 17](#)
- ♦ [Sección 1.6.13, "Carpeta Transferencias de GroupWise"](#), en la [página 18](#)

### 1.6.1 Carpeta principal

Su carpeta principal  (indicada con su nombre) representa la base de datos de GroupWise. Todas las carpetas de la lista de carpetas son subcarpetas de la carpeta principal.


## 1.6.2 Carpeta Buzón

El buzón  muestra todos los elementos que ha recibido, excepto los elementos programados (citas, tareas y recordatorios) que ha aceptado o rechazado. Los elementos programados y las tareas se mueven por defecto al calendario cuando los acepta.


Los elementos recibidos se almacenan en el Buzón de GroupWise.

Para organizar los mensajes, muévelos a carpetas dentro del Archivador. Es posible crear nuevas carpetas según sea necesario.


## 1.6.3 Elementos sin abrir

La carpeta Elementos sin abrir  muestra los elementos recibidos que aún no se han abierto. Es una carpeta de consulta que no se puede suprimir.


## 1.6.4 Carpeta Elementos enviados

La carpeta Elementos enviados  incluye todos los elementos que se han enviado. Con solo comprobar las propiedades de los elementos enviados es posible determinar su estado (Entregado, Abierto, etc.).

## 1.6.5 Carpeta Calendario


La carpeta Calendario  es un enlace que abre la vista Calendario, donde se pueden seleccionar varias opciones de presentación del calendario. Puede utilizar la lista de carpetas para seleccionar los calendarios que se mostrarán. Los calendarios seleccionados aparecen en la vista de calendario.

## 1.6.6 Carpeta Contactos


La carpeta Contactos  representa por defecto la guía de direcciones Contactos frecuentes. Cualquier modificación que realice en la carpeta Contactos se realizará también en la guía de direcciones Contactos frecuentes.

Desde esta carpeta puede ver, crear y modificar contactos, recursos, organizaciones y grupos.

## 1.6.7 Carpeta Lista de tareas


Utilice la carpeta Lista de tareas  para crear una lista de tareas. Puede mover cualquier elemento (mensajes de correo electrónico, mensajes telefónicos, recordatorios, tareas o citas) a esta carpeta y colocarlos en el orden que desee.

## 1.6.8 Carpeta Trabajo en curso


La carpeta Trabajo en curso  es una carpeta en la que puede guardar mensajes que ha iniciado pero desea terminar más tarde. En ella también se guardan automáticamente todos los mensajes de almacenamiento automático.



## 1.6.9 Carpeta Archivador

El archivador  contiene todas las carpetas personales. Para reorganizar las carpetas y anidarlas, haga clic en *Carpetas* en la barra de herramientas principal.

## 1.6.10 Carpeta Correo basura


Todos los elementos de correo electrónico de las direcciones y dominios de Internet que se hayan tratado como correo basura mediante Gestión de correo basura se colocan en la carpeta Correo basura . A menos que se habilite la opción Correo basura, esta carpeta no se crea en la lista de carpetas.

Esta carpeta no se puede suprimir mientras estén habilitadas las opciones de Correo basura. Sin embargo, la carpeta se puede renombrar o mover a una ubicación diferente de la lista de carpetas. Si se inhabilitan todas las opciones de Correo basura, se puede suprimir la carpeta. La carpeta también se puede suprimir si el administrador de GroupWise ha inhabilitado la función de gestión del correo basura.

Para suprimir elementos de la carpeta Correo basura, haga clic con el botón derecho en la carpeta Correo basura, haga clic en *Vaciar la carpeta Correo basura* y, a continuación, en *Sí*.


Para obtener más información acerca de la gestión de correo basura, consulte la [Sección 3.6, “Gestión del correo no deseado \(spam\)”](#), en la página 51.

## 1.6.11 Carpeta Papelera

Todos los mensajes de correo y teléfono, citas, tareas, documentos y recordatorios que se suprimen se almacenan en la carpeta Papelera . Los elementos de la Papelera pueden visualizarse, abrirse o devolverse al buzón antes de vaciarla. (Al vaciar la papelera, todos los elementos que contiene se eliminan del sistema.)

Puede vaciar toda la papelera o solo los elementos seleccionados. El administrador de GroupWise puede especificar que la papelera se vacíe automáticamente de forma periódica.

## 1.6.12 Carpetas compartidas

Las carpetas compartidas  son iguales que cualquier otra carpeta del archivador, con la única diferencia de que otros usuarios pueden acceder a ellas. Puede crear carpetas compartidas o compartir carpetas personales existentes en el Archivador. El usuario es el que elige con quién va a compartir la carpeta y qué derechos se van a conceder a cada usuario. Los usuarios pueden publicar mensajes en la carpeta compartida, arrastrar los elementos existentes a la carpeta y crear hilos de discusión. No es posible compartir las carpetas de sistema; entre ellas se cuentan Archivador, Papelera y Trabajo en curso.

El hecho de que los usuarios tengan derechos sobre una carpeta compartida no implica que automáticamente tengan derechos para editar un documento que haya colocado en esa carpeta. Para que puedan editar el documento, deberá concederles derechos de edición haciendo clic en *Carpetas* y, a continuación en *Compartir carpeta*.

## 1.6.13 Carpeta Transferencias de GroupWise

Al suscribirse a un feed RSS, se crea la carpeta Transferencias de GroupWise. En la carpeta Transferencias de GroupWise se muestra una lista de los feeds a los que el usuario está suscrito. Puede crear subcarpetas en la carpeta Transferencias de GroupWise y mover feeds a la subcarpeta. Al hacer clic en la subcarpeta, la lista de mensajes muestra una lista de todos los temas de los feeds incluidos en la subcarpeta.

Aunque no es posible suscribirse a nuevas noticias RSS desde WebAccess, puede ver las noticias a las que se ha suscrito y que ha descargado desde el cliente de GroupWise para Windows.

Para obtener más información acerca de los feeds RSS, consulte la [Sección 10, "Noticias RSS", en la página 105](#).

## 1.7 Descripción de los tipos de elementos de GroupWise

Cada día se comunica de muchas maneras. Para dar respuesta a estas necesidades, GroupWise reparte sus elementos mediante distintos tipos de elementos. A continuación se explica cada tipo de elemento.

- ♦ [Sección 1.7.1, "Correo", en la página 18](#)
- ♦ [Sección 1.7.2, "Cita", en la página 18](#)
- ♦ [Sección 1.7.3, "Tarea", en la página 18](#)
- ♦ [Sección 1.7.4, "Nota", en la página 19](#)
- ♦ [Sección 1.7.5, "Mensaje telefónico", en la página 19](#)

### 1.7.1 Correo

Los mensajes de correo se utilizan para la correspondencia básica, como el envío de memorandos o cartas. Consulte la [Sección 3.3, "Recepción del correo electrónico", en la página 45](#) y la [Sección 3.1, "Envío del correo electrónico", en la página 29](#).

### 1.7.2 Cita

Las citas le permiten invitar a personas a reuniones o actividades o programar recursos para ambas. Puede programar la fecha, la hora y el lugar de la reunión. También puede utilizar citas publicadas para programar eventos personales, como una visita al médico, un recordatorio para realizar una llamada telefónica a una hora determinada, etc. Las citas aparecen en el Calendario. Consulte la [Sección 4.3.2, "Programación de citas", en la página 58](#).

### 1.7.3 Tarea

Las tareas permiten colocar elementos en su calendario o en el de otra persona una vez que se han aceptado. Puede programar la fecha de vencimiento para la tarea y asignarle una prioridad (por ejemplo, A1). Las tareas no terminadas se trasladan al día siguiente. Consulte la [Sección 5.3.1, "Asignación de una tarea", en la página 70](#).

---

**Sugerencia:** también puede crear una lista de tareas que no esté asociada al calendario. En este tipo de lista de tareas, se puede utilizar cualquier tipo de elemento (correo, cita, tarea, recordatorio o mensaje telefónico).

---

## 1.7.4 Nota

Una nota es un aviso que se publica en una fecha concreta en su calendario o en el de otra persona. Puede usar las notas para recordar fechas límites, vacaciones, días libres, etc. Las notas publicadas son útiles para no olvidarse de fechas como cumpleaños, días de vacaciones, días de pago, etc. Consulte la [Sección 4.3.3, “Envío de recordatorios”, en la página 63](#).












## 1.7.5 Mensaje telefónico
















Un mensaje telefónico le ayuda a informar a otra persona de las llamadas o de las visitas recibidas. Puede incluir datos como la persona que ha llamado, el número de teléfono, la empresa, la urgencia de la llamada, etc. No es posible contestar al teléfono desde un mensaje telefónico. Consulte la [Sección 3.1.11, “Enviar un mensaje telefónico”, en la página 40](#).

## 1.8 Identificación de los iconos que aparecen junto a los elementos

Los iconos que aparecen junto a los elementos del Buzón, la carpeta Elementos enviados y el Calendario muestran información acerca de ellos. La siguiente tabla explica el significado de cada icono.

**Tabla 1-1** Descripción de los iconos

Icono	Descripción
	Con el elemento se incluyen uno o más adjuntos.
	Elemento de borrador.
	Un elemento enviado.
	Un elemento al que ha respondido.
	Un elemento reenviado.
	Un elemento delegado.
	Un elemento al que ha respondido y que ha reenviado.
	Un elemento al que ha respondido y que ha delegado.
	Un elemento que ha reenviado y delegado.
	Un elemento al que ha respondido y que ha reenviado y delegado.
	Un elemento publicado.

Icono	Descripción
	Mensaje de correo no abierto con prioridad baja, estándar o alta.
	Mensaje de correo abierto con prioridad baja, estándar o alta.
	Cita sin abrir o abierta con prioridad baja, estándar o alta.
	Tarea sin abrir o abierta con prioridad baja, estándar o alta.
	Recordatorio sin abrir con prioridad baja, estándar o alta.
	Recordatorio abierto con prioridad baja, estándar o alta.
	Mensaje telefónico sin abrir con prioridad baja, estándar o alta.
	Mensaje telefónico abierto con prioridad baja, estándar o alta.
	El elemento de prioridad baja, estándar o alta requiere una respuesta.
	Referencia del documento sin abrir.
	Referencia del documento abierto.
	Notificación de carpeta compartida.
	Notificación de guía de direcciones compartida.
	Elemento publicado sin abrir (carpeta compartida).
	Elemento publicado abierto (carpeta compartida).

## 1.9 Información adicional

Puede obtener más información acerca de GroupWise a partir de los siguientes recursos:

- ♦ [Sección 1.9.1, “Ayuda en línea”, en la página 21](#)
- ♦ [Sección 1.9.2, “Página Web de documentación de GroupWise”, en la página 21](#)
- ♦ [Sección 1.9.3, “Comunidad Web Cool Solutions de GroupWise”, en la página 21](#)

## 1.9.1 Ayuda en línea

La documentación del usuario completa está disponible en la Ayuda. En la ventana principal, haga clic en *Ayuda* y utilice las pestañas de *contenido*, *> índice* o *búsqueda* para encontrar los temas de ayuda que desee.

## 1.9.2 Página Web de documentación de GroupWise

Para acceder a toda la documentación para usuarios y administradores de GroupWise, visite el [sitio Web de documentación de GroupWise 2012 \(http://www.novell.com/documentation/groupwise2012\)](http://www.novell.com/documentation/groupwise2012).

## 1.9.3 Comunidad Web Cool Solutions de GroupWise

En el [sitio Web de Cool Solutions \(soluciones geniales\) de GroupWise \(http://www.novell.com/communities/coolsolutions/gwmag\)](http://www.novell.com/communities/coolsolutions/gwmag) encontrará sugerencias, consejos prácticos, artículos sobre funciones y respuestas a las preguntas más frecuentes.



---

# 2 Organización

En [Inicio](#), se describieron los conceptos básicos del entorno Web de GroupWise. En esta sección se describe cómo se transforma el entorno Web básico de GroupWise en un espacio de colaboración personalizado y eficaz adaptado a su propio estilo de trabajo.

- ♦ [Sección 2.1, “Uso de categorías para organizar elementos”](#), en la página 23
- ♦ [Sección 2.2, “Utilización de carpetas para organizar el buzón”](#), en la página 24

## 2.1 Uso de categorías para organizar elementos

Las categorías se utilizan para definir y priorizar los elementos del buzón. Las categorías aplican el patrón de color seleccionado a los mensajes de correo electrónico especificados, lo que permite clasificarlos de un simple vistazo. Se puede asignar más de una categoría a un elemento, pero una categoría debe ser la primaria y mostrar dicho esquema de color. Las categorías también se aplican a los elementos de calendario y se pueden añadir a estos del mismo modo que a los elementos de correo.

- ♦ [Sección 2.1.1, “Asignación de una categoría”](#), en la página 23
- ♦ [Sección 2.1.2, “Añadir una categoría nueva”](#), en la página 23
- ♦ [Sección 2.1.3, “Eliminación de una categoría de un elemento”](#), en la página 24
- ♦ [Sección 2.1.4, “Cambio de nombre de una categoría”](#), en la página 24
- ♦ [Sección 2.1.5, “Supresión de una categoría”](#), en la página 24

### 2.1.1 Asignación de una categoría

- 1 Seleccione el mensaje al que desee añadir una categoría.
- 2 Haga clic con el botón derecho y seleccione *Categorías*.
- 3 Seleccione la categoría que desee utilizar.
- 4 Haga clic en *Aceptar*.

### 2.1.2 Añadir una categoría nueva

- 1 En el buzón, haga clic en *Categorías*.
- 2 En el campo *Nueva categoría*, especifique un nombre para la categoría nueva y, a continuación, haga clic en *Añadir*.
- 3 Seleccione la categoría nueva en la sección *Categorías* y especifique los colores del texto y del fondo.
- 4 Haga clic en *Aceptar*.

## 2.1.3 Eliminación de una categoría de un elemento

- 1 Seleccione el elemento del que desee eliminar la categoría.
- 2 Haga clic con el botón derecho y seleccione *Categorías*.
- 3 Deseleccione la casilla de verificación en la sección *Categorías*.
- 4 Haga clic en *Aceptar*.

## 2.1.4 Cambio de nombre de una categoría

- 1 En el buzón, haga clic en *Categorías*.
- 2 Seleccione la categoría cuyo nombre desee cambiar.
- 3 Haga clic en *Renombrar*.
- 4 Escriba el nuevo nombre y, a continuación, haga clic en *Aceptar*.

## 2.1.5 Supresión de una categoría

- 1 En el buzón, haga clic en *Categorías*.
- 2 Seleccione la categoría que desee suprimir.
- 3 Haga clic en *Suprimir*.

## 2.2 Utilización de carpetas para organizar el buzón

Utilice las carpetas para almacenar y organizar los elementos. Por ejemplo, puede agrupar todos los elementos relacionados con una tarea o un tema concretos.

- ♦ [Sección 2.2.1, “Descripción de las carpetas”, en la página 24](#)
- ♦ [Sección 2.2.2, “Modificación de la lista de carpetas”, en la página 25](#)
- ♦ [Sección 2.2.3, “Supresión de carpetas”, en la página 25](#)
- ♦ [Sección 2.2.4, “Creación de una carpeta personal”, en la página 25](#)
- ♦ [Sección 2.2.5, “Cambio de nombre de una carpeta”, en la página 26](#)
- ♦ [Sección 2.2.6, “Traslado de un elemento a otra carpeta”, en la página 26](#)
- ♦ [Sección 2.2.7, “Descripción de las carpetas de resultados de la búsqueda”, en la página 26](#)
- ♦ [Sección 2.2.8, “Uso de carpetas compartidas”, en la página 26](#)

### 2.2.1 Descripción de las carpetas

La lista de carpetas muestra las carpetas relacionadas con la carpeta en la que se encuentra. A continuación se detallan las listas de carpetas sensibles al contexto:

- ♦ **Calendario:** muestra una lista de todos los calendarios. Desde aquí puede decidir si se debe mostrar el contenido de un calendario en el calendario principal. Además, puede modificar el color de un calendario.
- ♦ **Contactos:** muestra una lista de todas las guías de direcciones personales. Por defecto, la carpeta principal de contactos es la guía de direcciones Contactos frecuentes.
- ♦ **Documentos:** muestra una lista de las bibliotecas de documentos. La biblioteca de documentos por defecto es la carpeta principal Documentos.



Haga clic en las flechas *Expandir* y *Comprimir* para expandir y comprimir las carpetas.


Para obtener información acerca de las carpetas individuales que puede tener en la lista de carpetas, consulte la [Sección 1.6, “Exploración de la lista de carpetas”, en la página 15](#).

Puede mover los elementos de sus carpetas para organizarlos. Cuando se mueve un elemento a una carpeta, este se traslada de una ubicación a otra.

Puede almacenar los elementos que no hayan sido finalizados en una carpeta predefinida llamada Trabajo en curso (consulte [“Almacenamiento de correo electrónico no finalizado” en la página 36](#)). También puede compartir las carpetas para que sean públicas (consulte [“Uso de carpetas compartidas” en la página 26](#)). Puede crear reglas para ordenar elementos automáticamente en diferentes carpetas (consulte la [Sección 8.3, “Creación de una regla”, en la página 96](#)).

## 2.2.2 Modificación de la lista de carpetas

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en *Carpetas* en la barra de herramientas.

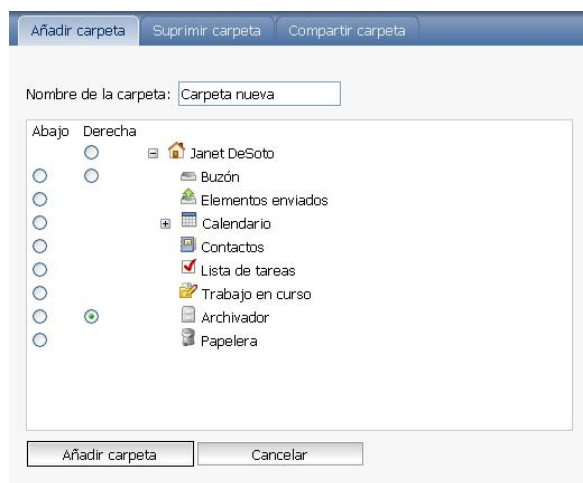

En la ventana Gestionar carpetas puede crear, suprimir y compartir carpetas.

## 2.2.3 Supresión de carpetas

- 1 Haga clic con el botón derecho en la carpeta que desee suprimir y, a continuación, haga clic en *Suprimir carpeta*.
- 2 Haga clic en *Aceptar*.

No se pueden suprimir las carpetas Calendario, Buzón, Elementos enviados, Lista de tareas, Contactos, Archivador, Trabajo en curso ni Papelera. Solo puede suprimir la carpeta Correo basura si se ha inhabilitado la gestión de correo basura.

## 2.2.4 Creación de una carpeta personal

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en *Carpetas* en la barra de herramientas.
- 2 Seleccione el lugar de la lista de carpetas donde desee añadir la carpeta. Por defecto, una carpeta nueva se añadirá como primera carpeta del Archivador.

Por ejemplo, para añadir una carpeta al mismo nivel que la carpeta Buzón, seleccione el botón *Abajo* que aparece junto a la carpeta Buzón. Para añadir una carpeta a la carpeta Buzón, haga clic en el botón *Derecha* que aparece junto a la carpeta Buzón.

- 3 Escriba un nombre para la nueva carpeta en el campo *Nombre de la carpeta*.
- 4 Haga clic en *Añadir carpeta*.

## 2.2.5 Cambio de nombre de una carpeta

En algunos casos, puede que necesite cambiar el nombre de una carpeta para que refleje con mayor exactitud su contenido, o quizá para corregir una falta de ortografía. En WebAccess se pueden crear carpetas nuevas, pero los nombres de las carpetas existentes no se pueden cambiar. Los nombres de las carpetas se cambian en el cliente de GroupWise para Windows.

Para obtener más información acerca de la gestión de carpetas, consulte la [Sección 2.2.1, “Descripción de las carpetas”](#), en la [página 24](#).

## 2.2.6 Traslado de un elemento a otra carpeta

- 1 Localice el elemento en la lista de elementos.
- 2 Haga doble clic en el elemento para abrirlo y luego haga clic en *Mover*.
- 3 Haga clic en la carpeta a la que desea trasladar el elemento.

Si desea mover el elemento a una carpeta del Archivador, quizá deba hacer clic en el icono *Expandir* situado junto al Archivador para ver las carpetas que contiene.

## 2.2.7 Descripción de las carpetas de resultados de la búsqueda

Una carpeta de resultados de búsqueda es una carpeta que muestra los resultados de una consulta. Cuando se abre la carpeta, GroupWise examina los criterios de búsqueda definidos para la carpeta, busca todo lo especificado y, a continuación, muestra todo lo que encuentra en la lista de elementos. Puede actuar en los elementos de una carpeta de resultados de búsqueda de la misma manera que actúa en los elementos de cualquier carpeta, como abrirlos, remitirlos, imprimirlos, copiarlos, moverlos o suprimirlos, pero el elemento original permanece almacenado en la carpeta donde lo encontró la búsqueda. Esto significa que si mueve o suprime un elemento de una carpeta de resultados de la búsqueda, el elemento se suprime de la lista de elementos, pero no de la ubicación original. La próxima vez que abra la carpeta de resultados de la búsqueda, esta se llevará a cabo de nuevo y el elemento se volverá a mostrar.

Si bien no puede crear nuevas carpetas de resultados de la búsqueda mediante WebAccess, sí puede utilizar las carpetas creadas con el cliente de GroupWise para Windows. No obstante, para asegurarse de que está viendo la información más reciente de la carpeta y no una copia almacenada en la memoria caché, haga clic en *Actualizar* en la barra de herramientas antes de abrir una carpeta de resultados de la búsqueda.

## 2.2.8 Uso de carpetas compartidas

Una carpeta compartida es como cualquier otra carpeta del Archivador con la excepción de que otras personas tienen acceso a ella y de que aparece en sus archivadores. Puede crear carpetas compartidas o compartir carpetas personales existentes en el Archivador. El usuario es el que elige con quién va a compartir la carpeta y qué derechos se van a conceder a cada usuario. Después, los usuarios pueden publicar mensajes en la carpeta compartida, arrastrar elementos existentes hasta ella y crear hilos de

discusión. No es posible compartir las carpetas del sistema: Buzón, Elementos sin abrir, Elementos enviados, Calendario, Lista de tareas, Lista de verificación, Archivador, Trabajo en curso, Correo basura y Papelera.


Si coloca un documento en una carpeta compartida, las personas que tengan derecho a dicha carpeta podrán leer el documento, pero no dispondrán automáticamente de derechos para realizar ediciones. Para que puedan editar el documento, deberá concederles derechos de edición en la pestaña *Compartir carpeta*.

Podrá compartir las carpetas personales con otros usuarios. Los destinatarios de la carpeta compartida reciben una notificación donde se explica que ha compartido la carpeta con ellos. Estos podrán aceptar o rechazar la carpeta.

- ♦ “Compartimiento de una carpeta existente con otros usuarios” en la página 27
- ♦ “Aceptación de una carpeta compartida” en la página 27
- ♦ “Publicación de un elemento en una carpeta compartida” en la página 28
- ♦ “Supresión de una carpeta compartida” en la página 28

## Compartimiento de una carpeta existente con otros usuarios

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en *Carpetas* en la barra de herramientas y, a continuación, en la pestaña *Compartir carpeta*.
- 2 Seleccione la carpeta que desee compartir. Las carpetas que se pueden compartir aparecen subrayadas.

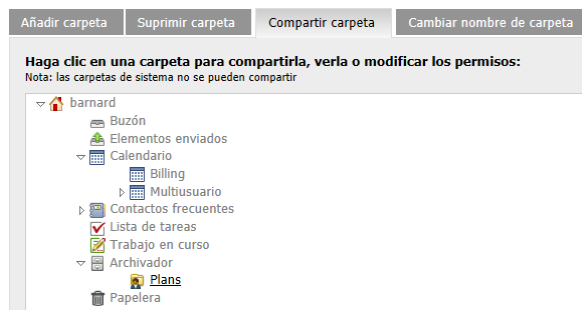

- 3 En el campo *Nombre*, empiece a escribir el nombre de un usuario.  
O bien  
Haga clic en *Selector de direcciones* para buscar un usuario. Para obtener más información acerca del selector de direcciones, consulte la [Sección 6.2, “Uso del selector de direcciones”, en la página 76](#).
- 4 Seleccione las opciones de acceso que desee para el usuario.
- 5 Repita los pasos del [Paso 3](#) al [Paso 4](#) para cada usuario con el que desee compartir la carpeta.
- 6 Haga clic en *Guardar*.


## Aceptación de una carpeta compartida

- 1 Haga clic en *Notificación de carpeta compartida* en el buzón.
- 2 Haga clic en *Aceptar carpeta*.
- 3 El nombre de la carpeta se incluye por defecto. Realice los cambios oportunos en el nombre de la carpeta.

- 4 Seleccione la ubicación de la carpeta.
- 5 Haga clic en *Añadir carpeta*.

## Publicación de un elemento en una carpeta compartida

- 1 En la lista de carpetas, abra la carpeta compartida en la que desee publicar el elemento.
- 2 En la parte superior de Lista de elementos, haga clic en *Publicar* para que aparezca un formulario de mensajes.

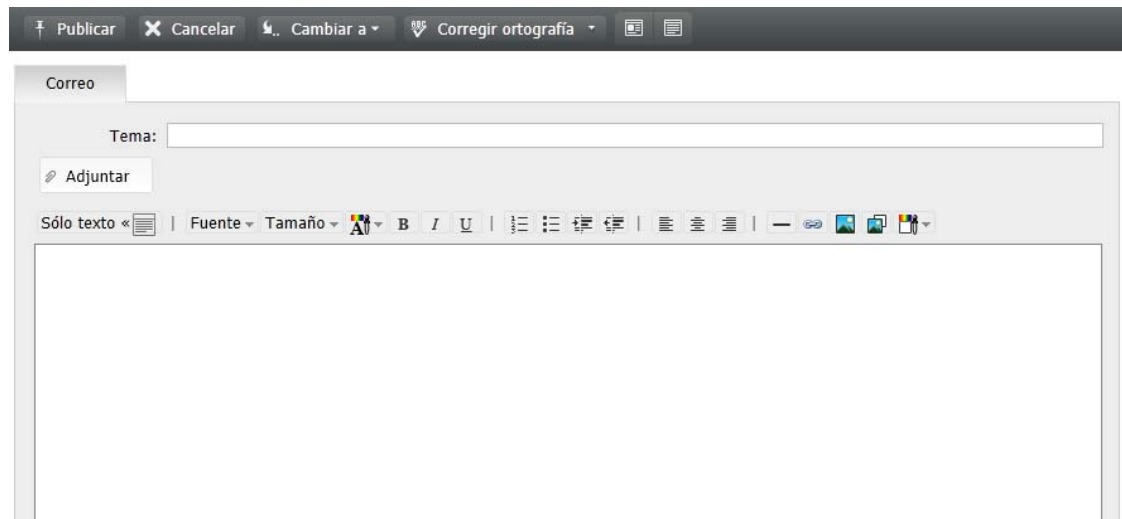

- 3 Escriba un tema y un mensaje.  
Puede incluir ubicaciones o direcciones de sitios Web (URL) en el campo *Tema* y en el cuerpo del mensaje.
- 4 (Opcional) Haga clic en *Corregir ortografía* para revisar ortográficamente el mensaje.
- 5 (Opcional) Haga clic en *Adjuntar* para adjuntar archivos al mensaje. Para que funcione esta función, el navegador debe admitir el uso de adjuntos.
- 6 Haga clic en *Publicar* para añadir el mensaje a la carpeta compartida.

## Supresión de una carpeta compartida

Para suprimir una carpeta compartida a la que tenga acceso:

- 1 Haga clic con el botón derecho en la carpeta.
- 2 Haga clic en *Suprimir carpeta*.
- 3 Haga clic en *Aceptar*.

Si suprime una carpeta que alguien ha compartido con usted, solo suprimirá la carpeta de su propio buzón de GroupWise. Los demás usuarios no se verán afectados. Sin embargo, si es usted el que comparte la carpeta con otros y la suprime, también se suprimirá de todos los demás usuarios.

---

# 3 Correo electrónico

Un mensaje de correo electrónico es, básicamente, un mensaje de texto enviado a un destinatario. Puede escribirlos en formato de solo texto o HTML y puede añadir archivos adjuntos. Todos los mensajes entrantes se entregan en la carpeta del buzón.

- ♦ [Sección 3.1, “Envío del correo electrónico”, en la página 29](#)
- ♦ [Sección 3.2, “Gestión del correo electrónico enviado”, en la página 41](#)
- ♦ [Sección 3.3, “Recepción del correo electrónico”, en la página 45](#)
- ♦ [Sección 3.4, “Gestión del correo electrónico recibido”, en la página 49](#)
- ♦ [Sección 3.5, “Impresión del correo electrónico”, en la página 50](#)
- ♦ [Sección 3.6, “Gestión del correo no deseado \(spam\)”, en la página 51](#)

## 3.1 Envío del correo electrónico

Al enviar un mensaje de correo electrónico desde GroupWise WebAccess, puede hacerlo en formato de texto o HTML. Además, puede decidir si desea añadir archivos adjuntos, añadir una firma al mensaje o revisar la ortografía antes de enviarlo.

La guía de direcciones y la función para completar nombres permiten encontrar de forma rápida y sencilla los contactos que necesita al enviar mensajes de correo electrónico.

- ♦ [Sección 3.1.1, “Composición del correo electrónico”, en la página 29](#)
- ♦ [Sección 3.1.2, “Formato de los mensajes”, en la página 30](#)
- ♦ [Sección 3.1.3, “Comprobación de la ortografía de los mensajes”, en la página 31](#)
- ♦ [Sección 3.1.4, “Anexión de archivos”, en la página 32](#)
- ♦ [Sección 3.1.5, “Adición de una firma”, en la página 32](#)
- ♦ [Sección 3.1.6, “Almacenamiento del correo electrónico no completado”, en la página 33](#)
- ♦ [Sección 3.1.7, “Selección de la vista de composición por defecto”, en la página 36](#)
- ♦ [Sección 3.1.8, “Envío de mensajes de correo electrónico”, en la página 36](#)
- ♦ [Sección 3.1.9, “Selección de las opciones de envío”, en la página 38](#)
- ♦ [Sección 3.1.10, “Publicación de una nota”, en la página 40](#)
- ♦ [Sección 3.1.11, “Enviar un mensaje telefónico”, en la página 40](#)

### 3.1.1 Composición del correo electrónico

- 1 Haga clic en *Correo* en la barra de herramientas.
- 2 En el cuadro *A*, escriba un nombre de usuario y pulse Intro. A medida que escribe, el sistema intenta completar automáticamente el nombre. Repita el paso con los demás usuarios. Si es necesario, escriba nombres de usuarios en los cuadros *CC* y *CO*.

O bien

Para seleccionar nombres de usuarios en una lista, haga clic en *Dirección* en la barra de herramientas, busque y seleccione cada usuario, haga clic en *A*, *CC* o *CO* para cada usuario y haga clic en *Aceptar*.

3 Escriba un asunto.

4 Escriba un mensaje.

Puede especificar muchas opciones, tales como asignar a este mensaje una prioridad alta, solicitar una respuesta de los destinatarios, etc., haciendo clic en la pestaña *Opciones de envío*.

5 Haga clic en *Adjuntar* para incluir archivos adjuntos.

6 Haga clic en *Enviar* en la barra de herramientas.

## 3.1.2 Formato de los mensajes


Al enviar un mensaje, puede seleccionar varias opciones de formato. Puede seleccionar si desea enviar el mensaje como mensaje de texto o HTML, así como modificar las fuentes, los colores y el diseño del mensaje.

- ♦ [“Cambio de la fuente en la vista HTML” en la página 30](#)
- ♦ [“Aplicación de formato a las listas numeradas y con viñetas” en la página 31](#)
- ♦ [“Deshacer la última acción de texto” en la página 31](#)

### Cambio de la fuente en la vista HTML

El destinatario de un elemento verá los cambios que usted realice en la vista Solo texto si visualiza el elemento en la vista Solo texto. El destinatario de un elemento verá los cambios que usted realice en la vista HTML si visualiza el elemento en la vista HTML. Puede que resulte conveniente comunicar al destinatario la vista en que creó el elemento.

1 En un elemento abierto que esté componiendo, compruebe que se muestre la barra de herramientas HTML.

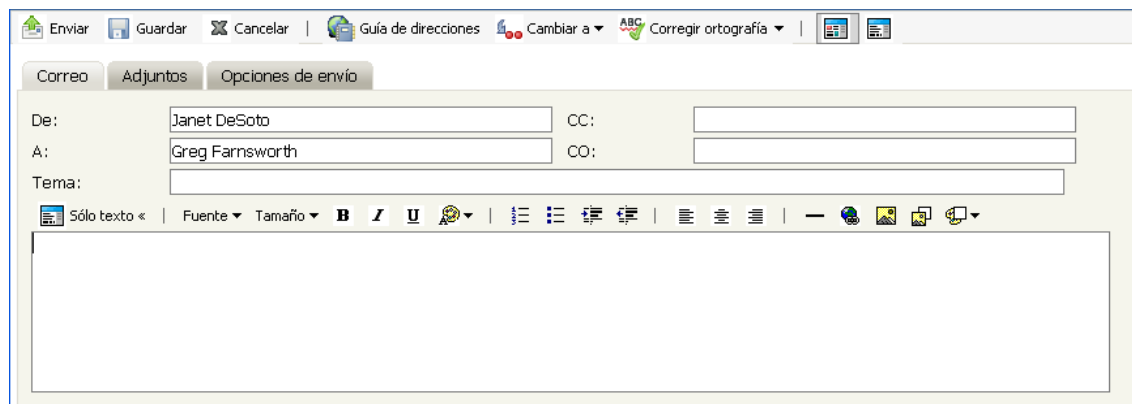

2 Utilice la barra de herramientas de HTML para cambiar la fuente, añadir colores de fondo, añadir imágenes y mucho más.

Puede que sea necesario reajustar el tamaño de la vista del elemento horizontalmente para ver todos los botones de la barra de herramientas de HTML.

## Aplicación de formato a las listas numeradas y con viñetas

Resulta fácil incluir listas numeradas y con viñetas en los mensajes.

- 1 En un elemento abierto que esté componiendo en la vista HTML, use la barra de herramientas HTML para insertar una lista numerada o con viñetas.
- 2 Escriba el elemento de lista y, a continuación, pulse Intro para crear el siguiente elemento de la lista.
- 3 Pulse Intro dos veces una vez que termine el último elemento para desactivar el formato de lista.

## Deshacer la última acción de texto

Puede deshacer la última acción de texto en los campos *Tema* o *Mensaje* del mensaje que está componiendo.

- 1 Pulse Ctrl+Z.

Para obtener información sobre otras teclas de acceso directo, consulte el [Apéndice C, “Uso de las teclas de acceso directo”](#), en la [página 119](#).

### 3.1.3 Comprobación de la ortografía de los mensajes

La opción Ortografía permite revisar los errores ortográficos en los mensajes creados. Comprueba si existen palabras escritas incorrectamente, palabras duplicadas o un uso irregular de las mayúsculas en los elementos que está creando.

Cuando el corrector ortográfico encuentra una palabra escrita incorrectamente, puede sustituirla por una de las palabras que sugiere el corrector, editarla de forma manual u omitirla.

Puede usar las opciones de composición para configurar el corrector ortográfico de forma que revise la ortografía de los mensajes automáticamente antes de enviarlos.


- ♦ [“Revisión ortográfica de un elemento con el corrector ortográfico” en la página 31](#)
- ♦ [“Revisión ortográfica de elementos automáticamente con el corrector ortográfico” en la página 32](#)
- ♦ [“Seleccione el idioma de la verificación ortográfica” en la página 32](#)

## Revisión ortográfica de un elemento con el corrector ortográfico

- 1 Haga clic en los campos *Tema* o *Mensaje*.
- 2 Haga clic en *Corregir ortografía*.  
WebAccess resaltará las palabras escritas de forma incorrecta.
- 3 Haga clic en cualquier palabra resaltada.
- 4 Seleccione una de las palabras que el corrector ortográfico sugiera para sustituir la palabra escrita incorrectamente.  
O bien  
Haga clic en *Editar* para realizar sus propias correcciones.
- 5 Haga clic en *Seguir editando* cuando la revisión ortográfica haya concluido.

## Revisión ortográfica de elementos automáticamente con el corrector ortográfico

Puede realizar la revisión ortográfica de los elementos de forma automática cada vez que haga clic en *Enviar*.

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en el icono *Opciones* , y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Componer*.
- 3 Seleccione *Comprobar ortografía antes de enviar*.
- 4 Haga clic en *Guardar* y después en *Cerrar*.

## Seleccione el idioma de la verificación ortográfica


- 1 En un elemento abierto que esté componiendo, haga clic en el campo *Tema* o en el campo *Mensaje*.
- 2 Haga clic en el menú desplegable junto a *Corregir ortografía*.
- 3 Seleccione el idioma que desee utilizar.

### 3.1.4 Anexión de archivos

Es posible enviar archivos a otros usuarios. Puede adjuntar archivos ubicados en el disco duro, en un disquete o en una unidad de red a cualquier elemento que envíe. Los destinatarios pueden abrir los archivos adjuntos, guardarlos, verlos o imprimirlos. Si cambia un archivo adjunto después de enviarlo, los destinatarios no verán los cambios.

Si adjunta un archivo protegido con contraseña, el destinatario no podrá abrir ni ver el adjunto sin introducir la contraseña.

- 1 Abra un elemento nuevo.
- 2 Rellene los campos *A*, *Tema* y *Mensaje*.
- 3 Haga clic en *Adjuntar* y busque y seleccione los archivos que desea enviar.

Para eliminar un archivo adjunto, haga clic en el icono *Eliminar* .

- 4 Haga clic en *Enviar* en la barra de herramientas.

Mover o suprimir un archivo en un disco o una unidad de red no afecta a un archivo que se haya adjuntado a un elemento y enviado.

Si suprime un archivo adjunto, este no se borra del disco o de la unidad de red; solamente se borra de la lista de adjuntos.


### 3.1.5 Adición de una firma


Utilice la opción de firmas para insertar una firma o una línea que le identifique al final de los elementos que envíe. Por ejemplo, puede hacer que GroupWise escriba automáticamente su nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico al final de cada elemento que envíe.

Además de firmas personales, el administrador de GroupWise también puede crear una firma global que puedan utilizar todos. Si el administrador de GroupWise exige el uso de la firma global, se anexará automáticamente a todos los elementos enviados. Cuando se vuelve a enviar un elemento, la firma global no se añade automáticamente al mensaje.



Las firmas que se crean o modifican en el cliente de GroupWise para Windows se muestran de forma automática en GroupWise WebAccess. De igual forma, las firmas que se crean o modifican en GroupWise WebAccess se muestran de forma automática en el cliente de GroupWise para Windows.

- 1 En la página principal, haga clic en el icono *Opciones*  y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en *Componer*.
- 3 Seleccione *Habilitar firma*.
- 4 Haga clic en *Nuevo*, especifique un nombre para la nueva firma y, a continuación, haga clic en *Aceptar*.
- 5 (Opcional) Cree firmas adicionales. En la lista desplegable *Firma*, seleccione la firma que desee convertir en firma por defecto y seleccione *Definir por defecto*.
- 6 Escriba el texto de firma en el recuadro.

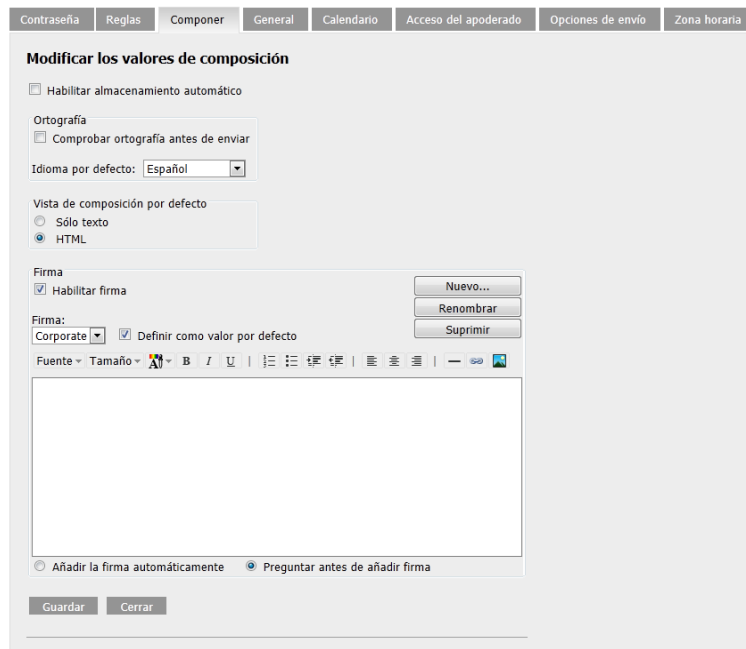

The screenshot shows the 'Modificar los valores de composición' dialog box. The 'Firma' section is expanded, showing the following options:

- Habilitar almacenamiento automático
- Ortografía
  - Comprobar ortografía antes de enviar
- Idioma por defecto: Español
- Vista de composición por defecto
  - Sólo texto
  - HTML
- Firma
  - Habilitar firma
  - Firma: Corporate
  - Definir como valor por defecto

Buttons: Nuevo..., Renombrar, Suprimir

Buttons: Guardar, Cerrar

Radio buttons at the bottom:  Añadir la firma automáticamente,  Preguntar antes de añadir firma

- 7 Haga clic en *Añadir la firma automáticamente* para que se añada la firma de forma automática cuando envíe el elemento.  
O bien  
Haga clic en *Preguntar antes de añadir firma* para que WebAccess pregunte si debe añadir la firma cuando se envíe el elemento.
- 8 Haga clic en *Guardar* y después en *Cerrar*.

### 3.1.6 Almacenamiento del correo electrónico no completado

- ♦ “Descripción del almacenamiento automático” en la página 34
- ♦ “Habilitación o inhabilitación del almacenamiento automático” en la página 35
- ♦ “Almacenamiento de correo electrónico no finalizado” en la página 36

## Descripción del almacenamiento automático

Al crear un nuevo mensaje en GroupWise WebAccess, los elementos se guardan automáticamente. Esto evita que se pierdan los mensajes que está creando si WebAccess se cierra de forma inesperada. Cuando reinicie WebAccess, podrá recuperar estos mensajes para terminar de crearlos.

Si deja de utilizar GroupWise WebAccess durante 10 segundos (valor de interrupción de uso por defecto) y tiene mensajes no enviados o si lleva 60 segundos (valor de uso continuo por defecto) componiendo un mensaje de forma activa, GroupWise guarda los mensajes automáticamente en la carpeta *Trabajo en curso*. WebAccess añade dos caracteres al título de todos los mensajes guardados automáticamente para distinguirlos de los demás elementos que puede haber guardado manualmente en la carpeta Trabajo en curso.


El administrador puede inhabilitar la función de almacenamiento automático y modificar los valores de uso continuo e interrupción de uso.

Si hay mensajes guardados de forma automática cuando se inicia WebAccess, se muestra un mensaje. El tipo de mensaje mostrado varía según el número de mensajes que se han guardado automáticamente.

- ♦ [“Cuando se recupera un mensaje guardado automáticamente” en la página 34](#)
- ♦ [“Si se recuperan entre dos y cinco mensajes guardados automáticamente” en la página 34](#)
- ♦ [“Si se recuperan seis o más mensajes guardados automáticamente” en la página 35](#)

### Cuando se recupera un mensaje guardado automáticamente

Si inicia WebAccess y solo se recupera un mensaje guardado automáticamente, aparece el siguiente mensaje:

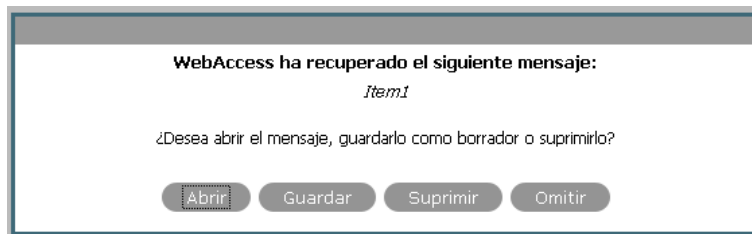

Tiene las siguientes opciones a su disposición para los mensajes guardados automáticamente:

**Abrir:** abre los mensajes guardados automáticamente para que pueda terminar de redactarlos.


**Guardar:** guarda los mensajes como elementos normales de Trabajo en curso para que pueda terminar de componerlos más adelante.

**Supresión:** suprime los mensajes guardados automáticamente. La información se pierde de forma permanente.

**Omitir:** conserva los mensajes guardados en el disco, pero no los recupera en WebAccess. La próxima vez que inicie WebAccess, se abrirá la ventana de almacenamiento automático.

### Si se recuperan entre dos y cinco mensajes guardados automáticamente

Si inicia WebAccess y se recuperan entre dos y cinco mensajes guardados automáticamente, aparece el siguiente mensaje:

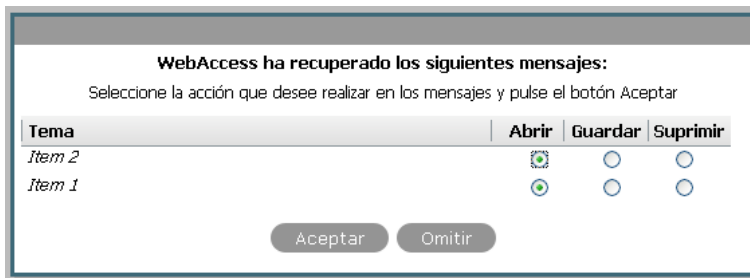

Tiene las siguientes opciones a su disposición para los mensajes guardados automáticamente. Seleccione una de estas opciones para cada mensaje guardado automáticamente y haga clic en *Aceptar*.

**Abrir:** abre los mensajes guardados automáticamente para que pueda terminar de redactarlos.


**Guardar:** guarda los mensajes como elementos normales de Trabajo en curso para que pueda terminar de componerlos más adelante.

**Supresión:** suprime los mensajes guardados automáticamente. La información se pierde de forma permanente.

Haga clic en *Omitir* para conservar los mensajes guardados automáticamente pero no recuperarlos en WebAccess. La próxima vez que inicie WebAccess, se abrirá la ventana de almacenamiento automático.

### Si se recuperan seis o más mensajes guardados automáticamente


Si inicia WebAccess y se recuperan seis o más mensajes guardados automáticamente, aparece el siguiente mensaje:

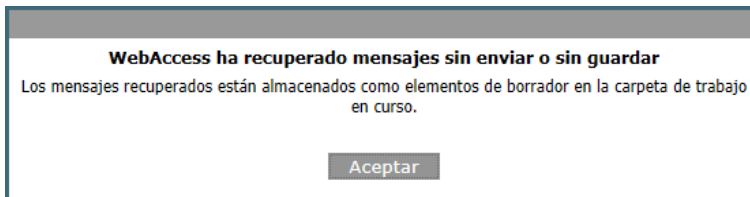

Haga clic en *Aceptar* para guardar los mensajes como elementos normales de Trabajo en curso para que pueda terminarlos más adelante.

### Habilitación o inhabilitación del almacenamiento automático

El almacenamiento automático se habilita si utiliza una conexión de alta velocidad para acceder al sistema GroupWise. Está inhabilitado por defecto si utiliza una conexión de baja velocidad. Para obtener más información sobre las opciones de entrada a la sesión para conectar, consulte la [Sección 1.2, "Inicio de GroupWise WebAccess", en la página 11.](#)


- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en el icono *Opciones*  y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Componer*.
- 3 Seleccione *Habilitar almacenamiento automático* para habilitar el almacenamiento automático.  
O bien

Anule la selección de *Habilitar almacenamiento automático* para inhabilitar el almacenamiento automático.

4 Haga clic en *Guardar* y después en *Cerrar*.


## Almacenamiento de correo electrónico no finalizado

- 1 En un elemento abierto, haga clic en el icono *Guardar*.
- 2 Haga clic en la carpeta en la que desee guardar el elemento y, a continuación, haga clic en *Aceptar*.

El borrador del mensaje se coloca en la carpeta seleccionada en el paso 2. La carpeta por defecto para mensajes no terminados es la carpeta Trabajo en curso .

### 3.1.7 Selección de la vista de composición por defecto

Cuando esté componiendo un mensaje en GroupWise WebAccess, puede seleccionar si desea que el formato de composición por defecto sea de solo texto o HTML.

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en el icono *Opciones*  y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Componer*.
- 3 En el recuadro *Vista de composición por defecto*, seleccione *Solo texto* o *HTML*.
- 4 Haga clic en *Guardar* y después en *Cerrar*.

Para cambiar la vista en un elemento:

- 1 Abra un elemento.
- 2 Haga clic en el icono *HTML* o *Solo texto*.

### 3.1.8 Envío de mensajes de correo electrónico

Los mensajes de correo tiene un destinatario principal y un tema y pueden enviarse como copia carbón o copia oculta a otros usuarios. También puede adjuntar a sus mensajes de correo archivos, referencias de documentos, sonidos, películas y objetos OLE.

- ♦ [“Uso de la guía de direcciones” en la página 36](#)
- ♦ [“CC \(Copia carbón\)” en la página 37](#)
- ♦ [“CO \(Copia oculta\)” en la página 37](#)
- ♦ [“Adición de direcciones a mensajes de correo electrónico” en la página 37](#)

## Uso de la guía de direcciones

Para obtener información acerca del uso de la guía de direcciones, consulte el [Capítulo 6, “Contactos y guías de direcciones”, en la página 75](#).

## CC (Copia carbón)

Los destinatarios de las copias carbón (CC) reciben una copia de un elemento. Los destinatarios de CC son usuarios que podrían beneficiarse de la información contenida en un elemento, pero que no se ven afectados ni son responsables directos de dicha información. Todos los destinatarios pueden ver que se ha enviado una copia carbón. También pueden ver los nombres de los destinatarios de CC.

## CO (Copia oculta)

Los destinatarios de copia oculta (CO) reciben una copia de un elemento. Los demás destinatarios no reciben información acerca de las copias ocultas. Solo el remitente y el destinatario de la copia oculta saben que se ha enviado. Si un destinatario responde al mensaje en cuestión seleccionando *Responder a todos*, el destinatario de la copia oculta no recibirá la respuesta.

## Adición de direcciones a mensajes de correo electrónico

- 1 Haga clic en *Correo* en la barra de herramientas.
- 2 En el campo *A*, escriba un nombre de usuario y pulse Intro. Repita el paso con los demás usuarios. Si es necesario, escriba nombres de usuarios en los campos *CC* y *CO*.

O bien

Para seleccionar los nombres de usuario en una lista, haga clic en *Dirección* en la barra de herramientas. Para obtener más información sobre cómo utilizar el selector de direcciones, consulte la [Sección 6.2, “Uso del selector de direcciones”](#), en la [página 76](#).

- 3 Escriba un asunto.
- 4 Escriba un mensaje.

Puede especificar diversas opciones, como asignar al mensaje una prioridad alta, solicitar una respuesta de los destinatarios, etc., haciendo clic en la pestaña *Opciones de envío*.

Enviar Guardar Cancelar | Guía de direcciones Cambiar a ABC Corregir ortografía

Correo Adjuntos Opciones de envío

**Clasificación**  
Normal

**Prioridad:**  
 Alta  
 Estándar  
 Baja

**Se solicita respuesta**  
 Ninguno  
 Cuando sea posible  
 Dentro de 0 Días

**Aviso de recepción**  
Cuando se abra: Ninguno  
Cuando se suprima: Ninguno

**Cifrado MIME**  
UTF-8

Si lo desea, puede cambiar la fuente del texto del mensaje. Para obtener más información, consulte [“Cambio de la fuente en la vista HTML”](#) en la [página 30](#).

- 5 Incluya los datos adjuntos que desee haciendo clic en *Adjuntos*.
- 6 Haga clic en *Enviar* en la barra de herramientas.


### 3.1.9 Selección de las opciones de envío

- ♦ “Cambio de la prioridad del correo enviado” en la página 38
- ♦ “Cambio de la configuración de seguridad (clasificación) de todos los elementos que envíe” en la página 38
- ♦ “Modificación del cifrado MIME de un mensaje” en la página 39

#### Cambio de la prioridad del correo enviado

- ♦ “Cambio de la prioridad de los elementos que envíe” en la página 38
- ♦ “Cambio de la prioridad para un elemento” en la página 38

#### Cambio de la prioridad de los elementos que envíe


- 1 Para cambiar la prioridad de todos los elementos que envíe, haga clic en el icono *Opciones*  y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Opciones de envío*.
- 3 Seleccione *Alta*, *Estándar* o *Baja*.  
El icono pequeño que hay junto a los elementos del buzón es rojo cuando la prioridad es alta, blanco cuando es estándar y gris cuando es baja.
- 4 Haga clic en *Guardar* y después en *Cerrar*.

#### Cambio de la prioridad para un elemento

- 1 Para cambiar la prioridad de un elemento, ábralo y haga clic en la pestaña *Opciones de envío*.
- 2 Seleccione *Alta*, *Estándar* o *Baja*.  
El icono pequeño que hay junto a los elementos del buzón es rojo cuando la prioridad es alta, blanco cuando es estándar y gris cuando es baja.
- 3 Haga clic en *Enviar*.

#### Cambio de la configuración de seguridad (clasificación) de todos los elementos que envíe

Una clasificación es un ajuste de seguridad que permite al destinatario saber si el elemento es confidencial, estrictamente confidencial, etc. Esta información aparece al principio del elemento. Una clasificación no proporciona ningún tipo de cifrado o seguridad adicional. Debe avisar al destinatario acerca de la confidencialidad del elemento.

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en el icono *Opciones*  y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Opciones de envío*.

Contraseña	Reglas	Componer	General	Calendario	Acceso del apoderado	Opciones de envío	Zona horaria
------------	--------	----------	---------	------------	----------------------	-------------------	--------------

---

**Cambiar las opciones de envío**

**Clasificación**  
Normal

---

**Prioridad**  
 Alta  
 Estándar  
 Baja

---

**Se solicita respuesta**  
 Ninguno  
 Cuando sea posible  
 Dentro de 0 Días

---

**Aviso de recepción**

**Correo**  
Cuando se abra: Ninguno Cuando se suprima: Ninguno

**Cita**  
Cuando se abra: Ninguno Cuando se rechace: Ninguno Cuando se acepte: Ninguno

**Tarea**  
Cuando se abra: Ninguno Cuando se rechace: Ninguno Cuando se acepte: Ninguno Cuando se complete: Ninguno

**Nota**  
Cuando se abra: Ninguno Cuando se rechace: Ninguno Cuando se acepte: Ninguno

---

**Cifrado MIME**  
UTF-8

Guardar Cerrar


- 3 Seleccione una configuración de seguridad en la lista desplegable *Clasificación*.
- 4 Haga clic en *Guardar* y después en *Cerrar*.

## Modificación del cifrado MIME de un mensaje

Muchos idiomas exigen cifrados distintos para poder mostrar determinados caracteres correctamente. GroupWise WebAccess permite cambiar el cifrado de los elementos que se envíen o reciban.

- ♦ [“Cambio del cifrado de todos los elementos que envíe” en la página 39](#)
- ♦ [“Cambio de la cifrado para un elemento” en la página 40](#)

## Cambio del cifrado de todos los elementos que envíe

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en el icono *Opciones*  y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Opciones de envío*.
- 3 Seleccione el cifrado MIME adecuado en la lista desplegable *Cifrado MIME*.
- 4 Haga clic en *Guardar* y después en *Cerrar*.

## Cambio de la cifrado para un elemento

- 1 En la ventana Mensaje de correo, haga clic en la pestaña *Opciones de envío*.
- 2 Seleccione el cifrado MIME adecuado en la lista desplegable *Cifrado MIME*.
- 3 Haga clic en *Enviar* en la barra de herramientas para enviar el mensaje.

### 3.1.10 Publicación de una nota


Una nota es un mensaje que solo se publica en su buzón. Las notas se utilizan como método para crear notas personales para uno mismo.

- 1 En el buzón o en el calendario, haga clic en la flecha desplegable situada junto a *Correo* y, a continuación, en *Nota publicada*.
- 2 Escriba un asunto.
- 3 Escriba un mensaje.
- 4 Incluya los datos adjuntos que desee haciendo clic en *Adjuntos*.
- 5 En la barra de herramientas, haga clic en *Publicar*.

### 3.1.11 Enviar un mensaje telefónico

Un mensaje telefónico es una nota que puede enviar para notificar a otros usuarios de GroupWise las llamadas que recibieron estando fuera de la oficina u ocupados. Los mensajes telefónicos se almacenan en el buzón del destinatario. No es posible contestar al teléfono desde un mensaje telefónico.

- 1 En el buzón o en el calendario, haga clic en la flecha desplegable situada junto a *Correo* y, a continuación, en *Teléfono*.

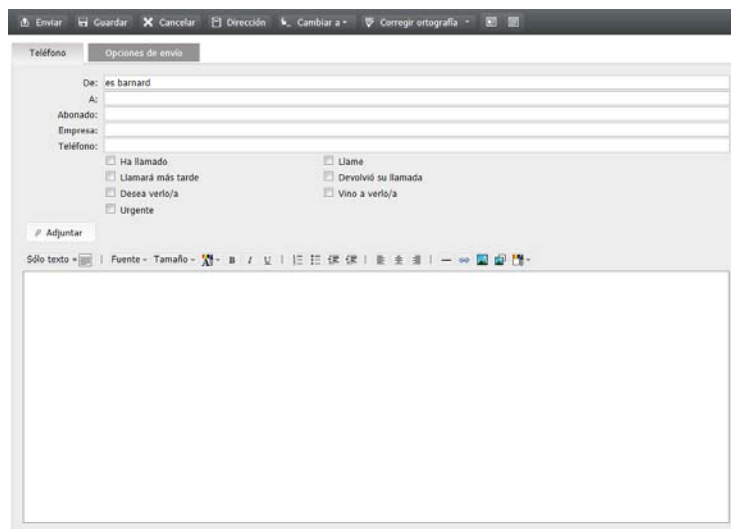

- 2 En el campo *A*, escriba un nombre de usuario y pulse Intro. Repita el paso con los demás usuarios.

O bien

Para seleccionar los nombres de usuario en una lista, haga clic en *Dirección* en la barra de herramientas. Para obtener más información sobre cómo utilizar el selector de direcciones, consulte la [Sección 6.2, "Uso del selector de direcciones"](#), en la [página 76](#).



- 3 Escriba el nombre, la empresa y el número de teléfono del abonado.
- 4 Escriba el mensaje en el cuerpo del mensaje.  
Si lo desea, puede cambiar la fuente del texto del mensaje. Para obtener más información, consulte [“Cambio de la fuente en la vista HTML”](#) en la página 30.
- 5 Haga clic en *Enviar* en la barra de herramientas.

## 3.2 Gestión del correo electrónico enviado

- ♦ [Sección 3.2.1, “Retracción del correo electrónico”](#), en la página 41
- ♦ [Sección 3.2.2, “Reenvío del correo electrónico”](#), en la página 41
- ♦ [Sección 3.2.3, “Comprobación del estado del correo electrónico enviado”](#), en la página 42
- ♦ [Sección 3.2.4, “Confirmación de entrega del correo electrónico enviado”](#), en la página 43
- ♦ [Sección 3.2.5, “Visualización de elementos enviados”](#), en la página 45
- ♦ [Sección 3.2.6, “Clasificación de los elementos enviados”](#), en la página 45

### 3.2.1 Retracción del correo electrónico

Utilice *Suprimir de todos los buzones* para retraer un elemento enviado del buzón del destinatario. Puede retraer un mensaje de correo electrónico o telefónico de los destinatarios que aún no hayan abierto el elemento. Puede retraer una cita, un recordatorio o una tarea de un destinatario en cualquier momento. Sin embargo, los elementos que se han enviado por Internet a otros sistemas de correo electrónico no se pueden retraer.

- 1 Haga clic en la carpeta Elementos enviados de la lista de carpetas.
- 2 Seleccione el elemento que desee retraer y haga clic en *Suprimir de todos los buzones*.
- 3 (Opcional) Añada un comentario.
- 4 Haga clic en *Aceptar*.

Para ver los destinatarios que han abierto el mensaje, haga clic con el botón derecho en el elemento y, a continuación, haga clic en *Propiedades*. Los correos electrónicos no se pueden retraer si ya se han abierto.

### 3.2.2 Reenvío del correo electrónico

Utilice *Reenviar* para volver enviar un elemento (por ejemplo, con correcciones).

- 1 Haga clic en la carpeta Elementos enviados de la lista de carpetas.
- 2 Haga clic con el botón derecho y seleccione *Reenviar*.
- 3 Seleccione *¿Desea retraer el elemento original?* si desea retraer el elemento original.
- 4 Realice los cambios necesarios en el elemento y haga clic en *Enviar* en la barra de herramientas.

Puede revisar las propiedades del elemento original para comprobar si GroupWise ha podido retraerlo. Haga clic con el botón derecho en el elemento en la carpeta *Elementos enviados* y, a continuación, haga clic en *Propiedades*. Los mensajes telefónicos y de correo no se pueden retraer una vez que se han abierto.

### 3.2.3 Comprobación del estado del correo electrónico enviado

Si el sistema de correo electrónico del receptor permite el seguimiento de estado, podrá recibir información de estado sobre los elementos que envíe. La ventana Propiedades permite verificar el estado de los elementos que ha enviado. Por ejemplo, es posible ver cuándo se entregó un elemento y cuándo el destinatario lo abrió o lo suprimió. Si un destinatario aceptó o rechazó una cita e incluyó un comentario, verá el comentario en la ventana Propiedades. También verá si un destinatario marcó una tarea como finalizada.

Asimismo, esta ventana muestra información sobre los elementos que se reciben. Muestra qué otras personas han recibido el elemento (excepto los destinatarios de copias ocultas), el tamaño y la fecha de creación de los archivos adjuntos, etc.

- ♦ “Descripción general del estado” en la página 42
- ♦ “Comprobación del estado de un elemento” en la página 42
- ♦ “Almacenamiento de la información de estado de un elemento” en la página 42
- ♦ “Impresión de la información de estado de un elemento” en la página 43

#### Descripción general del estado

Existen dos vistas de propiedades:

- ♦ **Propiedades básicas:** muestra el encabezado Propiedades y una lista de destinatarios. La lista de destinatarios muestra el nombre del destinatario, las acciones que ha efectuado con el elemento, la fecha y la hora de la última acción y los comentarios existentes.
- ♦ **Propiedades avanzadas:** muestra el encabezado Propiedades, los destinatarios, las oficinas postales, los archivos y las opciones del elemento. La página Propiedades avanzadas resulta útil para los administradores de GroupWise cuando necesitan realizar un seguimiento del elemento para solucionar problemas.

Puede guardar e imprimir la información de estado de un elemento.

#### Comprobación del estado de un elemento

- 1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el Buzón o en el Calendario y, a continuación, haga clic en *Propiedades*.

Los iconos que hay junto al elemento también proporcionan información de estado útil. Para obtener más información, consulte la [Sección 1.8, “Identificación de los iconos que aparecen junto a los elementos”, en la página 19.](#)

Para modificar las propiedades avanzadas, haga clic en *Propiedades avanzadas*.

#### Almacenamiento de la información de estado de un elemento

- 1 Haga clic con el botón derecho en un elemento y, a continuación, haga clic en *Propiedades*.

- 2 Haga clic en *Archivo > Guardar como*.

WebAccess asigna al elemento un nombre de archivo temporal. Puede modificar el nombre de archivo y la carpeta por defecto.

- 3 Haga clic en *Guardar*.

## Impresión de la información de estado de un elemento

- 1 Haga clic con el botón derecho en un elemento y haga clic en *Propiedades*.
- 2 Haga clic en *Versión imprimible* para mostrar una versión que se puede imprimir de la información de estado y, a continuación, haga clic en *Imprimir esta página*.
- 3 Seleccione las opciones de impresión e imprima la página de estado igual que haría en el navegador Web.

### 3.2.4 Confirmación de entrega del correo electrónico enviado

GroupWise WebAccess proporciona varios métodos para que pueda confirmar que el elemento se ha entregado.

- ♦ [“Seguimiento de los elementos enviados” en la página 43](#)
- ♦ [“Recepción de notificaciones sobre los elementos que envíe” en la página 43](#)
- ♦ [“Solicitud de respuesta para los elementos enviados” en la página 44](#)

## Seguimiento de los elementos enviados


En la ventana *Propiedades* puede verificar el estado de cualquier elemento que haya enviado. Para obtener más información, consulte [“Comprobación del estado del correo electrónico enviado” en la página 42](#).

## Recepción de notificaciones sobre los elementos que envíe

Si el sistema que recibe el correo electrónico puede devolver notificaciones, podrá recibir una notificación cuando el destinatario abra o suprima un mensaje, rechace una cita o realice una tarea.

- ♦ [“Recepción de notificaciones sobre todos los elementos que envíe” en la página 43](#)
- ♦ [“Recepción de una notificación sobre un único elemento” en la página 43](#)

## Recepción de notificaciones sobre todos los elementos que envíe

- 1 Para recibir siempre una notificación de los elementos que envíe, haga clic en el icono *Opciones*  y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Opciones de envío*.
- 3 En la sección *Aviso de recepción*, especifique el tipo de confirmación de recepción que desee.
- 4 Haga clic en *Guardar*.

## Recepción de una notificación sobre un único elemento


- 1 Para obtener un aviso de recepción de un elemento, abra una vista del elemento y haga clic en la pestaña *Opciones de envío*.
- 2 En la sección *Aviso de recepción*, especifique el tipo de aviso de recepción que desee.
- 3 Haga clic en *Enviar*.


## Solicitud de respuesta para los elementos enviados

Puede informar al destinatario de un elemento de que necesita una respuesta. GroupWise WebAccess añade una frase al elemento para indicar que se requiere una respuesta y cambia el icono del Buzón del destinatario a una flecha doble.

- ♦ “Solicitud de una respuesta para todos los elementos enviados” en la página 44
- ♦ “Petición de una respuesta para un único elemento” en la página 44

### Solicitud de una respuesta para todos los elementos enviados

- 1 Para pedir una respuesta para todos los elementos que envíe, haga clic en el icono *Opciones* , y a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Opciones de envío*.

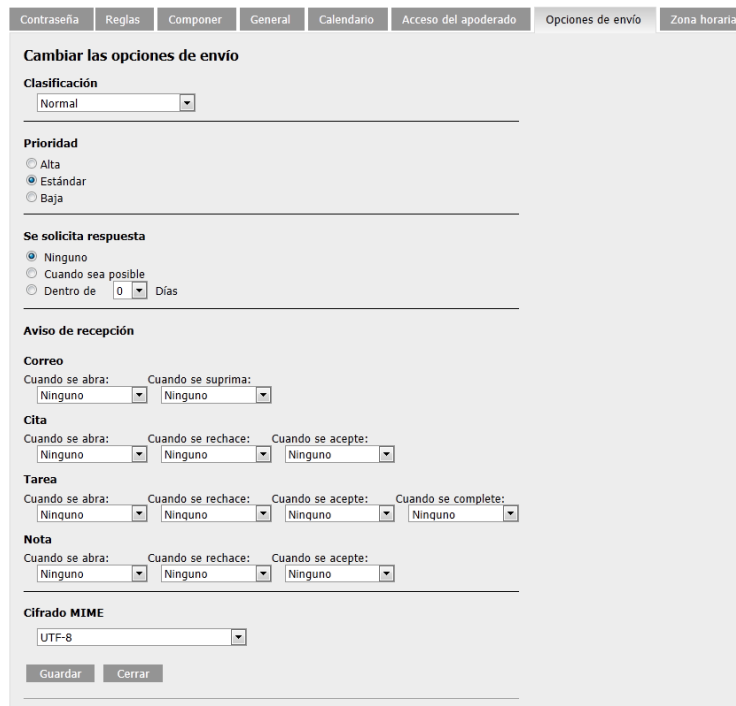

La imagen muestra una ventana de configuración con pestañas: Contraseña, Reglas, Componer, General, Calendario, Acceso del apoderado, Opciones de envío (seleccionada) y Zona horaria. El título de la ventana es "Cambiar las opciones de envío".

**Clasificación**  
Normal

**Prioridad**  
 Alta  
 Estándar  
 Baja

**Se solicita respuesta**  
 Ninguno  
 Cuando sea posible  
 Dentro de 0 Días

**Aviso de recepción**

**Correo**  
Cuando se abra: Ninguno Cuando se suprima: Ninguno

**Cita**  
Cuando se abra: Ninguno Cuando se rechace: Ninguno Cuando se acepte: Ninguno


**Tarea**  
Cuando se abra: Ninguno Cuando se rechace: Ninguno Cuando se acepte: Ninguno Cuando se complete: Ninguno

**Nota**  
Cuando se abra: Ninguno Cuando se rechace: Ninguno Cuando se acepte: Ninguno

**Cifrado MIME**  
UTF-8

Guarda Cerrar


- 3 Especifique cuándo desea recibir la respuesta.

El destinatario verá  junto al mensaje. Si selecciona *Cuando sea posible*, se mostrará “Se solicita respuesta: Cuando sea posible” en la parte superior del mensaje. Si selecciona *Responder dentro de estos días*, se mostrará “Se solicita respuesta: Para el xx/xx/xx” en la parte superior del mensaje.


- 4 Haga clic en *Guardar* > *Cerrar*.

### Petición de una respuesta para un único elemento

- 1 Si desea solicitar una respuesta para un elemento, abra una vista del elemento y haga clic en la pestaña *Opciones de envío*.

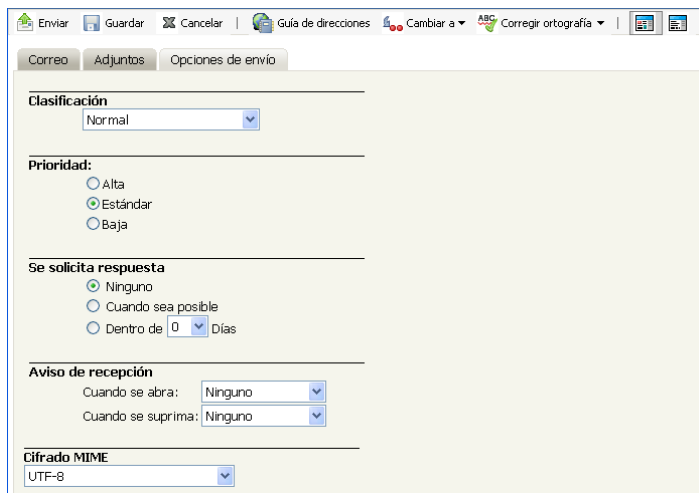

2 Especifique cuándo desea recibir la respuesta.

El destinatario verá  junto al mensaje. Si selecciona *Cuando sea posible*, se mostrará “Se solicita respuesta: Cuando sea posible” en la parte superior del mensaje. Si selecciona *Responder dentro de estos días*, se mostrará “Se solicita respuesta: Para el xx/xx/xx” en la parte superior del mensaje.

3 Haga clic en *Enviar*.

### 3.2.5 Visualización de elementos enviados

Es posible que desee ver elementos que haya enviado anteriormente. Por ejemplo, puede leer un elemento enviado, volverlo a enviar con correcciones o sin ellas y, en algunos casos, retraerlo si el destinatario aún no lo ha abierto.

1 Haga clic en la carpeta *Elementos enviados* de la lista de carpetas.

Todos los elementos enviados se encuentran en esta carpeta a menos que se muevan a una carpeta distinta de Buzón o Calendario. Si un elemento enviado se mueve a otra carpeta, dicho elemento ya no aparecerá en la carpeta Elementos enviados. Para visualizar los elementos enviados que se han movido a otras carpetas, abra dichas carpetas.

### 3.2.6 Clasificación de los elementos enviados

Es posible ordenar los elementos enviados por cualquier columna de la lista Elementos enviados.

1 Haga clic en el encabezado de la columna para ordenar los mensajes de dicha columna alfabéticamente. Haga clic en el encabezado de la columna de nuevo para ordenar los mensajes de dicha columna en orden alfabético inverso.

## 3.3 Recepción del correo electrónico

GroupWise utiliza el buzón para almacenar todos los mensajes de correo, las citas y otros elementos recibidos.

- ♦ [Sección 3.3.1, “Lectura de elementos recibidos”, en la página 46](#)
- ♦ [Sección 3.3.2, “Lectura de adjuntos”, en la página 47](#)

- ♦ [Sección 3.3.3, “Respuesta al correo electrónico”, en la página 48](#)
- ♦ [Sección 3.3.4, “Reenvío de correo electrónico a otros usuarios”, en la página 49](#)

### 3.3.1 Lectura de elementos recibidos

Puede leer los elementos que reciba en el buzón o en el calendario. El Buzón muestra una lista de todos los elementos recibidos de otros usuarios. Las citas, tareas y recordatorios publicados aparecen en el calendario, no en el buzón.

En el buzón puede abrir y leer todos los tipos de mensajes nuevos. Sin embargo, tal vez desee leer las tareas y los recordatorios en el Calendario para poder ver los mensajes nuevos mientras consulta su programación en el horario.

Los mensajes telefónicos y de correo permanecerán en el buzón hasta que los suprima. Las citas, los recordatorios y las tareas permanecen en el buzón hasta que los acepte, los rechace o los suprima. Cuando acepta una cita, un recordatorio o una tarea, el elemento se traslada al calendario.

Todos los elementos de su buzón están marcados con un icono. Los iconos cambian dependiendo de si se ha abierto o no el elemento. Consulte la [Sección 1.8, “Identificación de los iconos que aparecen junto a los elementos”, en la página 19](#) para obtener más información.

Todos los elementos sin abrir del Buzón aparecerán en negrita para ayudarle a identificar los documentos no leídos.

- ♦ [“Lectura de elementos” en la página 46](#)
- ♦ [“Definición de la vista para un elemento” en la página 46](#)
- ♦ [“Marcado de un elemento como no leído” en la página 47](#)
- ♦ [“Marcar un elemento como leído” en la página 47](#)

#### Lectura de elementos

Los mensajes se muestran automáticamente en el formato en que se envían. Los mensajes se muestran con la fuente y el tamaño por defecto del navegador. La fecha y la hora de los mensajes se muestran en el mismo formato que se ha seleccionado en la estación de trabajo individual.

Para leer un mensaje:

- 1 Haga doble clic en el mensaje en la lista de mensajes para verlo en una nueva ventana.

---

**Nota:** por motivos de seguridad, las imágenes no se muestran por defecto en los mensajes HTML. Para ver las imágenes, haga clic en *GroupWise ha impedido que se muestren las imágenes de esta página. Haga clic aquí para mostrar las imágenes.*

---

#### Definición de la vista para un elemento

Puede cambiar la vista para un elemento solo si dicho elemento está redactado en HTML.

- 1 Abra un elemento.
- 2 Haga clic en el botón *Solo texto* o *HTML* en la barra de herramientas.

## Marcado de un elemento como no leído

Si abre un elemento para leerlo y decide hacerlo más tarde, puede marcarlo como no leído. Al hacerlo, el elemento aparece en negrita y el icono cambia a no abierto para indicarle que está pendiente.

- 1 En el buzón, haga clic en el elemento en la lista de elementos.
- 2 Haga clic en *Marcar como no leído* en la parte superior de la lista de elementos.

Si ha abierto un elemento, al marcarlo como no leído no se modifica su estado en las propiedades. Por ejemplo, si abre un elemento y luego lo marca como no leído, el remitente seguirá viendo el estado del elemento como abierto en la ventana Propiedades.

## Marcar un elemento como leído

- 1 En el Buzón, haga clic en el elemento en la Lista de elementos.
- 2 Haga clic en *Marcar como leído* en la parte superior de la lista de elementos.

Al marcar un elemento como leído, el estado de ese elemento varía en Propiedades. Por ejemplo, si no ha abierto un elemento pero lo ha marcado como leído, el remitente del elemento verá su estado como abierto en Propiedades.

## 3.3.2 Lectura de adjuntos

GroupWise WebAccess puede enviar y recibir adjuntos con elementos. Cuando recibe un archivo adjunto con un elemento, la lista de archivos adjuntos se muestra bajo el tema.

- ♦ [“Visualización de archivos adjuntos” en la página 47](#)
- ♦ [“Almacenamiento de archivos adjuntos” en la página 47](#)
- ♦ [“Apertura de archivos adjuntos” en la página 48](#)
- ♦ [“Impresión de archivos adjuntos” en la página 48](#)

## Visualización de archivos adjuntos

Cuando se visualiza un archivo adjunto, este se muestra con un visor en el panel de mensajes. Normalmente, esto es más rápido que abrirlo; sin embargo, puede que el formato del archivo no sea correcto. Si el tipo de adjunto no se admite, no se mostrará la opción *Ver*.

- 1 Abra el elemento que contiene el adjunto.
- 2 Haga clic en *Ver* junto al adjunto.

## Almacenamiento de archivos adjuntos

Cuando se recibe un archivo adjunto, GroupWise WebAccess permite guardarlo en otra ubicación.

- 1 Abra el elemento que contiene el adjunto.
- 2 Haga clic en el enlace del nombre del adjunto.
- 3 Seleccione una ubicación para guardar el archivo adjunto.

## Apertura de archivos adjuntos

Al abrir un archivo adjunto, GroupWise WebAccess determina la aplicación adecuada para abrirlo. Puede aceptar la aplicación sugerida o seleccionar la vía y el nombre de archivo de otra aplicación.

- 1 Abra el elemento que contiene el adjunto.
- 2 Haga clic con el botón derecho en el enlace del nombre del adjunto y haga clic en *Abrir*.

## Impresión de archivos adjuntos

- 1 En un mensaje abierto, haga clic en *Ver* o en *Abrir* para ver el contenido del archivo adjunto.
- 2 Si está viendo el archivo, puede imprimirlo de igual forma que cualquier otra página en el navegador Web.

O bien

Si ha abierto el archivo, utilice la aplicación original para imprimir el archivo.

### 3.3.3 Respuesta al correo electrónico

Utilice Responder para responder a un elemento. Puede responder a quienes hayan recibido el elemento original o solo al remitente, sin necesidad de crear un nuevo mensaje y asignarle dirección. También puede incluir en su respuesta una copia del mensaje original. La respuesta incluye *Re:* antes del texto del tema original. Puede modificar el texto del tema si lo desea.

- ♦ [“Respuesta al correo electrónico” en la página 48](#)
- ♦ [“Modificación de los valores de composición” en la página 48](#)

## Respuesta al correo electrónico

- 1 Abra el elemento al que desea responder.
- 2 Haga clic en *Responder* en la barra de herramientas para enviar el mensaje de correo electrónico solo al remitente.


O bien

Haga clic en *Responder a todos* en la barra de herramientas para enviar el mensaje al remitente y a todos los demás destinatarios.

- 3 Escriba el mensaje y, a continuación, haga clic en *Enviar* en la barra de herramientas.

Si el elemento original incluía destinatarios CO o CC y seleccionó responder a todos, la respuesta se enviará a los destinatarios CC, pero no a los destinatarios CO.

## Modificación de los valores de composición

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en el icono *Opciones*  y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Componer*.
- 3 Seleccione *Habilitar almacenamiento automático* si desea habilitar la función de almacenamiento automático.



- 4 Seleccione las opciones de *Ortografía* que desee utilizar, incluidas las siguientes:
  - ♦ *Comprobar ortografía antes de enviar*
  - ♦ *Idioma por defecto*
- 5 Seleccione la vista de composición por defecto que desee: *Solo texto* o *HTML*.  
El administrador puede desactivar la opción de formato HTML.
- 6 Seleccione las opciones de firma que desee.
- 7 Haga clic en *Guardar* y después en *Cerrar*.

### 3.3.4 Reenvío de correo electrónico a otros usuarios

Utilice Remitir para enviar a otros usuarios los elementos que ha recibido. Es posible remitir los mensajes como adjuntos o en línea. El mensaje de correo incluye su nombre y los comentarios adicionales que haya realizado.

- 1 Haga clic con el botón derecho en el elemento que desee remitir.
- 2 Haga clic en *Remitir* para remitir el mensaje en línea.  
O bien  
Haga clic en *Remitir como adjunto* para remitir el mensaje como un archivo adjunto.
- 3 Añada los nombres de los usuarios a los que desea remitir el elemento.
- 4 (Opcional) Escriba un mensaje.
- 5 Haga clic en *Enviar* en la barra de herramientas.

Si no puede aceptar una cita, una tarea o un recordatorio, puede delegar el elemento en vez de remitirlo. Al delegar se coloca el estado Delegado en la ventana Propiedades del elemento, para que el remitente sepa que se ha transferido la responsabilidad del elemento a otra persona.

## 3.4 Gestión del correo electrónico recibido

- ♦ [Sección 3.4.1, “Almacenamiento en disco de un elemento”, en la página 49](#)
- ♦ [Sección 3.4.2, “Almacenamiento de la información de estado”, en la página 49](#)
- ♦ [Sección 3.4.3, “Supresión del correo electrónico”, en la página 50](#)
- ♦ [Sección 3.4.4, “Visualización del origen de los mensajes externos”, en la página 50](#)
- ♦ [Sección 3.4.5, “Clasificación de elementos recibidos”, en la página 50](#)

### 3.4.1 Almacenamiento en disco de un elemento

Los elementos guardados se conservan en su Buzón y Calendario, además de copiarse en la ubicación especificada.

- 1 Abra el elemento que desee guardar.
- 2 Guarde la página de igual forma que cualquier otra página del navegador Web.

### 3.4.2 Almacenamiento de la información de estado

- 1 Haga clic con el botón derecho en un elemento y, a continuación, haga clic en *Propiedades*.
- 2 Haga clic en *Archivo > Guardar como*.

GroupWise WebAccess asigna al elemento un nombre de archivo temporal. Puede modificar el nombre de archivo y la carpeta por defecto.

- 3 Haga clic en *Guardar*.

### 3.4.3 Supresión del correo electrónico

Utilice Suprimir para borrar elementos seleccionados del Buzón. También puede utilizar Suprimir para retraer elementos ya enviados. Puede retraer mensajes de correo y telefónicos si los destinatarios no los han leído o si no se han enviado a Internet. En cambio, puede retraer citas, notas y recordatorios en cualquier momento.

Si recibe correo basura que requiere una frecuente supresión manual, puede que desee configurar la gestión de correo basura. Para obtener más información, consulte [“Gestión del correo no deseado \(spam\)” en la página 51](#).

- 1 En la página principal de WebAccess, seleccione uno o varios elementos y haga clic en *Suprimir*. Los elementos suprimidos pasan a la papelera, donde permanecerán hasta que esta se vacíe.

### 3.4.4 Visualización del origen de los mensajes externos

Cuando reciba o envíe un mensaje de sistemas externos, podrá ver el origen del mensaje. En este origen se incluyen todos los datos que contiene el mensaje.

- 1 Abra un elemento que haya recibido de un origen externo.
- 2 Haga clic en *Ver* junto al archivo adjunto Mime.822 para abrirlo.

### 3.4.5 Clasificación de elementos recibidos

Es posible ordenar los elementos recibidos por cualquier columna de la lista Elementos recibidos.

- 1 Haga clic en el encabezado de la columna para ordenar los mensajes de dicha columna alfabéticamente. Haga clic en el encabezado de la columna de nuevo para ordenar los mensajes de dicha columna en orden alfabético inverso.

## 3.5 Impresión del correo electrónico

Cuando se imprime un elemento, los datos de los campos *De*, *A*, *Fecha*, *Tema*, *CC* y los nombres de los adjuntos se muestran en la parte superior de la página.

- 1 En un elemento abierto, haga clic en *Versión imprimible* para abrir una vista que se puede imprimir del elemento.

---

**Importante:** no use la opción *Archivo > Imprimir* del navegador Web. La versión gráfica del elemento mostrado en WebAccess no se puede imprimir mientras se muestre en la pantalla.

---

- 2 Haga clic en *Imprimir esta página*.
- 3 Seleccione las opciones de impresión e imprima igual que haría en el navegador Web.

## 3.6 Gestión del correo no deseado (spam)

Utilice Gestión de correo basura para decidir qué hacer con el correo electrónico de Internet no deseado, también conocido como spam, que se envía a la dirección de correo electrónico de GroupWise.

- ♦ [Sección 3.6.1, “Descripción de Gestión de correo basura”, en la página 51](#)
- ♦ [Sección 3.6.2, “Bloqueo o clasificación del correo como correo basura”, en la página 51](#)

### 3.6.1 Descripción de Gestión de correo basura

El correo electrónico de Internet incluye todo el correo electrónico en el que la dirección del remitente aparece como nombre@ejemplo.com, nombre@ejemplo.org, etc. El correo interno es aquel donde el remitente forma parte del sistema GroupWise y el campo *De* solo muestra el nombre del remitente, no una dirección de Internet.


Un dominio de Internet es la parte de la dirección de correo electrónico que aparece detrás de la arroba (@). Por ejemplo, en la dirección Enrique@ejemplo.com, el dominio de Internet es ejemplo.com.

Para obtener información acerca de la carpeta Correo basura, consulte [“Carpeta Correo basura” en la página 17](#).

El administrador de GroupWise puede desactivar la gestión del correo basura para que no esté disponible.

### 3.6.2 Bloqueo o clasificación del correo como correo basura

Si desea bloquear o clasificar como correo basura el correo electrónico interno, puede utilizar reglas. (Para obtener más información, consulte la [Sección 8.3, “Creación de una regla”, en la página 96](#).) Por ejemplo, puede crear una regla de supresión que mueva automáticamente a la carpeta Papelera todos los elementos de una dirección de correo concreta o de dominios completos de Internet. O bien puede usar el siguiente procedimiento para crear una regla de movimiento a una carpeta que mueva todos los elementos con un tema concreto a la carpeta Correo basura.

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en el icono *Opciones*  y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en *Reglas*.
- 3 Seleccione *Mover a la carpeta* en el menú desplegable del campo *Tipo* y haga clic en *Crear*.
- 4 Escriba un nombre en el campo *Nombre de regla*, como por ejemplo Regla de correo basura.
- 5 Utilice Definir condiciones para añadir a la regla información específica.
  - ♦ En el primer campo de condición, seleccione *De*.
  - ♦ En el segundo campo de condición, seleccione *Coincide con*.
  - ♦ En el último campo de condición, escriba el nombre de la persona o de un dominio de Internet específico como se muestra en el campo *De*: de un mensaje de correo electrónico. Por ejemplo: miguel@empresa.com o @empresa.com.
- 6 Seleccione la carpeta Correo basura como carpeta de destino.
- 7 Haga clic en *Guardar*.
- 8 Compruebe que la casilla de verificación esté seleccionada junto a la regla que acaba de crear y haga clic en *Cerrar*.



---

# 4 Calendario

Para ver su horario, dispone de varias vistas o formatos, entre los que se incluyen los de día, semana y mes. Por ejemplo, la vista mensual permite ver una programación mensual y la sección de tareas permite ver todas las tareas publicadas, ordenadas por sus fechas de caducidad. Para obtener más información acerca de las tareas, consulte el [Capítulo 5, “Tareas y la lista de tareas”, en la página 69](#).

- ♦ [Sección 4.1, “Descripción del calendario”, en la página 53](#)
- ♦ [Sección 4.2, “Gestión del calendario”, en la página 53](#)
- ♦ [Sección 4.3, “Envío de elementos de calendario”, en la página 58](#)
- ♦ [Sección 4.4, “Recepción de elementos de calendario”, en la página 63](#)
- ♦ [Sección 4.5, “Publicación de calendarios personales en Internet”, en la página 65](#)
- ♦ [Sección 4.6, “Impresión de un calendario”, en la página 67](#)

## 4.1 Descripción del calendario

Puede visualizar varios calendarios en la vista de calendario. Puede crear un color único para cada calendario, con lo que podrá identificarlos rápidamente en la vista de calendario. Puede compartir cada calendario o todos ellos con otros usuarios.

Hay disponibles numerosos tipos de vistas y copias impresas de calendarios para que pueda elegir el que muestre la información que necesita. La vista que ha seleccionado para la última sesión se utilizará como vista por defecto la próxima vez que entre a la sesión en GroupWise WebAccess.

El calendario se puede abrir desde la barra de herramientas o la carpeta Calendario de la ventana principal.

GroupWise WebAccess ajusta automáticamente la hora de las citas enviadas entre usuarios en distintas zonas horarias. Por ejemplo, si está en Nueva York y programa una llamada en conferencia con usuarios ubicados en Los Ángeles para las 16:00 de su franja horaria, en la cita que reciben los destinatarios de Los Ángeles la llamada en conferencia aparecerá para la 13:00 de su franja horaria. GroupWise WebAccess usa siempre la zona horaria definida en la estación de trabajo.

Si necesita definir el modo en que el horario de trabajo muestra los momentos en que está disponible para las citas, utilice el cliente de GroupWise para Windows para definir el horario de trabajo. A continuación, podrá utilizar GroupWise WebAccess para ver el horario de trabajo.

## 4.2 Gestión del calendario

- ♦ [Sección 4.2.1, “Visualización de su Calendario”, en la página 54](#)
- ♦ [Sección 4.2.2, “Lectura de una entrada de calendario”, en la página 56](#)
- ♦ [Sección 4.2.3, “Creación de un calendario personal”, en la página 56](#)
- ♦ [Sección 4.2.4, “Utilización de calendarios compartidos”, en la página 57](#)

## 4.2.1 Visualización de su Calendario

Existen varios métodos diferentes para visualizar el calendario de GroupWise, como por días, semanas o meses.


Todos los elementos no aceptados de su calendario se marcan en cursiva para identificar de forma sencilla los elementos que aún no ha aceptado.

- ♦ “Apertura de la carpeta Calendario o de una vista de calendario” en la página 54
- ♦ “Selección de los calendarios que se mostrarán” en la página 55
- ♦ “Visualización de una fecha distinta en el Calendario” en la página 55
- ♦ “Visualización de eventos de todo el día en el Calendario” en la página 55
- ♦ “Navegación por el Calendario” en la página 55
- ♦ “Descripción del sombreado del calendario” en la página 56

### Apertura de la carpeta Calendario o de una vista de calendario

La pestaña *Calendario* de la barra de navegación tiene una barra de herramientas que proporciona acceso a varias opciones de vista. La vista que se muestre al salir del calendario aparecerá cuando abra la carpeta Calendario de nuevo.

- 1 Haga clic en *Calendario* en la barra de navegación y, a continuación, haga clic en los botones de la barra de herramientas Calendario para elegir diferentes vistas.

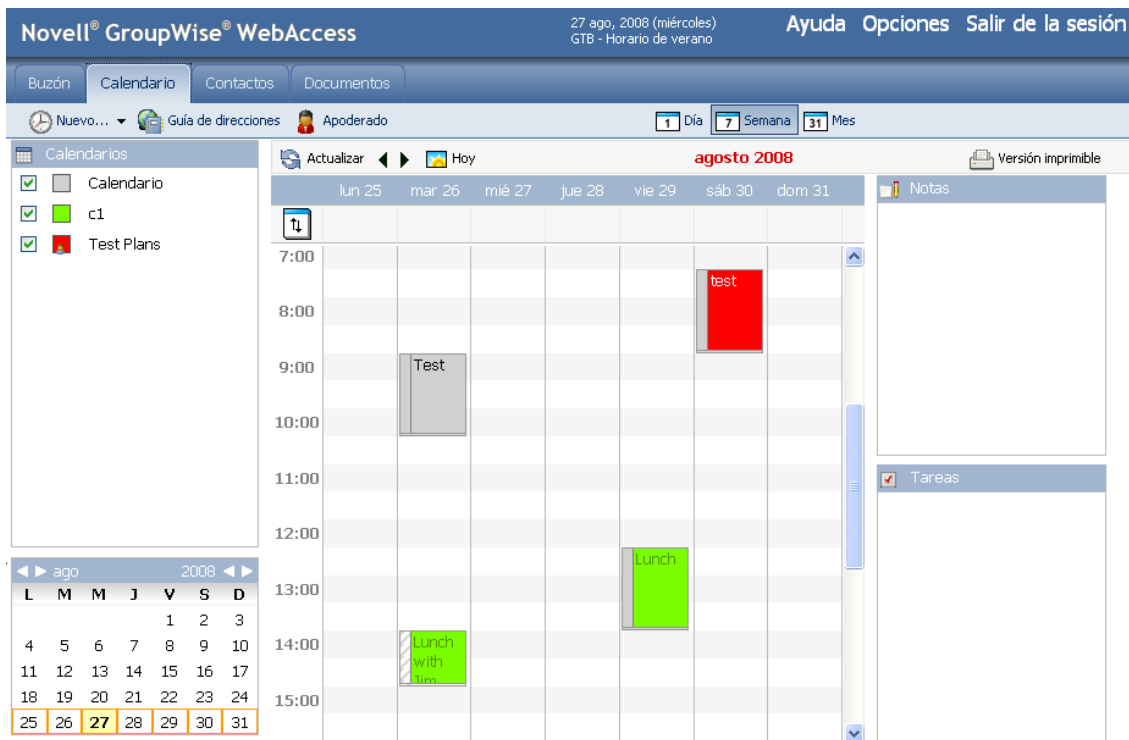

Puede ver el calendario en varios formatos, incluidos los de día, semana y mes. Para ver otra vista, haga clic en un botón distinto de la barra de herramientas Calendario.

## Selección de los calendarios que se mostrarán

GroupWise WebAccess ofrece la posibilidad de mostrar varios calendarios en el calendario principal de GroupWise. Puede seleccionar entre ver el calendario principal de GroupWise, los calendarios personales y los calendarios compartidos.

- 1 En la vista Calendario, seleccione la casilla de verificación junto a los calendarios que desee visualizar.

## Visualización de una fecha distinta en el Calendario

- 1 Haga clic en una fecha en el calendario de selección de fechas en la esquina inferior izquierda de la vista Calendario.


La fecha de hoy se marca en negrita.

Las flechas de la esquina izquierda permiten avanzar o retroceder un mes, mientras que las de la esquina derecha permiten avanzar o retroceder un año en la mayoría de idiomas.

## Visualización de eventos de todo el día en el Calendario

Los eventos de todo el día se encuentran en la parte superior del calendario, en el panel Eventos de día completo de las vistas Día y Semana.

**Figura 4-1** Panel Eventos de día completo



## Navegación por el Calendario

Utilice la barra de herramientas del calendario para navegar por él.



- 1 Para seleccionar una fecha que desee ver, haga clic en la fecha en el calendario de la esquina inferior izquierda de la vista de calendario.
- 2 Para regresar a la fecha actual, haga clic en *Hoy*.
- 3 Para retroceder o avanzar un día, una semana o un mes, según la vista de calendario definida, haga clic en el icono *Atrás* ◀ para retroceder y en el icono *Adelante* ▶ para avanzar.
- 4 Para ver una vista de día, haga clic en el icono *Día* de la barra de herramientas Calendario.
- 5 Para ver una vista de semana, haga clic en el icono *Semana* de la barra de herramientas Calendario.
- 6 Para ver una vista de mes, haga clic en el icono *Mes* de la barra de herramientas Calendario.

## Descripción del sombreado del calendario

Las citas del calendario se muestran con sombreados diferentes, en función del modo en que se muestre la cita:

- ♦ **Ocupado:** la cita se muestra en color gris.
- ♦ **Desocupado:** la cita se muestra en color blanco.
- ♦ **Ausente:** la cita se muestra en color gris oscuro.
- ♦ **Dudoso:** la cita se muestra en color gris con tiras blancas y grises en el lateral.

Para modificar el estado de *Mostrar cita como* de una cita:

- 1 Abra la cita y haga clic en *Ocupado*, *Libre*, *Ausente* o *Dudoso* en el menú desplegable *Mostrar como*.


## 4.2.2 Lectura de una entrada de calendario

- 1 En la barra de navegación, haga clic en *Calendario*.
- 2 Haga doble clic en el elemento que desea leer.

En todas las vistas de calendario puede colocar el puntero del ratón sobre la mayoría de los elementos y ver información sobre el tema, la hora, el lugar y el campo A.

## 4.2.3 Creación de un calendario personal

- 1 En la vista *Calendario*, haga clic en la flecha desplegable situada junto a *Correo* y, a continuación, en *Calendario*.

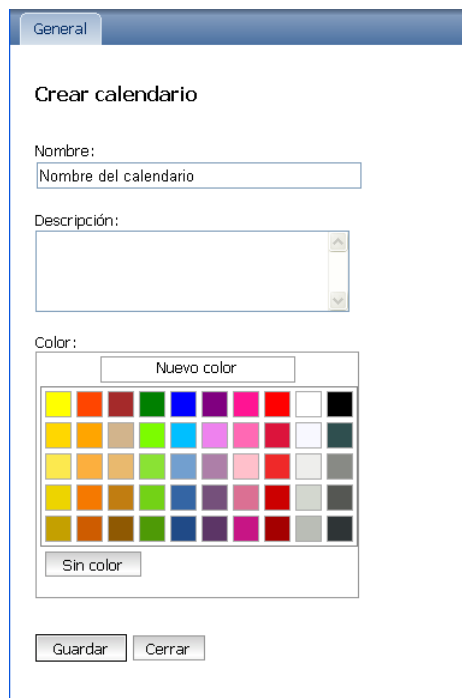

- 2 Escriba un nombre para el nuevo calendario.
- 3 (Opcional) Escriba una descripción para el calendario.



- 4 (Opcional) Seleccione un color para el calendario; para ello, haga clic en un recuadro de color.
- 5 Haga clic en *Guardar* y después en *Cerrar*.

## Cambio de los colores de un calendario

Cada calendario tiene un nombre y un color asociados. Si bien el nombre del calendario no se puede editar en WebAccess, sí es posible editar su color.

- 1 Haga clic con el botón derecho en el calendario que desee editar.
- 2 Haga clic en *Propiedades*.
- 3 Seleccione el color que desee.
- 4 Haga clic en *Guardar*.
- 5 Haga clic en *Cerrar*.

### 4.2.4 Utilización de calendarios compartidos

Un calendario compartido es como cualquier otro, excepto por el hecho de que otras personas tienen acceso a él y también se muestra en sus listas de calendarios. Puede compartir los calendarios personales existentes en su lista de calendarios. El usuario es el que elige con quién va a compartir el calendario y qué derechos se van a conceder a cada usuario. Posteriormente, los usuarios pueden publicar entradas de calendario en el calendario compartido. No es posible compartir el calendario principal.

- ♦ [“Compartición de un calendario existente con otros usuarios” en la página 57](#)
- ♦ [“Publicación de una entrada de calendario en un calendario compartido” en la página 58](#)

## Compartición de un calendario existente con otros usuarios

- 1 En la lista de carpetas, haga clic con el botón derecho en el calendario que desee compartir y luego haga clic en *Compartir*.

Lista de usuarios	Estado	Lectura	Añadir	Editar	Suprimir
Benji Gensomino	Pendiente	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 2 Seleccione *Compartido con*.
- 3 En el campo *Nombre*, empiece a escribir el nombre de un usuario.
- 4 Cuando el nombre del usuario aparezca en el campo, haga clic en *Añadir usuario* para trasladar el usuario a la *Lista de usuarios*.
- 5 (Opcional) Haga clic en el botón *Selector de direcciones* para usar el selector de direcciones para añadir usuarios.

Para obtener más información sobre cómo utilizar el selector de direcciones, consulte la [Sección 6.2, “Uso del selector de direcciones”](#), en la página 76.

- 6 Seleccione las opciones de acceso que desee para cada usuario.
- 7 Repita los pasos del [Paso 3](#) al [Paso 6](#) para cada usuario con el que desee compartir la carpeta.
- 8 Haga clic en *Guardar* y después en *Cerrar*.

## Publicación de una entrada de calendario en un calendario compartido

- 1 Haga clic con el botón derecho en el calendario compartido y luego haga clic en *Mostrar solo este calendario*.
- 2 En el calendario compartido, seleccione una fecha y luego haga clic en una hora en la lista de citas.
- 3 (Opcional) Escriba un tema y un lugar, si fuera necesario.
- 4 Compruebe que esté seleccionado el calendario correcto en el menú desplegable *Calendario*.
- 5 Para acceder a más opciones, como *Fecha de inicio*, *Hora*, *Mostrar como*, *Duración* o el mensaje de la cita, haga clic en *Más opciones*.
- 6 Haga clic en *Publicar*.

## 4.3 Envío de elementos de calendario

- ♦ [Sección 4.3.1, “Descripción de los iconos de elementos del calendario”](#), en la página 58
- ♦ [Sección 4.3.2, “Programación de citas”](#), en la página 58
- ♦ [Sección 4.3.3, “Envío de recordatorios”](#), en la página 63

### 4.3.1 Descripción de los iconos de elementos del calendario

Los iconos que aparecen en el Calendario proporcionan información adicional acerca de los elementos. Para obtener más información, consulte la [Sección 1.8, “Identificación de los iconos que aparecen junto a los elementos”](#), en la página 19.

### 4.3.2 Programación de citas

Utilice las citas para programar bloques de tiempo en una fecha concreta o en un rango de fechas.

Puede utilizar la opción de búsqueda de disponibilidad para buscar una hora en la que todos los usuarios y los recursos que necesita para convocar una cita estén disponibles. Para obtener más información, consulte [“Uso de Búsqueda de disponibilidad para comprobar la disponibilidad”](#) en la página 61.

Si programa una cita y se incluye usted mismo como participante, GroupWise acepta la cita automáticamente.

- ♦ [“Programación de una cita para uno mismo”](#) en la página 59
- ♦ [“Programación de una cita para varias personas”](#) en la página 59
- ♦ [“Uso de Búsqueda de disponibilidad para comprobar la disponibilidad”](#) en la página 61
- ♦ [“Reprogramación de una cita”](#) en la página 61
- ♦ [“Cancelación de una cita”](#) en la página 62

- ♦ “Reprogramación de una cita periódica” en la página 62
- ♦ “Cancelación de una cita periódica” en la página 62

## Programación de una cita para uno mismo

Si no puede asistir a reuniones, es posible programar una cita publicada para esas horas. Cuando otro usuario le incluya en una cita y realice una búsqueda de disponibilidad, podrá comprobar que no estará disponible a esas horas, pero podrá programar la cita.

Las citas publicadas se colocan en el Calendario en la fecha especificada. No se sitúan en su Buzón ni en el Buzón de otros usuarios. Del mismo modo, todas las citas publicadas se almacenan en el calendario principal de GroupWise. Para moverlas a un calendario personal, basta con arrastrarlas y soltarlas en el calendario personal después de su creación.

- 1 En la barra de herramientas, haga clic en la flecha desplegable situada junto a *Correo* y, a continuación, en *Cita publicada*.

O bien

En el calendario, seleccione una flecha y haga clic en una hora de ese día.

- 2 (Opcional) Escriba un tema y una ubicación.
- 3 Especifique la fecha de inicio.
- 4 Especifique una duración y una fecha de inicio. La duración puede expresarse en minutos, horas o días.
- 5 Especifique el modo en que desee que se muestre la cita mediante el menú desplegable *Mostrar como*. Las citas pueden mostrarse como *Ocupado*, *Libre*, *Ausente* o *Dudoso*.
- 6 (Opcional) Escriba un mensaje.
- 7 En la barra de herramientas, haga clic en *Publicar*.

## Programación de una cita para varias personas

- 1 En la barra de herramientas, haga clic en *Cita*.

- 2 En el campo *A*, escriba un nombre de usuario y pulse Intro. Repita el paso con los demás usuarios. Incluya también los ID de los recursos (por ejemplo, salas de conferencias) en el campo *A*. Si es necesario, escriba nombres de usuarios en los campos *CC* y *CO*.

O bien

Para seleccionar nombres de usuario o recursos en una lista, haga clic en *Dirección* en la barra de herramientas. De esta forma podrá usar el selector de direcciones para añadir usuarios. Para obtener más información sobre cómo utilizar el selector de direcciones, consulte la [Sección 6.2, “Uso del selector de direcciones”, en la página 76](#).

Su nombre se añade automáticamente al campo *A* de la cita. Cuando envíe la cita, se añadirá automáticamente al calendario. Si no desea que se le incluya en el mensaje, suprima su nombre del campo *A*.

- 3 Escriba la descripción del lugar en el campo *Ubicación*.
- 4 Especifique la fecha de inicio.
- 5 Especifique una duración y una fecha de inicio. La duración puede expresarse en minutos, horas o días.
- 6 Especifique el modo en que desee que se muestre la cita mediante el menú desplegable *Mostrar como*. Las citas pueden mostrarse como *Ocupado*, *Libre*, *Ausente* o *Dudoso*.
- 7 Escriba un tema y un mensaje.

Si lo desea, cambie la fuente del texto del mensaje. Para obtener más información, consulte [“Cambio de la fuente en la vista HTML” en la página 30](#).

- 8 Si desea asegurarse de que las personas y los recursos relacionados con la cita están disponibles, puede realizar una búsqueda de disponibilidad; para ello, haga clic en la pestaña *Búsqueda de disponibilidad*. Para obtener más información, consulte [“Uso de Búsqueda de disponibilidad para comprobar la disponibilidad” en la página 61](#).

Puede especificar diversas opciones, como asignar a la cita una prioridad alta, solicitar una respuesta de los destinatarios, etc., haciendo clic en la pestaña *Opciones de envío*.

- 9 Haga clic en *Enviar* en la barra de herramientas.

## Uso de Búsqueda de disponibilidad para comprobar la disponibilidad

Utilice la búsqueda de disponibilidad para buscar una hora a la que estén libres todas las personas y los recursos necesarios para una reunión.

- 1 En la cita que esté creando, especifique los nombres de los usuarios y los ID de los recursos en el campo *A*.
- 2 Especifique el primer día posible para la reunión en el campo *Fecha de inicio*.
- 3 Especifique la duración de la reunión.
- 4 Haga clic en la pestaña *Búsqueda de disponibilidad*.

Puede llevar a cabo las siguientes tareas en la pestaña *Búsqueda de disponibilidad*:

**Ver qué asistentes tienen citas en conflicto:** los asistentes que tienen un conflicto en la hora seleccionada se muestran con sus nombres tachados en la sección *A*.



**Cambiar la hora de la cita:** haga clic en una hora nueva en el calendario para programar la cita a una hora distinta.

**Resaltar las citas para un usuario específico:** en la sección *A*, haga clic en el nombre del usuario cuyas citas desee resaltar.

**Ocultar las citas de un usuario para que no se muestren:** haga clic en el icono situado junto al usuario cuyas citas desea ocultar.

**Mostrar las citas de todos los usuarios:** haga clic en *Mostrar cita* para mostrar todas las citas de los usuarios de la sección *A*.

**Actualizar el calendario con las citas actuales:** haga clic en *Actualizar* para mostrar las citas actuales de los usuarios de la sección *A*.

**Desplazarse a una fecha distinta del calendario:** haga clic en los iconos de flecha hacia la izquierda  y de flecha hacia la derecha  para desplazarse a una fecha distinta del calendario.

- 5 Para eliminar un usuario o recurso de la lista, haga clic en la pestaña *Cita*. En el campo *A*, haga clic en el nombre del usuario o en el recurso que desea eliminar y pulse Suprimir.

Esto es útil si desea incluir en la búsqueda varias salas de conferencia para encontrar una que esté disponible y luego eliminar las que no son necesarias.

- 6 Complete la cita y haga clic en *Enviar*.

## Reprogramación de una cita

Si desea hacer cambios en las personas o los recursos para una cita, puede reprogramarla.

- 1 Haga clic en la carpeta *Elementos enviados* de la lista de carpetas.
- 2 Seleccione la cita que desee reprogramar y ábrala.
- 3 En la ventana *Cita*, haga clic en *Reenviar* en la barra de herramientas.
- 4 Seleccione *¿Desea retraer el elemento original?* para suprimir la cita original.
- 5 Realice los cambios que desee y, a continuación, haga clic en *Enviar* en la barra de herramientas.

## Cancelación de una cita

Puede cancelar una cita si la ha programado o si tiene los derechos de apoderado necesarios sobre el buzón de la persona que la programó.

- 1 En el calendario, haga clic con el botón derecho en la cita que desee cancelar y luego haga clic en *Suprimir*.
- 2 Seleccione *Suprimir de todos los buzones* para eliminarla de los buzones de los demás usuarios. Deje la opción sin marcar si solo desea suprimirla de su propio buzón.
- 3 (Opcional) Introduzca un mensaje que explique la cancelación.
- 4 Haga clic en *Aceptar*.

## Reprogramación de una cita periódica

Es posible programar citas periódicas diarias, semanales, mensuales o anuales.

- 1 En la barra de herramientas, haga clic en *Cita*.
- 2 Especifique la información de la reunión y seleccione *Veces*.
- 3 En el recuadro de diálogo que aparece, especifique la información siguiente:
  - Fecha:** seleccione *Diario*, *Semanalmente*, *Mensualmente* o *Anualmente*.
  - Ajustes de frecuencia:** seleccione los ajustes de frecuencia para la cita periódica. Las opciones de esta sección cambian según la frecuencia con la que se produce la cita.
  - Rango de fechas:** especifique cuándo se inicia y cuándo finaliza la cita. Es posible especificar el número de veces o una fecha de finalización.
- 4 Haga clic en *Aceptar*.
- 5 Haga clic en *Enviar* en la barra de herramientas para enviar la cita.

## Cancelación de una cita periódica

Puede cancelar una cita periódica si la ha programado o si tiene los derechos de apoderado necesarios sobre el buzón de la persona que la programó.

- 1 En el calendario, haga clic con el botón derecho en la cita periódica que desee cancelar y luego haga clic en *Suprimir*.
- 2 Seleccione una de estas opciones: *Suprimir de todos los buzones* para eliminar la cita de los buzones a los que se envió. Deje la opción sin marcar si solo desea suprimir el mensaje de su propio buzón.
  - ♦ **Suprimir de este buzón:** elimina la cita de su buzón.
  - ♦ **Suprimir de los buzones de los destinatarios:** elimina la cita de los buzones de todos los destinatarios.
  - ♦ **Suprimir de todos los buzones:** elimina la cita de su buzón y del buzón de todos los destinatarios.
- 3 (Opcional) En el campo *Comentario al retraer*, especifique un mensaje para explicar la cancelación.
- 4 Haga clic en *Todas las veces* para suprimir todas las veces que se produce la cita periódica, haga clic en *Todas a partir de esta* para suprimir la cita actual y todos los casos futuros de la cita, o bien, haga clic en *Esta vez* para suprimir solo esta aparición de la cita periódica.

### 4.3.3 Envío de recordatorios

Los recordatorios son como los mensajes de correo, con la diferencia de que los recordatorios están programados para un día en particular y aparecen en el calendario en la fecha correspondiente. Puede utilizar los recordatorios para reflejar las vacaciones, los días festivos, los días de pago, los cumpleaños, etc.

- ♦ [“Programación de un recordatorio para uno mismo”](#) en la página 63
- ♦ [“Programación de un recordatorio para otros usuarios”](#) en la página 63

#### Programación de un recordatorio para uno mismo

Un recordatorio para uno mismo se denomina recordatorio publicado. Los recordatorios publicados se colocan en el Calendario en la fecha especificada. No se sitúan en su Buzón ni en el Buzón de otros usuarios.

- 1 En la vista Día del calendario, escriba el recordatorio en el campo *Añadir nota* de la sección *Notas* y pulse Intro.  
O bien  
En la barra de herramientas, haga clic en *Recordatorio*.
- 2 Seleccione una fecha.
- 3 Escriba un tema y el mensaje del recordatorio.
- 4 En la barra de herramientas, haga clic en *Publicar*.

Para acceder más tarde a la información, abra el Calendario y seleccione la fecha en la que aparece la información. Haga doble clic en el recordatorio dentro de la lista de recordatorios.

#### Programación de un recordatorio para otros usuarios

- 1 En la barra de herramientas, haga clic en *Recordatorio*.
- 2 En el campo *A*, escriba un nombre de usuario y pulse Intro. Repita el paso con los demás usuarios. Si es necesario, escriba nombres de usuarios en los campos *CC* y *CO*.  
O bien  
Para seleccionar nombres de usuario o recursos en una lista, haga clic en *Dirección* en la barra de herramientas. De esta forma podrá usar el selector de direcciones para añadir usuarios. Para obtener más información sobre cómo utilizar el selector de direcciones, consulte la [Sección 6.2, “Uso del selector de direcciones”](#), en la página 76.
- 3 En el campo *Fecha de inicio*, seleccione la fecha en la que debe aparecer el recordatorio en los calendarios de los destinatarios.  
Puede especificar diversas opciones, como asignar al recordatorio una prioridad alta, solicitar una respuesta de los destinatarios, etc., haciendo clic en la pestaña *Opciones de envío*.
- 4 Escriba un tema y el mensaje del recordatorio.
- 5 Haga clic en *Enviar* en la barra de herramientas.

## 4.4 Recepción de elementos de calendario

- ♦ [Sección 4.4.1, “Aceptación o rechazo de elementos del calendario”](#), en la página 64
- ♦ [Sección 4.4.2, “Delegación de elementos del calendario”](#), en la página 64

- ♦ [Sección 4.4.3, “Almacenamiento de elementos de calendario”](#), en la página 65
- ♦ [Sección 4.4.4, “Traslado de una cita a un calendario diferente”](#), en la página 65

## 4.4.1 Aceptación o rechazo de elementos del calendario

Cuando reciba una cita, una tarea o un recordatorio, cabe la posibilidad de que no pueda aceptarlos. En GroupWise, puede permitir que el remitente sepa si usted ha aceptado o rechazado un elemento, especificar un nivel de aceptación o disponibilidad y añadir comentarios adicionales. También puede delegar el elemento en otro usuario. El remitente puede ver su respuesta mediante las propiedades del elemento.

Si rechaza una cita después de la hora de inicio, el remitente la verá como suprimida en lugar de rechazada en las propiedades de la cita.

- 1 Abra la cita, la tarea o el recordatorio.
- 2 Haga clic en *Aceptar* o en *Rechazar* en la barra de herramientas.
- 3 (Opcional) Escriba un mensaje en el campo *Comentarios para el remitente*.  
Por defecto, el remitente podrá ver sus comentarios abriendo las propiedades del elemento en la carpeta Elementos enviados. Sin embargo, para obtener una indicación más destacada si alguien rechaza un elemento, el remitente puede optar por recibir una notificación, como se describe en [“Recepción de notificaciones sobre todos los elementos que envíe”](#) en la página 43.
- 4 (Opcional) Seleccione el calendario donde desee mostrar el mensaje.
- 5 Haga clic en *Aceptar* (o *Rechazar*) para cerrar la ventana.
- 6 Si el elemento de calendario está definido como un evento periódico, se le solicitará que acepte o rechace todos los eventos o solo el actual.

## 4.4.2 Delegación de elementos del calendario

Utilice la opción *Delegar* para reasignar a alguien un elemento programado. El remitente puede determinar a quién se ha delegado el elemento mediante sus propiedades.

- 1 Haga doble clic en una cita, tarea o nota para abrirla.
- 2 Haga clic en *Delegar* para abrir un formulario de delegación.
- 3 En el campo *A*, escriba un nombre de usuario y pulse Intro.  
O bien  
Para seleccionar nombres de usuario o recursos en una lista, haga clic en *Dirección* en la barra de herramientas. De esta forma podrá usar el selector de direcciones para añadir usuarios. Para obtener más información sobre cómo utilizar el selector de direcciones, consulte la [Sección 6.2, “Uso del selector de direcciones”](#), en la página 76.
- 4 Escriba sus comentarios para el destinatario.
- 5 Haga clic en *Enviar* en la barra de herramientas.



### 4.4.3 Almacenamiento de elementos de calendario

Los elementos guardados se conservan en su Calendario, además de copiarse en la ubicación especificada. Los elementos se guardan en formato HTML con la extensión `.html`, de modo que también se puedan abrir en el navegador Web. Los adjuntos se almacenan en su formato de origen.

- 1 Abra el elemento que desee guardar y luego haga clic en *Archivo > Guardar como*.
- 2 Escriba un nombre de archivo en el campo *Nombre*.
- 3 Seleccione la ubicación en el menú desplegable de carpeta de almacenamiento.  
O bien  
Seleccione *Examinar para localizar carpeta* para buscar una ubicación diferente.
- 4 Haga clic en *Guardar*.

### 4.4.4 Traslado de una cita a un calendario diferente

Los elementos del calendario se pueden mover a otros calendarios.

- 1 Seleccione el elemento de calendario que desee mover.
- 2 Haga clic en el elemento y arrástrelo hasta el nuevo calendario.  
El icono con el elemento cambia de rojo a verde cuando se encuentra en una ubicación válida.

## 4.5 Publicación de calendarios personales en Internet

Puede seleccionar la publicación de calendarios personales o la programación de disponibilidad en Internet. Al publicar un calendario personal en Internet, cualquier persona de Internet podrá verlo. Al publicar el calendario personal, se publicará en el host de publicación de calendarios del sistema. Para obtener información adicional acerca del host de publicación de calendarios, consulte al administrador de GroupWise.

El administrador de GroupWise puede habilitar o inhabilitar la capacidad de publicar calendarios personales. Si el administrador de GroupWise ha inhabilitado la capacidad de publicar calendarios personales, esta opción no se mostrará en el cliente de GroupWise.

- ♦ [Sección 4.5.1, “Publicación de un calendario personal”, en la página 65](#)
- ♦ [Sección 4.5.2, “Modificación de los ajustes de un calendario publicado”, en la página 66](#)
- ♦ [Sección 4.5.3, “Anulación de la publicación de un calendario”, en la página 66](#)
- ♦ [Sección 4.5.4, “Publicación de la programación de disponibilidad”, en la página 67](#)

### 4.5.1 Publicación de un calendario personal

No es posible publicar el calendario principal de GroupWise; solo se pueden publicar calendarios personales o compartidos.

---

**Nota:** los calendarios publicados se muestran como parte de una dirección Web para su identificación. No se deben usar caracteres especiales (como !, @, # o {) en el nombre del calendario, ya que el calendario podría mostrarse de forma incorrecta en el host de publicación de calendarios.

---

- 1 En la lista de carpetas del calendario, haga clic con el botón derecho en el calendario que desee publicar y luego haga clic en *Publicar*.
- 2 Seleccione *Publicar*.
- 3 Seleccione el período de tiempo.  
Seleccione *Calendario completo* para enviar el calendario completo.  
O bien  
Seleccione *Anterior* para enviar parte del calendario. Si selecciona *Anterior*, deberá especificar un rango de días que desee enviar.
- 4 Seleccione *Incluir elementos privados* para incluir los elementos privados.
- 5 Seleccione *Incluir adjuntos* para incluir los archivos adjuntos.
- 6 Para enviar a alguien un enlace al calendario publicado, haga clic en *Enviar ubicación de publicación*.  
Si hace clic en *Enviar ubicación de publicación*, se abre un nuevo mensaje de correo electrónico con un enlace. Seleccione los destinatarios del mensaje y haga clic en *Enviar*.
- 7 Haga clic en *Guardar* y después en *Cerrar*.

## 4.5.2 Modificación de los ajustes de un calendario publicado

- 1 En la lista de carpetas, haga clic con el botón derecho en el calendario publicado y luego en *Publicar*.
- 2 Modifique las opciones de publicación.  
Para obtener más información, consulte del [Paso 3](#) al [Paso 6](#) en la [Sección 4.5.1, "Publicación de un calendario personal"](#), en la [página 65](#).
- 3 Haga clic en *Guardar* y después en *Cerrar*.


## 4.5.3 Anulación de la publicación de un calendario

Al anular la publicación de un calendario, el calendario publicado deja de mostrarse en la lista de calendarios publicados del host de publicación de calendarios. Si alguien se ha suscrito al calendario, dejará de recibir actualizaciones de este y es posible que reciban un mensaje de error.

- 1 En la lista de carpetas, haga clic con el botón derecho en el calendario publicado y luego en *Publicar*.
- 2 Anule la selección de *Publicar*, haga clic en *Guardar* y luego haga clic en *Cerrar*.

## 4.5.4 Publicación de la programación de disponibilidad

Es posible publicar la información de disponibilidad de GroupWise para permitir el acceso de otros usuarios. Los usuarios de GroupWise que admiten el tipo de archivo .ifb pueden acceder a la información de disponibilidad.

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en el icono *Opciones*  y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Calendario*.
- 3 Seleccione *Publicar mi información de disponibilidad*.
- 4 Haga clic en *Enviar ubicación de publicación de disponibilidad*.  
Si hace clic en *Enviar ubicación de publicación de disponibilidad*, se abre un nuevo mensaje de correo electrónico con un enlace. Seleccione los destinatarios del mensaje y haga clic en *Enviar*.
- 5 Haga clic en *Guardar* y después en *Cerrar*.

## 4.6 Impresión de un calendario

La impresión desde WebAccess depende de la capacidad para imprimir del navegador Web.

En la vista Mes, puede imprimir distintos elementos del calendario seleccionando los tipos de elementos en la esquina superior derecha.

- 1 Haga clic en *Vista imprimible* en la esquina superior derecha de la vista Calendario para abrir una versión que se puede imprimir del calendario.

---

**Importante:** no use la opción *Archivo > Imprimir* del navegador Web. La versión gráfica del calendario mostrada en WebAccess no se puede imprimir mientras se muestre en la pantalla.

---

- 2 Haga clic en *Imprimir esta página* para mostrar una lista imprimible de las citas, las notas y las tareas.
- 3 Seleccione las opciones de impresión e imprima el calendario igual que haría en el navegador Web.



---

# 5 Tareas y la lista de tareas

Una tarea es un elemento que debe finalizarse en la fecha y hora especificadas. Al asignar una tarea a un usuario, el usuario puede aceptarla o rechazarla pero, hasta que la rechace o la complete, esta aparecerá en la lista de tareas del usuario y en el calendario del usuario todos los días.

La carpeta Lista de tareas contiene todas las tareas que publique o acepte, así como cualquier otro elemento que coloque en ella como recordatorio de que es necesario actuar sobre él.

Para ver más información acerca de una tarea sin abrir el elemento, desplace el cursor sobre la tarea en las vistas *Día* o *Semana* del calendario.

- ♦ [Sección 5.1, “Descripción de las tareas”, en la página 69](#)
- ♦ [Sección 5.2, “Descripción de la carpeta Lista de tareas”, en la página 69](#)
- ♦ [Sección 5.3, “Uso de las tareas”, en la página 70](#)
- ♦ [Sección 5.4, “Uso de la carpeta Lista de tareas”, en la página 73](#)

## 5.1 Descripción de las tareas

Una tarea es un elemento con una fecha de caducidad y que requiere una acción específica. Puede publicar una tarea usted mismo o aceptar una tarea de otra persona.

Una vez aceptada, la tarea se muestra en el calendario en su fecha de inicio y se traslada a todos los días sucesivos. Cuando se rebasa la fecha de caducidad, la tarea se muestra en la sección *Retraso* del calendario.

Cuando haya finalizado la tarea, puede marcarla como terminada. Cuando se marca una tarea como terminada, ya no se traslada al día siguiente en el calendario.

Como autor de una tarea asignada, puede especificar que GroupWise le envíe una notificación cuando la tarea se marque como terminada. En la ventana Propiedades de la tarea se colocará el estado Completado, incluidas la fecha y la hora en que la tarea se marcó como completada.

## 5.2 Descripción de la carpeta Lista de tareas

La carpeta Lista de tareas es una carpeta de sistema que se emplea para realizar un seguimiento de las tareas de GroupWise y otros elementos que requieren acciones. Piense en ella como una lista general de todas sus tareas.

Cuando publica o acepta una tarea, esta se muestra automáticamente en la carpeta Lista de tareas. Además, cualquier tipo de elemento (correo, cita, tarea, recordatorio, mensaje telefónico) se puede colocar en la carpeta Lista de tareas. Por ejemplo, puede colocar un mensaje de correo electrónico en la carpeta Lista de tareas como recordatorio de que tiene pendiente llevar a cabo alguna actuación relacionada con él.


---

**Nota:** la carpeta Lista de tareas sustituye a la carpeta Lista de verificación de las versiones anteriores de GroupWise. Los elementos de la lista de verificación aparecen en la carpeta Lista de tareas, pero no se convierten en tareas.

---

Los elementos de la carpeta Lista de tareas no siempre se muestran en el calendario. Solo los elementos con una fecha de caducidad se muestran en él. Si desea que un elemento de la carpeta Lista de tareas se muestre en el calendario, deberá asignarle al elemento una fecha de caducidad, tal como se describe en la [Sección 5.4.2, “Asignación de una fecha de caducidad a un elemento de lista de tareas”](#), en la página 73.

**Figura 5-1** Buzón que muestra la carpeta Lista de tareas

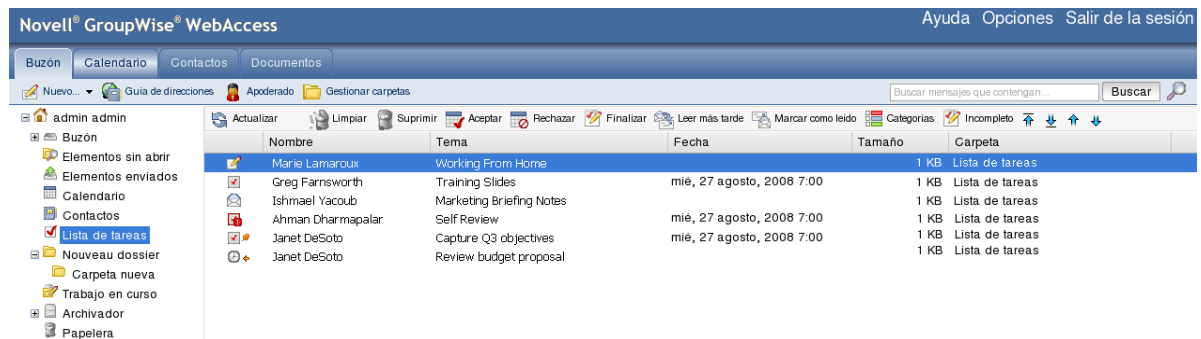

Después de publicar un elemento en la carpeta Lista de tareas, puede:

- ♦ Modificar su posición en la lista de tareas ([“Reorganización de la carpeta Lista de tareas” en la página 73](#))
- ♦ Asignar una fecha de caducidad ([Sección 5.4.2, “Asignación de una fecha de caducidad a un elemento de lista de tareas”](#), en la página 73)
- ♦ Marcarlo como terminado ([Sección 5.3.2, “Seguimiento del estado de finalización de las tareas”](#), en la página 72)

## 5.3 Uso de las tareas

Una tarea es un elemento que debe finalizarse en la fecha y hora especificadas. Al asignar una tarea a un usuario, el usuario puede aceptarla o rechazarla pero, hasta que la rechace o la complete, esta aparecerá en la lista de tareas del usuario y en el calendario del usuario todos los días.

- ♦ [Sección 5.3.1, “Asignación de una tarea”](#), en la página 70
- ♦ [Sección 5.3.2, “Seguimiento del estado de finalización de las tareas”](#), en la página 72

### 5.3.1 Asignación de una tarea

Al crear una tarea es posible asignarla a uno mismo (tarea publicada) o a varias personas.

- ♦ [“Asignación de una tarea a otros usuarios” en la página 71](#)
- ♦ [“Asignación de una tarea a uno mismo” en la página 71](#)

## Asignación de una tarea a otros usuarios

- 1 En la barra de herramientas, haga clic en *Tarea*.
- 2 En el campo *A*, escriba un nombre de usuario y pulse Intro. Repita el paso con los demás usuarios. Si es necesario, escriba nombres de usuarios en los campos *CC* y *CO*.

O bien

Para seleccionar nombres de usuario o recursos en una lista, haga clic en *Dirección* en la barra de herramientas. De esta forma podrá usar el selector de direcciones para añadir usuarios. Para obtener más información sobre cómo utilizar el selector de direcciones, consulte la [Sección 6.2, “Uso del selector de direcciones”](#), en la página 76.

- 3 Especifique las fechas en las que desee que comience y finalice la tarea. Puede especificar la misma fecha en los dos campos.

O bien

Haga clic en  para especificar las fechas de la tarea.

- 4 Escriba el tema.
- 5 (Opcional) Escriba una prioridad para la tarea.  
La prioridad de las tareas puede consistir en un carácter seguido de un número, como por ejemplo A1, C2, B o 3.
- 6 Escriba una descripción de la tarea.
- 7 (Opcional) Haga clic en la pestaña *Opciones de envío* para especificar otras opciones, como la definición de la tarea como de alta prioridad, la solicitud de respuesta por parte de los destinatarios, etc.
- 8 Haga clic en *Enviar* en la barra de herramientas.

## Asignación de una tarea a uno mismo

- 1 En el calendario, abra la vista *Día* y seleccione una fecha.  
Si intenta publicar una tarea en una fecha anterior a la actual, la tarea se publicará en la fecha actual.
- 2 En la sección *Tareas*, haga clic en el campo *Añadir tarea*.



mié 27		Caduca
<input type="checkbox"/>	Expense report- Delegated Mike Palu	27/8/08
<input checked="" type="checkbox"/>	Call Mark Marie Barnard	27/8/08
<input type="checkbox"/>	Re-brand Product X Marie Barnard	27/8/08

- 3 Escriba un asunto.
- 4 Pulse Intro.

La tarea se publicará de inmediato en la fecha seleccionada. GroupWise utilizará la fecha seleccionada como la fecha de inicio y de finalización de la tarea.

- 5 (Opcional) Para modificar la fecha de inicio, la fecha de finalización, la descripción o añadir una prioridad a la tarea, haga doble clic en ella en la sección *Tareas*.
- 6 Haga clic en *Publicar* en la barra de herramientas.

Las tareas publicadas se colocarán en el calendario y en la carpeta Lista de tareas. No se colocarán en su buzón ni en el buzón de otros usuarios.

---

**Sugerencia:** también puede crear una lista de tareas que no esté asociada al calendario. En este tipo de lista, se puede utilizar cualquier tipo de elemento (correo, cita, tarea, recordatorio o mensaje telefónico). Para obtener más información, consulte [“Uso de la carpeta Lista de tareas” en la página 73](#).

---

## 5.3.2 Seguimiento del estado de finalización de las tareas

Cuando haya finalizado la tarea, puede marcarla como terminada. Las tareas que marque como terminadas no se trasladarán al día siguiente en el calendario. Las tareas terminadas se distinguen porque presentan una marca de verificación en el Calendario. Las tareas cuya fecha de caducidad se ha rebasado se muestran en la sección *Retraso* de la lista de tareas.

Si marca una tarea como terminada y luego se da cuenta de que queda una parte incompleta, puede desmarcarla. Las tareas a las que se les ha quitado la marca aparecen en el Calendario en el día en curso.

- ♦ [“Marcado de un elemento como completado” en la página 72](#)
- ♦ [“Comprobación del estado de finalización de una tarea enviada” en la página 72](#)

### Marcado de un elemento como completado

- 1 Haga clic en *Calendario* en la barra de navegación.

Las tareas también se pueden marcar como completadas en la carpeta Lista de tareas. Consulte la [Sección 5.3.2, “Seguimiento del estado de finalización de las tareas”, en la página 72](#) para obtener más información.

- 2 En la sección *Tareas*, seleccione la casilla de verificación junto a la tarea.

Para desmarcar una tarea que se ha marcado como terminada, desactive la casilla de verificación situada junto a la tarea.

### Comprobación del estado de finalización de una tarea enviada

- 1 Haga clic en la carpeta *Elementos enviados* en la barra de navegación.

Si también se ha asignado la tarea a usted mismo, podrá encontrarla en la carpeta Lista de tareas.

- 2 Haga clic con el botón derecho en la tarea que desee comprobar y luego haga clic en *Propiedades*.



## 5.4 Uso de la carpeta Lista de tareas

La carpeta Lista de tareas es una carpeta de sistema que se emplea para realizar un seguimiento de las tareas de GroupWise y otros elementos que requieren acciones. Cualquier tipo de elemento (correo, cita, tarea, recordatorio, mensaje telefónico) se puede colocar en la carpeta Lista de tareas.

- ♦ [Sección 5.4.1, “Movimiento de un elemento de otra carpeta a la carpeta Lista de tareas”, en la página 73](#)
- ♦ [Sección 5.4.2, “Asignación de una fecha de caducidad a un elemento de lista de tareas”, en la página 73](#)
- ♦ [Sección 5.4.3, “Reorganización de la carpeta Lista de tareas”, en la página 73](#)

### 5.4.1 Movimiento de un elemento de otra carpeta a la carpeta Lista de tareas

Un método común para colocar elementos en la carpeta Lista de tareas es mover elementos procedentes de otras carpetas. Por ejemplo, puede que reciba una cita para una reunión en la que deberá realizar una breve presentación. Puede añadir la cita a la carpeta Lista de tareas, de modo que se le recuerde que pronto deberá acudir a una presentación.

- 1 Abra la carpeta que contenga el elemento que desee convertir en una tarea y, a continuación, abra el elemento.
- 2 Haga clic en *Mover*.
- 3 Haga clic en la carpeta Lista de tareas.  
Puede mover la tarea a la parte inferior o superior de la lista mediante las flechas de la esquina derecha de la página Lista de tareas.
- 4 Abra el elemento recién movido y haga clic en *Lista de tareas*.
- 5 Seleccione *Activar fecha de caducidad de lista de tareas* y seleccione una fecha de caducidad.
- 6 Haga clic en *Guardar*.

En el calendario, los elementos se muestran con una casilla de verificación a la izquierda. Cuando se completa un elemento de la lista de tareas, puede marcarlo como completado activando la casilla de verificación correspondiente.

### 5.4.2 Asignación de una fecha de caducidad a un elemento de lista de tareas

- 1 Abra un elemento de la carpeta Lista de tareas.
- 2 Haga clic en *Lista de tareas*.
- 3 Seleccione *Activar fecha de caducidad de lista de tareas* y seleccione una fecha.
- 4 Haga clic en *Guardar*.

### 5.4.3 Reorganización de la carpeta Lista de tareas

Existen varios métodos para cambiar el orden de los elementos en la carpeta Lista de tareas:

- ♦ [“Movimiento de los elementos arriba o abajo en la lista de tareas” en la página 74](#)
- ♦ [“Movimiento de un elemento a la parte superior o inferior de la lista de tareas” en la página 74](#)

## **Movimiento de los elementos arriba o abajo en la lista de tareas**

- 1 Abra la carpeta Lista de tareas.
- 2 Seleccione el elemento que desee mover.
- 3 (Condicional) Para subir el elemento en la lista, haga clic en la flecha arriba ubicada sobre la lista de carpetas hasta que el elemento se encuentre en la posición deseada.
- 4 (Condicional) Para bajar el elemento en la lista, haga clic en la flecha abajo ubicada sobre la lista de carpetas hasta que el elemento se encuentre en la posición deseada.

## **Movimiento de un elemento a la parte superior o inferior de la lista de tareas**

- 1 Abra la carpeta Lista de tareas.
- 2 Seleccione el elemento que desee mover.
- 3 (Condicional) Para mover el elemento a la parte superior de la lista, haga clic en la flecha *Mover a principio* situada sobre la lista de carpetas.
- 4 (Condicional) Para mover el elemento a la parte inferior de la lista, haga clic en la flecha *Mover a final* situada sobre la lista de carpetas.

---

# 6 Contactos y guías de direcciones

Puede usar una guía de direcciones como herramienta de gestión de contactos, guía de teléfonos y centro de información para cubrir las necesidades relacionadas con las direcciones. Las guías de direcciones pueden almacenar nombres y direcciones, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, etc. Las carpetas de contactos muestran la información de la guía de direcciones en un cómodo formato de tarjeta de visita. Las entradas de una guía de direcciones pueden ser un contacto, un grupo, un recurso o una organización.

- ♦ [Sección 6.1, “Descripción de las guías de direcciones”, en la página 75](#)
- ♦ [Sección 6.2, “Uso del selector de direcciones”, en la página 76](#)
- ♦ [Sección 6.3, “Uso de la carpeta Contactos”, en la página 78](#)
- ♦ [Sección 6.4, “Uso de las guías de direcciones”, en la página 85](#)


## 6.1 Descripción de las guías de direcciones

GroupWise utiliza los siguientes tipos de guías de direcciones:

- ♦ [Sección 6.1.1, “Guía de direcciones de GroupWise”, en la página 75](#)
- ♦ [Sección 6.1.2, “Guía de direcciones de Contactos frecuentes”, en la página 76](#)
- ♦ [Sección 6.1.3, “Guías de direcciones personales”, en la página 76](#)

### 6.1.1 Guía de direcciones de GroupWise

La guía de direcciones de GroupWise es la guía de direcciones que configura y mantiene el administrador de GroupWise. Utilice esta guía de direcciones para ver información sobre todos los usuarios del sistema GroupWise.

La guía de direcciones de GroupWise está marcada con el icono  .

Dado que la guía de direcciones de GroupWise suele ser bastante extensa, puede buscar nombres o usar filtros predefinidos para localizar el nombre que está buscando, en lugar de desplazarse por toda ella. Para obtener más información, consulte [“Reducción de la búsqueda” en la página 88](#).

En la guía de direcciones de GroupWise encontrará información sobre los contactos, que no puede editar.

## 6.1.2 Guía de direcciones de Contactos frecuentes

La guía de direcciones Contactos frecuentes se utiliza para acceder a las entradas utilizadas con más frecuencia o más recientemente. Al utilizar una dirección en un mensaje, la entrada se copia en la guía de direcciones Contactos frecuentes si las opciones de la guía están definidas para ello. Las direcciones añadidas por el cliente de GroupWise para Windows también aparecerán en la guía de direcciones Contactos frecuentes de GroupWise WebAccess.

La guía de direcciones Contactos frecuentes está marcada con el icono .

Aunque la guía de direcciones Contactos frecuentes la crea GroupWise, se considera una guía de direcciones personal, ya que el usuario puede editar la información de los contactos.

Cuando coloque una entrada en Contactos frecuentes, permanecerá allí hasta que la suprima. La entrada también permanecerá en su guía de direcciones original.

## 6.1.3 Guías de direcciones personales

Puede crear, editar, guardar y renombrar varias guías de direcciones para su uso personal. Para obtener información acerca de cómo crear una guía de direcciones personal, consulte la [Sección 6.4.2, “Creación de una guía de direcciones personales”, en la página 86.](#)

Las guías de direcciones personales están marcadas con el icono .

En sus guías de direcciones personales, puede añadir o suprimir nombres y direcciones de cualquier contacto (persona, organización o recurso).

Si crea diversas guías de direcciones, puede incluir el mismo nombre y la misma dirección en varias de ellas.

Las guías de direcciones personales presentan las direcciones según sus preferencias. Por ejemplo, cuando añada personas a su guía de direcciones personal, puede incluir direcciones de Internet o puede no incluir ninguna dirección. También puede crear grupos personales. En caso de que guarde una lista de personas como un grupo, solo tendrá que escribir el nombre del grupo en el recuadro A para enviar un mensaje a todo el grupo. Consulte [“Organización de direcciones en grupos” en la página 81.](#)

## 6.2 Uso del selector de direcciones

- ♦ [Sección 6.2.1, “Descripción del selector de direcciones”, en la página 76](#)
- ♦ [Sección 6.2.2, “Asignación de direcciones a un elemento mediante el Selector de direcciones”, en la página 77](#)

### 6.2.1 Descripción del selector de direcciones

El selector de direcciones presenta una vista simplificada de la guía de direcciones y proporciona las opciones necesarias para seleccionar un nombre o crear un grupo. El selector de direcciones aparece en otros lugares de GroupWise, por ejemplo, cuando está seleccionando miembros de un grupo o entradas para un filtro o una búsqueda. Se puede modificar ligeramente para mostrar solo las opciones correspondientes al contexto.

Seleccione las entradas que desee colocar en los campos *A*, *> CC* o *CO* del elemento que vaya a enviar. La lista de entradas se puede filtrar por grupos, personas, organizaciones y recursos utilizando la lista desplegable *Tipo de entrada*. También se puede buscar en la lista por nombre, nombre de pila, apellido, etc. usando las listas desplegables.

Puede cambiar el tamaño del Selector de direcciones arrastrando una esquina de la ventana. Puede abrir una entrada de contacto para ver información detallada haciendo clic en el nombre del contacto.


Puede añadir contactos al panel derecho y crear a continuación un grupo haciendo clic en *Guardar grupo*. Si hace clic en el botón *Guardar grupo*, puede seleccionar la guía de direcciones en la que se debe guardar el grupo. En caso contrario, se guarda en la guía de direcciones que aparece en el selector de direcciones. No puede guardar un grupo en la guía de direcciones principal de GroupWise a no ser que sea administrador y tenga los derechos apropiados.

Para obtener información sobre cómo crear un contacto, consulte [“Adición de un contacto” en la página 78](#).

## 6.2.2 Asignación de direcciones a un elemento mediante el Selector de direcciones


Utilice el selector de direcciones para asignar direcciones a los elementos que cree. El selector de direcciones busca por defecto simultáneamente en todas las guías de direcciones todos los tipos de entradas (grupos, contactos y recursos). Es posible reducir la búsqueda para que solo incluya guías de direcciones específicas y tipos específicos de entradas.

Para obtener más información acerca del selector de direcciones, consulte la [Sección 6.2, “Uso del selector de direcciones”, en la página 76](#).

- 1 En un elemento que esté componiendo, haga clic en *Dirección* en la barra de herramientas.  
Se muestra el selector de direcciones.
- 2 En el campo proporcionado, especifique el grupo, el contacto o el recurso al que desee enviar el elemento.  
O bien  
Haga clic en el icono *Más*  para limitar la búsqueda según *Nombre*, *Nombre de pila*, *Apellido*, *Departamento* y *Dirección de correo electrónico*; según los campos *comienza con*, *es igual a*, *no es igual a*; o según la guía de direcciones y el tipo de entrada.  
Por ejemplo, puede utilizar el filtro *comienza con* para ver únicamente las entradas cuyos apellidos comiencen por “D”.
- 3 Haga clic en *Buscar*.
- 4 Seleccione el grupo, el contacto o el recurso cuando aparezcan en los resultados de la búsqueda y haga clic en *A*, *CC* o *CO*.  
O bien  
Seleccione *A*, *CC* o *CO* y haga doble clic en cada usuario al que desee añadir como destinatario del mensaje de la forma seleccionada actualmente.
- 5 (Opcional) Si quiere guardar la lista de destinatarios como grupo, haga clic en *Guardar grupo*, especifique la guía de direcciones, el nombre del grupo y la descripción y, a continuación, haga clic en *Guardar*.
- 6 Haga clic en *Aceptar*.


## 6.3 Uso de la carpeta Contactos

Utilice la carpeta Contactos para ver, actualizar, suprimir y añadir información en los contactos de la guía de direcciones.

La carpeta Contactos  de la lista de carpetas de GroupWise representa por defecto la guía de direcciones Contactos frecuentes.

Cualquier modificación que realice en la carpeta Contactos se realizará también en la guía de direcciones correspondiente (Contactos frecuentes u otra).


La lista de carpetas muestra una lista de todas las guías de direcciones personales de la carpeta Contactos. Puede seleccionar rápidamente una guía de direcciones personal distinta haciendo clic en la guía de direcciones en la lista de carpetas.

Haga clic en el icono *Visor rápido*  de la barra de herramientas para ver y editar rápidamente la información de contactos, grupos, recursos y organizaciones.

Para obtener más información, consulte la [Sección 6.3.1, “Gestión de contactos”, en la página 78](#), la [Sección 6.3.2, “Gestión de grupos”, en la página 80](#), la [Sección 6.3.3, “Gestión de recursos”, en la página 83](#) y la [Sección 6.3.4, “Gestión de organizaciones”, en la página 84](#).

- ♦ [Sección 6.3.1, “Gestión de contactos”, en la página 78](#)
- ♦ [Sección 6.3.2, “Gestión de grupos”, en la página 80](#)
- ♦ [Sección 6.3.3, “Gestión de recursos”, en la página 83](#)
- ♦ [Sección 6.3.4, “Gestión de organizaciones”, en la página 84](#)
- ♦ [Sección 6.3.5, “Uso de los contactos frecuentes para asignar la dirección a un elemento”, en la página 85](#)
- ♦ [Sección 6.3.6, “Envío de correo a un contacto desde la carpeta de contactos”, en la página 85](#)

### 6.3.1 Gestión de contactos

Cada contacto de la carpeta Contactos se marca con . Cuando se hace doble clic en un contacto, aparece la vista del elemento de contacto.

- ♦ [“Adición de un contacto” en la página 78](#)
- ♦ [“Modificación de un contacto” en la página 79](#)
- ♦ [“Supresión de un contacto” en la página 79](#)
- ♦ [“Cambio del nombre de presentación de un contacto” en la página 80](#)
- ♦ [“Visualización de toda la correspondencia con un contacto” en la página 80](#)
- ♦ [“Diario de interacciones con los contactos” en la página 80](#)

#### Adición de un contacto

Puede añadir un contacto a la guía de direcciones Contactos frecuentes o a una guía de direcciones personal.

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en *Contactos* en la barra de navegación.
- 2 Seleccione la guía de direcciones a la que desee añadir el contacto.
- 3 Haga clic en la flecha desplegable situada junto a *Contacto* en la barra de herramientas y haga clic en *Contacto*.

- 4 En los campos de nombres, especifique el *primer nombre*, el *segundo nombre* y los *apellidos* del contacto.
- 5 En el campo *Mostrar nombre*, especifique el nombre que desee utilizar para el contacto.  
La información del campo *Mostrar nombre* se muestra en la lista de contactos.
- 6 Especifique la información adicional que desee registrar sobre el contacto haciendo clic en las pestañas siguientes:
  - Resumen:** (esta pestaña solo está disponible si modifica un contacto) muestra un resumen de la información incluida en las demás páginas.
  - Contacto:** utilice esta página para especificar el nombre del contacto, la foto, la dirección de correo electrónico, varios números de teléfono y el ID de mensajería instantánea.
  - Detalles:** utilice esta página para especificar la profesión, el departamento, el ayudante, el cumpleaños, el aniversario, el cónyuge, los hijos, las aficiones y las direcciones de Internet del contacto.  
  
Para especificar una dirección de Internet de la oficina o personal o información de disponibilidad del contacto, especifique la dirección en los campos adecuados.
  - Dirección:** utilice esta página para especificar la oficina, el domicilio o cualquier otra dirección del contacto.
  - Notas:** utilice esta página para ver información acerca de sus interacciones con este contacto introducidas en el cliente de GroupWise para Windows. Esta página puede funcionar como un diario de contactos.
  - Historial:** (esta pestaña solo está disponible si se modifica un contacto) muestra todos los elementos que ha enviado o recibido de este contacto.
- 7 Haga clic en *Guardar y cerrar*.

## Modificación de un contacto

Puede modificar la información de un contacto en la guía de direcciones Contactos frecuentes o en una guía de direcciones personal. Para modificar un contacto de la guía de direcciones corporativa, primero debe copiar el contacto en la guía de direcciones Contactos frecuentes o en una guía de direcciones personal.

- 1 Haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Seleccione la guía de direcciones en la que desee modificar el contacto.
- 3 En la lista de contactos, haga doble clic en el contacto que desee modificar.
- 4 Realice las modificaciones necesarias.  
Para obtener información detallada sobre el contacto, puede acceder a cada pestaña. Consulte el [Paso 6](#) en la *“Adición de un contacto”* en la [página 78](#).
- 5 Haga clic en *Guardar y cerrar*.

## Supresión de un contacto

Puede suprimir un contacto de la guía de direcciones Contactos frecuentes o de una guía de direcciones personal. No es posible suprimir contactos de la guía de direcciones corporativa.

- 1 Haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Seleccione la guía de direcciones en la que desee suprimir el contacto.
- 3 En la lista de contactos, haga clic en el contacto y luego en *Suprimir*.

## Cambio del nombre de presentación de un contacto

El nombre de visualización es el nombre que aparece cuando comienza a escribir en el campo *A* (CC o CO) de un mensaje. Cuando comienza a escribir un nombre, por ejemplo, "Ta", Completar nombre rellena el resto del nombre con un nombre de la guía de direcciones, por ejemplo "Tamara Hoyos". Sin embargo, si hay dos personas llamadas Tamara Hoyos en la guía de direcciones, una en Contabilidad y otra en Instalaciones, puede ser difícil para usted saber el nombre que ha rellenado Completar nombre, a menos que se tome el tiempo de mirar más propiedades.

Si lo desea, puede cambiar el nombre que se muestra para que sea más fácil saber qué nombre ha utilizado la función Completar nombre. Por ejemplo, si solo mantiene correspondencia con Tamara Hoyos de Contabilidad, puede cambiar el nombre que se muestra para que sea Tamara-Contabilidad.

- 1 Haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Haga clic en la guía de direcciones en la que desee modificar el contacto.
- 3 Haga doble clic en un contacto.
- 4 Escriba un nuevo nombre en el campo *Nombre de visualización*.
- 5 Haga clic en *Guardar y cerrar*.

## Visualización de toda la correspondencia con un contacto

- 1 Haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Haga clic en la guía de direcciones que desee utilizar.
- 3 Haga doble clic en un contacto.
- 4 Haga clic en la pestaña *Historial*.


Se muestran todos los elementos que ha recibido de este contacto o que le ha enviado.

## Diario de interacciones con los contactos

Al igual que los diarios, la función de notas tiene la capacidad de registrar las distintas interacciones con los contactos.

- 1 Haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Haga clic en la guía de direcciones que desee utilizar.
- 3 Haga doble clic en un contacto.
- 4 Haga clic en la pestaña *Notas*.
- 5 Añada la información del contacto en el campo *Comentarios*.
- 6 Haga clic en *Guardar y cerrar*.

### 6.3.2 Gestión de grupos

Cada grupo de la carpeta Contactos se marca con . Cuando se hace doble clic en un grupo, aparece la vista del elemento de grupo.

- ♦ ["Organización de direcciones en grupos" en la página 81](#)
- ♦ ["Creación y almacenamiento de un grupo personal" en la página 81](#)
- ♦ ["Modificación de un grupo" en la página 81](#)
- ♦ ["Adición de contactos a un grupo" en la página 82](#)



- ♦ “Supresión de un contacto de un grupo” en la página 82
- ♦ “Envío de elementos a un grupo” en la página 82
- ♦ “Visualización de información de un grupo” en la página 82

## Organización de direcciones en grupos

Un grupo es una lista de usuarios o recursos a los que puede enviar mensajes. Utilice grupos para enviar un mensaje a varios usuarios o recursos escribiendo el nombre del grupo en los campos *A*, *>CO* o *CC*. Existen dos tipos de grupos: públicos y personales.

Un grupo público es una lista de usuarios creada por el administrador de GroupWise que está disponible para cualquier usuario de GroupWise. Por ejemplo, puede haber un grupo público para el departamento de Contabilidad. Este grupo incluirá todos los empleados de este departamento. En la guía de direcciones del sistema puede encontrar una lista de los grupos públicos.

Los grupos personales los crea cada usuario. Por ejemplo, si suele enviar citas a su grupo de trabajo, en un grupo personal puede incluir la dirección o el nombre de todos los compañeros y un lugar de reuniones (un recurso).

## Creación y almacenamiento de un grupo personal


- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos*.
- 2 Haga clic en la guía de direcciones personales a la que desee añadir el grupo.
- 3 Haga clic en *Grupo*.
- 4 Especifique la siguiente información:
  - Seleccionar guía de direcciones:** haga clic en la lista desplegable si desea añadir el grupo a una guía de direcciones distinta a la seleccionada actualmente.
  - Nombre del grupo:** especifique un nombre para el grupo.
  - Miembros:** empiece a escribir el nombre de un miembro que desee añadir al grupo y, a continuación, haga clic en *Añadir* (o pulse Intro) cuando aparezca el nombre. Repita este procedimiento para cada usuario que desee añadir al grupo.

Puede hacer clic en *Selector de direcciones* para buscar y seleccionar cada usuario, como se describe en la [Sección 6.2, “Uso del selector de direcciones”, en la página 76](#).

  - Comentarios:** especifique los comentarios que desee del grupo, por ejemplo, una descripción.
- 5 Haga clic en *Guardar y cerrar* para guardar el grupo en la guía de direcciones personal.


## Modificación de un grupo

Es posible modificar el nombre del grupo, los miembros y los comentarios después de crear el grupo.


- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos*.
- 2 Haga clic en la guía de direcciones personales que contiene el grupo que desea modificar.
- 3 Haga doble clic en el grupo que desea modificar.
  - Los grupos se marcan con .
- 4 Realice los cambios oportunos y haga clic en *Guardar y cerrar*.

## Adición de contactos a un grupo


Si va a añadir contactos a un grupo, como la lista de distribución corporativa, debe disponer de los derechos adecuados otorgados por el administrador de GroupWise.

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos*.
- 2 Haga clic en la guía de direcciones personales que contiene el grupo al que desea añadir contactos.
- 3 Haga doble clic en el grupo al que desea añadir contactos.  
Los grupos se marcan con .
- 4 En la sección *Miembros*, empiece a escribir el nombre de un miembro que desee añadir al grupo y, a continuación, haga clic en *Añadir* (o pulse Intro) cuando aparezca el nombre.  
Repita este paso para cada usuario que desee añadir al grupo.
- 5 Haga clic en *Guardar y cerrar*.

## Supresión de un contacto de un grupo

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos*.
- 2 Haga clic en la guía de direcciones personales que contiene el grupo del que desea eliminar contactos.
- 3 Haga doble clic en el grupo del que desea eliminar contactos.  
Los grupos se marcan con .
- 4 En la sección *Miembros*, seleccione los usuarios que desee eliminar del grupo y haga clic en *Eliminar*.
- 5 Haga clic en *Guardar y cerrar*.

## Envío de elementos a un grupo

- 1 En una vista del elemento, haga clic en *Dirección* en la barra de herramientas.  
Se muestra el selector de direcciones.
- 2 Especifique el nombre del grupo al que desea enviar el elemento y haga clic en *Buscar*.
- 3 (Opcional) Haga clic en el icono *Más*  para reducir la búsqueda según *Nombre*, *Nombre de pila*, *Apellido* y *Departamento*; según los campos *comienza con*, *es igual a*, *no es igual a*; o según la guía de direcciones y el tipo de entrada.
- 4 Seleccione un grupo y haga clic en *A*, *CC* o *CO*.
- 5 Haga clic en *Aceptar* para volver a la vista del elemento.

## Visualización de información de un grupo

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos*.
- 2 Haga clic en la guía de direcciones que contiene el grupo cuya información desea ver.
- 3 Haga doble clic en el grupo cuya información desee ver.
- 4 Haga clic en *Cancelar* cuando termine de revisar la información.

### 6.3.3 Gestión de recursos

Los recursos son elementos que pueden programarse para reuniones u otros usos. Los recursos pueden incluir salas, proyectores de equipos, automóviles, etcétera. El administrador de GroupWise define un recurso dándole un nombre identificativo y asignándolo a un usuario. Los recursos pueden incluirse en una búsqueda de disponibilidad, al igual que los usuarios. Los ID de los recursos se escriben en el campo A.

Un usuario asignado para gestionar un recurso es el propietario de dicho recurso. El propietario de un recurso es responsable de aceptar y rechazar citas para el recurso. Para ello, el propietario debe tener plenos derechos de apoderado sobre el recurso. Como propietario de un recurso, puede seleccionar recibir notificación de citas para el recurso.

- ♦ [“Aceptación y rechazo de peticiones de recursos” en la página 83](#)
- ♦ [“Adición de un recurso personal” en la página 83](#)
- ♦ [“Modificación de un recurso personal” en la página 84](#)
- ♦ [“Supresión de un recurso personal” en la página 84](#)

Cada recurso de la carpeta Contactos se marca con el icono 📍. Al hacer clic en un recurso, se muestra la vista del elemento de recurso.

#### Aceptación y rechazo de peticiones de recursos

Solo puede aceptar o rechazar peticiones para un recurso si es el propietario y tiene concedidos derechos de lectura y escritura.


- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en *Apoderado* en la barra de herramientas.
- 2 Haga clic en el recurso del que es propietario.  
Si el recurso que posee no aparece en la lista, escriba el nombre del recurso y haga clic en *Entrada*.
- 3 Haga clic en el elemento que desea aceptar o rechazar.
- 4 Haga clic en *Aceptar* o en *Rechazar* en la barra de herramientas.

#### Adición de un recurso personal


Puede añadir un recurso personal a la guía de direcciones Contactos frecuentes o a una guía de direcciones personales.

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Seleccione la guía de direcciones personales a la que desee añadir el recurso.
- 3 Haga clic en la flecha desplegable situada junto a *Contacto* y haga clic en *Recurso*.
- 4 En el campo *Nombre*, especifique el nombre del recurso.
- 5 Especifique cualquier otra información sobre el recurso que desee registrar.
- 6 En el campo *Comentarios*, especifique cualquier comentario que desee sobre el recurso.  
Por ejemplo, puede que desee especificar el tamaño de una sala de conferencias o el tipo de equipo que hay en la sala.
- 7 Haga clic en *Guardar y cerrar*.


## Modificación de un recurso personal

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Seleccione la guía de direcciones personales que contiene el recurso que desea modificar.
- 3 Haga doble clic en el recurso.  
Los recursos se marcan con .
- 4 Modifique la información según sea necesario.
- 5 Haga clic en *Guardar y cerrar*.

## Supresión de un recurso personal

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Seleccione la guía de direcciones personales en la que se encuentre el recurso y luego busque el recurso.  
Los recursos se marcan con .
- 3 Seleccione el recurso y haga clic en *Suprimir*.

### 6.3.4 Gestión de organizaciones

Cada organización de la carpeta *Contactos* se marca con el icono de organización . Al hacer clic en una organización, se muestra la vista del elemento de organización.


- ♦ [“Adición de una organización personal” en la página 84](#)
- ♦ [“Modificación de una organización personal” en la página 84](#)
- ♦ [“Supresión de una organización personal” en la página 85](#)

## Adición de una organización personal

Puede añadir una organización a la guía de direcciones *Contactos* frecuentes o a una guía de direcciones personales.

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Seleccione la guía de direcciones personales a la que desee añadir la organización.
- 3 Haga clic en la flecha desplegable situada junto a *Contacto* y haga clic en *Organización*.
- 4 En el campo *Organización*, especifique el nombre de la organización.
- 5 Especifique cualquier otra información sobre la organización que desee registrar.
- 6 Haga clic en *Guardar y cerrar*.


## Modificación de una organización personal

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Seleccione la guía de direcciones donde se encuentre la organización que desea modificar.
- 3 Busque la organización.  
Las organizaciones están marcadas con el icono .

- 4 Haga doble clic en la organización.
- 5 Modifique la información según sea necesario.
- 6 Haga clic en *Guardar y cerrar*.

## Supresión de una organización personal

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Seleccione la guía de direcciones donde se encuentre la organización que desea suprimir.
- 3 Seleccione la organización y haga clic en *Suprimir*.


Las organizaciones están marcadas con el icono .

- 4 Haga clic en *Aceptar*.

### 6.3.5 Uso de los contactos frecuentes para asignar la dirección a un elemento

La guía de direcciones Contactos frecuentes se utiliza para acceder a las entradas utilizadas con más frecuencia o más recientemente. Cuando utilice una dirección en un mensaje, la entrada se copiará en la guía de direcciones Contactos frecuentes.

Cuando coloque una entrada en Contactos frecuentes, permanecerá allí hasta que la suprima. La entrada también permanecerá en su guía de direcciones original.

- 1 Haga clic en *Dirección* en un elemento que esté redactando.  
Se muestra el selector de direcciones.
- 2 Haga clic en el icono *Más*  situado junto al campo *Buscar*.
- 3 En la lista desplegable *Todas las guías de direcciones*, seleccione *Contactos frecuentes*.
- 4 Busque y seleccione los usuarios que desee.
- 5 Haga clic en *A*, *CC* o *CO* para los usuarios seleccionados.
- 6 Haga clic en *Aceptar*.

La guía de direcciones Contactos frecuentes se puede cerrar pero no se puede suprimir.

### 6.3.6 Envío de correo a un contacto desde la carpeta de contactos

- 1 Haga clic en *Contactos* en la barra de navegación.
- 2 Haga clic en la guía de direcciones que contiene el contacto que desea enviar por correo electrónico.
- 3 Seleccione el contacto que desea enviar por correo electrónico y haga clic en *Enviar correo* en la barra de herramientas.
- 4 Termine de componer el correo electrónico y haga clic en *Enviar*.

## 6.4 Uso de las guías de direcciones

- ♦ [Sección 6.4.1, “Apertura de una guía de direcciones”, en la página 86](#)
- ♦ [Sección 6.4.2, “Creación de una guía de direcciones personales”, en la página 86](#)

- ♦ Sección 6.4.3, “Edición de una guía de direcciones personales o de contactos frecuentes”, en la página 86
- ♦ Sección 6.4.4, “Supresión de una guía de direcciones personal”, en la página 87
- ♦ Sección 6.4.5, “Aceptación de una guía de direcciones compartida”, en la página 87
- ♦ Sección 6.4.6, “Visualización de personas, grupos, organizaciones o recursos en la guía de direcciones”, en la página 88
- ♦ Sección 6.4.7, “Búsqueda de entradas de guías de direcciones”, en la página 88

## 6.4.1 Apertura de una guía de direcciones

Mediante la guía de direcciones, puede abrir contactos para ver detalles, seleccionar nombres a los que enviar un elemento, crear y modificar grupos, y crear y suprimir contactos.

La guía de direcciones también proporciona opciones avanzadas, como la creación y la modificación de guías de direcciones personales y la modificación del orden de búsqueda de la función de completar nombres.

- 1 Haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación para mostrar la guía de direcciones de GroupWise, la guía de direcciones Contactos frecuentes y las guías de direcciones personales que haya creado.
- 2 Haga clic en la guía de direcciones que le interese.

## 6.4.2 Creación de una guía de direcciones personales

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Haga clic en la flecha desplegable situada junto a *Contacto* y haga clic en *Guía de direcciones*.
- 3 Escriba un nombre para la nueva guía y una descripción (opcional) y haga clic en *Guardar y cerrar*.

## 6.4.3 Edición de una guía de direcciones personales o de contactos frecuentes

En una guía de direcciones personal, incluida la guía Contactos frecuentes, puede añadir o suprimir entradas, editar información existente, copiar nombres de una guía a otra o renombrar una guía.

- ♦ “Copia de una guía de direcciones personales” en la página 86
- ♦ “Copia de entradas en otra guía de direcciones personales” en la página 87
- ♦ “Cambio de nombre de una guía de direcciones personales” en la página 87
- ♦ “Supresión de entradas de una guía de direcciones personal” en la página 87

### Copia de una guía de direcciones personales

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Haga clic con el botón derecho en la guía de direcciones que desee copiar y haga clic en *Guardar como*.
- 3 Escriba un nombre para la nueva guía y una descripción (opcional) y haga clic en *Guardar y cerrar*.

## Copia de entradas en otra guía de direcciones personales

No es posible copiar nombres en la guía de direcciones de GroupWise.

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Haga clic en una guía de direcciones y busque las entradas que desee copiar.
- 3 Seleccione las entradas que desee copiar.
- 4 Haga clic en *Copiar*.
- 5 Seleccione la guía de direcciones personales en la que desea copiar los nombres y, a continuación, haga clic en *Aceptar*.

## Cambio de nombre de una guía de direcciones personales

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Haga clic en *Opciones de la guía de direcciones*.
- 3 Haga clic con el botón derecho en la guía de direcciones que desee renombrar y haga clic en *Modificar*.  
No es posible renombrar la guía de direcciones *Contactos* frecuentes.
- 4 Escriba el nuevo nombre y haga clic en *Guardar y cerrar*.

## Supresión de entradas de una guía de direcciones personal

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Haga clic en una guía de direcciones y busque los nombres que desee suprimir.
- 3 Seleccione los nombres que desee suprimir.
- 4 Haga clic en *Suprimir*.

### 6.4.4 Supresión de una guía de direcciones personal

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Haga clic con el botón derecho en la guía de direcciones personales que desee suprimir y haga clic en *Suprimir*.
- 3 Haga clic en *Aceptar*.

Una vez suprimidas, las guías de direcciones personales no se pueden recuperar.

### 6.4.5 Aceptación de una guía de direcciones compartida

En el cliente de GroupWise para Windows, los usuarios pueden compartir guías de direcciones con otros usuarios. En GroupWise WebAccess, no puede compartir una guía de direcciones con otros usuarios, pero puede recibir guías compartidas. Cuando se acepta una guía de direcciones compartida, aparece en la lista de guías de direcciones junto con la guía de direcciones de GroupWise, la guía *Contactos* frecuentes y las guías de direcciones personales.

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Buzón* de la barra de navegación.
- 2 Haga clic en la notificación de guía de direcciones compartida para abrirla, o bien haga clic con el botón derecho en ella y haga clic en *Abrir*.
- 3 Haga clic en *Aceptar la Guía de direcciones* para añadir esta guía a la lista de guías de direcciones.


Ahora puede utilizar la guía de direcciones compartida para asignar direcciones a los elementos o buscar información de los usuarios, igual que con otras guías de direcciones.

## 6.4.6 Visualización de personas, grupos, organizaciones o recursos en la guía de direcciones

Utilice los filtros predefinidos del menú *Ver* para mostrar solo grupos, personas, organizaciones o recursos en una guía de direcciones.

Las guías de direcciones muestran por defecto todas las entradas. Aunque todos los grupos, organizaciones y recursos están marcados con iconos, buscar entradas específicas en guías de direcciones grandes puede resultar difícil. Los filtros predefinidos muestran solamente el tipo de entrada que busque.


Para ver grupos, organizaciones o recursos en una guía de direcciones:


- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Haga clic en una guía de direcciones.
- 3 Haga clic en el icono *Filtro*  para filtrar la lista por personas, grupos, recursos u organizaciones.
- 4 En el campo de búsqueda, empiece a escribir el nombre de la persona, el grupo, el recurso o la organización que busca. La lista se va filtrando a medida que se escribe.

La guía de direcciones utiliza los siguientes iconos para identificar contactos, recursos, grupos y organizaciones:

 Contactos

 Recursos

 Grupos

 Organizaciones

## 6.4.7 Búsqueda de entradas de guías de direcciones

Puede especificar los criterios de búsqueda mediante los filtros predefinidos. Por ejemplo, puede utilizar el filtro *comienza con* para visualizar únicamente las entradas cuyos apellidos comiencen por "D".

- ♦ ["Reducción de la búsqueda" en la página 88](#)
- ♦ ["Definición del orden de búsqueda para la función Completar nombre" en la página 89](#)

### Reducción de la búsqueda

- ♦ ["Búsqueda en una guía de direcciones" en la página 89](#)
- ♦ ["Búsqueda en un elemento que se está creando" en la página 89](#)



## Búsqueda en una guía de direcciones

Es posible filtrar la búsqueda en una guía de direcciones por usuario, grupo, organización o recurso.

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en la pestaña *Contactos* de la barra de navegación.
- 2 Seleccione la guía de direcciones en la que desea buscar.
- 3 En el campo de búsqueda, empiece a escribir lo que esté buscando.  
Completar nombre completará el nombre.

## Búsqueda en un elemento que se está creando

Es posible filtrar la búsqueda por usuario, grupo o recurso, así como por los campos empieza con o es igual a o no es igual a. Por ejemplo, puede utilizar el filtro *comienza con* para ver únicamente las entradas cuyos apellidos comiencen por "D".

- 1 En un elemento que esté componiendo, haga clic en *Dirección* en la barra de herramientas.  
Se muestra el selector de direcciones. Para obtener información sobre cómo utilizar el selector de direcciones, consulte la [Sección 6.2, "Uso del selector de direcciones"](#), en la página 76.

## Definición del orden de búsqueda para la función Completar nombre

- 1 En la esquina superior derecha de la página principal de WebAccess, haga clic en *Opciones*.
- 2 Haga clic en la pestaña *General*.
- 3 En el recuadro *Guías disponibles*, haga clic o pulse Ctrl y haga clic en las guías que desea que la función Completar nombre busque y, a continuación, haga clic en *Añadir*.
- 4 Para cambiar el orden de búsqueda de una guía de direcciones, seleccione la guía de direcciones en la lista *Guías seleccionadas* y, a continuación, haga clic en *Mover hacia abajo* o *Mover hacia arriba*.
- 5 Para inhabilitar Completar nombre, desactive la casilla de verificación *Habilitar escritura anticipada de nombres*.
- 6 Haga clic en *Guardar* y después en *Cerrar*.



---

# 7 Búsqueda de elementos

GroupWise WebAccess incluye dos funciones que le ayudarán a buscar en el correo electrónico, en las citas y en otros elementos de GroupWise.

- ♦ **Localizar:** la herramienta Localizar se muestra en la esquina superior derecha de una carpeta y permite buscar elementos dentro de la carpeta.
- ♦ **Búsqueda avanzada:** la búsqueda avanzada (*Buscar* en la barra de herramientas) permite especificar distintos criterios para ayudarle a localizar el elemento que necesita.
- ♦ [Sección 7.1, “Descripción de las búsquedas de GroupWise”, en la página 91](#)
- ♦ [Sección 7.2, “Búsqueda de una palabra o frase con la función de búsqueda básica”, en la página 92](#)
- ♦ [Sección 7.3, “Búsqueda con criterios”, en la página 92](#)
- ♦ [Sección 7.4, “Limitación de una búsqueda”, en la página 93](#)
- ♦ [Sección 7.5, “Visualización de los resultados de una búsqueda”, en la página 93](#)
- ♦ [Sección 7.6, “Búsqueda de texto en elementos”, en la página 93](#)

## 7.1 Descripción de las búsquedas de GroupWise

Al igual que otros motores de búsqueda, el de GroupWise crea un índice de palabras completas incluidas en los elementos que se están buscando. Al realizar una búsqueda avanzada, GroupWise usa los criterios de búsqueda e intenta que coincidan con las palabras del índice de búsqueda. Dado que la búsqueda avanzada busca palabras completas, no se encuentran partes de palabras ni signos de puntuación.

La función de búsqueda básica, por otra parte, reconoce caracteres consecutivos, aunque no sean palabras completas, siempre y cuando los caracteres existan en el mismo orden en que los introduzca en el recuadro Buscar.

Por ejemplo, si busca un mensaje de correo electrónico con el tema “Reunión de estado del proyecto el próximo martes”, puede buscar todas las palabras del tema, o cualquiera de ellas, en el recuadro Buscar o en la herramienta de búsqueda avanzada.

Es posible usar distintos criterios de búsqueda para localizar ese correo electrónico en cada herramienta de búsqueda:

Herramienta	Ejemplo	Encuentra
Búsqueda avanzada (por tema)	proyecto martes	Todos los elementos que incluyan las palabras “reunión” o “martes” en el tema.
Búsqueda rápida	reunión martes	Todos los elementos que contengan los caracteres “reunión martes” exactamente en ese orden en el tema.

Herramienta	Ejemplo	Encuentra
Búsqueda rápida	proyecto *día	Se mostrarán todos los elementos que incluyan la palabra "proyecto" seguida inmediatamente por un día de la semana en el tema.

En esta sección encontrará más información útil para realizar búsquedas correctamente. Para obtener información detallada acerca de opciones, operadores y comodines que se pueden utilizar en las consultas de búsqueda, consulte la [Sección 7.3, "Búsqueda con criterios"](#), en la [página 92](#).

## 7.2 Búsqueda de una palabra o frase con la función de búsqueda básica

La búsqueda básica permite mostrar elementos que contengan determinados temas, destinatarios o palabras. La búsqueda busca coincidencias exactas en todos los archivos y carpetas.

Al utilizar la función Búsqueda rápida, todos los elementos que no coinciden con los criterios seleccionados se ocultan. La función Búsqueda rápida no mueve ni suprime elementos: muestra ciertos elementos de acuerdo con los criterios especificados. Al borrar los criterios de Búsqueda rápida, se muestran los elementos ocultos.

- 1 Abra la carpeta en la que desee realizar la búsqueda.
- 2 Escriba una palabra o una frase en el campo *Buscar* de la esquina superior derecha de la página.  
La palabra o la frase puede ser cualquier conjunto de caracteres consecutivos incluidos en el elemento que esté intentando encontrar.
- 3 Seleccione el elemento que desee en la lista de elementos.

Para borrar los criterios de búsqueda, haga clic en el nombre de la carpeta en la lista de carpetas.

## 7.3 Búsqueda con criterios

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en *Buscar* en la barra de herramientas.
- 2 Para buscar texto específico, seleccione *Texto completo* o *Tema* y escriba en el campo las palabras que desee buscar.
- 3 Para buscar un nombre, seleccione *De* o *A/CC* y escriba un nombre en el campo.
- 4 Seleccione cada tipo de elemento que busque y, a continuación, seleccione cada origen de elemento que busque.
- 5 Para buscar elementos según la fecha en la que se crearon o se entregaron, en la sección *Rango de fechas*, seleccione *Creado o entregado entre* y seleccione las fechas oportunas.
- 6 Para buscar elementos marcados con una categoría determinada, seleccione la categoría en la sección *Categorías de elementos*.
- 7 En el recuadro de lista *Buscar en*, haga clic en las carpetas o las bibliotecas en las que desee buscar.  
Puede que necesite hacer clic en el signo más (+) situado junto a su carpeta de usuario para expandir la estructura de la carpeta.

Por defecto se busca en todas las carpetas. Para acelerar la búsqueda, seleccione solo las carpetas que desee incluir en la búsqueda.


8 Haga clic en *Buscar*.

## 7.4 Limitación de una búsqueda

Puede utilizar la función de búsqueda avanzada para limitar la búsqueda.

- ♦ En el primer campo de la ventana *Buscar*, escriba las palabras poco habituales que haya advertido en el elemento. Si utiliza palabras comunes, el resultado será probablemente demasiado extenso y no será tan útil.
- ♦ Para aumentar la velocidad de la búsqueda, seleccione solo las carpetas en las que es probable que se encuentre el elemento que busca.
- ♦ Si no puede encontrar el documento o mensaje, revise los criterios de búsqueda para ver si hay palabras mal escritas. A continuación, revise la sintaxis de la búsqueda para asegurarse de que está pidiendo a *Buscar* que encuentre exactamente lo que desea.

## 7.5 Visualización de los resultados de una búsqueda

Si bien no puede crear nuevas carpetas de resultados de la búsqueda mediante *WebAccess*, sí puede utilizar las carpetas creadas con el cliente de *GroupWise* para *Windows*. No obstante, para asegurarse de que está viendo la información más reciente de la carpeta y no una copia almacenada en la memoria caché, haga clic en el icono *Actualizar*  en la barra de herramientas antes de abrir una carpeta de resultados de la búsqueda.

Para ver en cualquier momento los resultados de la búsqueda, seleccione la carpeta.

## 7.6 Búsqueda de texto en elementos

En un elemento abierto, pulse *Ctrl+F* para emplear la utilidad de búsqueda del navegador. Si necesita ayuda, consulte la ayuda del navegador, a la que normalmente se accede pulsando *F1*.



---

# 8 Reglas

Puede automatizar muchas acciones de GroupWise, como responder cuando se encuentre fuera de la oficina, suprimir elementos u ordenar elementos en carpetas, utilizando reglas para definir una serie de condiciones y acciones que se deban llevar a cabo cuando un elemento cumpla dichas condiciones.

- ♦ [Sección 8.1, “Descripción de las reglas”, en la página 95](#)
- ♦ [Sección 8.2, “Acciones que puede realizar una regla”, en la página 95](#)
- ♦ [Sección 8.3, “Creación de una regla”, en la página 96](#)
- ♦ [Sección 8.4, “Edición de una regla”, en la página 100](#)
- ♦ [Sección 8.5, “Supresión de una regla”, en la página 100](#)
- ♦ [Sección 8.6, “Habilitación o inhabilitación de una regla”, en la página 100](#)

## 8.1 Descripción de las reglas

Para crear una regla debe hacer lo siguiente:

- ♦ Asigne un nombre a la regla.
- ♦ Seleccione un evento. El evento es el instrumento que inicia la regla.
- ♦ Seleccione los tipos de elementos que se verán afectados por la regla.
- ♦ Añada una acción. La acción es lo que usted desea que haga la regla al activarse.
- ♦ Guarde la regla.
- ♦ Compruebe que la regla está habilitada.

Las reglas se almacenan en el buzón de GroupWise de su oficina postal. Por esta razón, las reglas definidas en otros clientes de GroupWise también aparecen en la lista de reglas y se aplican cuando utiliza GroupWise WebAccess.

Puede editar cualquier regla que cree en GroupWise WebAccess. Si ha creado reglas con otro cliente de GroupWise, puede editarlas siempre que no contengan más funciones de las que permite definir GroupWise WebAccess. Por ejemplo, el cliente de GroupWise para Windows permite crear reglas para aplicarlas a elementos que vaya a enviar. Debido a que la función de reglas de GroupWise WebAccess no incluye esta posibilidad, no podrá editar la regla mencionada.

## 8.2 Acciones que puede realizar una regla

En la siguiente tabla se muestran las acciones que puede llevar a cabo configurando reglas:

**Tabla 8-1** Acciones que puede realizar una regla


Acción	Resultado
Vacaciones	Envía una respuesta automática a los remitentes de nuevos elementos. Por ejemplo, si tiene que estar fuera de la oficina varios días, la regla puede enviar una respuesta para indicar cuando estará de vuelta. Las respuestas se envían solo una vez a cada remitente.
Supresión	Suprime o rechaza un elemento cuando se cumplen las condiciones de la regla. Por ejemplo, la regla puede rechazar las citas programadas para un día determinado de la semana si ese día nunca puede asistir a reuniones.
Remitir	Remite elementos a uno o varios usuarios cuando se cumplen las condiciones de la regla. Por ejemplo, si está en un equipo principal, puede crear una regla que remita actas de reuniones a los miembros de otros equipos.
Mover a la carpeta	Mueve los elementos a una carpeta cuando se cumplen las condiciones de la regla. Por ejemplo, puede que desee mover todos los elementos que tengan determinadas palabras en el recuadro Tema a una carpeta común.
Responder	Envía una respuesta preparada a un remitente cuando se cumplen las condiciones de la regla. Por ejemplo, si tiene que estar fuera de la oficina varios días, la regla puede enviar una respuesta a los remitentes de los elementos recibidos para indicarles cuando volverá.  También puede utilizar Definir condiciones para evitar que las respuestas se dirijan a los servidores de la lista de correo y a otros grupos grandes.


## 8.3 Creación de una regla

Las reglas permiten ordenar mensajes, informar a otras personas de que se está de vacaciones o enviar mensajes a otra cuenta de correo electrónico.

- ♦ [Sección 8.3.1, “Creación de una regla básica”, en la página 96](#)
- ♦ [Sección 8.3.2, “Creación de una regla de vacaciones o una respuesta automática”, en la página 97](#)
- ♦ [Sección 8.3.3, “Creación de una regla para remitir todo el correo a otra cuenta”, en la página 97](#)
- ♦ [Sección 8.3.4, “Limitación de los elementos afectados por una regla”, en la página 98](#)
- ♦ [Sección 8.3.5, “Uso de condiciones de regla”, en la página 98](#)

### 8.3.1 Creación de una regla básica

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en el icono *Opciones* , y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en *Reglas*.

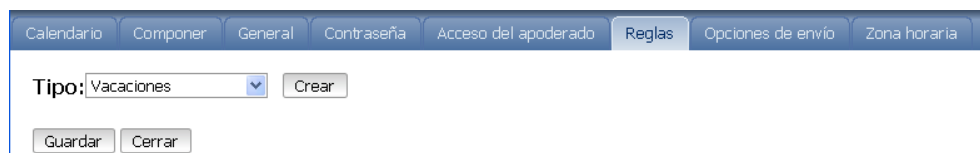


- 3 Seleccione el tipo de regla que desee crear.
- 4 Haga clic en *Crear* para visualizar el formulario Crear regla.




- 5 Escriba un nombre en el campo *Nombre de regla*.
- 6 Si desea restringir aún más los elementos afectados por la regla, seleccione las opciones adecuadas en la sección *Definir condición opcional*.  
Para obtener más información, consulte [“Descripción de los campos de regla” en la página 98](#).
- 7 Defina las acciones que desee que lleve a cabo la regla.  
Algunas acciones, como Mover a la carpeta y Responder necesitan información adicional.
- 8 Haga clic en *Guardar*.

Para que funcione una regla, debe estar habilitada. Consulte [“Habilitación o inhabilitación de una regla” en la página 100](#).

## 8.3.2 Creación de una regla de vacaciones o una respuesta automática

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en el icono *Opciones*  y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en *Reglas*.
- 3 Seleccione *Vacaciones* en el menú desplegable del campo *Tipo* y haga clic en *Crear*.
- 4 Escriba un nombre en el campo *Nombre de regla*, como por ejemplo Regla de vacaciones.
- 5 Escriba un tema, como:  
Julia está fuera de la oficina.
- 6 Escriba un mensaje, como:  
Estaré fuera del oficina del 3 al 10 de septiembre. Si necesita ayuda en estas fechas, póngase en contacto con Marta Gómez en la extensión 1234.
- 7 Haga clic en *Guardar*, asegúrese de que la regla tiene al lado una marca de verificación que indica que está habilitada y, a continuación, haga clic en *Cerrar*.

## 8.3.3 Creación de una regla para remitir todo el correo a otra cuenta

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en el icono *Opciones*  y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en *Reglas*.
- 3 Seleccione *Remitir* en el menú desplegable del campo *Tipo* y haga clic en *Crear*.
- 4 Escriba un nombre en el campo *Nombre de regla*, como por ejemplo Regla de remisión.
- 5 Utilice *Definir condiciones opcionales* para añadir a la regla información específica.
  - ♦ En el primer campo de condición, seleccione *A*. Esto indica a la regla que compruebe la línea *A*: en todos los elementos entrantes.
  - ♦ En el segundo campo de condición, seleccione *Coincide con*. Esto indica a la regla que el texto del elemento entrante *A*: debe coincidir con el texto que escriba en el siguiente campo de condición.
  - ♦ En el último campo de condición, escriba su nombre tal como se muestra en el campo *A*: de un mensaje de correo. Por ejemplo: miguel@empresa.com.
- 6 Escriba la dirección a la que desea remitir los elementos en el campo *A*.
- 7 Escriba el tema que desea usar para los elementos remitidos, por ejemplo Remitido.

- 8 (Opcional) Escriba un mensaje para todos los elementos remitidos.
- 9 Haga clic en *Guardar*, asegúrese de que la regla tiene al lado una marca de verificación que indica que está habilitada y, a continuación, haga clic en *Cerrar*.

### 8.3.4 Limitación de los elementos afectados por una regla

Use las opciones de *Definir condición opcional* para limitar más los elementos afectados por una regla.

- 1 En la página Reglas, haga clic en la primera lista desplegable y luego en un campo.  
Para obtener información acerca de lo que representan los campos, consulte [“Descripción de los campos de regla” en la página 98](#).
- 2 Haga clic en la lista desplegable de operadores y, a continuación, haga clic en un operador.  
Para obtener información acerca de cómo utilizar los operadores, consulte [“Uso de operadores para reglas” en la página 99](#).
- 3 Escriba los criterios de la regla.  
Si escribe criterios, tales como el nombre de una persona o un tema, puede incluir caracteres comodín como pueden ser un asterisco (\*) o un signo de interrogación (?). El texto que escriba puede ir en mayúsculas o en minúsculas.  
Para saber más acerca de los caracteres comodín y los conmutadores, consulte [“Uso de caracteres comodín y conmutadores de reglas” en la página 99](#).
- 4 Haga clic en *Guardar*, asegúrese de que la regla tiene al lado una marca de verificación que indica que está habilitada y, a continuación, haga clic en *Cerrar*.

### 8.3.5 Uso de condiciones de regla

Existen distintas condiciones que puede utilizar en la sección *Definir condiciones opcionales*:

- ♦ [“Descripción de los campos de regla” en la página 98](#)
- ♦ [“Uso de operadores para reglas” en la página 99](#)
- ♦ [“Uso de caracteres comodín y conmutadores de reglas” en la página 99](#)

### Descripción de los campos de regla

En la tabla siguiente se explican muchos de los campos disponibles a la hora de crear una regla:

**Tabla 8-2** Campos disponibles para búsquedas y reglas

Nombre del campo	Hace referencia a	Entrada de criterios para el campo
De	El nombre de una persona en el campo <i>De</i> de un elemento.	Especifique el nombre del campo <i>De</i> .
Mensaje	Texto que aparece en el campo <i>Mensaje</i> de un elemento.	Escriba una parte o la totalidad del campo <i>Mensaje</i> .
Tema	Texto que aparece en el campo <i>Tema</i> de un elemento.	Especifique una parte o la totalidad del campo <i>Tema</i> .

Nombre del campo	Hace referencia a	Entrada de criterios para el campo
A	Nombre de la persona que aparece en el campo A de un elemento.	Especifique el nombre del campo A.

## Uso de operadores para reglas

Algunos de los operadores disponibles son los siguientes:

Operador	Ejemplo	El resultado incluye
Contiene	De contiene Juan	Elementos en los que el campo <i>De</i> contiene "Blanca", tales como Blanca Jiménez, Blanca Salas, etc.
No contiene	De no contiene Juan	Elementos en los que el campo <i>De</i> no contiene "Juan", tales como Juan Gómez, Juan García, etc.
Comienza con	A comienza con de	Elementos en los que el campo <i>A</i> comienza con "de", tales como "Departamento de contabilidad" o "Departamento de marketing."
Coincide	Tema coincide con informes de clientes	Elementos en los que el campo <i>Tema</i> es "Informes de clientes."

## Uso de caracteres comodín y conmutadores de reglas


Estos caracteres comodín y conmutadores solo están disponibles en la sección *Definir condición opcional* si selecciona determinados campos que requieren la escritura de texto adicional.

**Tabla 8-3** Búsquedas y caracteres comodín para reglas y conmutadores


Conmutadores y caracteres comodín	Correspondencia realizada por la búsqueda o la regla
Y, & o un espacio	Todos los elementos que cumplan dos o más condiciones. Por ejemplo, montaña & cabra, montaña Y cabra y montaña cabra buscan todos elementos que contengan las palabras "montaña" y "cabra".
O o	Todos los elementos que cumplan una de dos o más condiciones. Por ejemplo, montaña cabra y montaña O cabra buscan elementos que contengan las palabras "montaña" o "cabra", o ambas palabras.
NO o !	Todos los elementos que contengan una condición pero no la otra. Por ejemplo, cabra ! montés y cabra NO montés buscarán elementos que contengan la palabra "cabra", pero no la palabra "montés". Los elementos que contengan ambas no se incluirán.
"	Todo el texto que aparezca entre comillas. Por ejemplo, "cabras monteses" buscará todos los elementos que contengan el sintagma "cabras monteses". Esto no es aplicable a documentos o referencias de documentos.
?	Corresponde a cualquier carácter. Por ejemplo, ca?o buscará todos los elementos que contengan la palabra "cabo", "caro", "caso", etc.

Conmutadores y caracteres comodín	Correspondencia realizada por la búsqueda o la regla
*	Puede sustituir a varios o a ningún carácter. Por ejemplo, montaña* busca todos los elementos que contengan las palabras “montaña”, “montañas”, “montañoso”, etc.
/NOCASE (por defecto)	Elementos que contengan una palabra determinada, independientemente de que esté en mayúscula o en minúscula. Por ejemplo, /NOCASE ZOO busca tanto “Zoo” como “zoo”.
/WILDCARD (por defecto)	Elementos que contengan los términos de búsqueda en los que * y ? se tratan como caracteres comodín. Por ejemplo, /WILDCARD ca?a busca “casa”, “caja” y “cama”.

## 8.4 Edición de una regla


- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en el icono *Opciones*  y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en *Reglas*.
- 3 Haga clic en el nombre de la regla que desee editar.
- 4 Haga las modificaciones necesarias en la regla.
- 5 Haga clic en *Guardar*.

## 8.5 Supresión de una regla

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en el icono *Opciones*  y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en *Reglas*.
- 3 Haga clic en *Suprimir* junto al nombre de la regla que desee suprimir.

## 8.6 Habilidad o inhabilitación de una regla

Es necesario activar o habilitar una regla antes de poder aplicarla o utilizarla como activador. Cuando se desactiva una regla, esta no puede aplicarse. Sin embargo, seguirá apareciendo en la página Reglas para que pueda habilitarla cuando la necesite de nuevo.

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en el icono *Opciones*  y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en *Reglas*.
- 3 En la lista de reglas activas, seleccione una regla para activarla o desactivarla.  
Una regla habilitada tiene una marca de verificación en la casilla.
- 4 Haga clic en *Guardar* para guardar los cambios.

---

# 9 Acceso de apoderados al buzón y al calendario

Utilice la opción Apoderado para gestionar el buzón y el calendario de otro usuario. El comando Apoderado permite realizar varias acciones, tales como leer, aceptar y rechazar elementos en nombre de otro usuario, con las restricciones que este establezca.

---

**Importante:** puede actuar como apoderado de un usuario en una oficina postal o un dominio diferentes, siempre que esa persona se encuentre en el mismo sistema GroupWise. No es posible apoderar a un usuario de un sistema GroupWise distinto.

---

- ♦ [Sección 9.1, “Recepción de derechos de apoderado”, en la página 101](#)
- ♦ [Sección 9.2, “Acceso a un buzón o calendario como apoderado”, en la página 103](#)

## 9.1 Recepción de derechos de apoderado


Antes de poder actuar como apoderado de otro usuario, es preciso llevar a cabo dos pasos de preparación.

- ♦ [Sección 9.1.1, “Adición y eliminación de nombres y derechos de apoderados en la lista de acceso del propietario de un buzón”, en la página 101](#)
- ♦ [Sección 9.1.2, “Adición y eliminación de usuarios en la lista de apoderados”, en la página 102](#)

Cuando haya llevado a cabo estos dos pasos, podrá abrir la lista de apoderados y hacer clic en el nombre de la persona para la que vaya a actuar como apoderado siempre que tenga que gestionar su buzón o su calendario.

### 9.1.1 Adición y eliminación de nombres y derechos de apoderados en la lista de acceso del propietario de un buzón

Para poder actuar como apoderado de otra persona, esa persona ha de concederle derechos de apoderado en su lista de acceso. Como propietario de un buzón, puede asignar a cada usuario unos derechos distintos sobre la información de su calendario y de mensajería. Por ejemplo, si desea que puedan ver información específica acerca de sus citas cuando realicen una búsqueda de disponibilidad en su calendario, deberá concederles permiso de lectura de las citas.

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en el icono *Opciones*  y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en *Acceso del apoderado*.
- 3 Para añadir un usuario a la lista, haga clic en *Añadir entrada*.
- 4 Escriba un usuario en el campo *Nombre* o utilice el *Selector de direcciones* para seleccionar un usuario.

Nombre:

Correo y Llamada:  Lectura  Escritura

Citas:  Lectura  Escritura

Recordatorios:  Lectura  Escritura

Tareas:  Lectura  Escritura

Suscribirse a mis alarmas

Suscribirse a mis notificaciones

Modificar opciones/reglas/carpetas

Leer elementos confidenciales

5 Seleccione los derechos que desea conceder al usuario.

**Lectura:** puede leer los elementos que reciba. Los apoderados no pueden ver la carpeta Contactos con este o cualquier otro derecho de apoderado.

**Escritura:** puede crear y enviar elementos en su nombre, incluida la aplicación de su firma (si tiene una definida). Asigne categorías a elementos, modifique el asunto de los elementos y lleve a cabo opciones de lista de tareas sobre los elementos.

**Suscribirse a mis alarmas:** puede recibir las mismas alarmas que usted. La recepción de alarmas solo es posible si el apoderado pertenece a la misma oficina postal que usted.

**Suscribirse a mis notificaciones:** puede recibir una notificación cuando reciba elementos. La recepción de notificaciones solo es posible si el apoderado pertenece a la misma oficina postal que usted.

**Modificar opciones/reglas/carpetas:** puede cambiar las opciones del buzón. El apoderado puede editar sus ajustes de Opciones, incluido el acceso otorgado a otros usuarios. Si el apoderado también tiene derechos de correo, puede crear o modificar carpetas.

**Leer elementos confidenciales:** puede leer los elementos que haya marcado como confidenciales. Si no concede a un apoderado estos derechos, todos los elementos marcados como confidenciales en su buzón estarán ocultos para ese apoderado.

6 Haga clic en *Guardar*.

7 Repita del [Paso 3](#) al [Paso 6](#) para añadir a cada usuario.

Puede seleccionar *Todos los usuarios* en la lista de acceso y asignar derechos a todos los usuarios de la guía de direcciones. Por ejemplo, si quiere que todos los usuarios tengan derecho a leer su correo, asigne derechos de Lectura a Todos los usuarios.

8 Para suprimir un usuario de la lista de acceso, haga clic en *Suprimir usuario* junto al nombre del usuario.

9 Haga clic en *Cerrar*.

## 9.1.2 Adición y eliminación de usuarios en la lista de apoderados

Para poder actuar como apoderado de alguien, esa persona debe otorgarle derechos de apoderado en su lista de acceso de apoderados, en *Opciones*, y usted debe añadir el nombre de esa persona a su lista de apoderados. El acceso del que dispone depende de los derechos que se le hayan concedido.

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en *Apoderado* en la barra de herramientas.
- 2 Para eliminar un usuario, seleccione el nombre y haga clic en *Eliminar*.
- 3 Para añadir un usuario, escriba el nombre y haga clic en *Entrada*.

El Buzón del usuario se abrirá. El nombre de la persona para la que actúa como apoderado se muestra en la parte superior de la lista de carpetas.

- 4 Para volver a su Buzón, haga clic en *Salir de la sesión*.

La eliminación de un usuario de su Lista de apoderados no elimina los derechos para actuar como apoderado de ese usuario. El usuario a cuyo buzón acceda deberá cambiar sus derechos en la lista de acceso de apoderados.

## 9.2 Acceso a un buzón o calendario como apoderado

Para poder actuar como apoderado de otra persona, esa persona ha de concederle derechos de apoderado en la lista de acceso de apoderados, en *Opciones*. El acceso del que dispone depende de los derechos que se le hayan concedido.

- 1 Si aún no lo ha hecho, añada el nombre de usuario de la persona a su lista de apoderados.  
Para obtener más información, consulte [“Adición y eliminación de usuarios en la lista de apoderados” en la página 102](#).
- 2 En la página principal de WebAccess o en la página Calendario, haga clic en *Apoderado* en la barra de herramientas.
- 3 Haga clic en el nombre de la persona a cuyo buzón quiere acceder.
- 4 Cuando haya terminado de trabajar con el buzón de la otra persona, haga clic en *Salir de la sesión*.





---

# 10 Noticias RSS

RSS es un formato Web utilizado para publicar contenido actualizado con frecuencia, como entradas de blog, titulares de noticias o podcasts. Los documentos RSS, que habitualmente se denominan feeds, feeds Web o canales, contienen un resumen de contenido de un sitio Web asociado o el texto completo. RSS permite a los usuarios estar al día sobre las novedades de sus sitios Web favoritos de forma automatizada, lo que resulta más sencillo que comprobarlos manualmente.

- ♦ [Sección 10.1, “Suscripción a feeds RSS”, en la página 105](#)
- ♦ [Sección 10.2, “Lectura de noticias RSS”, en la página 105](#)
- ♦ [Sección 10.3, “Supresión de una entrada RSS concreta”, en la página 105](#)
- ♦ [Sección 10.4, “Supresión de una noticia RSS a la que se está suscrito”, en la página 106](#)

## 10.1 Suscripción a feeds RSS

Al suscribirse a noticias RSS en el cliente de GroupWise para Windows, se crea la carpeta Transferencias de GroupWise. En esta carpeta se muestra una lista de los feeds a los que está suscrito actualmente. Puede crear subcarpetas en la carpeta Transferencias de GroupWise y mover feeds a la subcarpeta. Al hacer clic en la subcarpeta, la lista de mensajes muestra una lista de todos los temas de las noticias incluidas en la subcarpeta.

Aunque no es posible suscribirse a nuevas noticias RSS desde WebAccess, puede ver las noticias a las que se ha suscrito y que ha descargado desde el cliente de GroupWise para Windows.

## 10.2 Lectura de noticias RSS

- 1 En la carpeta Transferencias de GroupWise de la lista de carpetas, haga clic en la noticia RSS que desee leer.
- 2 Haga doble clic en el feed en la lista de mensajes para verlo en una nueva ventana.
- 3 Haga clic en *Ver* junto al archivo adjunto de origen para ver la dirección URL original del feed.
- 4 Haga clic en la dirección URL para ver el feed original.

## 10.3 Supresión de una entrada RSS concreta

- 1 En la carpeta Transferencias de GroupWise de la lista de carpetas, haga clic en las noticias RSS que desee suprimir.
- 2 Haga clic en el icono *Suprimir* en la barra de herramientas

## 10.4 Supresión de una noticia RSS a la que se está suscrito

- 1 En la carpeta Transferencias de GroupWise de la lista de carpetas, haga clic en las noticias RSS que desee suprimir.
- 2 Haga clic con el botón derecho en la noticia que desee suprimir y haga clic en *Suprimir > Carpeta*.

---

# 11 Gestión de documentos

Puede usar la pestaña *Documentos* para buscar documentos de la biblioteca de GroupWise.

En cada biblioteca, los documentos se hallan comprimidos y cifrados. Así se ahorra espacio en el disco y se preserva la seguridad de los documentos, porque es imposible ver su contenido fuera de GroupWise.

Para acceder a cualquiera de los documentos de una biblioteca deberá tener derechos sobre esta. El administrador de GroupWise decide qué personas tienen acceso a cada biblioteca.

- ♦ [Sección 11.1, “Búsqueda de documentos”, en la página 107](#)
- ♦ [Sección 11.2, “Visualización de un documento”, en la página 107](#)
- ♦ [Sección 11.3, “Apertura de un documento”, en la página 107](#)
- ♦ [Sección 11.4, “Almacenamiento de un documento”, en la página 108](#)
- ♦ [Sección 11.5, “Visualización de las propiedades de un documento”, en la página 108](#)

## 11.1 Búsqueda de documentos

- 1 Haga clic en la pestaña *Documentos* de la barra de navegación.
- 2 Escriba las palabras que desea buscar.
- 3 Seleccione los campos en los que desee buscar.
- 4 Seleccione las librerías donde desea buscar.
- 5 Haga clic en *Buscar*.

## 11.2 Visualización de un documento

- 1 Haga clic en la pestaña *Documentos* de la barra de navegación.
- 2 Búsqueda de los documentos que desee ver.  
Para obtener información sobre cómo buscar un documentos, consulte la [Sección 11.1, “Búsqueda de documentos”, en la página 107](#).
- 3 Haga clic en el nombre del documento para verlo.

## 11.3 Apertura de un documento

- 1 Haga clic en la pestaña *Documentos* de la barra de navegación.
- 2 Busque y seleccione el documento que desee abrir.

Para obtener información sobre cómo buscar un documentos, consulte la [Sección 11.1, "Búsqueda de documentos"](#), en la página 107.

- 3 En la lista Documentos, haga clic en *Abrir* en la columna *Acciones*.

## 11.4 Almacenamiento de un documento

- 1 Haga clic en la pestaña *Documentos* de la barra de navegación.
- 2 Busque el documento que desee guardar.

Para obtener información sobre cómo buscar un documentos, consulte la [Sección 11.1, "Búsqueda de documentos"](#), en la página 107.

- 3 En la lista Documentos, haga clic en *Guardar como* junto al documento.

GroupWise WebAccess asigna al elemento un nombre de archivo temporal. Puede modificar el nombre de archivo y la carpeta por defecto.

- 4 Haga clic en *Guardar* para guardar el documento en su formato original.

## 11.5 Visualización de las propiedades de un documento

- 1 Haga clic en la pestaña *Documentos* de la barra de navegación.
- 2 Busque el documento cuyas propiedades desee ver.

Para obtener información sobre cómo buscar un documentos, consulte la [Sección 11.1, "Búsqueda de documentos"](#), en la página 107.

- 3 En la lista Documentos, haga clic en *Propiedades* junto al documento.

---

# 12 Mantenimiento de GroupWise

- ♦ Sección 12.1, “Gestión de las contraseñas del buzón”, en la página 109
- ♦ Sección 12.2, “Gestión de la papelera”, en la página 110
- ♦ Sección 12.3, “Comprobación de la versión de WebAccess”, en la página 111

## 12.1 Gestión de las contraseñas del buzón

- ♦ Sección 12.1.1, “Cómo obtener ayuda si se olvida la contraseña”, en la página 109
- ♦ Sección 12.1.2, “Uso de autenticación LDAP”, en la página 109
- ♦ Sección 12.1.3, “Cambio de la contraseña LDAP”, en la página 109
- ♦ Sección 12.1.4, “Almacenamiento de la contraseña de GroupWise o LDAP”, en la página 110
- ♦ Sección 12.1.5, “Utilización de contraseñas de buzón con apoderados”, en la página 110

### 12.1.1 Cómo obtener ayuda si se olvida la contraseña


Si ha olvidado la contraseña y no puede entrar, haga clic en el enlace *¿No puede entrar?* de la página de entrada para obtener más información sobre cómo restablecer la contraseña en su organización.

### 12.1.2 Uso de autenticación LDAP

Si el administrador de GroupWise ha activado la autenticación LDAP, para acceder al buzón se utilizará la contraseña LDAP en lugar de la de GroupWise. Con la autenticación LDAP es necesario disponer de una contraseña, y esta no se puede eliminar.

### 12.1.3 Cambio de la contraseña LDAP

Si el administrador de GroupWise ha activado la autenticación LDAP y ha inhabilitado la opción para cambiar la contraseña LDAP en GroupWise WebAccess, puede que tenga que utilizar otra aplicación para cambiar la contraseña. Póngase en contacto con el administrador de GroupWise para obtener más información.

- 1 En la página principal de WebAccess, haga clic en el icono *Opciones* , y, a continuación, en *Opciones*.
- 2 Haga clic en la pestaña *Contraseña*.
- 3 En el campo *Contraseña antigua*, escriba la contraseña que desee modificar.
- 4 En el campo *Contraseña nueva*, escriba la nueva contraseña.
- 5 En el campo *Confirmar*, escriba otra vez la nueva contraseña y haga clic en *Guardar*.

Cuando cambia la contraseña en GroupWise WebAccess, la cambia para su buzón de GroupWise. Esto significa que siempre utiliza la misma contraseña para entrar en el buzón de GroupWise, tanto si está utilizando GroupWise WebAccess como si está utilizando otro cliente de GroupWise.

## 12.1.4 Almacenamiento de la contraseña de GroupWise o LDAP

Si tiene una contraseña pero no desea que el sistema la solicite siempre que inicie GroupWise WebAccess, puede hacer que el navegador Web la recuerde automáticamente. No obstante, por motivos de seguridad, no se recomienda que el navegador almacene el nombre de usuario y la contraseña de GroupWise.

## 12.1.5 Utilización de contraseñas de buzón con apoderados

La definición de una contraseña para su buzón no afecta al acceso de un apoderado al buzón. La posibilidad de acceso de sus apoderados al buzón depende de los derechos que les asigne en la lista de acceso.

# 12.2 Gestión de la papelera

Todos los elementos, el correo, los mensajes telefónicos, las citas, las tareas, los documentos y los recordatorios que elimina el usuario, se almacenan en la papelera. Los elementos de la papelera pueden visualizarse, abrirse o devolverse al buzón mientras no se vacíe la papelera. (Al vaciar la papelera, todos los elementos que contiene se eliminan del sistema.)

Puede vaciar toda la papelera o solo los elementos seleccionados. Los elementos de la papelera se vacían según el método especificado por el administrador de GroupWise, aunque también puede optar por vaciarla manualmente. El administrador de GroupWise puede especificar que la papelera se vacíe automáticamente de forma periódica.

- ♦ [Sección 12.2.1, “Visualización de elementos en la papelera”, en la página 110](#)
- ♦ [Sección 12.2.2, “Restauración de un elemento de la papelera”, en la página 111](#)
- ♦ [Sección 12.2.3, “Almacenamiento de un elemento de la papelera”, en la página 111](#)
- ♦ [Sección 12.2.4, “Vaciado de la papelera”, en la página 111](#)

## 12.2.1 Visualización de elementos en la papelera

- 1 En el buzón, haga clic en la carpeta *Papelera*.

Puede abrir, guardar y ver información relativa a elementos de la papelera. También puede eliminar permanentemente los elementos o devolverlos al Buzón. Haga clic con el botón derecho del ratón en la papelera para ver más opciones.

## 12.2.2 Restauración de un elemento de la papelera

El cliente de GroupWise para Windows incluye una opción para vaciar automáticamente la papelera cuando transcurra un número específico de días. Si usted o el administrador de GroupWise han definido esta opción, los elementos de la papelera se limpian automáticamente cuando transcurre un determinado número de días y no los verá en el cliente de GroupWise WebAccess.

Para restaurar elementos de la carpeta Papelera:

- 1 Haga clic en la carpeta *Papelera*.
- 2 Seleccione el elemento y, a continuación, haga clic en *Restaurar* en la parte superior de la lista de elementos.

O bien

Haga doble clic en el elemento para abrirlo y luego haga clic en *Restaurar*.

El elemento restaurado se coloca en la carpeta de la que fue suprimido originalmente. Si la carpeta original ya no existe, el elemento se colocará en el buzón.

## 12.2.3 Almacenamiento de un elemento de la papelera

Puede guardar elementos que se encuentran en la Papelera de la misma manera que guardaría cualquier otro elemento. Para obtener más información, consulte la [Sección 3.4.1, “Almacenamiento en disco de un elemento”, en la página 49](#).

## 12.2.4 Vaciado de la papelera

Para vaciar todos los elementos de la papelera:

- 1 En el buzón, haga clic con el botón derecho en la carpeta *Papelera* y luego en *Vaciar papelera*.

Para vaciar elementos concretos de la papelera:

- 1 En el buzón, haga clic en la carpeta *Papelera*.
- 2 Seleccione uno o varios elementos.
- 3 Haga clic en *Limpiar*.

## 12.3 Comprobación de la versión de WebAccess

Puede ver la información del sistema de WebAccess haciendo clic en *Novell GroupWise* en la esquina superior izquierda de la página. Encontrará información sobre la versión, el ID del usuario y sobre el navegador. Necesitará esta información cuando se ponga en contacto con el servicio técnico para obtener ayuda.





---

# A Novedades de GroupWise 2012 WebAccess

Bienvenido a GroupWise 2012 WebAccess. Encontrará funciones nuevas, una interfaz de usuario renovada e importantes actualizaciones. En la siguiente lista encontrará una descripción general de las nuevas funciones de GroupWise 2012:

- ♦ [Sección A.1, “Citas periódicas”, en la página 113](#)
- ♦ [Sección A.2, “Firmas HTML”, en la página 113](#)
- ♦ [Sección A.3, “Firmas consolidadas con el cliente para Windows”, en la página 114](#)
- ♦ [Sección A.4, “Clasificación de mensajes por columnas”, en la página 114](#)
- ♦ [Sección A.5, “Selector de direcciones simplificado”, en la página 114](#)
- ♦ [Sección A.6, “Adición de fotos a contactos”, en la página 114](#)
- ♦ [Sección A.7, “Mejoras en las gestión de grupos”, en la página 114](#)
- ♦ [Sección A.8, “Función de búsqueda de disponibilidad”, en la página 115](#)
- ♦ [Sección A.9, “Remisión de mensajes en línea”, en la página 115](#)
- ♦ [Sección A.10, “Compatibilidad con iPad”, en la página 115](#)

## A.1 Citas periódicas

Es posible programar citas periódicas en GroupWise 2012 WebAccess.

Para obtener más información, consulte [“Reprogramación de una cita periódica” en la página 62](#).

Para ver un vídeo de demostración sobre esta función, consulte [Citas periódicas en WebAccess \(http://www.youtube.com/watch?v=KwwPd92ABYo\)](http://www.youtube.com/watch?v=KwwPd92ABYo).

## A.2 Firmas HTML

Es posible añadir una firma de solo texto o HTML en los elementos que se envíen desde GroupWise 2012 WebAccess.

Para obtener más información, consulte la [Sección 3.1.5, “Adición de una firma”, en la página 32](#).

## A.3 Firmas consolidadas con el cliente para Windows

Las firmas que ya se han configurado en el cliente de GroupWise para Windows se muestran de forma automática en GroupWise WebAccess. De igual forma, las firmas que se crean o modifican en GroupWise WebAccess se muestran de forma automática en el cliente de GroupWise para Windows.

Para obtener más información, consulte la [Sección 3.1.5, “Adición de una firma”](#), en la página 32.

Para ver un vídeo de demostración sobre esta función, consulte [Firma en WebAccess para Windows](#) (<http://www.youtube.com/watch?v=-d1lueEOJwA>).

## A.4 Clasificación de mensajes por columnas

En GroupWise 2012 WebAccess, es posible ordenar los mensajes según cualquier columna del área de contenido principal.

Para obtener más información, consulte la [Sección 3.2.6, “Clasificación de los elementos enviados”](#), en la página 45 y la [Sección 3.4.5, “Clasificación de elementos recibidos”](#), en la página 50.

Para ver un vídeo de demostración sobre esta función, consulte [Orden de columnas en WebAccess](#) (<http://www.youtube.com/watch?v=Tof7JXtKZbw>).

## A.5 Selector de direcciones simplificado

El selector de direcciones presenta una vista de guía de direcciones simplificada donde se pueden buscar de forma simultánea todos los tipos de entradas (grupos, contactos y recursos) en todas las guías de direcciones. Es posible reducir la búsqueda para que solo incluya guías de direcciones específicas y tipos concretos de entradas, como se describe en [“Asignación de direcciones a un elemento mediante el Selector de direcciones”](#) en la página 77.

## A.6 Adición de fotos a contactos

En GroupWise 2012 WebAccess, es posible añadir fotos a la guía de direcciones personales. Se admiten los formatos estándar de gráficos, como .png, .jpg, .gif y .bmp.

Para obtener más información, consulte la [Sección 6.3.1, “Gestión de contactos”](#), en la página 78.

## A.7 Mejoras en las gestión de grupos

La interfaz del usuario mejorada de GroupWise 2012 WebAccess facilita la creación y modificación de los grupos y las listas de distribución.

Para obtener más información, consulte la [Sección 6.3.2, “Gestión de grupos”](#), en la página 80.

## A.8 Función de búsqueda de disponibilidad

En GroupWise 2012 WebAccess puede usar la función de búsqueda en el horario para comprobar la disponibilidad de los participantes de una reunión. Es posible presentar una vista gráfica de las citas de todos los destinatarios o todas las citas de un destinatario concreto.

Para obtener más información, consulte [“Uso de Búsqueda de disponibilidad para comprobar la disponibilidad” en la página 61](#).

Para ver un vídeo de demostración sobre esta función, consulte [Búsqueda de disponibilidad en GroupWise WebAccess \(http://www.youtube.com/watch?v=uGM4WrI0OZY\)](#).

## A.9 Remisión de mensajes en línea

GroupWise 2012 permite remitir mensajes en línea, además de hacerlo como adjuntos.

Para obtener más información, consulte la [Sección 3.3.4, “Reenvío de correo electrónico a otros usuarios”, en la página 49](#).

## A.10 Compatibilidad con iPad

Con GroupWise 2012 WebAccess, puede acceder a GroupWise directamente desde el navegador del iPad. Puede entrar a la sesión y realizar todas las operaciones básicas directamente desde el iPad: correo (lectura, composición, respuesta, remisión), calendario (aceptar, rechazar, personal, grupo), búsqueda y completar nombre.

Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de GroupWise 2012 WebAccess para móviles](#).

Para ver un vídeo de demostración sobre esta función, consulte [Correo con plantillas en iPad \(http://www.youtube.com/watch?v=28Ne8-tx93Y\)](#).

GroupWise también admite el Apple iPad mediante el producto Data Synchronizer. Es posible sincronizar los mensajes, los contactos y las citas entre la oficina postal de GroupWise y el iPad.



---

# B Preguntas más frecuentes sobre GroupWise

Si no encuentra la información que busca en esta documentación, le recomendamos que consulte las *Preguntas más frecuentes (FAQ) del cliente de GroupWise 2012* ([http://www.novell.com/documentation/groupwise2012/gw2012\\_guide\\_userfaq/data/gw2012\\_guide\\_userfaq.html](http://www.novell.com/documentation/groupwise2012/gw2012_guide_userfaq/data/gw2012_guide_userfaq.html)).



---

# C Uso de las teclas de acceso directo

Puede utilizar algunas teclas de acceso directo en GroupWise WebAccess para accesibilidad o para ahorrar tiempo cuando lleve a cabo diferentes operaciones. En la tabla siguiente se muestran algunas de estas teclas, qué hacen y el contexto en el que operan.

**Tabla C-1** Teclas aceleradoras

Tecla útil	Acción	Dónde funciona
Ctrl+A	Seleccionar todos los elementos o todo el texto.	Lista de elementos o texto.
Ctrl+B	Aplicar negrita al texto seleccionado.	Cuerpo del mensaje en la vista HTML
Ctrl+C	Copiar el texto seleccionado.	En texto.
Ctrl+F	Abrir la ventana de búsqueda.	Página principal de WebAccess, Calendario, elemento
Ctrl+I	Aplicar cursiva al texto seleccionado.	Cuerpo del mensaje en la vista HTML
Ctrl+M	Abrir un mensaje de correo nuevo.	Página principal de WebAccess, Calendario, elemento
Ctrl+P	Abrir el recuadro de diálogo Imprimir.	Página principal de WebAccess, elemento
Ctrl+U	Aplicar subrayado al texto seleccionado.	Cuerpo del mensaje en la vista HTML
Ctrl+V	Pegar el texto seleccionado.	En texto.
Ctrl+X	Cortar el texto seleccionado.	En texto.
Ctrl+Z	Deshacer la última acción.	En texto.
Intro	Abrir el elemento seleccionado.	Lista de elementos
Supr	Suprimir un elemento	En un elemento.
Ctrl+Flecha arriba, O bien	Desplazamiento al elemento anterior o siguiente.	Página principal de WebAccess
Ctrl+Flecha abajo:		
Ctrl+Mayús+Flecha izquierda	Seleccionar en el texto una palabra cada vez.	En texto.
O bien		
Ctrl+Mayús+Flecha derecha		

<b>Tecla útil</b>	<b>Acción</b>	<b>Dónde funciona</b>
Alt+F4	En la página principal de WebAccess o en la página de calendario, salir de GroupWise WebAccess.  En un elemento, salir del elemento.	Página principal de WebAccess, Calendario, elemento
Alt + [letra]	Activar la barra de menús (utilice las letras subrayadas en los nombres de menús).	Página principal de WebAccess, Calendario, elemento
Mayús+Flecha izquierda	Seleccionar en el texto un carácter cada vez.	En texto.
O bien Mayús+Flecha derecha		
Mayús+Fin	Seleccionar el texto hasta el final o hasta el principio de una línea.	En texto.
O bien Mayús+Inicio		
Tabulador	Desplazarse por campos, botones y áreas.	Página principal de WebAccess, Calendario, elemento
Mayús+Tabulador	Invertir el orden para desplazarse por campos, botones y áreas.	Página principal de WebAccess, Calendario, elemento



---

# D Actualizaciones de la documentación

En esta sección se muestran las actualizaciones que se han realizado a la *Guía del usuario de GroupWise 2012 WebAccess* desde la versión inicial de GroupWise 2012. Esta información le ayudará a mantenerse al día de las actualizaciones de documentación y, en algunos casos, de las actualizaciones de software (como la versión del Support Pack).

La información se agrupa según la fecha de publicación de la *Guía del usuario de GroupWise 2012 WebAccess*.

La *Guía del usuario de GroupWise 2012 WebAccess* se actualizó en las fechas siguientes:

- ♦ [Sección D.1, “30 de julio de 2012 \(GroupWise 2012 Support Pack 1\)”, en la página 121](#)

## D.1 30 de julio de 2012 (GroupWise 2012 Support Pack 1)

---

Ubicación	Actualizaciones
<a href="#">Sección 4.1, “Descripción del calendario”, en la página 53</a>	Se explica que las zonas horarias se determinan por los ajustes de la zona horaria de la estación de trabajo.

---

