
Filr 2.0

Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web

Luty 2016 r.

Informacje prawne

Aby uzyskać informacje prawne, na temat znaków towarowych, zrzeczeń, gwarancji, eksportu i innych ograniczeń użytkowania, praw rządu Stanów Zjednoczonych, zasad dotyczących patentów oraz zgodności ze standardem FIPS, zobacz <https://www.novell.com/company/legal/>.

Copyright ©2016 Novell, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Spis treści

Informacje o tym podręczniku	7
1 Wprowadzenie	9
1.1 Informacje o systemie Filr	9
1.1.1 Foldery sieciowe	10
1.1.2 Moje pliki	10
1.2 Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr	10
1.2.1 Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z przeglądarki internetowej	10
1.2.2 Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z systemu plików	10
1.2.3 Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z urządzenia przenośnego	11
1.3 Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z przeglądarki internetowej	12
1.4 Poznajanie interfejsu aplikacji Filr Web i jego funkcji	13
1.4.1 Omówienie nagłówka	13
1.4.2 Omówienie obszaru zawartości	14
1.5 Zmiana hasła	14
1.6 Modyfikowanie profilu	15
1.7 Wyświetlanie dokumentacji pomocy	16
1.8 Wylogowanie	16
2 Uzyskiwanie informacji	17
2.1 Sprawdzanie, co nowego	17
2.1.1 Wyświetlanie nowych plików	17
2.1.2 Oznaczanie pliku jako nieprzeczytanego	18
2.1.3 Komentowanie nowego pliku	18
2.1.4 Subskrybowanie nowego pliku	19
2.1.5 Współdzielenie nowego pliku	19
2.1.6 Pobieranie nowego pliku	19
2.1.7 Wyświetlanie tylko nieprzeczytanych plików	20
2.1.8 Wstrzymywanie aktualizacji na stronie Co nowego	20
2.1.9 Konfigurowanie liczby plików wyświetlanych na stronie	20
2.2 Uzyskiwanie dostępu do współdzielonych plików i folderów	20
2.3 Uzyskiwanie dostępu do plików i folderów w systemie plików organizacji (folderów sieciowych)	21
2.4 Uzyskiwanie dostępu do osobistych plików i folderów (Moje pliki)	21
2.5 Uzyskiwanie dostępu do publicznych plików i folderów	22
2.6 Wyszukiwanie informacji	22
2.6.1 Używanie funkcji wyszukiwania	23
2.6.2 Często używane wyrazy, które nie są rozpoznawane w wyszukiwaniu	26
2.6.3 Znaki specjalne w wyszukiwaniu	27
2.7 Subskrybowanie folderu lub pliku	27
2.7.1 Subskrybowanie folderu lub pliku	27
2.7.2 Wymuszanie zastępowania ustawień subskrypcji wyższego poziomu	28
2.7.3 Dodawanie i modyfikowanie miejsc docelowych dostarczania	29
3 Współdzielenie plików i folderów	31
3.1 Omówienie praw współdzielonego dostępu	31
3.2 Omówienie opcji współdzielenia	32
3.3 Współdzielenie plików i folderów	33

3.4	Rozpowszechnianie łącza do pliku	35
3.4.1	Kopiowanie łącza pliku	35
3.4.2	Wysyłanie łącza pliku pocztą e-mail	35
3.4.3	Edytowanie lub usuwanie łącza pliku	36
3.5	Współdzielenie z osobami spoza organizacji	37
3.5.1	Logowanie się jako użytkownik zewnętrzny w celu wyświetlenia współdzielonego elementu	37
3.5.2	Udostępnianie plików publicznie	38
3.6	Przeglądanie elementów, które współdzielisz	39
3.7	Przeglądanie elementów, które współdzieli z Tobą inne osoby	39
3.8	Ukrywanie elementów w widokach Współdzielone ze mną i Współdzielone przeze mnie	40
3.8.1	Ukrywanie współdzielonych elementów	40
3.8.2	Wyświetlanie ukrytych elementów	40
3.8.3	Wyświetlanie tylko ukrytych elementów	40
3.9	Modyfikowanie i usuwanie udziału	41
3.10	Uzyskiwanie adresów URL (łączy bezpośrednich) współdzielonych plików i folderów	41

4 Zarządzanie folderami i korzystanie z nich 43

4.1	Tworzenie nowego folderu	43
4.2	Zmianianie nazwy folderu	43
4.3	Pobieranie plików	43
4.3.1	Pobieranie wszystkich plików w folderze	44
4.3.2	Pobieranie zawartości folderu jako pliku CSV	44
4.4	Dodawanie plików do folderu	44
4.4.1	Dodawanie plików	45
4.4.2	Dodawanie folderów	45
4.5	Dodawanie plików do folderu za pośrednictwem interfejsu WebDAV	45
4.5.1	Edytowanie plików za pomocą protokołu WebDAV	45
4.5.2	Przeglądanie plików i folderów za pośrednictwem interfejsu WebDAV	46
4.6	Wyświetlanie użytkowników, którzy mają dostęp do folderu	47
4.7	Konfigurowanie kolumn folderów	47
4.7.1	Pokazywanie i ukrywanie kolumn	47
4.7.2	Zmianianie nazw kolumn	48
4.7.3	Zmianianie kolejności kolumn	48
4.7.4	Dostosowywanie szerokości kolumn	48
4.7.5	Przywracanie ustawień domyślnych kolumn	49
4.8	Konfigurowanie liczby plików wyświetlanych na stronie folderu	49
4.9	Używanie filtrów do folderów systemu	49
4.9.1	Filtrowanie listy folderów	50
4.9.2	Tworzenie wstępnie skonfigurowanego filtra	50
4.9.3	Stosowanie wstępnie skonfigurowanego filtra	50
4.9.4	Modyfikowanie wstępnie skonfigurowanego filtra	51
4.9.5	Kopiowanie wstępnie skonfigurowanego filtra	51
4.9.6	Usuwanie filtra	51
4.10	Wysyłanie wiadomości e-mail do uczestników folderu	51

5 Wykonywanie zadań administracyjnych na folderach 53

5.1	Konfigurowanie folderów do wysyłania powiadomień e-mail do innych użytkowników	53
-----	--	----

6 Praca z plikami 55

6.1	Komentowanie pliku	56
6.2	Edytowanie pliku	56
6.2.1	Edytowanie plików w trybie edycji na miejscu	56
6.2.2	Pobieranie i edytowanie pliku	57

6.3	Wyświetlanie plików w trybie tylko do odczytu	57
6.3.1	Wyświetlanie pliku w edytorze tekstów	58
6.3.2	Wyświetlanie pliku w przeglądarce internetowej	58
6.4	Zmiana domyślnego zachowania po kliknięciu nazwy pliku	59
6.5	Wyświetlanie użytkowników, którzy mają dostęp do pliku	60
6.6	Pobieranie plików	60
6.6.1	Pobieranie pojedynczych plików	60
6.6.2	Pobieranie wielu plików i folderów	60
6.7	Zmianianie nazw plików	61
6.8	Przenoszenie plików	61
6.9	Kopiowanie plików	62
6.10	Usuwanie plików	62
6.11	Odzyskiwanie pliku z kosza	63
6.12	Oznaczanie pliku jako przeczytanego	63
6.12.1	Oznaczanie pojedynczego pliku jako przeczytanego	63
6.12.2	Oznaczanie wszystkich plików w folderze jako przeczytanych	64
6.13	Oznaczanie pliku jako nieprzeczytanego	64
6.13.1	Oznaczanie pojedynczych plików jako nieprzeczytanych	64
6.13.2	Oznaczanie wszystkich plików w folderze jako nieprzeczytanych	64
6.14	Subskrybowanie powiadomień e-mail dotyczących pliku	64
6.15	Wysyłanie wiadomości e-mail do uczestników pliku	65
7	Korzystanie z systemu Filr na urządzeniu przenośnym	67
8	Zarządzanie plikami systemu Filr z komputera	69
9	Przywracanie elementów z kosza	71
9.1	Prawa powiązane z przywracaniem elementów z kosza	71
9.2	Przywracanie folderów i plików	71
9.3	Przywracanie plików w folderach sieciowych	72
10	Zarządzanie przydziałem danych	73
10.1	Omówienie przydziałów danych	73
10.2	Wyświetlanie przydziału danych	74
10.2.1	Wyświetlanie swojego przydziału danych użytkownika	74
10.3	Dodawanie plików do witryny Filr po przekroczeniu przydziału	74
10.4	Używanie folderów sieciowych w przypadku ograniczenia przydziałem danych	74
10.5	Dodawanie plików za pośrednictwem interfejsu WebDAV w przypadku ograniczenia przydziałem danych	75
10.6	Zwalnianie miejsca na dysku przez usuwanie elementów z kosza	75
A	Rozwiązywanie problemów	77
A.1	Zniknęły pliki z obszaru Współdzielone ze mną lub Współdzielone przeze mnie	77
A.2	Nie można edytować plików	77
A.2.1	Wyświetlanie typów plików obsługiwanych przez funkcję edycji na miejscu	78
A.2.2	Zmiana ustawień domyślnego edytora dla jednego typu plików	78
A.2.3	Zmiana ustawień domyślnego edytora dla wszystkich typów plików	79
A.2.4	Zmiana ustawień edytora domyślnego, gdy edytor nie jest zainstalowany w domyślnej lokalizacji	79
A.3	Nie można przekazać pliku, ponieważ jest zbyt duży	80
A.3.1	Zwiększanie domyślnej ilości pamięci w systemie Windows	80
A.3.2	Zwiększanie domyślnej ilości pamięci w systemie Linux	81

A.4	Pliki zawierające w nazwie znaki rozszerzone lub dwubajtowe są uszkodzone po wyodrębnieniu pliku ZIP	81
-----	--	----

Informacje o tym podręczniku

W niniejszym podręczniku opisano, jak korzystać z systemu Filr z poziomu przeglądarki internetowej.

Dostęp do systemu Filr można też uzyskać następująco:

- ♦ Z urządzenia przenośnego, w sposób opisany w dokumencie *Aplikacja Filr Mobile — Szybki start*. (<http://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-mobile/data/filr-2-qs-mobile.html>)
- ♦ Z aplikacji klienckiej, w sposób opisany w dokumentach *Aplikacja Filr Desktop dla systemu Windows — Szybki start* (<https://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-desktop/data/filr-2-qs-desktop.html>) oraz *Aplikacja Filr Desktop dla systemu Mac — Szybki start*. (<https://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-desktopmac/data/filr-2-qs-desktopmac.html>)

W tym podręczniku omówiono następujące zagadnienia:

- ♦ Rozdział 1, „Wprowadzenie”, na stronie 9
- ♦ Rozdział 2, „Uzyskiwanie informacji”, na stronie 17
- ♦ Rozdział 3, „Współdzielenie plików i folderów”, na stronie 31
- ♦ Rozdział 4, „Zarządzanie folderami i korzystanie z nich”, na stronie 43
- ♦ Rozdział 5, „Wykonywanie zadań administracyjnych na folderach”, na stronie 53
- ♦ Rozdział 6, „Praca z plikami”, na stronie 55
- ♦ Rozdział 7, „Korzystanie z systemu Filr na urządzeniu przenośnym”, na stronie 67
- ♦ Rozdział 8, „Zarządzanie plikami systemu Filr z komputera”, na stronie 69
- ♦ Rozdział 9, „Przywracanie elementów z kosza”, na stronie 71
- ♦ Rozdział 10, „Zarządzanie przydziałem danych”, na stronie 73
- ♦ Dodatek A, „Rozwiązywanie problemów”, na stronie 77

Odbiorcy

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla wszystkich nowych użytkowników produktu Filr.

Opinie

Oczekujemy na komentarze i propozycje dotyczące tego podręcznika i pozostałej dokumentacji dołączonej do tego produktu. W tym celu należy skorzystać z funkcji *komentarzy do tematu* dostępnej u dołu każdej strony dokumentacji online.

Aktualizacje dokumentacji

Najnowsza wersja niniejszego podręcznika jest dostępna w [witrynie z dokumentacją produktu Filr 2.0 w sieci Web](https://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/) (<https://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/>).

Dodatkowa dokumentacja i zasoby

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji produktu Filr dostępnej w [witrynie z dokumentacją produktu Filr 2.0 w sieci Web](https://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/) (<https://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/>).

Aby uzyskać dostęp do *Podręcznika użytkownika aplikacji Filr* z poziomu aplikacji Filr, kliknij ikonę *Pomoc* (znak zapytania).

1 Wprowadzenie

- ♦ Sekcja 1.1, „Informacje o systemie Filr” na stronie 9
- ♦ Sekcja 1.2, „Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr” na stronie 10
- ♦ Sekcja 1.3, „Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z przeglądarki internetowej” na stronie 12
- ♦ Sekcja 1.4, „Poznajawanie interfejsu aplikacji Filr Web i jego funkcji” na stronie 13
- ♦ Sekcja 1.5, „Zmiana hasła” na stronie 14
- ♦ Sekcja 1.6, „Modyfikowanie profilu” na stronie 15
- ♦ Sekcja 1.7, „Wyświetlanie dokumentacji pomocy” na stronie 16
- ♦ Sekcja 1.8, „Wylogowanie” na stronie 16

1.1 Informacje o systemie Filr

System Filr umożliwia wykonywanie następujących czynności:

- ♦ **Uzyskiwanie dostępu do potrzebnych plików z**
 - ♦ przeglądarki internetowej,
 - ♦ aplikacji klienckiej,
 - ♦ urządzenia przenośnego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „[Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr](#)” w dokumencie *Filr 2.0: Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web*.

- ♦ **Współdzielenie plików** ze współpracownikami.

Przyznawanie praw do współdzielonych plików.

Można na przykład:

- ♦ Współdzielić plik z Użytkownikiem A i dać mu prawo tylko do odczytu.
- ♦ Współdzielić ten sam plik z Użytkownikiem B i dać mu prawo do edycji.

- ♦ **Sprawdzanie, jakie pliki są współdzielone z Tobą** i jakie pliki współdzielił z innymi użytkownikami.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „[Współdzielenie plików i folderów](#)” w dokumencie *Filr 2.0: Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web*.

- ♦ **Współpraca za pomocą komentarzy** nad współdzielonymi plikami.

Użytkownicy z udziałem mogą wyświetlać i dodawać komentarze.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „[Komentowanie pliku](#)” w dokumencie *Filr 2.0: Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web*.

System Filr udostępnia pliki w następujących miejscach:

- ♦ [Foldery sieciowe](#)
- ♦ [Moje pliki](#)

1.1.1 Foldery sieciowe

Foldery sieciowe zapewniają dostęp do systemu plików organizacji. Administrator systemu definiuje, które foldery sieciowe widzisz oraz jakie masz w odniesieniu do nich prawa współdzielenia.

Aby uzyskać więcej informacji o folderach sieciowych, zobacz „[Uzyskiwanie dostępu do plików i folderów w systemie plików organizacji \(folderów sieciowych\)](#)” w dokumencie *Filr 2.0: Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web*.

1.1.2 Moje pliki

Obszar Moje pliki może zawierać jeden lub oba z następujących elementów, zgodnie z definicją administratora systemu Filr:

- ♦ **Osobista pamięć masowa** dla plików i folderów, które chcesz przekazywać bezpośrednio do witryny Filr.
- ♦ **Katalog domowy** w systemie plików organizacji.

Pliki i foldery, które znajdują się w obszarze Moje pliki, domyślnie są widoczne tylko dla danego użytkownika. Prawa współdzielenia elementów z obszaru Moje pliki są określane przez administratora systemu.

1.2 Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr

System Filr zapewnia trzy wygodne metody dostępu:

- ♦ [Sekcja 1.2.1, „Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z przeglądarki internetowej” na stronie 10](#)
- ♦ [Sekcja 1.2.2, „Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z systemu plików” na stronie 10](#)
- ♦ [Sekcja 1.2.3, „Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z urządzenia przenośnego” na stronie 11](#)

1.2.1 Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z przeglądarki internetowej

Dostęp do systemu Novell Filr można uzyskać z przeglądarki internetowej, w sposób opisany w dokumencie *Filr 2.0: Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web*.

1.2.2 Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z systemu plików

Dostęp do systemu Filr można uzyskać bezpośrednio z systemu plików na komputerze (z systemem Windows lub Mac).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumenty *Aplikacja Filr Desktop dla systemu Windows — Szybki start* (<http://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-desktop/data/filr-2-qs-desktop.html>) oraz *Aplikacja Filr Desktop dla systemu Mac — Szybki start* (<http://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-desktopmac/data/filr-2-qs-desktopmac.html>).

1.2.3 Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z urządzenia przenośnego


Dostępne są rodzime aplikacje dla systemów iOS, Android i Windows umożliwiające uzyskanie dostępu do witryny Filr. Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu przenośnym nie jest obsługiwane. Zamiast tego należy pobrać aplikację Filr Mobile zgodną z używanym urządzeniem przenośnym.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokument *Aplikacja mobilna Filr 2.0 — Szybki start* (<http://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-mobile/data/filr-2-qs-mobile.html>).

- ♦ „Interfejs na telefonie komórkowym” na stronie 11
- ♦ „Interfejs na tablecie” na stronie 11


Interfejs na telefonie komórkowym

W tym przykładzie przedstawiono aplikację Filr na urządzeniu z systemem iOS. Wygląd i sposób działania aplikacji różni się na urządzeniach z systemem Android lub Windows.

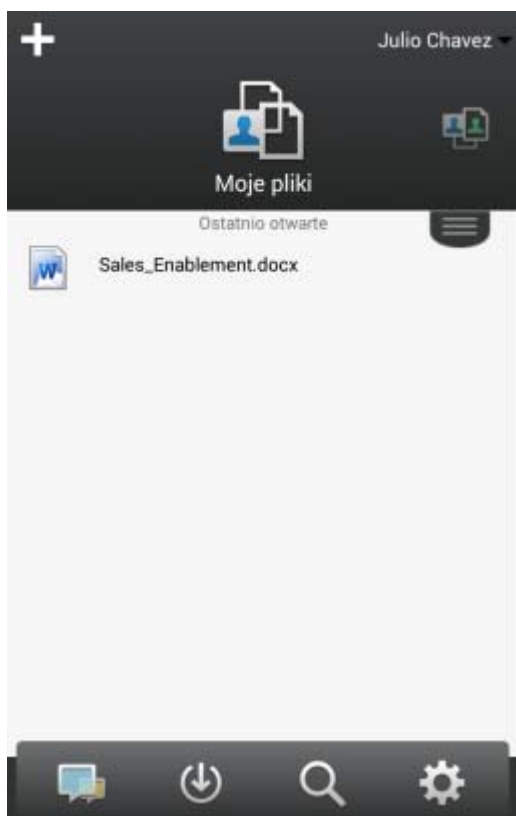

Interfejs na tablecie

W tym przykładzie przedstawiono aplikację Filr na urządzeniu z systemem iOS. Wygląd i sposób działania aplikacji różni się na urządzeniach z systemem Android lub Windows.

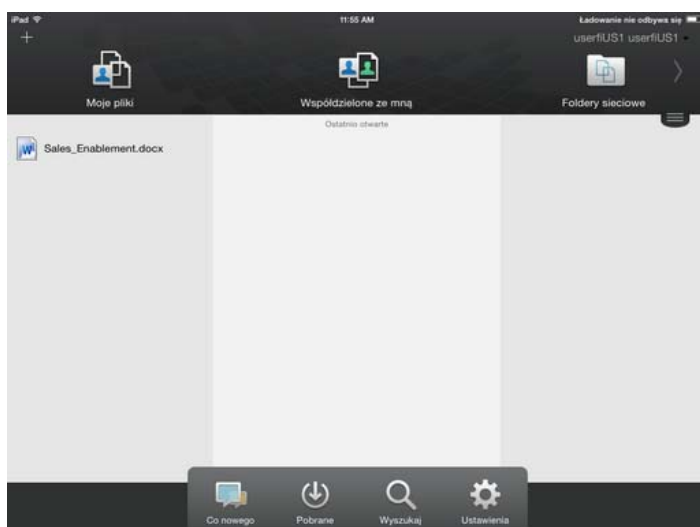

1.3 Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z przeglądarki internetowej

Poza skorzystaniem z przeglądarki internetowej (metoda opisana w tej sekcji), dostęp do systemu Filr można też uzyskać z aplikacji klienckiej lub urządzenia przenośnego (zobacz [Sekcja 1.2.2](#), „Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z systemu plików” na stronie 10 i [Sekcja 1.2.3](#), „Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z urządzenia przenośnego” na stronie 11).

Aby uruchomić system Filr z przeglądarki internetowej:

- 1 Uruchom przeglądarkę internetową (np. Mozilla Firefox lub Internet Explorer).
- 2 Przejdź pod adres URL witryny Filr Twojej firmy.

- 3 (Warunkowo) Jeśli w danej witrynie Filr został włączony dostęp dla gości, możesz kliknąć opcję *Wejdź jako gość* w oknie dialogowym logowania, aby zalogować się w witrynie Filr jako gość. (Użytkownik zalogowany jako gość ma dostęp tylko do elementów współdzielonych publicznie).
- 4 W polu *Identyfikator użytkownika* podaj swoją nazwę użytkownika systemu Filr.
- 5 W polu *Hasło* podaj swoje hasło systemu Filr.


Jeśli nie znasz swojej nazwy użytkownika i hasła systemu Filr, skontaktuj się z administratorem systemu Filr.

Przycisk *Nie pamiętasz hasła?* dotyczy tylko użytkowników zewnętrznych (użytkowników, którzy otrzymali zaproszenie do witryny Filr w wiadomości e-mail). Jeśli jest to witryna Filr Twojej firmy, najprawdopodobniej jesteś użytkownikiem wewnętrznym i nie możesz zmienić swojego hasła za pomocą tej funkcji.

6 Kliknij opcję *Zaloguj*.

1.4 Poznanie interfejsu aplikacji Filr Web i jego funkcji

Przy pierwszym uruchomieniu systemu Filr w przeglądarce internetowej zostaje wyświetlona strona Moje pliki. Na tej stronie możesz zarządzać wszystkimi utworzonymi przez siebie plikami.

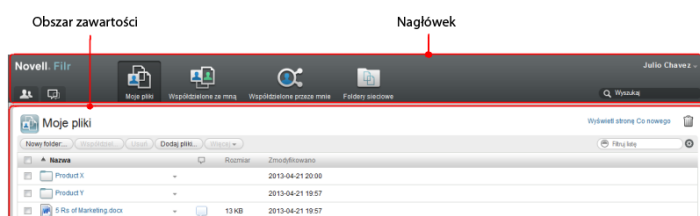

1.4.1 Omówienie nagłówka

Nagłówek udostępnia następujące funkcje:

Osoby: Kliknij ikonę *Osoby* , aby wyświetlić listę wszystkich użytkowników w systemie.

Co nowego. Kliknij ikonę *Co nowego* , aby wyświetlić aktualny widok najnowszych zmian, jakie zaszły w witrynie Filr.

Są tu wyświetlane najnowsze zmiany w dokumentach, do których masz dostęp. Obejmuje to nowe i zmodyfikowane pliki, wraz z informacjami, którzy użytkownicy je zmodyfikowali.

Moje pliki. W tym obszarze możesz zarządzać wszystkimi utworzonymi przez siebie plikami.

Współdzielone ze mną. Wyświetla wszystkie pliki, które współdzielą z Tobą inni użytkownicy.

Współdzielone przeze mnie. W tym obszarze możesz zarządzać wszystkimi plikami, które współdzielisz z innymi użytkownikami.

Służą one też do zarządzania prawami, jakie mają inni użytkownicy w odniesieniu do plików, które z nimi współdzielisz. Możesz unieważniać istniejące prawa, przyznawać nowe itp.

Foldery sieciowe. Wyświetla wszystkie pliki i foldery, do których masz dostęp w firmowym systemie plików.

Publiczne. Wyświetla wszystkie pliki i foldery współdzielone publicznie. Ten obszar jest dostępny tylko po włączeniu współdzielenia publicznego dla witryny Filr.

Imię i nazwisko w postaci łącza. Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr, aby wyświetlić następujące opcje:

- ♦ **Informacje o przydziale danych.** (Warunkowo) Wyświetlany jest bieżący przydział danych oraz ilość już wykorzystanego przydziału.

Jeśli ta opcja nie jest widoczna, administrator systemu Filr nie wprowadził ograniczenia w postaci przydziału danych. Aby uzyskać więcej informacji o przydziale danych, zobacz „[Zarządzanie przydziałem danych](#)” w dokumencie *Filr 2.0: Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web*.

- ♦ **Wyświetl profil.** Wyświetla Twój profil w systemie Filr.
- ♦ **Preferencje osobiste.**  Wyświetla preferencje osobiste. Można skonfigurować następujące preferencje osobiste:
 - ♦ **Liczba elementów na stronę folderu.** Określ, ile plików ma być wyświetlanych na danej stronie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „[Konfigurowanie liczby plików wyświetlanych na stronie folderu](#)” w dokumencie *Filr 2.0: Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web*.
 - ♦ **Przy kliknięciu pliku.** Określ domyślne zachowanie po kliknięciu nazwy pliku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „[Zmiana domyślnego zachowania po kliknięciu nazwy pliku](#)” w dokumencie *Filr 2.0: Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web*.
 - ♦ **Ukryj kolekcję publiczną.** Wybierz tę opcję, aby ukryć ikonę *Publiczne*  w nagłówku, przez co nie będzie już wyświetlana w kliencie sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji o wyświetlaniu plików współdzielonych publicznie, zobacz „[Uzyskiwanie dostępu do publicznych plików i folderów](#)” w dokumencie *Filr 2.0: Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web*.
 - ♦ **Definiuj wymuszenia edytora.** Ta funkcja umożliwia zmianę domyślnych ustawień edytora dotyczących edycji plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „[Nie można edytować plików](#)” w dokumencie *Filr 2.0: Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web*.
- ♦ **Zmień hasło:** Podaj swoje bieżące hasło oraz nowe hasło.
- ♦ **Pomoc.**  Wyświetla *Podręcznik użytkownika aplikacji Filr Web*.
- ♦ **Pobierz aplikację Filr Desktop.** (Warunkowo) Wyświetla stronę pobierania aplikacji Filr Desktop.

Jeśli ta opcja jest niedostępna, administrator systemu Filr jej nie włączył.
- ♦ **Wyloguj.** Umożliwia wylogowanie się z witryny Filr.

Pole wyszukiwania. Funkcja globalnego wyszukiwania, która przeszukuje całą zawartość witryny Filr, w tym metadane plików oraz ich zawartość.

1.4.2 Omówienie obszaru zawartości

Obszar zawartości systemu Filr to miejsce, w którym jest wyświetlana większość informacji.

1.5 Zmiana hasła

Metoda zmiany hasła opisana w tej sekcji jest dostępna tylko dla użytkowników lokalnych i zewnętrznych. Jeśli nie możesz zmienić swojego hasła systemu Filr zgodnie z tym opisem, skontaktuj się z administratorem systemu Filr.


- 1 Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr.
- 2 Kliknij przycisk *Zmień hasło*.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe *Zmiana hasła*.
- 3 Podaj swoje bieżące hasło, a następnie podaj i potwierdź nowe hasło.
- 4 Kliknij przycisk *OK*.

1.6 Modyfikowanie profilu

Czasem może zająć konieczność ręcznego zaktualizowania profilu w celu dodania ważnych informacji kontaktowych, takich jak adres e-mail, numer telefonu lub zdjęcie.

- 1 Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr.

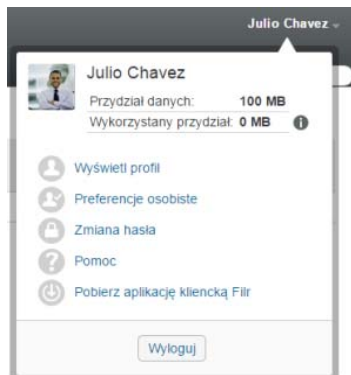

- 2 Kliknij opcję *Wyświetl profil*.
- 3 Kliknij opcję *Edytuj*, wprowadź wszelkie niezbędne zmiany, a następnie kliknij przycisk *OK*.

Dostępne pola:

- ♦ Identyfikator użytkownika
- ♦ Hasło

Ta informacja może nie być dostępna do modyfikacji, jeśli informacje są synchronizowane z katalogu firmowego..

- ♦ Imię
- ♦ Nazwisko
- ♦ Obraz

W przypadku aktualizacji zdjęcia profilowego zaktualizowanie zdjęcia w aplikacji Filr Mobile może zająć do godziny..

- ♦ Strefa czasowa

Nie należy zmieniać tego ustawienia, ponieważ przy każdym uruchomieniu systemu Filr jest ono zastępowane ustawieniem strefy czasowej przeglądarki.

- ♦ Ustawienie regionalne

Umożliwia zmianę języka, w którym jest wyświetlany interfejs systemu Filr po uzyskaniu do niego dostępu przez sieć Web.

- ♦ Nazwa stanowiska
- ♦ Informacje o mnie
- ♦ Adres e-mail
- ♦ Telefon


Jeśli podasz w swoim profilu numer telefonu, możesz wybrać opcję otrzymywania powiadomień o subskrypcji plików za pośrednictwem wiadomości SMS (zobacz „Subskrybowanie folderu lub pliku” w dokumencie *Filr 2.0: Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web*).

- ♦ Adres e-mail wiadomości SMS

Jeśli nie możesz edytować żadnych pól, najprawdopodobniej są one synchronizowane z katalogu firmowego.

1.7 Wyświetlanie dokumentacji pomocy

- 1 Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr.

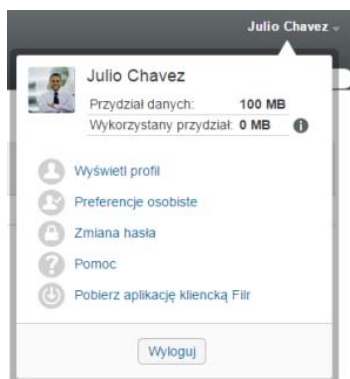


- 2 Kliknij ikonę *Pomoc* ?

System Filr wyświetli *Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web* w nowym oknie przeglądarki.

1.8 Wylogowanie

- 1 Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr.

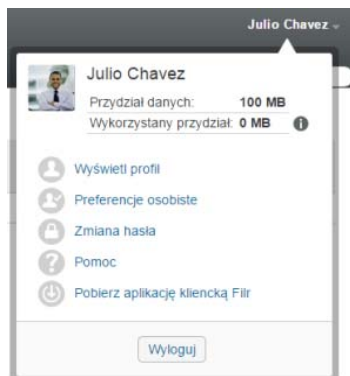

- 2 Kliknij opcję *Wyloguj*.

2 Uzyskiwanie informacji

- ♦ Sekcja 2.1, „Sprawdzanie, co nowego” na stronie 17
- ♦ Sekcja 2.2, „Uzyskiwanie dostępu do współdzielonych plików i folderów” na stronie 20
- ♦ Sekcja 2.3, „Uzyskiwanie dostępu do plików i folderów w systemie plików organizacji (folderów sieciowych)” na stronie 21
- ♦ Sekcja 2.4, „Uzyskiwanie dostępu do osobistych plików i folderów (Moje pliki)” na stronie 21
- ♦ Sekcja 2.5, „Uzyskiwanie dostępu do publicznych plików i folderów” na stronie 22
- ♦ Sekcja 2.6, „Wyszukiwanie informacji” na stronie 22
- ♦ Sekcja 2.7, „Subskrybowanie folderu lub pliku” na stronie 27

2.1 Sprawdzanie, co nowego

Kluczem do skutecznej i wydajnej pracy zespołowej jest wiedza na temat tego, nad czym inni pracują i o czym mówią. System Filr umożliwia wyświetlanie nowych plików i wykonywanie na nich działań przy użyciu strony Co nowego. Możesz wyświetlać nowe pliki, komentować je i wykonywać inne czynności. (Aby wykonywać działania na plikach, musisz mieć odpowiednie prawa. Aby uzyskać więcej informacji na temat praw, zobacz [Sekcja 3.1, „Omówienie praw współdzielonego dostępu” na stronie 31](#)).

Aby uzyskać informacje na temat sprawdzania, co nowego, z poziomu aplikacji Filr Mobile, zobacz dokument *Aplikacja Filr Mobile — Szybki start* (<http://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-mobile/data/filr-2-qs-mobile.html>).

W przeglądarce internetowej uzyskaj dostęp do systemu Filr (zobacz [Sekcja 1.3, „Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z przeglądarki internetowej” na stronie 12](#)), a następnie zapoznaj się z następującymi sekcjami:

- ♦ Sekcja 2.1.1, „Wyświetlanie nowych plików” na stronie 17
- ♦ Sekcja 2.1.2, „Oznaczanie pliku jako nieprzeczytanego” na stronie 18
- ♦ Sekcja 2.1.3, „Komentowanie nowego pliku” na stronie 18
- ♦ Sekcja 2.1.4, „Subskrybowanie nowego pliku” na stronie 19
- ♦ Sekcja 2.1.5, „Współdzielenie nowego pliku” na stronie 19
- ♦ Sekcja 2.1.6, „Pobieranie nowego pliku” na stronie 19
- ♦ Sekcja 2.1.7, „Wyświetlanie tylko nieprzeczytanych plików” na stronie 20
- ♦ Sekcja 2.1.8, „Wstrzymywanie aktualizacji na stronie Co nowego” na stronie 20
- ♦ Sekcja 2.1.9, „Konfigurowanie liczby plików wyświetlanych na stronie” na stronie 20

2.1.1 Wyświetlanie nowych plików

- 1 Kliknij ikonę *Co nowego*  w nagłówku, aby uzyskać dostęp do strony Co nowego i wyświetlić najnowsze pliki, do których masz dostęp.

Klikając odpowiednią kategorię w panelu nawigacyjnym Co nowego w lewej części strony, możesz wyświetlać nowe wpisy z dowolnej z następujących kategorii:

- ♦ **Bieżąca lokalizacja:** Wyświetla nowe wpisy w obszarze aktywnym w chwili kliknięcia ikony *Co nowego*.
- ♦ **Moje pliki.** Wyświetla nowe pliki dodane do obszaru *Moje pliki*.
- ♦ **Współdzielone ze mną.** Wyświetla najnowsze pliki współdzielone z Tobą.
- ♦ **Współdzielone przeze mnie.** Wyświetla najnowsze pliki współdzielone przez Ciebie.
- ♦ **Foldery sieciowe.** Wyświetla nowe pliki dodane do folderów sieciowych.
- ♦ **Publiczne.** Wyświetla nowe pliki współdzielone publicznie.
Ta kategoria jest dostępna tylko wtedy, gdy administrator systemu Filr włączył publiczne współdzielenie plików.
- ♦ **Cała witryna.** Wyświetla nowe wpisy dodane w dowolnym miejscu witryny Filr.

- 2 (Opcjonalnie) Jeśli kategoria zawiera podkategorie, można rozwinąć kategorię w panelu nawigacyjnym *Co nowego*, aby wyświetlić nowe wpisy w bardziej konkretnej lokalizacji.

2.1.2 Oznaczanie pliku jako nieprzeczytanego

Gdy wyświetlisz plik na stronie *Co nowego*, zostaje on oznaczony jako przeczytany. Plik możesz oznaczyć jako nieprzeczytany bezpośrednio na stronie *Co nowego* .

- 1 Kliknij strzałkę w dół *Działania*  obok pliku, który chcesz oznaczyć jako nieprzeczytany.
- 2 Kliknij opcję *Oznacz jako nieprzeczytane*.

Plik możesz oznaczyć jako przeczytany, klikając strzałkę w dół *Działania*  obok pliku, a następnie klikając opcję *Oznacz jako przeczytane*.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu wyświetlania tylko nieprzeczytanych plików na stronie *Co nowego*, zobacz [Sekcja 2.1.7, „Wyświetlanie tylko nieprzeczytanych plików” na stronie 20](#).

Aby uzyskać informacje na temat sposobu oznaczania pliku jako nieprzeczytanego, gdy nie jesteś na stronie *Co nowego*, zobacz [Sekcja 6.13, „Oznaczanie pliku jako nieprzeczytanego” na stronie 64](#).

2.1.3 Komentowanie nowego pliku

Pliki możesz komentować bezpośrednio na stronie *Co nowego* .

- 1 Kliknij strzałkę w dół *Działania*  obok pliku, który chcesz skomentować.
- 2 Kliknij opcję *Komentarz*.
Pole komentarza zostanie otwarte na stronie *Co nowego*.
- 3 Wprowadź swój komentarz w polu, a następnie kliknij przycisk *Wyślij*.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu komentowania pliku, gdy nie jesteś na stronie *Co nowego*, zobacz [Sekcja 6.1, „Komentowanie pliku” na stronie 56](#).

2.1.4 Subskrybowanie nowego pliku

Pliki możesz subskrybować bezpośrednio na stronie Co nowego .

- 1 Kliknij strzałkę w dół *Działania*  obok pliku, który chcesz zasubskrybować.
- 2 Kliknij opcję *Subskrybuj*.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Subskrybowanie.
- 3 Wybierz adresy e-mail lub numery telefonów, na jakie mają być wysyłane powiadomienia. Możesz subskrybować tylko wiadomości e-mail, wiadomości e-mail z załącznikami lub wiadomości SMS.
- 4 Kliknij przycisk OK.

Adresy e-mail i numery telefonów używane przez system Filr do wysyłania powiadomień możesz zaktualizować, modyfikując swój profil osobisty (zobacz [Sekcja 1.6, „Modyfikowanie profilu” na stronie 15](#)).

Aby uzyskać informacje na temat sposobu subskrybowania pliku, gdy nie jesteś na stronie Co nowego, zobacz [Sekcja 2.7, „Subskrybowanie folderu lub pliku” na stronie 27](#).

2.1.5 Współdzielenie nowego pliku

Pliki możesz współdzielić bezpośrednio na stronie Co nowego .

- 1 Kliknij strzałkę w dół *Działania*  obok pliku, który chcesz współdzielić.
- 2 Kliknij opcję *Współdziel*.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Współdzielenie.
- 3 Przejdź do: [Krok 3 w Sekcja 3.3, „Współdzielenie plików i folderów” na stronie 33](#).

2.1.6 Pobieranie nowego pliku

Pliki możesz pobierać bezpośrednio na stronie Co nowego .

- 1 Kliknij nazwę pliku, który chcesz pobrać.
W zależności od przeglądarki plik zostanie pobrany lub otwarty w nowej karcie.
Pobieranie jest realizowane za pomocą wyskakującego okienka. Jeśli występują problemy z pobraniem pliku, upewnij się, że wyskakujące okienka są włączone.
- 2 (Warunkowo) Jeśli plik nie jest pobierany po kliknięciu jego nazwy, kliknij nazwę pliku prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie *Zapisz łącze jako*.
- 3 Zapisz plik na stacji roboczej. Możesz zmienić nazwę pliku lub zachować nazwę oryginalną.
- 4 (Opcjonalnie) Teraz możesz zmodyfikować plik i zapisać go z powrotem w systemie Filr (zobacz [Sekcja 6.2.2, „Pobieranie i edytowanie pliku” na stronie 57](#)).

2.1.7 Wyświetlanie tylko nieprzeczytanych plików

Na stronie Co nowego można wyświetlić tylko nieprzeczytane pliki . Domyślnie są wyświetlane wszystkie pliki.

- 1 Na stronie Co nowego kliknij opcję *Pokazywanie wszystkich wpisów* w prawym górnym rogu.
- 2 Kliknij opcję *Pokaż nieprzeczytane*.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu oznaczania plików jako nieprzeczytanych po ich przeczytaniu, gdy nie jesteś na stronie Co nowego, zobacz [Sekcja 2.1.2, „Oznaczanie pliku jako nieprzeczytanego” na stronie 18](#).

2.1.8 Wstrzymywanie aktualizacji na stronie Co nowego

Domyślnie strona Co nowego jest automatycznie aktualizowana najnowszymi komentarzami i plikami co 60 sekund. Aktualizacje strony Co nowego można tymczasowo wyłączyć. Może to być pomocne, gdy potrzebujesz więcej czasu na zapoznanie się z bieżącymi plikami.

- 1 Kliknij ikonę *Wstrzymaj*  w prawym górnym rogu strony Co nowego.
Aby wznowić aktualizacje na stronie Co nowego, kliknij opcję *Odtwórz* .

2.1.9 Konfigurowanie liczby plików wyświetlanych na stronie

Liczbę plików wyświetlanych na jednej stronie w interfejsie Filr możesz skonfigurować, modyfikując swoje preferencje osobiste (zobacz [Sekcja 4.8, „Konfigurowanie liczby plików wyświetlanych na stronie folderu” na stronie 49](#)).

2.2 Uzyskiwanie dostępu do współdzielonych plików i folderów

Pliki i foldery, które współdzieliś z innymi użytkownikami, są przechowywane w jednej wygodnej lokalizacji. Pliki i foldery, które współdzielił z Tobą inni użytkownicy, są przechowywane w innej lokalizacji.

Możesz wyświetlać pliki i foldery, które współdzielił z Tobą inni użytkownicy, jak i te, które Ty współdzieliś z innymi użytkownikami.

- 1 W nagłówku kliknij opcję *Współdzielone ze mną* , aby wyświetlić pliki i foldery, które współdzielił z Tobą inni użytkownicy. Kliknij opcję *Współdzielone przeze mnie* , aby wyświetlić pliki i foldery, które Ty współdzieliś z innymi użytkownikami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat współdzielenia oraz sposobów wyświetlania współdzielonych plików i folderów, zobacz [Rozdział 3, „Współdzielenie plików i folderów”, na stronie 31](#).

Aby uzyskać informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do współdzielonych plików i folderów z aplikacji Filr Mobile, zobacz dokument [Aplikacja Filr Mobile — Szybki start \(http://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-mobile/data/filr-2-qs-mobile.html\)](http://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-mobile/data/filr-2-qs-mobile.html).

2.3 Uzyskiwanie dostępu do plików i folderów w systemie plików organizacji (folderów sieciowych)

Foldery sieciowe to foldery i pliki w systemie plików organizacji. Mogą to być pliki w katalogu domowym, pliki na dysku zmapowanym oraz pliki na serwerze zdalnym. Filr zapewnia przezroczysty dostęp do tych plików, bez względu na ich lokalizację. Pliki sieciowe, do których masz dostęp za pośrednictwem systemu Filr, są definiowane przez administratora systemu Filr.

W zależności od ustawień konfiguracji określonych przez administratora systemu, pliki w folderach sieciowych mogą, ale nie muszą być w pełni indeksowane i możliwe do wyszukiwania w systemie Filr.

- 1 W nagłówku kliknij opcję *Foldery sieciowe* .

Aby uzyskać więcej informacji o folderach sieciowych, zobacz [Sekcja 1.1.1, „Foldery sieciowe” na stronie 10](#).

Aby uzyskać informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do folderów sieciowych z aplikacji Filr Mobile, zobacz dokument [Aplikacja Filr Mobile — Szybki start](http://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-mobile/data/filr-2-qs-mobile.html) (<http://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-mobile/data/filr-2-qs-mobile.html>).

2.4 Uzyskiwanie dostępu do osobistych plików i folderów (Moje pliki)

Wszystkie osobiste pliki i foldery są przechowywane w jednej wygodnej lokalizacji.

Obszar plików osobistych (Moje pliki) zawiera pliki przekazane do witryny Filr, a także inne pliki osobiste powiązane z Twoim katalogiem domowym na serwerze sieciowym.

Aby uzyskać dostęp do obszaru Moje pliki:

- 1 W nagłówku kliknij opcję *Moje pliki* .

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Sekcja 1.1.2, „Moje pliki” na stronie 10](#).

Aby uzyskać informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do obszaru plików osobistych (Moje pliki) z aplikacji Filr Mobile, zobacz dokument [Aplikacja Filr Mobile — Szybki start](http://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-mobile/data/filr-2-qs-mobile.html) (<http://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-mobile/data/filr-2-qs-mobile.html>).

2.5 Uzyskiwanie dostępu do publicznych plików i folderów

Pliki publiczne to pliki współdzielone publicznie. Możliwość udostępniania plików i folderów publicznie musi zostać włączona przez administratora systemu Filr.

Aby uzyskać dostęp do publicznych plików i folderów:

- 1 W nagłówku kliknij opcję *Publiczne* .

Tę opcję można ukryć, przez co nie będzie już wyświetlana w kliencie sieci Web:

- 1 Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr.
- 2 Kliknij opcję *Preferencje osobiste*, a następnie zaznacz opcję *Ukryj kolekcję publiczną*.
- 3 Kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać informacje na temat udostępniania pliku lub folderu publicznie, zobacz [Sekcja 3.3, „Współdzielenie plików i folderów” na stronie 33](#).

Użytkownicy, którzy nie mają konta użytkownika systemu Filr, mogą wejść do witryny Filr jako goście (zobacz [Sekcja 1.2.1, „Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z przeglądarki internetowej” na stronie 10](#)) i wyświetlać wszystkie elementy współdzielone publicznie.

2.6 Wyszukiwanie informacji

Funkcja wyszukiwania w systemie Filr umożliwia znalezienie dostępnych informacji na dany temat.

Jeśli chcesz szybko przeszukać informacje w folderze lub obszarze przez wpisanie fragmentu wyrazu lub frazy, możesz filtrować listę (zobacz [Sekcja 4.9.1, „Filtrowanie listy folderów” na stronie 50](#)).

Aby uzyskać informacje o sposobie wyszukiwania w aplikacji Filr Mobile, zobacz dokument [Aplikacja Filr Mobile — Szybki start](http://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-mobile/data/filr-2-qs-mobile.html) (<http://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-mobile/data/filr-2-qs-mobile.html>).

Podczas wyszukiwania w systemie Filr przeszukiwana jest następująca zawartość:

- ♦ Nazwy folderów
- ♦ Nazwy i zawartość plików
- ♦ Komentarze do plików
- ♦ Foldery sieciowe

Domyślnie są przeszukiwane nazwy plików. W zależności od ustawień konfiguracji określonych przez administratora systemu Filr może też być przeszukiwana zawartość plików.

Jeśli masz prawa do wyświetlania pliku, ale nie masz praw do wyświetlania folderu, w którym ten plik się znajduje, plik nie zostanie uwzględniony w wynikach wyszukiwania.

W poniższych tematach opisano sposób korzystania z funkcji wyszukiwania:

- ♦ [Sekcja 2.6.1, „Używanie funkcji wyszukiwania” na stronie 23](#)
- ♦ [Sekcja 2.6.2, „Często używane wyrazy, które nie są rozpoznawane w wyszukiwaniu” na stronie 26](#)
- ♦ [Sekcja 2.6.3, „Znaki specjalne w wyszukiwaniu” na stronie 27](#)

2.6.1 Używanie funkcji wyszukiwania

- ♦ „Przeszukiwanie całej witryny” na stronie 23
- ♦ „Wyszukiwanie w określonej lokalizacji” na stronie 23
- ♦ „Używanie wyrażeń regularnych i operatorów w wyszukiwaniu” na stronie 24

Przeszukiwanie całej witryny

Aby wykonać wyszukiwanie w całej witrynie:

- 1 W przeglądarce internetowej przejdź do witryny Filr (zobacz [Sekcja 1.3, „Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z przeglądarki internetowej” na stronie 12](#)).
- 2 Wpisz wyrazy lub frazy w cudzysłowie w polu *Wyszukaj*, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Wyszukiwanie w określonej lokalizacji

Aby wykonać wyszukiwanie w określonym obszarze, takim jak *Moje pliki*, *Foldery sieciowe* lub *Współdzielone ze mną*:

- 1 Wykonaj wyszukiwanie w całej witrynie (zobacz [„Przeszukiwanie całej witryny” na stronie 23](#)).
- 2 Na stronie wyników wyszukiwania w polu *Wyszukiwanie* określ, co chcesz wyszukać.
- 3 Wybierz jedną z następujących opcji:
 - Przeszukaj całą witrynę.** Zostanie przeszukana cała witryna. Ta opcja jest już zaznaczona, jeśli właśnie wykonano wyszukiwanie w całej witrynie.
 - Przeszukaj Moje pliki.** Zostaną przeszukane tylko pliki i foldery znajdujące się w obszarze *Moje pliki*.
 - Przeszukaj Foldery sieciowe.** Zostaną przeszukane tylko pliki i foldery znajdujące się w folderach sieciowych, do których masz dostęp.
 - Przeszukaj Współdzielone ze mną.** Zostaną przeszukane tylko pliki i foldery znajdujące się w obszarze *Współdzielone ze mną*.
 - Przeszukaj Współdzielone przeze mnie.** Zostaną przeszukane tylko pliki i foldery znajdujące się w obszarze *Współdzielone przeze mnie*.
 - Przeszukaj bieżący folder.** Zostaną przeszukane tylko pliki i foldery znajdujące się w bieżącym folderze. Zaznacz opcję *Uwzględnij podfoldery*, aby przeszukać także podfoldery bieżącego folderu.
- 4 Kliknij przycisk *Wyszukaj*.

Używanie wyrażeń regularnych i operatorów w wyszukiwaniu

System Filr oferuje wiele metod, przy użyciu których można uściślać wyszukiwanie. Wyrażenia regularne i operatory opisane w poniższej tabeli mogą być używane podczas wykonywania przeszukiwania systemu Filr w przeglądarce internetowej lub na urządzeniu przenośnym.

Tabela 2-1 Obsługiwane operatory i wyrażenia regularne wyszukiwania

Funkcja wyszukiwania	Działanie	Przykład
Operatory logiczne I, LUB oraz NIE między dwoma wyrazami	Wyszukuje pliki systemu Filr, w których: ♦ Istnieją oba te wyrazy (I) ♦ Istnieje przynajmniej jeden z tych wyrazów (LUB) ♦ Istnieje jeden wyraz, ale nie drugi (NIE) Jeśli między dwoma wyrazami nie zostanie podany żaden operator logiczny, system Filr użyje domyślnie operatora logicznego I.	sprzedaż NIE wartość — powoduje wyszukanie plików systemu Filr, które zawierają wyraz „sprzedaż”, ale nie zawierają wyrazu „wartość”.
Wyrażenie w podwójnym cudzysłowie	Grupuje wyrazy, tworząc z nich frazy.	"notatki ze spotkań marketingowych"
Nazwa pola, po której następuje dwukropek, a następnie nawiasy zawierające zakres danych	Wyszukuje określone pole zawierające wartości z podanego zakresu dat. Można przeszukiwać następujące pola: _creationDate _creatorName _modificationDate _modificationName _ownerName _fileName (z uwzględnieniem rozszerzeń plików) _fileExt _loginName _groupName firstName middleName lastName emailAddress txtEmailAddress mobileEmailAddress title	_creationDate:{20110503* TO 20130608*} — wyszukuje wszystkie pliki, których pole _creationDate zawiera wartości większe niż 03-05-2011 i mniejsze niż 08-06-2013. Jeśli chcesz wykluczyć datę początkową i datę końcową z wyszukiwania, użyj nawiasów klamrowych, tak jak w powyższym przykładzie. Jeśli zaś wyniki wyszukiwania mają uwzględniać datę początkową i datę końcową, użyj nawiasów kwadratowych. Na przykład wyrażenie _creationDate: [20110503* TO 20130608*] wyszukuje wszystkie pliki, których pole _creationDate zawiera wartości równe lub większe niż 03-05-2011 i równe lub mniejsze niż 08-06-2013.

Funkcja wyszukiwania	Działanie	Przykład
Gwiazdka (*) po fragmencie wyrazu	Wyszukuje wyrazy zaczynające się określonym fragmentem. Nie można umieszczać znaku gwiazdki przed fragmentami wyrazów.	prac* — wyszukuje takie wyrazy jak „pracownik” i „pracownia”. *owy — nie wyszukuje wyrazów z końcówką „owy”, takich jak „szacunkowy”.
Znak zapytania (?) jako znak zastępujący dowolny pojedynczy znak	Zastępuje dowolny pojedynczy znak w wyszukiwaniu. Można użyć wielu znaków zapytania, aby zastąpić większą liczbę znaków. Znakiem zapytania nie można zastępować pierwszego znaku wyszukiwanego wyrażenia.	p??k — wyszukuje takie wyrazy jak „ptak” czy „plik”.
Znak tyldy (~) po wyrazie	Wyszukuje wyrazy podobne do podanego.	nowy~ — wyszukuje takie wyrazy jak „nowa” czy „rowy.”
Znak tyldy (~) po grupie wyrazów, po którym następuje liczba	Wyszukuje wystąpienia określonych wyrazów znajdujące się w danej odległości od siebie.	"notatki marketingowe"~5 — wyszukuje wystąpienia, w których wyrazy „notatki” i „marketingowe” znajdują się w odległości nie większej niż 5 wyrazów od siebie.
Znak daszka (^) po wyrazie	W przypadku wyszukiwania więcej niż jednego wyrazu użycie symbolu daszka (^) po wyrazie zwiększa ważność tego wyrazu (pliki zawierające więcej wystąpień tego terminu są wyświetlane w wynikach wyszukiwania w pierwszej kolejności). Dodanie liczby po symbolu daszka jeszcze bardziej zwiększa ważność wyrazu. Wartość domyślna ważności to 1. Na przykład wyrażenie sprzedaż jest traktowane tak samo jak wyrażenie sprzedaż^1.	wartość sprzedaży^ — wyszukuje trafienia z wyrazami „wartość” i „sprzedaż”, przy czym większą ważność będzie miał termin „sprzedaż” (pliki zawierające więcej wystąpień terminu „sprzedaż” będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania w pierwszej kolejności). Aby jeszcze bardziej zwiększyć ważność, można użyć liczb — wyrażenie sprzedaż^2 jest ważniejsze niż sprzedaż^1, a wyrażenie sprzedaż^3 niż sprzedaż^2 itd. Ważność można określać dla całych fraz. Na przykład "wartość sprzedaży"^2 "wartość nakładu"
Znak minus (-) przed wyrazem	Wyklucza wyraz z wyszukiwania.	-nowy — wyklucza wszystkie elementy zawierające wyrazy „nowy”, „Nowy”, „NOWY” itd.

Funkcja wyszukiwania	Działanie	Przykład
Nazwa pola, po której następuje dwukropek, a następnie wyszukiwane wyrażenie	Przeszukuje określone pole. Podczas przeszukiwania określonego pola należy korzystać z nazw danych tego pola. Nazwy danych przypominają prawdziwe nazwy, które można znaleźć w interfejsie. Można przeszukiwać następujące pola: _creationDate _creatorName _modificationDate _modificationName _ownerName _fileName (z uwzględnieniem rozszerzeń plików) _fileExt _loginName _groupName firstName middleName lastName emailAddress txtEmailAddress mobileEmailAddress title Podczas przeszukiwania określonego pola, w nazwie pola zawsze jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład przeszukując pole <code>_fileName</code> , należy wpisać ciąg <code>_fileName</code> , a nie <code>_filename</code> .	<code>title:spotkanie</code> — wyszukuje pliki zawierające wyraz „spotkanie” w polu <i>Tytuł</i> . <code>emailAddress:jchavez*</code> — wyszukuje wystąpienia zawierające frazę „jchavez” w polu <i>Adres e-mail</i> .

2.6.2 Często używane wyrazy, które nie są rozpoznawane w wyszukiwaniu

UWAGA: Ta sekcja dotyczy wyłącznie języka angielskiego. Często używane wyrazy w językach innych niż angielski nie są usuwane podczas wyszukiwania.

Podczas wyszukiwania system Filr usuwa często używane wyrazy, które nie mają żadnego inherentnego znaczenia. Wyrazy, które nie są rozpoznawane w wyszukiwaniu, to: a, an, and, are, as, at, be, but, by, for, if, in, into, is, it, no, not, of, on, or, such, that, the, their, then, there, these, they, this, to, was, will.

Dotyczy to również wyszukiwania z użyciem cudzysłowu. Na przykład wyszukiwanie angielskiego wyrażenia "sell the products" w cudzysłowie zwraca wszystkie następujące wyniki: „sell their products”, „sell with products”, „sell the products” itd. Nie zwraca jednak wyniku „sell products”.

2.6.3 Znaki specjalne w wyszukiwaniu

System Filr rozpoznaje znak podkreślenia (_) jako przerwę między wyrazami. Jeśli na przykład wpiszesz frazę `analiza_ryнку` w polu *Wyszukiwanie*, system Filr zwróci elementy zawierające wyraz `analiza` oraz wyraz `ryнку`. Jeśli chcesz, aby system Filr zwrócił tylko elementy zawierające całą frazę `analiza_ryнку`, musisz umieścić tę frazę w cudzysłowie („`analiza_ryнку`”).

2.7 Subskrybowanie folderu lub pliku

Możesz otrzymywać powiadomienia e-mail dla folderów i ich podfolderów lub dla poszczególnych plików. Powiadomienia te możesz skonfigurować przy użyciu jednego z następujących sposobów:

- ♦ Możesz zasubskrybować foldery lub pliki (jak to opisano w poniższych sekcjach).
- ♦ Właściciele folderów mogą skonfigurować system Filr do wysyłania Ci powiadomień e-mail (zobacz [Sekcja 5.1, „Konfigurowanie folderów do wysyłania powiadomień e-mail do innych użytkowników” na stronie 53](#)).

Jeśli interesuje Cię szczególnie pewien folder lub plik, możesz je zasubskrybować. Po zasubskrybowaniu folderu lub pliku system Filr powiadamia o aktywności dotyczącej tego folderu lub pliku.

Aby subskrybować pliki i foldery, musisz mieć adres e-mail w swoim profilu w systemie Filr. Jeśli nie masz jeszcze określonego adresu e-mail w systemie Filr, zmodyfikuj swój profil (zobacz [Sekcja 1.6, „Modyfikowanie profilu” na stronie 15](#)).

- ♦ [Sekcja 2.7.1, „Subskrybowanie folderu lub pliku” na stronie 27](#)
- ♦ [Sekcja 2.7.2, „Wymuszanie zastępowania ustawień subskrypcji wyższego poziomu” na stronie 28](#)
- ♦ [Sekcja 2.7.3, „Dodawanie i modyfikowanie miejsc docelowych dostarczania” na stronie 29](#)

2.7.1 Subskrybowanie folderu lub pliku

Aby zasubskrybować otrzymywanie powiadomień e-mail o zmianach w folderze lub pliku:

- 1 Zaznacz jeden lub kilka plików, które chcesz subskrybować, a następnie kliknij kolejno opcje *Więcej* > *Subskrybuj*.

Jeśli subskrybujesz więcej niż jeden plik lub folder jednocześnie, wybrane ustawienia subskrypcji dotyczą wszystkich zaznaczonych folderów i plików.

lub

Kliknij strzałkę w dół  obok pliku lub folderu, który chcesz subskrybować, a następnie kliknij opcję *Subskrybuj*.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Subskrybowanie.

- 2 Wybierz adres e-mail lub numer telefonu, na jakie mają być wysyłane powiadomienia.

Dla każdego typu powiadomienia możesz wybrać wiele miejsc docelowych dostarczania (adresów e-mail lub numerów telefonów).

Miejsca docelowe możesz wybrać w dowolnej z dostępnych sekcji. Sekcja, w której dokonujesz wyboru, wyznacza typ powiadomienia, który subskrybujesz. Możesz subskrybować następujące typy powiadomień:

Skrót. (Dostępne tylko w przypadku subskrybowania pojedynczych folderów). System Filr wysyła jedną wiadomość z podsumowaniem całej aktywności w folderze i jego podfolderach. Skrótowe powiadomienia system Filr wysyła według harmonogramu ustalonego przez administratora witryny.

Tylko wiadomość e-mail. System Filr wysyła jedną wiadomość e-mail dla każdego nowego lub zmienionego pliku. Wiadomość e-mail nie zawiera załącznika w postaci rzeczywistego pliku, ale zawiera informacje o pliku oraz aktywności, jaka wystąpiła. Wszystkie typy pojedynczych powiadomień system Filr wysyła raz na 5 minut.

Wiadomość e-mail z załącznikami. System Filr wysyła jedną wiadomość e-mail dla każdego nowego lub zmienionego pliku; wiadomość zawiera załącznik w postaci rzeczywistego pliku.

Wiadomość SMS. System Filr wysyła wiadomości nadające się do wyświetlania w postaci wiadomości SMS. W treści wiadomości jest tylko łącze z tytułem nowego lub zmienionego pliku. Powiadomienia w postaci wiadomości SMS system Filr wysyła raz na 5 minut.

Profil użytkownika musi zawierać numer telefonu. Aby uzyskać informacje o aktualizowaniu profilu użytkownika, zobacz [Sekcja 1.6, „Modyfikowanie profilu” na stronie 15](#).

- 3 (Warunkowo) W przypadku subskrybowania wielu plików lub folderów pod każdym typem powiadomienia są też widoczne następujące opcje:

Wyczyść subskrypcje elementu. Czyści subskrypcje wszystkich wybranych folderów i plików. Jeśli na przykład modyfikujesz ustawienia subskrypcji dla dwóch plików i zaznaczysz opcję *Wyczyść subskrypcje elementu* pod opcją *Skrót*, zostaną usunięte wszystkie powiadomienia skrótowe dla wszystkich wybranych plików i folderów.

Brak zmian. W przypadku subskrybowania wielu plików i folderów ta opcja jest zaznaczona domyślnie. Gdy ta opcja jest zaznaczona, nie są wprowadzane żadne zmiany w poprzednio zdefiniowanych ustawieniach subskrypcji dla żadnych wybranych plików i folderów.

- 4 (Opcjonalnie) Zaznacz opcję *Wymuś zastępowanie wstępnych ustawień subskrypcji*, jeśli Twoje własne ustawienia mają zastępować ustawienia wprowadzone przez administratora lub właściciela folderu.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku subskrybowania pojedynczego folderu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Sekcja 2.7.2, „Wymuszanie zastępowania ustawień subskrypcji wyższego poziomu” na stronie 28](#).

- 5 Kliknij przycisk OK.

2.7.2 Wymuszanie zastępowania ustawień subskrypcji wyższego poziomu

Jeśli właściciel folderu lub administrator skonfigurował folder do wysyłania powiadomień e-mail, te ustawienia wyższego poziomu możesz zastępować swoimi.

- 1 Zaznacz pole wyboru z lewej strony pojedynczego folderu, dla którego chcesz zastąpić ustawienia subskrypcji wyższego poziomu.

Aby zastąpić ustawienia subskrypcji wyższego poziomu, nie możesz zaznaczyć więcej niż jednego folderu.

- 2 Kliknij kolejno opcje *Więcej > Subskrybuj*.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Subskrybowanie.

- 3 Zaznacz, jakiego rodzaju powiadomienia chcesz otrzymywać.

- 4 Zaznacz opcję *Wymuś zastępowanie wstępnych ustawień subskrypcji*.

- 5 Kliknij przycisk OK.

Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych powiadomień e-mail:

- 1 Zaznacz pole wyboru z lewej strony pojedynczego folderu, dla którego chcesz zastąpić ustawienia subskrypcji wyższego poziomu.

Aby zastąpić ustawienia subskrypcji wyższego poziomu, nie możesz zaznaczyć więcej niż jednego folderu.

- 2 Kliknij kolejno opcje *Więcej > Subskrybuj*.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Subskrybowanie.

- 3 Upewnij się, że w żadnej z sekcji nie jest wybrany adres e-mail.


- 4 Zaznacz opcję *Wymuś zastępowanie wstępnych ustawień subskrypcji*.

- 5 Kliknij przycisk OK.

2.7.3 Dodawanie i modyfikowanie miejsc docelowych dostarczania

Informacje kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu możesz dodawać i modyfikować w swoim profilu osobistym.

- 1 Kliknij swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr, a następnie kliknij polecenie *Wyświetl profil*.

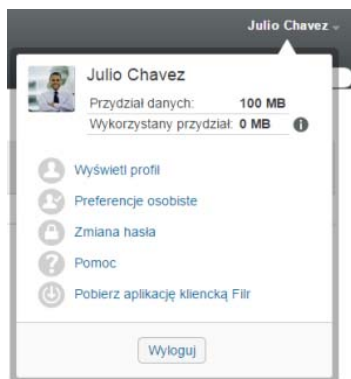

- 2 Kliknij opcję *Edytuj*.

- 3 W polu *Adres e-mail* podaj odpowiednie dane miejsca docelowego dostarczania.

- 4 Kliknij przycisk OK.

Od tego momentu po wybraniu typów powiadomień i miejsc docelowych (zobacz [Sekcja 2.7.1, „Subskrybowanie folderu lub pliku” na stronie 27](#)) będą wyświetlane nowe lub zmodyfikowane informacje kontaktowe.

3 Współdzielenie plików i folderów

System Novell Filr umożliwia współdzielenie folderów i plików z innymi użytkownikami systemu Filr, a także z użytkownikami zewnętrznymi (spoza organizacji).

Ta funkcja musi najpierw zostać włączona przez administratora systemu Filr. Jeśli nie możesz współdzielić plików i folderów w sposób opisany w tej sekcji, funkcja ta nie została włączona.

- ♦ [Sekcja 3.1, „Omówienie praw współdzielonego dostępu” na stronie 31](#)
- ♦ [Sekcja 3.2, „Omówienie opcji współdzielenia” na stronie 32](#)
- ♦ [Sekcja 3.3, „Współdzielenie plików i folderów” na stronie 33](#)
- ♦ [Sekcja 3.4, „Rozpowszechnianie łącza do pliku” na stronie 35](#)
- ♦ [Sekcja 3.5, „Współdzielenie z osobami spoza organizacji” na stronie 37](#)
- ♦ [Sekcja 3.6, „Przeglądanie elementów, które współdzielisz” na stronie 39](#)
- ♦ [Sekcja 3.7, „Przeglądanie elementów, które współdzielił z Tobą inne osoby” na stronie 39](#)
- ♦ [Sekcja 3.8, „Ukrywanie elementów w widokach Współdzielone ze mną i Współdzielone przeze mnie” na stronie 40](#)
- ♦ [Sekcja 3.9, „Modyfikowanie i usuwanie udziału” na stronie 41](#)
- ♦ [Sekcja 3.10, „Uzyskiwanie adresów URL \(łączy bezpośrednich\) współdzielonych plików i folderów” na stronie 41](#)

3.1 Omówienie praw współdzielonego dostępu

UWAGA: Współdzielenie folderów sieciowych jest ograniczone do pojedynczych plików. Oznacza to, że nie można współdzielić folderów zawartych w folderach sieciowych.

Prawa współdzielonego dostępu to metoda definiowania dozwolonych czynności, jakie mogą wykonywać poszczególni użytkownicy na plikach i folderach, które z nimi współdzielisz.

Gdy współdzielisz z innymi użytkownikami pliki i foldery, można im przyznać następujące prawa:

Przeglądający. Użytkownicy mogą wykonywać następujące czynności:

- ♦ **Współdzielone foldery:** wyświetlanie
- ♦ **Współdzielone podfoldery:** wyświetlanie
- ♦ **Pliki w folderach i podfolderach:** wyświetlanie i odczytywanie

Edytor. Użytkownicy mogą wykonywać następujące czynności:

- ♦ **Współdzielone foldery:** wyświetlanie
- ♦ **Współdzielone podfoldery:** wyświetlanie
- ♦ **Pliki w folderach i podfolderach:** wyświetlanie, odczytywanie i zapisywanie

Uczestnik (dotyczy tylko folderów w obszarze Moje pliki): Użytkownicy mogą wykonywać następujące czynności:

- ♦ **Współdzielone foldery:** wyświetlanie, zmienianie nazwy, usuwanie i kopiowanie

WAŻNE: Przyznając prawa współdzielonego dostępu na poziomie Uczestnik, należy zachować ostrożność, ponieważ jak podano powyżej, odbiorcy udziału mogą zmieniać nazwę folderu, kopiować go, a nawet usunąć folder z obszaru Moje pliki.

- ♦ **Współdzielone podfoldery:** wyświetlanie, zmienianie nazwy, usuwanie, kopiowanie i przenoszenie
- ♦ **Pliki w folderach i podfolderach:** wyświetlanie, zmienianie nazwy, usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, odczytywanie i zapisywanie

Zezwalaj na wtórne współdzielenie z. Jeśli chcesz zezwolić odbiorcy na współdzielenie danego elementu z innymi użytkownikami, możesz wybrać spośród następujących praw wtórnego współdzielenia:

- ♦ **Użytkownicy wewnętrzni.** Można wtórnie współdzielić elementy z wewnętrznymi użytkownikami systemu Filr.
- ♦ **Użytkownicy zewnętrzni.** Można wtórnie współdzielić elementy z zewnętrznymi użytkownikami systemu Filr.
- ♦ **Publiczne.** Można wtórnie współdzielić elementy publicznie.
- ♦ **Łącze pliku.** Można wtórnie współdzielić elementy przez rozpowszechnianie łącza pliku (zobacz [Sekcja 3.4, „Rozpowszechnianie łącza do pliku” na stronie 35](#)).

3.2 Omówienie opcji współdzielenia

System Filr zapewnia kilka metod udostępniania plików i folderów innym użytkownikom. Wybrany sposób udostępniania plików może zależeć od wielu czynników, między innymi od poufności współdzielonych informacji lub ważności informacji dla określonych osób.

- ♦ **Współdzielenie z indywidualnymi użytkownikami lub grupami.** Współdzielenie umożliwia udostępnianie plików i folderów określonym użytkownikom i grupom wewnętrznie w organizacji lub określonym użytkownikom zewnętrznym (spoza organizacji). Gdy współdzielisz plik lub folder, przypisujesz też jedno z praw współdzielonego dostępu zdefiniowanych w części [„Omówienie praw współdzielonego dostępu”](#) w dokumencie *Filr 2.0: Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web*.

Współdzielenie z określonymi użytkownikami i grupami zapewnia największy poziom zabezpieczeń plików i folderów. Użytkownicy otrzymują powiadomienie o współdzielonym elemencie, a element zostaje wyświetlony w ich obszarach Współdzielone ze mną.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [„Współdzielenie plików i folderów”](#) w dokumencie *Filr 2.0: Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web*.

- ♦ **Rozpowszechnianie łącza pliku.** Możesz rozpowszechnić łącze (adres URL) do pliku. Gdy rozpowszechnisz łącze pliku, każda osoba dysponująca tym łączem może uzyskać dostęp do pliku. Plik nie jest jednak wyświetlany w obszarze Publiczne, więc aby go wyświetlić, użytkownicy muszą mieć bezpośredni dostęp do łącza.

Aby uzyskać informacje na temat rozpowszechniania łącza pliku, zobacz [„Rozpowszechnianie łącza do pliku”](#) w dokumencie *Filr 2.0: Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web*.

- ♦ **Współdzielenie publiczne.** Gdy współdzielisz element publicznie, każda osoba dysponująca łączem do witryny Filr może wyświetlić plik w obszarze Publiczne.

Aby uzyskać informacje na temat publicznego współdzielenia plików i folderów, zobacz [„Współdzielenie plików i folderów”](#) w dokumencie *Filr 2.0: Podręcznik użytkownika aplikacji sieci Web*.

3.3 Współdzielenie plików i folderów

Pliki i foldery można współdzielić z użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Aby współdzielić foldery i pliki:

- 1 Przejdź do folderu, który chcesz współdzielić, lub do folderu zawierającego pliki, które chcesz współdzielić.

Jeśli masz prawa do współdzielenia, możesz współdzielić następujące elementy:

- Foldery i pliki ze swoich kart *Moje pliki* , *Współdzielone ze mną*  lub *Współdzielone przeze mnie* . (Nie możesz współdzielić folderów znajdujących się w folderze sieciowym).
- Pliki znajdujące się w obszarze *Foldery sieciowe* . (Nie możesz współdzielić folderów znajdujących się w folderze sieciowym).

- 2 Zaznacz jeden lub kilka plików, które chcesz współdzielić, a następnie kliknij kolejno opcje *Więcej* > *Współdziel*.

lub

Kliknij strzałkę w dół  obok pliku lub folderu, które chcesz współdzielić, a następnie kliknij opcję *Współdziel plik* lub *Współdziel folder*.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe *Współdzielenie*.

- 3 Pliki i foldery można współdzielić z wewnętrznymi i zewnętrznymi użytkownikami systemu Filr oraz publicznie:

- Aby współdzielić z wewnętrznymi użytkownikami systemu Filr, zacznij wpisywać nazwę użytkownika lub grupy, z którymi chcesz współdzielić plik lub folder, a następnie kliknij tę nazwę, gdy pojawi się na liście rozwijanej.
- Aby współdzielić z użytkownikami zewnętrznymi (spoza organizacji), podaj adres e-mail użytkownika, a następnie naciśnij klawisz Enter.

lub

Kliknij ikonę *Użytkownik zewnętrzny* , a następnie podaj adres e-mail użytkownika i kliknij przycisk OK.

Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora systemu Filr. Aby dowiedzieć się, czy masz prawa współdzielenia z użytkownikami zewnętrznymi, najedź kursorem na ikonę

Informacje  obok pola wprowadzania.

Aby uzyskać więcej informacji o współdzieleniu z użytkownikami zewnętrznymi, zobacz [Sekcja 3.5, „Współdzielenie z osobami spoza organizacji” na stronie 37](#).

- Aby współdzielić publicznie, kliknij opcję *Upublicznij* w prawym górnym rogu okna dialogowego *Współdzielenie*.

Użytkownicy, którzy nie mają konta użytkownika systemu Filr, mogą wejść do witryny Filr jako goście (zobacz [Sekcja 1.2.1, „Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z przeglądarki internetowej” na stronie 10](#)) i wyświetlać wszystkie elementy współdzielone publicznie.

Użytkownicy zewnętrznymi nie mają prawa wyświetlać elementów współdzielonych publicznie. Aby wyświetlać elementy współdzielone publicznie, użytkownicy zewnętrznymi muszą się zalogować w witrynie Filr jako goście.

Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora systemu Filr. Aby dowiedzieć się, czy masz prawa współdzielenia publicznego, najedź kursorem na ikonę *Informacje*  obok pola wprowadzania.

- Aby szybko współdzielić element z wieloma użytkownikami, możesz skopiować adresy e-mail z jednej lokalizacji i wkleić je w polu *Dodaj użytkownika, grupę lub adres e-mail* w oknie dialogowym *Współdzielenie*.

Adresy e-mail muszą należeć do użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych i muszą być rozdzielone przecinkami (,) lub spacjami.

- 4 W kolumnie *Współdzielone* z kliknij nazwy użytkowników lub grup, których ustawienia współdzielenia chcesz zmodyfikować. Możesz zaznaczyć kilku użytkowników i zmodyfikować ich ustawienia współdzielenia jednocześnie.

Ustawienia współdzielenia użytkownika dodanego ostatnio do kolumny *Współdzielone* z są już wyświetlane.

- 5 Wybierz prawa współdzielonego dostępu, które chcesz przyznać użytkownikowi lub grupie (zobacz [Sekcja 3.1, „Omówienie praw współdzielonego dostępu” na stronie 31](#)).

UWAGA: Nie możesz przypisywać praw współdzielonego dostępu w przypadku współdzielenia publicznego lub rozpowszechniania łącza pliku.

- 6 W sekcji *Zezwalaj na wtórne współdzielenie* z wybierz, czy chcesz zezwolić na współdzielenie z użytkownikami wewnętrznymi, zewnętrznymi, publicznie lub za pośrednictwem łącza pliku.

- 7 W polu *Wygasa* wybierz spośród następujących opcji:

- **Nigdy.** Udział nigdy nie wygasa.
- **Dnia.** Wybierz określony dzień, w którym mają wygasnąć prawa.
Prawa wygasają z początkiem wybranego dnia.
- **Po.** Określ liczbę dni, przez jaką prawa mają być aktywne.
Każdy dzień jest liczony jako 24-godzinny okres od chwili ustawienia wygasania.

- 8 Jeśli chcesz dołączyć do udziału osobistą uwagę, podaj ją w polu *Uwaga*.

Uwagę będą mogli przeczytać tylko użytkownicy lub grupy, z którymi współdzielisz pliki.

Uwaga na temat udziału nie może zawierać więcej niż 255 znaków.

- 9 Wybierz spośród następujących opcji powiadamiania:

- **Wszyscy odbiorcy.** Zostaną powiadomieni wszyscy odbiorcy z listy współdzielenia.
- **Tylko nowo dodani odbiorcy.** Zostaną powiadomieni tylko użytkownicy dodani do listy współdzielenia.
- **Nowi i zmodyfikowani odbiorcy.** Zostaną powiadomieni tylko nowi odbiorcy oraz odbiorcy, których prawa współdzielenia modyfikujesz.
- **Brak.** Nie będą wysyłane żadne powiadomienia.

Powiadomienia zawierają następujące informacje:

- Łącze do współdzielonego elementu.
- Uwaga wprowadzona specjalnie dla użytkownika, z którym jest współdzielony dany element (zobacz [Krok 8](#)).
- Data wygaśnięcia udziału (zobacz [Krok 8](#)).

- 10 Kliknij przycisk *OK*.

3.4 Rozpowszechnianie łącza do pliku

Możesz rozpowszechnić łącze (adres URL) do pliku. Gdy rozpowszechnisz łącze pliku, każda osoba dysponująca tym łączem może uzyskać dostęp do pliku. Plik nie jest jednak wyświetlany w obszarze Publiczne, więc aby uzyskać do niego dostęp, użytkownicy muszą mieć bezpośredni dostęp do łącza.

- ♦ [Sekcja 3.4.1, „Kopiowanie łącza pliku” na stronie 35](#)
- ♦ [Sekcja 3.4.2, „Wysyłanie łącza pliku pocztą e-mail” na stronie 35](#)
- ♦ [Sekcja 3.4.3, „Edytowanie lub usuwanie łącza pliku” na stronie 36](#)

3.4.1 Kopiowanie łącza pliku

Łącze pliku możesz skopiować, a następnie rozpowszechnić je w dowolny wybrany sposób. Możesz na przykład skopiować łącze i wysłać je przez komunikator lub w wiadomości e-mail.

- 1 Przejdź do pliku, dla którego chcesz skopiować łącze pliku.
- 2 Kliknij strzałkę w dół  obok pliku, a następnie kliknij opcję *Kopiuj łącze*.
lub
Zaznacz wiele plików, a następnie kliknij kolejno opcje *Współdziel > Kopiuj łącze*.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe *Kopiuj łącze pliku*.
- 3 (Warunkowo) Jeśli łącze nie zostało uprzednio wygenerowane, kliknij opcję *Uzyskaj łącze pliku*.
- 4 Skopiuj dowolne z następujących łączy:
Dla każdego wybranego pliku są dostępne osobne łącza.
Łącze wyświetlania pliku. To łącze powoduje wyświetlenie pliku w przeglądarce internetowej w widoku HTML. Jeśli danego typu pliku nie można wyświetlać w przeglądarce internetowej, to łącze jest niedostępne.
Łącze pobierania pliku. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownicy otrzymują monit o pobranie lub otwarcie pliku bądź plik jest automatycznie wyświetlany w przeglądarce. To łącze umożliwia użytkownikom uzyskanie bezpośredniego dostępu do pliku.
- 5 Kliknij przycisk *Zamknij*.

3.4.2 Wysyłanie łącza pliku pocztą e-mail

Łącze pliku można wysłać pocztą e-mail, używając wbudowanego systemu poczty e-mail Filr lub przy użyciu domyślnego klienta poczty e-mail (np. Novell GroupWise).

- ♦ [„Wysyłanie łącza pliku za pomocą wbudowanego systemu poczty e-mail Filr” na stronie 35](#)
- ♦ [„Wysyłanie łącza pliku za pomocą domyślnego klienta poczty e-mail” na stronie 36](#)

Wysyłanie łącza pliku za pomocą wbudowanego systemu poczty e-mail Filr

- 1 Przejdź do pliku, dla którego chcesz wysłać pocztą e-mail łącze pliku.
- 2 Kliknij strzałkę w dół  obok pliku, a następnie kliknij opcję *Wyślij łącze pocztą e-mail przy użyciu systemu Filr*.
lub

Zaznacz wiele plików, a następnie kliknij kolejno opcje *Współdziel > Wyślij łącze pocztą e-mail przy użyciu systemu Filr*.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyślij łącze pliku pocztą e-mail.

- 3 Podaj adres e-mail, pod który chcesz wysłać łącze pliku, osobistą wiadomość do dołączenia, a także datę wygaśnięcia łącza.
- 4 Kliknij przycisk *Wyślij*.

Wiadomość e-mail zawiera następujące łącza:

Łącze wyświetlania. To łącze powoduje wyświetlenie pliku w przeglądarce internetowej w widoku HTML. Jeśli danego typu pliku nie można wyświetlać w przeglądarce internetowej, to łącze jest niedostępne.

Łącze pobierania. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownicy otrzymują monit o pobranie lub otwarcie pliku bądź plik jest automatycznie wyświetlany w przeglądarce. To łącze umożliwia użytkownikom uzyskanie bezpośredniego dostępu do pliku.

Wysyłanie łącza pliku za pomocą domyślnego klienta poczty e-mail

- 1 Przejdź do pliku, dla którego chcesz wysłać pocztą e-mail łącze pliku.
- 2 Kliknij strzałkę w dół  obok pliku, a następnie kliknij opcję *Wyślij łącze pocztą e-mail*.
Zostanie wyświetlona nowa wiadomość e-mail, w której treści są zawarte następujące adresy URL:
Łącze wyświetlania. To łącze powoduje wyświetlenie pliku w przeglądarce internetowej w widoku HTML. Jeśli danego typu pliku nie można wyświetlać w przeglądarce internetowej, to łącze jest niedostępne.
Łącze pobierania. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownicy otrzymują monit o pobranie lub otwarcie pliku bądź plik jest automatycznie wyświetlany w przeglądarce. To łącze umożliwia użytkownikom uzyskanie bezpośredniego dostępu do pliku.
- 3 Podaj użytkowników, którym chcesz wysłać wiadomość e-mail, a następnie wyślij ją.

3.4.3 Edytowanie lub usuwanie łącza pliku

Po rozpowszechnieniu łącza pliku przez kopiowanie lub wysłanie pocztą e-mail możesz je zmodyfikować, jeśli masz odpowiednie prawa. Możesz modyfikować datę wygaśnięcia lub uwagę powiązaną z łączem albo usunąć łącze, tak aby plik przestał być dostępny dla użytkowników za pomocą łącza.

- ♦ „[Edytowanie daty wygaśnięcia lub usuwanie łącza pliku](#)” na stronie 36
- ♦ „[Edytowanie uwagi powiązanej z łączem pliku](#)” na stronie 37

Edytowanie daty wygaśnięcia lub usuwanie łącza pliku

- 1 Przejdź do pliku, dla którego chcesz edytować łącze pliku.
- 2 Kliknij strzałkę w dół  obok pliku, a następnie kliknij opcję *Edytuj łącze*.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj łącze pliku.
- 3 (Warunkowo) Aby edytować datę wygaśnięcia łącza pliku, kliknij strzałkę w dół obok pola *Wygasa*, a następnie wybierz dzień, w którym łącze wygaśnie lub liczbę dni przed wygaśnięciem łącza.
- 4 (Warunkowo) Aby usunąć łącze pliku, kliknij kolejno opcje *Usuń > Tak*.

Edytowanie uwagi powiązanej z łączem pliku

Aby edytować uwagę powiązaną z łączem pliku, musisz też mieć prawa współdzielenia pliku. Aby edytować uwagę, możesz zmodyfikować łącze pliku w oknie dialogowym Współdzielenie (zobacz [Sekcja 3.9, „Modyfikowanie i usuwanie udziału” na stronie 41](#)).

W oknie dialogowym Współdzielenie możesz też zmodyfikować datę wygaśnięcia lub usunąć łącze pliku.

3.5 Współdzielenie z osobami spoza organizacji

UWAGA: Aby można było współdzielić pliki i foldery z osobami spoza organizacji, ta funkcja musi najpierw zostać włączona przez administratora systemu Filr.

W systemie Filr można wskazać określonych użytkowników, którzy nie należą do organizacji, i przyznać im dostęp umożliwiający wyświetlanie plików firmowych i współpracę nad nimi.

Gdy współdzielisz element z użytkownikiem zewnętrznym (spoza organizacji), dla tego użytkownika jest automatycznie tworzone konto Filr przy użyciu jego adresu e-mail. Użytkownik musi następnie zarejestrować się w witrynie Filr.

- ♦ [Sekcja 3.5.1, „Logowanie się jako użytkownik zewnętrzny w celu wyświetlenia współdzielonego elementu” na stronie 37](#)
- ♦ [Sekcja 3.5.2, „Udostępnianie plików publicznie” na stronie 38](#)

3.5.1 Logowanie się jako użytkownik zewnętrzny w celu wyświetlenia współdzielonego elementu

Gdy użytkownik spoza witryny Filr otrzyma współdzielony element, jest dla niego automatycznie tworzone konto Filr przy użyciu jego adresu e-mail.

Użytkownik musi następnie zarejestrować się w witrynie Filr w celu zalogowania się. (W wersjach systemu Filr wcześniejszych niż wersja 1.1 użytkownicy mogli logować się do witryny Filr przy użyciu swojego konta usługi Google lub Yahoo. Ta funkcja nie jest już dostępna dla nowych użytkowników w systemie Filr 1.1 i jego nowszych wersjach. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, zobacz [Plik readme produktu Novell Filr 1.1](http://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1_readme_novell/data/filr-1-1_readme_novell.html) (http://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1_readme_novell/data/filr-1-1_readme_novell.html)).

Aby można było zalogować się w witrynie Filr, musi być z Tobą współdzielony co najmniej jeden element, który nie wygaś.

- 1 W otrzymanym powiadomieniu e-mail informującym o współdzielonym elemencie kliknij łącze do tego elementu.

2 Na stronie logowania do systemu Filr podaj swoje imię i nazwisko, a następnie utwórz hasło. Identyfikatorem użytkownika będzie adres e-mail, na który został wysłany element współdzielony, i nie można go zmienić.

3 Kliknij przycisk *Zarejestruj*.

Nastąpi uwierzytelnienie w systemie Filr i element współdzielony zostanie wyświetlony.

4 (Opcjonalnie) Poza elementami, które są z nimi współdzielone, użytkownicy zewnętrzni mogą wyświetlać wszystkie elementy udostępnione ogółowi publicznemu, klikając opcję *Publiczne*  w nagłówku.

Możliwość udostępniania plików i folderów publicznie musi zostać włączona przez administratora systemu Filr.

3.5.2 Udostępnianie plików publicznie

Pliki i foldery można udostępniać publicznie poza organizacją. Aby uzyskać informacje o współdzieleniu plików i folderów publicznie, zobacz [Sekcja 3.3, „Współdzielenie plików i folderów” na stronie 33](#).

Użytkownicy następujących typów mogą wyświetlać elementy współdzielone publicznie:

- ♦ Wszyscy użytkownicy wewnętrzni
- ♦ Użytkownicy, którzy zalogowali się do systemu Filr jako goście

Użytkownicy, którzy nie mają konta użytkownika systemu Filr, mogą wejść do witryny Filr jako goście (zobacz [Sekcja 1.2.1, „Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z przeglądarki internetowej” na stronie 10](#)) i wyświetlać wszystkie elementy współdzielone publicznie.

UWAGA: Użytkownicy zewnętrzni nie mają prawa wyświetlać elementów współdzielonych publicznie. Aby wyświetlać elementy współdzielone z ogółem publicznym, użytkownicy zewnętrzni muszą się zalogować w witrynie Filr jako goście.

3.6 Przeglądanie elementów, które współdzielisz

System Filr ułatwia przegląd elementów, które współdzielisz. Możesz szybko zmieniać prawa dostępu użytkowników do współdzielonych elementów, wysłać uwagi do osób, z którymi współdzielisz elementy itd.

- 1 Kliknij opcję *Współdzielone przeze mnie*  na dowolnej stronie aplikacji Filr.

Zostaną wyświetlone wszystkie pliki i foldery, które współdzielisz, wraz z następującymi informacjami:

Komentarze. Komentarze związane z danym współdzielonym elementem.

Współdzielone z. Użytkownicy, z którymi współdzielisz dany element. Jeśli współdzielisz element z więcej niż jednym użytkownikiem, wymieniony jest każdy z nich.

Data współdzielenia. Data i godzina pierwszego współdzielenia danego elementu.

Wygasa. Data wygaśnięcia udziału. Po tej dacie użytkownicy nie będą mieć dostępu do współdzielonego elementu.

Dostęp. Poziom dostępu użytkowników do danego współdzielonego elementu. W zależności od praw dostępu przyznanych użytkownikom do danego elementu, mogą oni wyświetlać, edytować lub współdzielić dalej ten element. Jeśli współdzielony element to folder, użytkownicy mogą mieć także prawa do zarządzania plikami wewnątrz tego folderu.

Aby uzyskać więcej informacji o różnorodnych poziomach dostępu, zobacz [Sekcja 3.1, „Omówienie praw współdzielonego dostępu” na stronie 31](#).

Uwaga. Uwaga przeznaczona dla każdego użytkownika, który otrzyma dany udział. Uwagę będą mogli przeczytać tylko użytkownicy lub grupy, którzy otrzymali dany udział.

3.7 Przeglądanie elementów, które współdzielą z Tobą inne osoby

System Filr ułatwia odnalezienie elementów, które współdzielą z Tobą inne osoby. Możesz też otrzymać powiadomienie w wiadomości e-mail z łączem do współdzielonego elementu.

- 1 Kliknij opcję *Współdzielone ze mną*  na dowolnej stronie aplikacji Filr.

Zostaną wyświetlone wszystkie pliki i foldery, które współdzielą z Tobą inne osoby, wraz z następującymi informacjami:

Komentarze. Komentarze związane z danym współdzielonym elementem.

Współdzielone przez. Użytkownicy, którzy współdzielą z Tobą dany element. Jeśli określony element jest współdzielony przez więcej niż jednego użytkownika, wymieniony jest każdy z nich.

Data współdzielenia. Data i godzina współdzielenia danego elementu.

Wygasa. Data wygaśnięcia udziału. Po tej dacie nie będziesz mieć dostępu do współdzielonego elementu.

Dostęp. Twój poziom dostępu do danego współdzielonego elementu. W zależności od przyznanych Ci praw dostępu do danego elementu możesz wyświetlać, edytować lub współdzielić dalej ten element. Jeśli współdzielony element to folder, możesz mieć także prawa do zarządzania plikami wewnątrz tego folderu.

Aby uzyskać więcej informacji o różnorodnych poziomach dostępu, zobacz [Sekcja 3.1, „Omówienie praw współdzielonego dostępu” na stronie 31](#).

Uwaga. Uwaga przeznaczona dla Ciebie i każdego innego użytkownika, który otrzyma dany udział. Uwagę będą mogli przeczytać tylko użytkownicy lub grupy, którzy otrzymali dany udział.

3.8 Ukrywanie elementów w widokach *Współdzielone ze mną* i *Współdzielone przeze mnie*

Pliki i foldery, które współdzielą z Tobą inni użytkownicy, oraz te, które Ty współdzielisz z innymi użytkownikami, możesz ukrywać. Ukryte pliki i foldery nie są domyślnie wyświetlane w widokach *Współdzielone ze mną* i *Współdzielone przeze mnie* w interfejsie przeglądarki internetowej, aplikacji Filr Desktop ani aplikacji Filr Mobile.

Gdy oznaczysz współdzielone elementy jako ukryte, możesz nimi zarządzać, wyświetlając elementy ukryte razem z nieukrytymi lub wyświetlając tylko elementy ukryte.

- ♦ [Sekcja 3.8.1, „Ukrywanie współdzielonych elementów” na stronie 40](#)
- ♦ [Sekcja 3.8.2, „Wyświetlanie ukrytych elementów” na stronie 40](#)
- ♦ [Sekcja 3.8.3, „Wyświetlanie tylko ukrytych elementów” na stronie 40](#)

3.8.1 Ukrywanie współdzielonych elementów

Aby ukryć elementy w widokach *Współdzielone ze mną* i *Współdzielone przeze mnie*:

- 1 Przejdź do widoku *Współdzielone ze mną* lub *Współdzielone przeze mnie*.
- 2 Zaznacz pola wyboru obok plików i folderów, które chcesz ukryć, a następnie kliknij kolejno opcje *Więcej* > *Ukryj wybrane udziały*.

3.8.2 Wyświetlanie ukrytych elementów

W widokach *Współdzielone ze mną* i *Współdzielone przeze mnie* możesz wyświetlać ukryte elementy. Oznacza to, że ukryte elementy będą wyświetlane razem z nieukrytymi.

- 1 Przejdź do widoku *Współdzielone ze mną* lub *Współdzielone przeze mnie*, w którym znajdują się ukryte elementy.
- 2 Kliknij strzałkę w dół  obok filtru w prawym górnym rogu widoku, a następnie kliknij opcję *Pokaż ukryte udziały*.
- 3 (Opcjonalnie) Aby ponownie odkryć ukryte pliki i foldery, zaznacz pole wyboru obok plików i folderów, które chcesz odkryć, a następnie kliknij kolejno opcje *Więcej* > *Odkryj wybrane udziały*.

3.8.3 Wyświetlanie tylko ukrytych elementów

W widokach *Współdzielone ze mną* i *Współdzielone przeze mnie* możesz wyświetlać tylko ukryte elementy. Oznacza to, że elementy nieoznaczone jako ukryte nie zostaną wyświetlone.

- 1 Przejdź do widoku *Współdzielone ze mną* lub *Współdzielone przeze mnie*, w którym znajdują się ukryte elementy.
- 2 Kliknij strzałkę w dół  obok filtru w prawym górnym rogu widoku, a następnie zaznacz opcję *Pokaż ukryte udziały*.
- 3 Kliknij strzałkę w dół  obok filtru w prawym górnym rogu widoku, a następnie odznacz opcję *Pokaż nieukryte udziały*.

3.9 Modyfikowanie i usuwanie udziału

Jeśli przyznasz innemu użytkownikowi dostęp do pliku za pomocą współdzielenia, możesz zmodyfikować lub unieważnić prawa dostępu tego użytkownika.

- 1 Kliknij opcję *Współdzielone przeze mnie*  na dowolnej stronie aplikacji Filr.
- 2 Zaznacz jeden lub kilka plików lub folderów współdzielonych z jednym lub kilkoma użytkownikami, których prawa dostępu chcesz zmodyfikować lub usunąć, a następnie kliknij kolejno opcje *Współdziel* > *Współdziel*.
lub
Kliknij strzałkę menu rozwijanego  obok pliku lub folderu współdzielonego z co najmniej jednym użytkownikiem, którego prawa dostępu chcesz zmodyfikować lub usunąć, a następnie kliknij opcję *Współdziel plik* lub *Współdziel folder*.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zarządzaj udziałami.
- 3 (Warunkowo) Aby zmodyfikować dostęp użytkownika:
 - 3a Zaznacz użytkowników, których prawa dostępu chcesz zmienić, a następnie wybierz nowy poziom dostępu w sekcji *Prawa dostępu*. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Sekcja 3.1, „Omówienie praw współdzielonego dostępu” na stronie 31](#).
 - 3b W sekcji *Zezwalaj na wtórne współdzielenie* z wybierz, czy chcesz zezwolić na współdzielenie z użytkownikami wewnętrznymi, zewnętrznymi, publicznie lub za pośrednictwem łącza pliku.
 - 3c W polu *Wygasa* wybierz spośród następujących opcji:
 - ♦ **Nigdy**. Udział nigdy nie wygasa.
 - ♦ **Dnia**. Wybierz określony dzień, w którym mają wygasnąć prawa.
Prawa wygasają z początkiem wybranego dnia.
 - ♦ **Po**. Określ liczbę dni, przez jaką prawa mają być aktywne.
Każdy dzień jest liczony jako 24-godzinny okres od chwili ustawienia wygasania.
 - 3d Jeśli chcesz dołączyć do udziału osobistą uwagę, podaj ją w polu *Uwaga*.
Uwagę będą mogli przeczytać tylko użytkownicy lub grupy, z którymi współdzielisz pliki.
Uwaga na temat udziału nie może zawierać więcej niż 255 znaków.
- 4 (Warunkowo) Aby usunąć dostęp użytkownika, zaznacz udział do usunięcia, a następnie kliknij opcję *Usuń*.
- 5 Kliknij przycisk *OK*.

3.10 Uzyskiwanie adresów URL (łączy bezpośrednich) współdzielonych plików i folderów

Do każdego pliku i folderu w systemie Filr jest przypisywany adres URL. Te adresy URL (zwane łączyami bezpośrednimi) mogą służyć jako szybka metoda wskazywania użytkownikom pliku lub folderu lub do pobierania pliku znajdującego się w systemie Filr.

WAŻNE: Aby uzyskać dostęp do pliku lub folderu za pomocą łącza bezpośredniego, użytkownicy muszą już mieć dostęp do pliku lub folderu za pośrednictwem indywidualnego udziału lub udziału publicznego. Dysponowanie przez użytkownika łączem bezpośrednim do pliku lub folderu niekoniecznie oznacza, że ma on prawa do wyświetlania tego pliku lub folderu bądź pobierania go.

Aby przyznać dostęp do pliku lub folderu, należy dokonać współdzielenia tego pliku lub folderu (zobacz [Sekcja 3.3, „Współdzielenie plików i folderów” na stronie 33](#)) lub rozpowszechnić łącze pliku (zobacz [Sekcja 3.4, „Rozpowszechnianie łącza do pliku” na stronie 35](#)).

Aby uzyskać łącze bezpośrednie dla pliku lub folderu:

- 1 Przejdź do lokalizacji pliku lub folderu, dla którego chcesz uzyskać łącze bezpośrednie.
- 2 (Warunkowo) Aby uzyskać łącze bezpośrednie dla pliku, kliknij strzałkę w dół ▼ obok pliku, a następnie kliknij opcję *Wyświetl szczegóły*.
- 3 (Warunkowo) Aby uzyskać łącze bezpośrednie dla folderu, kliknij nazwę folderu.
- 4 Kliknij łącze *Łącza bezpośrednie* u dołu strony.
- 5 Skopiuj jedno z dostępnych łączy bezpośrednich. Gdy użytkownik kliknie łącze bezpośrednie, funkcja tego łącza różni się w zależności od użytego łącza:

Łącze bezpośrednie. Łączy z plikiem lub folderem w systemie Filr. Użytkownicy, którzy nie są jeszcze zalogowani, otrzymują monit o zalogowanie się, chyba że plik lub folder jest współdzielony publicznie.

Łącze bezpośrednie pobierania pliku. (Nie dotyczy folderów) W zależności od ustawień przeglądarki użytkownicy otrzymują monit o pobranie lub otwarcie pliku bądź plik jest otwierany automatycznie. To łącze umożliwia użytkownikom uzyskanie bezpośredniego dostępu do pliku.

4 Zarządzanie folderami i korzystanie z nich

- ♦ Sekcja 4.1, „Tworzenie nowego folderu” na stronie 43
- ♦ Sekcja 4.2, „Zmienianie nazwy folderu” na stronie 43
- ♦ Sekcja 4.3, „Pobieranie plików” na stronie 43
- ♦ Sekcja 4.4, „Dodawanie plików do folderu” na stronie 44
- ♦ Sekcja 4.5, „Dodawanie plików do folderu za pośrednictwem interfejsu WebDAV” na stronie 45
- ♦ Sekcja 4.6, „Wyświetlanie użytkowników, którzy mają dostęp do folderu” na stronie 47
- ♦ Sekcja 4.7, „Konfigurowanie kolumn folderów” na stronie 47
- ♦ Sekcja 4.8, „Konfigurowanie liczby plików wyświetlanych na stronie folderu” na stronie 49
- ♦ Sekcja 4.9, „Używanie filtrów do folderów systemu” na stronie 49
- ♦ Sekcja 4.10, „Wysyłanie wiadomości e-mail do uczestników folderu” na stronie 51

4.1 Tworzenie nowego folderu

System Filr umożliwia tworzenie folderów i podfolderów w dowolnym obszarze roboczym lub folderze, do którego masz odpowiednie prawa.

- 1 Przejdź do folderu lub lokalizacji, w których chcesz utworzyć nowy folder.
- 2 Kliknij opcję *Nowy folder*.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe *Nowy folder*.
- 3 Podaj nazwę nowego folderu.
- 4 Kliknij przycisk *OK*.

4.2 Zmienianie nazwy folderu

- 1 Przejdź do folderu lub lokalizacji zawierających folder, którego nazwę chcesz zmienić.
- 2 Kliknij strzałkę w dół ▼ obok nazwy wybranego folderu, a następnie kliknij opcję *Zmień nazwę folderu*.
lub
Jeśli jesteś w folderze, którego nazwę chcesz zmienić, kliknij ikonę *Konfiguruj* ⚙ obok nazwy folderu, a następnie kliknij opcję *Zmień nazwę folderu*.
- 3 Podaj nową nazwę folderu i kliknij przycisk *OK*.

4.3 Pobieranie plików

- ♦ Sekcja 4.3.1, „Pobieranie wszystkich plików w folderze” na stronie 44
- ♦ Sekcja 4.3.2, „Pobieranie zawartości folderu jako pliku CSV” na stronie 44

4.3.1 Pobieranie wszystkich plików w folderze

W tej sekcji opisano sposób pobierania wszystkich plików w folderze jako archiwum ZIP. Aby uzyskać informacje na temat pobierania określonych plików w folderze lub obszarze, zobacz [Sekcja 6.6, „Pobieranie plików” na stronie 60](#).

Podczas pobierania plików w folderze należy wziąć pod uwagę poniższe kwestie:

- ♦ Nie można pobrać folderu zawierającego łącznie ponad 1000 plików. Obejmuje to pliki znajdujące się bezpośrednio w folderze i w jego podfolderach.
- ♦ W przypadku pobierania plików jako pliku ZIP z systemu Filr na stacji roboczej, na której jest pobierany plik, musi być dostępne narzędzie do dezarchiwizacji obsługujące rozszerzenie Zip64.

Aby pobrać wszystkie pliki w folderze:

- 1 Przejdź do folderu lub lokalizacji zawierających pliki, które chcesz pobrać.
- 2 Kliknij strzałkę w dół ▼ obok nazwy wybranego folderu, a następnie kliknij opcję *Pobierz wszystkie pliki jako archiwum ZIP*.
lub

Jeśli jesteś w folderze, w którym chcesz pobrać wszystkie pliki, kliknij ikonę *Konfiguruj* ⚙ obok nazwy folderu, a następnie kliknij opcję *Pobierz wszystkie pliki jako archiwum ZIP*.

- 3 Zapisz plik ZIP na stacji roboczej, a następnie go wyodrębnij.
Wszelka hierarchia folderów jest zachowywana w pliku ZIP.
- 4 (Opcjonalnie) Teraz możesz zmodyfikować pliki i zapisać je z powrotem w systemie Filr (zobacz [Sekcja 6.2.2, „Pobieranie i edytowanie pliku” na stronie 57](#)).

4.3.2 Pobieranie zawartości folderu jako pliku CSV

Możesz pobrać zawartość folderu. Zawartość podfolderów znajdujących się w danym folderze nie jest pobierana.

- 1 Przejdź do folderu lub lokalizacji z zawartością folderu, którą chcesz pobrać.
- 2 Kliknij strzałkę menu rozwijanego ▼ obok nazwy wybranego folderu, a następnie kliknij opcję *Pobierz zawartość folderu jako plik CSV*.
lub

Jeśli jesteś w folderze, w którym chcesz pobrać wszystkie pliki, kliknij ikonę *Konfiguruj* ⚙ obok nazwy folderu, a następnie kliknij opcję *Pobierz zawartość folderu jako plik CSV*.

Zostanie pobrany plik CSV. Aby wyświetlić zawartość pliku CSV, otwórz go w edytorze arkuszy kalkulacyjnych, na przykład w programie Microsoft Excel. Plik CSV zawiera różnorodne informacje o każdym wpisie w folderze, takie jak identyfikator, tytuł, dane autora, data utworzenia, opis i inne.

4.4 Dodawanie plików do folderu

System Filr umożliwia importowanie plików i folderów z dowolnej lokalizacji i dodawanie ich do folderu Filr.

- ♦ [Sekcja 4.4.1, „Dodawanie plików” na stronie 45](#)
- ♦ [Sekcja 4.4.2, „Dodawanie folderów” na stronie 45](#)

4.4.1 Dodawanie plików

- 1 Przejdź do folderu lub obszaru, w którym chcesz dodać pliki.
- 2 Przeciągnij plik z jednego położenia, takiego jak pulpit, i upuść go w folderze lub obszarze (takim jak obszar Moje pliki lub folder w obszarze Moje pliki).
lub
Kliknij opcję *Dodaj pliki* na pasku narzędzi Folder, kliknij przycisk *Przeglądaj*, a następnie wskaż plik, który chcesz dodać.
Jeśli w folderze istnieje już plik o tej samej nazwie, zostanie wyświetlone okno dialogowe Konflikty plików z pytaniem, czy chcesz zastąpić istniejący plik.

4.4.2 Dodawanie folderów

- 1 Przejdź do folderu lub obszaru, w którym chcesz dodać folder.
- 2 Naciśnij klawisz Ctrl i nie puszczaając go, kliknij opcję *Dodaj pliki* na pasku narzędzi Folder, aby uruchomić aplet Dodaj pliki.
- 3 Przeciągnij folder z lokalizacji na stacji roboczej do ikony folderu w oknie Dodaj pliki.

4.5 Dodawanie plików do folderu za pośrednictwem interfejsu WebDAV

WebDAV to standardowy protokół wspólnej edycji oraz zarządzania plikami. System Filr obsługuje użycie narzędzi WebDAV i umożliwia zarządzanie plikami systemu Filr za pośrednictwem interfejsu WebDAV. System Filr wykorzystuje protokół WebDAV podczas edytowania plików w trybie Edycja na miejscu oraz podczas przeglądania plików i folderów w systemie Filr za pośrednictwem interfejsu WebDAV.

Jeśli używasz interfejsu WebDAV w systemie Windows 7, administrator systemu Filr musi się upewnić, że stacja robocza spełnia wszystkie wymagane warunki wstępne obsługi protokołu WebDAV (opisano to w sekcji „[Konfigurowanie systemu Filr do obsługi protokołu WebDAV w systemie Windows 7](#)” w dokumencie *Filr 2.0: Podręcznik administratora*).

Jeśli nie możesz używać protokołu WebDAV w sposób opisany w kolejnych sekcjach, skontaktuj się z administratorem systemu Filr.

- ♦ [Sekcja 4.5.1, „Edytowanie plików za pomocą protokołu WebDAV” na stronie 45](#)
- ♦ [Sekcja 4.5.2, „Przeglądanie plików i folderów za pośrednictwem interfejsu WebDAV” na stronie 46](#)

4.5.1 Edytowanie plików za pomocą protokołu WebDAV

System Filr korzysta z protokołu WebDAV do obsługi funkcji edycji na miejscu. Aby uzyskać więcej informacji na temat edycji plików w systemie Filr, zobacz [Sekcja 6.2.1, „Edytowanie plików w trybie edycji na miejscu” na stronie 56](#).

4.5.2 Przeglądanie plików i folderów za pośrednictwem interfejsu WebDAV

Pliki i foldery w systemie Filr można przeglądać za pomocą interfejsu WebDAV. Podczas konfigurowania protokołu WebDAV w systemie Filr w sposób opisany w kolejnych sekcjach są widoczne wszystkie pliki i foldery, do których masz dostęp w witrynie Filr.

- ♦ „Wyświetlanie folderu Filr w środowisku systemu Windows” na stronie 46
- ♦ „Wyświetlanie folderu Filr w środowisku systemu Linux” na stronie 46

Wyświetlanie folderu Filr w środowisku systemu Windows

Folder Filr można wyświetlić w środowisku systemu Windows, korzystając z następujących metod:

- ♦ „Tworzenie zmapowanego dysku do folderu Filr” na stronie 46
- ♦ „Dodawanie folderu Filr jako miejsca sieciowego” na stronie 46

Tworzenie zmapowanego dysku do folderu Filr

UWAGA: Jeśli jako klienckiego systemu operacyjnego używasz systemu Windows XP, tworzenie zmapowanego dysku do folderu Filr w sposób opisany w tej sekcji nie działa. Zamiast tego dodaj folder Filr jako miejsce sieciowe (zobacz „Dodawanie folderu Filr jako miejsca sieciowego” na stronie 46).

- 1 Zmapuj dysk do najwyższego poziomu w folderze Filr. (Na przykład: `https://serwer_filr:8443`).
- Możesz to wykonać przy użyciu funkcji Mapuj dysk sieciowy w systemie Windows.
- 2 Podaj swoje poświadczenia w systemie Filr, a następnie przeprowadź proces konfiguracji.
- Są widoczne wszystkie pliki i foldery, do których masz dostęp w witrynie Filr.

Dodawanie folderu Filr jako miejsca sieciowego

UWAGA: Jeśli jako klienckiego systemu operacyjnego używasz systemu Windows Vista, dodanie folderu Filr jako miejsca sieciowego w sposób opisany w tej sekcji nie działa. Zamiast tego utwórz zmapowany dysk do folderu Filr (zobacz „Tworzenie zmapowanego dysku do folderu Filr” na stronie 46).

- 1 Dodaj najwyższy poziom folderu Filr jako miejsce sieciowe. (Na przykład: `https://serwer_filr:8443`).
- Możesz to wykonać przy użyciu funkcji Moje miejsca sieciowe w systemie Windows.
- Są widoczne wszystkie pliki i foldery, do których masz dostęp w witrynie Filr.

Wyświetlanie folderu Filr w środowisku systemu Linux

Folder Filr można wyświetlić w środowisku systemu Linux.

- 1 Za pomocą przeglądarki Nautilus lub Konqueror uzyskaj dostęp do najwyższego poziomu w folderze Filr. (Na przykład: `https://serwer_filr:8443`).

Informacje na temat używania przeglądarki Nautilus lub Konqueror można znaleźć w dokumentacji systemu Linux.

- 2 Podaj swoje poświadczenia w systemie Filr, a następnie przeprowadź proces konfiguracji.
Są widoczne wszystkie pliki i foldery, do których masz dostęp w witrynie Filr.

4.6 Wyświetlanie użytkowników, którzy mają dostęp do folderu

- 1 Przejdź do obszaru lub folderu zawierającego folder, dla którego chcesz wyświetlić użytkowników mających do niego dostęp. Jeśli na przykład dany folder znajduje się w obszarze Moje pliki, przejdź do obszaru Moje pliki.
- 2 Kliknij strzałkę w dół ▾ obok nazwy folderu.
- 3 Kliknij opcję *Wyświetl, kto ma dostęp*.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kto ma dostęp, zawierające listę użytkowników i grup mających dostęp do folderu.

4.7 Konfigurowanie kolumn folderów

System Filr umożliwia konfigurowanie kolumn tabeli w folderach.

- ♦ [Sekcja 4.7.1, „Pokazywanie i ukrywanie kolumn” na stronie 47](#)
- ♦ [Sekcja 4.7.2, „Zmienianie nazw kolumn” na stronie 48](#)
- ♦ [Sekcja 4.7.3, „Zmienianie kolejności kolumn” na stronie 48](#)
- ♦ [Sekcja 4.7.4, „Dostosowywanie szerokości kolumn” na stronie 48](#)
- ♦ [Sekcja 4.7.5, „Przywracanie ustawień domyślnych kolumn” na stronie 49](#)

4.7.1 Pokazywanie i ukrywanie kolumn

Domyślnie są dostępne następujące kolumny:

- ♦ **Tytuł.** Wyświetla tytuł pliku.
- ♦ **Komentarze.** Wyświetla liczbę komentarzy dla danego pliku.
- ♦ **Rozmiar.** Wyświetla rozmiar pliku.
- ♦ **Autor.** Wyświetla autora pliku.
- ♦ **Data.** Wyświetla datę ostatniej modyfikacji lub skomentowania pliku.

Aby wyświetlić lub ukryć kolumny tabeli w folderze:

- 1 Przejdź do folderu, w którym chcesz pokazać lub ukryć kolumny tabeli.
- 2 Kliknij ikonę *Konfiguruj*  obok filtru w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknij opcję *Edytuj układ kolumn*.
- 3 W kolumnie *Pokaż* wybierz kolumny, które chcesz pokazać, a odznacz te, które chcesz ukryć.
- 4 (Opcjonalnie) Zaznacz opcję *Ustaw jako domyślne kolumny folderu dla wszystkich użytkowników*, jeśli chcesz, aby wszyscy użytkownicy widzieli tylko te kolumny, które zostały wybrane.
- 5 Kliknij przycisk OK.

4.7.2 Zmianie nazw kolumn

- 1 Przejdź do folderu, w którym chcesz zmienić nazwy kolumn tabeli.
- 2 Kliknij ikonę *Konfiguruj*  obok filtru w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknij opcję *Edytuj układ kolumn*.
- 3 W kolumnie *Etykieta niestandardowa* podaj nową nazwę kolumny w dostępnym polu.
- 4 (Opcjonalnie) Zaznacz opcję *Ustaw jako domyślne kolumny folderu dla wszystkich użytkowników*, jeśli chcesz, aby wszyscy użytkownicy widzieli tylko określone nazwy kolumn.
- 5 Kliknij przycisk *OK*.

4.7.3 Zmianie kolejności kolumn

- 1 Przejdź do folderu, w którym chcesz zmienić kolejność kolumn tabeli.
- 2 Kliknij ikonę *Konfiguruj*  obok filtru w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknij opcję *Edytuj układ kolumn*.
- 3 Zaznacz przycisk pojedynczego wyboru z lewej strony tabeli dla kolumny, której kolejność chcesz zmienić.
- 4 W obszarze *Kolejność* kliknij ikonę strzałki w górę lub strzałki w dół, aby przenieść kolumnę w górę lub w dół.
- 5 (Opcjonalnie) Zaznacz opcję *Ustaw jako domyślne kolumny folderu dla wszystkich użytkowników*, jeśli chcesz, aby wszyscy użytkownicy widzieli zdefiniowaną kolejność kolumn.
- 6 Kliknij przycisk *OK*.

4.7.4 Dostosowywanie szerokości kolumn

- 1 Przejdź do folderu, w którym chcesz dostosować szerokości kolumn.
- 2 Kliknij ikonę *Konfiguruj*  obok filtru w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknij opcję *Edycja rozmiarów kolumn*.
- 3 W kolumnie *Zmień rozmiar* kliknij i przeciągnij ikony strzałek, aby zmienić rozmiar każdej kolumny. Zmiana rozmiaru kolumn jest widoczna w czasie rzeczywistym.
lub
Dostosuj liczby w kolumnie *Zmień rozmiar* dla każdej kolumny, której rozmiar chcesz zmienić, a następnie w kolumnie *Jednostka* określ, czy te liczby reprezentują piksele czy procenty.
Jeśli szerokość wszystkich kolumn ma stałą wartość w pikselach, dla skrajnie prawej kolumny wartość jest zastępowana automatycznie i wynosi 100%.
- 4 Kliknij przycisk *OK*.

4.7.5 Przywracanie ustawień domyślnych kolumn


Jeśli w kolumnach wprowadzono zmiany, które nie są już potrzebne, można przywrócić ustawienia domyślne.

- 1 Przejdź do folderu, w którym chcesz przywrócić ustawienia domyślne kolumn.
- 2 Kliknij ikonę *Konfiguruj*  obok filtru w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknij opcję *Edytuj układ kolumn*.
- 3 Kliknij opcję *Przywróć ustawienia domyślne*.

4.8 Konfigurowanie liczby plików wyświetlanych na stronie folderu

Możesz wybrać, ile plików na stronę ma być wyświetlanych w każdym folderze w witrynie Filr.

- 1 Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr.

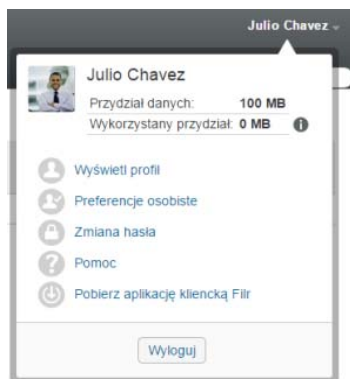

- 2 Kliknij ikonę *Preferencje osobiste* .
Zostanie wyświetlone okno dialogowe *Preferencje osobiste*.
- 3 W polu *Liczba elementów na stronę folderu* podaj maksymalną liczbę elementów, które mają być wyświetlane na każdej stronie w witrynie Filr.
Wartością domyślną jest 25.
- 4 Kliknij przycisk *OK*.

4.9 Używanie filtrów do folderów systemu

Foldery w systemie Filr oferują filtr, który ułatwia szybkie przeszukiwanie informacji w folderze.

- ♦ [Sekcja 4.9.1, „Filtrowanie listy folderów” na stronie 50](#)
- ♦ [Sekcja 4.9.2, „Tworzenie wstępnie skonfigurowanego filtra” na stronie 50](#)
- ♦ [Sekcja 4.9.3, „Stosowanie wstępnie skonfigurowanego filtra” na stronie 50](#)
- ♦ [Sekcja 4.9.4, „Modyfikowanie wstępnie skonfigurowanego filtra” na stronie 51](#)
- ♦ [Sekcja 4.9.5, „Kopiowanie wstępnie skonfigurowanego filtra” na stronie 51](#)
- ♦ [Sekcja 4.9.6, „Usuwanie filtra” na stronie 51](#)

4.9.1 Filtrowanie listy folderów

Aby szybko przeszukać informacje w folderze lub obszarze przez wpisanie fragmentu wyrazu lub frazy:

- 1 Przejdź do obszaru lub określonego folderu, w którym chcesz filtrować informacje, takiego jak Współdzielone ze mną lub Moje pliki.
- 2 W prawym górnym rogu strony kliknij opcję *Filtruj listę*.
- 3 Wpisz fragment wyrazu lub frazy, które chcesz wyfiltrować, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Zostaną wyświetlone tylko te foldery lub pliki, które zawierają w tytułach dokładnie wpisany tekst.

Aby skorzystać z zaawansowanych opcji, możesz przeprowadzić wyszukiwanie (zobacz [Sekcja 2.6, „Wyszukiwanie informacji” na stronie 22](#)) lub utworzyć filtr (zobacz [Sekcja 4.9.2, „Tworzenie wstępnie skonfigurowanego filtra” na stronie 50](#)).

4.9.2 Tworzenie wstępnie skonfigurowanego filtra

System Filr umożliwia tworzenie wielu filtrów w folderze. Te filtry można potem łatwo stosować, co pomaga w szybkim przeszukiwaniu elementów w folderze.

- 1 Przejdź do folderu, w którym chcesz utworzyć filtr.
- 2 Kliknij strzałkę w dół  obok pola *Filtruj listę*, a następnie kliknij opcję *Zarządzaj filtrami*.
- 3 Kliknij opcję *Dodaj nowy filtr*.

Nazwa filtra. Podaj nazwę filtra.

Filtr dostępny dla wszystkich. Zaznacz tę opcję, jeśli filtr ma być dostępny dla wszystkich użytkowników odwiedzających folder. Jeśli ta opcja pozostanie niezaznaczona, filtr będzie dostępny tylko dla użytkownika, który go utworzył.

Poszukiwany tekst. Wprowadź wyszukiwany tekst.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych sposobów uściślenia wyszukiwania tekstowego, zobacz [Sekcja 2.6.1, „Używanie funkcji wyszukiwania” na stronie 23](#).

Autorzy. Wyszukuje elementy na podstawie ich autorów.

Ostatnia aktywność w dniach. Pozwala wyszukać elementy, które były aktywne w ostatnim dniu lub poprzednich 3, 7, 30 i 90 dniach.

Daty utworzenia. Wyszukuje elementy na podstawie czasu ich utworzenia. W odpowiednich polach podaj datę początkową i datę końcową żadanego okresu.

Daty modyfikacji. Wyszukuje elementy na podstawie czasu ich ostatniej modyfikacji. W odpowiednich polach podaj datę początkową i datę końcową żadanego okresu.

- 4 Kliknij kolejno opcje *OK* > *Zamknij*.

4.9.3 Stosowanie wstępnie skonfigurowanego filtra

- 1 Przejdź do folderu zawierającego wcześniej utworzony filtr, który chcesz zastosować.
- 2 Kliknij strzałkę w dół  obok pola *Filtruj listę*, a następnie kliknij nazwę filtra.
Filtr zostanie zastosowany do folderu.
- 3 Aby zastosować kilka filtrów do folderu, powtórz krok [Krok 2](#).

Po zastosowaniu filtra elementy, które są zawarte w danym folderze, ale nie spełniają kryteriów filtra, nie będą wyświetlane na liście zawartości folderu. Aby usunąć filtr, kliknij ikonę x obok nazwy filtra.

4.9.4 Modyfikowanie wstępnie skonfigurowanego filtra

- 1 Przejdź do folderu, w którym chcesz zmodyfikować wcześniej utworzony filtr.
- 2 Kliknij strzałkę w dół  obok pola *Filtruj listę*, a następnie kliknij opcję *Zarządzaj filtrami*.
- 3 W sekcji *Filtry osobiste* lub w sekcji *Filtry widoczne dla wszystkich* kliknij listę rozwijaną i wybierz filtr, który chcesz zmodyfikować.
- 4 Kliknij opcję *Modyfikuj*.
- 5 Wprowadź żądane zmiany, a następnie kliknij kolejno opcje *OK* > *Zamknij*.

4.9.5 Kopiowanie wstępnie skonfigurowanego filtra

Filtru możesz użyć ponownie, kopiując go z jednego folderu do innego.

- 1 Przejdź do folderu, do którego chcesz skopiować filtr.
- 2 Kliknij strzałkę menu rozwijanego obok pola *Filtruj listę*, a następnie kliknij opcję *Kopiuj filtry*.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kopiowanie filtrów.
- 3 W polu *Kopiuj filtry* z zacznij wpisywać nazwę folderu, z którego chcesz skopiować filtr, a następnie kliknij tę nazwę, gdy pojawi się na liście rozwijanej.
lub
Kliknij ikonę *Przeglądaj* obok pola *Kopiuj filtry* z, a następnie przejdź do folderu, z którego chcesz skopiować filtr, i wybierz go.
- 4 Wybierz co najmniej jeden filtr do skopiowania, a następnie kliknij przycisk *OK*.

4.9.6 Usuwanie filtra

- 1 Przejdź do folderu, z którego chcesz usunąć wcześniej utworzony filtr.
- 2 Kliknij strzałkę w dół  obok pola *Filtruj listę*, a następnie kliknij opcję *Zarządzaj filtrami*.
- 3 W sekcji *Filtry osobiste* lub w sekcji *Filtry widoczne dla wszystkich* kliknij listę rozwijaną i wybierz filtr, który chcesz usunąć.
- 4 Kliknij opcję *Usuń*, a następnie kliknij przycisk *OK*, aby potwierdzić zamiar usunięcia filtra.
- 5 Kliknij przycisk *Zamknij*.

4.10 Wysyłanie wiadomości e-mail do uczestników folderu

Możesz wysłać wiadomość e-mail do wszystkich użytkowników, którzy dodali pliki do folderu. W polu *Wiadomość* w wiadomości e-mail jest automatycznie tworzone łącze do folderu, a użytkownicy, którzy dodali pliki do folderu, są automatycznie dodawani do listy odbiorców. Jest to szybki sposób na skontaktowanie się z użytkownikami, którzy są zainteresowani określonym folderem.

- 1 Przejdź do folderu, do którego uczestników chcesz wysłać wiadomość e-mail.
- 2 Kliknij ikonę *Konfiguruj*  obok nazwy folderu, a następnie kliknij opcję *Wyślij wiadomości e-mail do uczestników*.

Zostanie wyświetlone okno Wysyłanie wiadomości e-mail. W polu *Wiadomość* w wiadomości e-mail jest automatycznie tworzone łącze do folderu, a użytkownicy, którzy dodali pliki do folderu, są automatycznie dodawani do listy odbiorców.

- 3 Wypełnij formularz Wysyłanie wiadomości e-mail, a następnie kliknij opcję *Wyślij*.

5 Wykonywanie zadań administracyjnych na folderach

Jeśli jesteś właścicielem folderu używanego przez inne osoby, możesz skonfigurować folder do wysyłania powiadomień e-mail do innych użytkowników.

- ♦ [Sekcja 5.1, „Konfigurowanie folderów do wysyłania powiadomień e-mail do innych użytkowników” na stronie 53](#)

5.1 Konfigurowanie folderów do wysyłania powiadomień e-mail do innych użytkowników

Jako właściciel folderu możesz skonfigurować system Filr do wysyłania powiadomień e-mail innym użytkownikom w celu poinformowania ich o wszelkiej aktywności w danym folderze i wszystkich jego podfolderach. Jeśli dany użytkownik nie chce być powiadamiany o aktywności w folderze, może zmienić ustawienia powiadomień. Ustawienia skonfigurowane indywidualnie przez użytkownika zastępują lub anulują powiadomienia ustanowione przez właściciela folderu.

W przypadku podfolderu nie ma możliwości bezpośredniego skonfigurowania go do wysyłania powiadomień e-mail — konieczne jest skonfigurowanie jego folderu nadrzędnego.

- 1 Przejdź do folderu, z którego chcesz wysłać powiadomienia e-mail.
- 2 Obok nazwy folderu kliknij ikonę *Konfiguruj* , a następnie kliknij opcję *Subskrybuj folder dla innych użytkowników*.
Zostanie wyświetlona strona Subskrybuj folder dla innych użytkowników.
- 3 W sekcji *Typ powiadomienia o subskrypcji* wybierz typ powiadomienia e-mail, które chcesz wysłać.
 - ♦ **Skrótowa wiadomość e-mail (obejmuje wszystkie zmiany w folderze).** System Filr wysyła jedną wiadomość z podsumowaniem całej aktywności w folderze i jego podfolderach (dotyczy wyłącznie folderów). Skrótowe powiadomienia system Filr wysyła według harmonogramu ustalonego przez administratora witryny.
 - ♦ **Wiadomość e-mail z załącznikami.** System Filr wysyła jedną wiadomość dla każdego nowego lub zmienionego pliku; wiadomość zawiera załącznik w postaci rzeczywistego pliku.
 - ♦ **Tylko wiadomość e-mail (przy każdej zmianie).** System Filr wysyła jedną wiadomość dla każdego nowego lub zmienionego pliku. Wiadomość e-mail nie zawiera załącznika w postaci rzeczywistego pliku, ale zawiera informacje o pliku oraz aktywności, jaka wystąpiła. Wszystkie typy pojedynczych powiadomień system Filr wysyła raz na 5 minut.
 - ♦ **Wiadomość SMS.** System Filr wysyła wiadomości nadające się do wyświetlania w postaci wiadomości SMS. W treści wiadomości jest tylko tytuł pliku i łącze do nowego lub zmienionego pliku. Wszystkie typy pojedynczych powiadomień system Filr wysyła raz na 5 minut.
- 4 Określ użytkowników, którzy mają otrzymywać powiadomienia e-mail.

Możesz wybrać określone adresy e-mail, użytkowników lub grupy.

5 Kliknij kolejno opcje *Zastosuj* > *Zamknij*.

Aby zatrzymać wysyłanie powiadomień e-mail z folderu:

1 Upewnij się, że nie określono żadnych adresów e-mail, użytkowników ani grup.

2 Kliknij kolejno opcje *Zastosuj* > *Zamknij*.

6 Praca z plikami

Oprócz pracy z plikami w obrębie systemu Filr w sposób opisany w kolejnych sekcjach, można także używać aplikacji Filr Desktop w celu synchronizowania plików systemu Filr z komputerem stacjonarnym. Można między innymi tworzyć i edytować pliki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumenty *Aplikacja Filr Desktop dla systemu Windows — Szybki start* (<https://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-desktop/data/filr-2-qs-desktop.html>) oraz *Aplikacja Filr Desktop dla systemu Mac — Szybki start* (<https://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-desktopmac/data/filr-2-qs-desktopmac.html>).

Filr zapewnia łatwy dostęp do folderów i plików w firmowym systemie plików. Pliki firmowe, do których masz dostęp, są definiowane przez administratora systemu Filr. W systemie Filr pliki firmowe znajdują się w obszarze o nazwie Foldery sieciowe.

Oprócz plików w folderach sieciowych, można także przekazywać pliki do innych obszarów w witrynie Filr w celu łatwego dostępu i przechowywania. Można nawet współdzielić pliki ze współpracownikami i prowadzić na ich temat dyskusje.

- ♦ Sekcja 6.1, „Komentowanie pliku” na stronie 56
- ♦ Sekcja 6.2, „Edytowanie pliku” na stronie 56
- ♦ Sekcja 6.3, „Wyświetlanie plików w trybie tylko do odczytu” na stronie 57
- ♦ Sekcja 6.4, „Zmiana domyślnego zachowania po kliknięciu nazwy pliku” na stronie 59
- ♦ Sekcja 6.5, „Wyświetlanie użytkowników, którzy mają dostęp do pliku” na stronie 60
- ♦ Sekcja 6.6, „Pobieranie plików” na stronie 60
- ♦ Sekcja 6.7, „Zmienianie nazw plików” na stronie 61
- ♦ Sekcja 6.8, „Przenoszenie plików” na stronie 61
- ♦ Sekcja 6.9, „Kopiowanie plików” na stronie 62
- ♦ Sekcja 6.10, „Usuwanie plików” na stronie 62
- ♦ Sekcja 6.11, „Odzyskiwanie pliku z kosza” na stronie 63
- ♦ Sekcja 6.12, „Oznaczanie pliku jako przeczytanego” na stronie 63
- ♦ Sekcja 6.13, „Oznaczanie pliku jako nieprzeczytanego” na stronie 64
- ♦ Sekcja 6.14, „Subskrybowanie powiadomień e-mail dotyczących pliku” na stronie 64
- ♦ Sekcja 6.15, „Wysyłanie wiadomości e-mail do uczestników pliku” na stronie 65

6.1 Komentowanie pliku

Często celem opublikowania pliku jest generowanie pomysłów i uzyskiwanie opinii. System Filr umożliwia komentowanie plików, pozwalając dzielić się pomysłami i opiniami.

- 1 Przejdź do pliku, który chcesz skomentować, a następnie kliknij znajdującą się obok niego ikonę *Komentarz* .

- 2 Wpisz swój komentarz, a następnie kliknij opcję *Wyślij*.
lub

Aby odpowiedzieć na już istniejący komentarz, kliknij kolejno opcje *Działania* > *Komentarz* obok danego komentarza, a następnie wpisz swój komentarz i kliknij opcję *Wyślij*.

Aby uzyskać informacje o komentowaniu pliku podczas wyświetlania go, zobacz: „[Wyświetlanie pliku i jego metadanych](#)” na stronie 58.

Aby uzyskać informacje o komentowaniu pliku z poziomu aplikacji Filr Mobile, zobacz dokument *Aplikacja Filr Mobile — Szybki start* (<http://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-mobile/data/filr-2-qs-mobile.html>).

6.2 Edytowanie pliku

Aby edytować plik, można pobrać go na swoją stację roboczą lub edytować na miejscu w witrynie Filr. W przypadku edycji pliku na miejscu po zapisaniu plik pozostaje w witrynie Filr.

- ♦ [Sekcja 6.2.1, „Edytowanie plików w trybie edycji na miejscu” na stronie 56](#)
- ♦ [Sekcja 6.2.2, „Pobieranie i edytowanie pliku” na stronie 57](#)

6.2.1 Edytowanie plików w trybie edycji na miejscu

UWAGA: Metoda edycji plików opisana w tej sekcji jest dostępna tylko dla użytkowników wewnętrznych systemu Filr oraz użytkowników, którzy wykonali samozaopatrywanie (opisane w sekcji „[Logowanie się jako użytkownik zewnętrzny w celu wyświetlenia współdzielonego elementu](#)” na stronie 37). Użytkownicy zewnętrzni systemu Filr, którzy nie wykonali samozaopatrywania, mogą ręcznie pobrać plik, poddać go edycji, a następnie zapisać ponownie w witrynie Filr (zobacz [Sekcja 6.2.2, „Pobieranie i edytowanie pliku” na stronie 57](#)), jeśli mają do tego odpowiednie prawa.

System Filr oferuje funkcję edycji na miejscu, która umożliwia edytowanie dokumentów, do których masz odpowiednie prawa. Ta funkcja pozwala na bezproblemowe edytowanie dokumentów z systemu Filr.

Pliki można edytować tylko w przypadku, gdy na stacji roboczej jest zainstalowana aplikacja do edycji określonego typu pliku. Aby na przykład można było edytować plik DOC, na stacji roboczej musi być zainstalowany program Microsoft Word.

Aby uzyskać informacje o wyświetlaniu typów plików, które są obecnie obsługiwane przez funkcję edycji na miejscu, zobacz [Sekcja A.2.1, „Wyświetlanie typów plików obsługiwanych przez funkcję edycji na miejscu” na stronie 78](#).

UWAGA: Możliwość edytowania plików w sposób opisany w tej sekcji nie jest dostępna na komputerach Mac, na których jako edytor dokumentów jest używany pakiet Microsoft Office. Aby można było edytować pliki na komputerze Mac, jako edytor dokumentów musi być używany pakiet LibreOffice.

- 1 Przejdź do lokalizacji zawierającej plik, który chcesz edytować.
- 2 Kliknij strzałkę w dół ▾ obok pliku, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję *Edytuj ten plik*.
Plik zostanie uruchomiony w określonym edytorze plików. Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany edytora używanego przez aplikację Filr do edycji plików, zobacz [Sekcja A.2, „Nie można edytować plików” na stronie 77](#).
- 3 (Warunkowo) Jeśli system Filr wyświetli monit o podanie poświadczeń użytkownika systemu Filr, podaj nazwę użytkownika i hasło używane do logowania w systemie Filr, a następnie kliknij przycisk OK.
Teraz możesz edytować plik.
- 4 Po przeprowadzeniu edycji pliku zapisz zmiany, a następnie zamknij aplikację edytującą.
Wprowadzone zmiany będą teraz dostępne w systemie Filr.

6.2.2 Pobieranie i edytowanie pliku

- 1 Pobierz plik na stację roboczą (zobacz [Sekcja 6.6.1, „Pobieranie pojedynczych plików” na stronie 60](#)).
- 2 Zmodyfikuj plik zgodnie z potrzebą, a następnie zapisz go pod oryginalną nazwą.
- 3 W systemie Filr przejdź do folderu, w którym znajduje się plik, a następnie kliknij opcję *Dodaj pliki*.
Zostanie wyświetlone okno przeciągania i upuszczania.
- 4 Przeciągnij plik do okna przeciągania i upuszczania.
- 5 W wyświetlonym oknie dialogowym Konflikty plików kliknij opcję *Zastąp pliki*, aby zastąpić plik znajdujący się obecnie w systemie Filr plikiem przekazywanym.
Plik zostanie zastąpiony plikiem przekazywanym.

6.3 Wyświetlanie plików w trybie tylko do odczytu

System Filr umożliwia łatwe wyświetlanie plików.

W kolejnych sekcjach opisano sposób wyświetlania plików w edytorze tekstów lub w przeglądarce internetowej w formacie HTML:

- ♦ [Sekcja 6.3.1, „Wyświetlanie pliku w edytorze tekstów” na stronie 58](#)
- ♦ [Sekcja 6.3.2, „Wyświetlanie pliku w przeglądarce internetowej” na stronie 58](#)

6.3.1 Wyświetlanie pliku w edytorze tekstów

Plik, dla którego nie masz praw do modyfikowania, jest otwierany w edytorze tekstów w trybie tylko do odczytu.

- 1 Przejdź do pliku, który chcesz wyświetlić.
- 2 Kliknij nazwę pliku.

6.3.2 Wyświetlanie pliku w przeglądarce internetowej

Aby szybko wyświetlić plik, możesz go wyświetlić w formacie HTML w przeglądarce internetowej.

Niektórych typów plików nie można wyświetlać w formacie HTML, na przykład plików PNG, JPG, GIF ani PDF.

Typy plików, które można wyświetlać w formacie HTML, to: 123, BMP, DB, DOC, DOCX, DOTM, DRW, DXF, HTM, HTML, LWP, ODF, ODG, ODP, ODS, ODT, PCT, PPT, PPTX, PRZ, QPW, RTF, SDW, SHW, SWX, TIF, TXT, VSD, WPD, XLS, XLSX, SXI.

Jeśli pliki są zbyt duże lub skomplikowane, po 30 sekundach upływa limit czasu żądania i plik nie jest wyświetlany.

Możesz wyświetlić sam plik lub plik i jego metadane:

- ♦ „Wyświetlanie pliku” na stronie 58
- ♦ „Wyświetlanie pliku i jego metadanych” na stronie 58

Wyświetlanie pliku

Aby wyświetlić plik w formacie HTML:

- 1 Przejdź do pliku, który chcesz wyświetlić.
- 2 Kliknij strzałkę w dół ▾ obok pliku, który chcesz wyświetlić, a następnie kliknij opcję *Wyświetl w formacie HTML*.

Wyświetlanie pliku i jego metadanych

Możesz wyświetlić plik wraz z jego metadanymi w przeglądarce internetowej. Podczas wyświetlania pliku możesz wyświetlić informacje *Współdzielone z* i *Współdzielone przez* związane z plikiem oraz wprowadzać komentarze dotyczące pliku.


- 1 Przejdź do pliku, który chcesz wyświetlić.
- 2 Kliknij strzałkę w dół ▾ obok pliku, który chcesz wyświetlić, a następnie kliknij opcję *Wyświetl szczegóły*.

6.4 Zmiana domyślnego zachowania po kliknięciu nazwy pliku

Domyślnym zachowaniem po kliknięciu nazwy pliku jest, w zależności od typu pliku, pobranie pliku i otwarcie go w odpowiedniej aplikacji lub otwarcie go w nowej karcie przeglądarki.

Aby zmienić to zachowanie:

- 1 Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr.

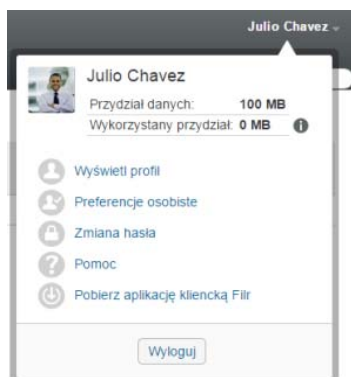

- 2 Kliknij opcję *Preferencje osobiste*.

- 3 Z listy rozwijanej *Przy kliknięciu pliku* wybierz jedną z następujących opcji:

- ♦ **Pobierz lub otwórz plik.** Pliki są pobierane lub otwierane w nowej karcie przeglądarki. (Jest to opcja domyślna).
- ♦ **Wyświetl stronę szczegółów.** Plik jest wyświetlany na stronie szczegółów.
Strona szczegółów wyświetla plik w formacie HTML. Ta strona zawiera też metadane pliku, takie jak komentarze do pliku oraz informacje *Współdzielone z* i *Współdzielone przez*.
- ♦ **Wyświetl jako HTML (jeśli jest to obsługiwane); w przeciwnym razie wyświetl szczegóły.** Plik jest wyświetlany w formacie HTML, jeśli dany typ pliku obsługuje podgląd HTML (aby zobaczyć listę typów plików obsługujących format HTML, zobacz [Sekcja 6.3.2, „Wyświetlanie pliku w przeglądarce internetowej” na stronie 58](#)). Jeśli danego typu pliku nie można wyświetlać w formacie HTML, wyświetlana jest strona szczegółów.
Strona szczegółów wyświetla plik w formacie HTML. Ta strona zawiera też metadane pliku, takie jak komentarze do pliku oraz informacje *Współdzielone z* i *Współdzielone przez*.
- ♦ **Wyświetl jako HTML (jeśli jest to obsługiwane); w przeciwnym razie pobierz lub otwórz.** Plik jest wyświetlany w formacie HTML, jeśli dany typ pliku obsługuje podgląd HTML (aby zobaczyć listę typów plików obsługujących format HTML, zobacz [Sekcja 6.3.2, „Wyświetlanie pliku w przeglądarce internetowej” na stronie 58](#)). Jeśli danego typu pliku nie można wyświetlać w formacie HTML, pliki są pobierane i otwierane w odpowiedniej aplikacji lub otwierane w nowej karcie przeglądarki.

- 4 Kliknij przycisk *OK*.

6.5 Wyświetlanie użytkowników, którzy mają dostęp do pliku

- 1 Przejdź do pliku, dla którego chcesz wyświetlić użytkowników mających do niego dostęp, a następnie kliknij strzałkę w dół ▾ obok nazwy pliku.
- 2 Kliknij opcję *Wyświetl, kto ma dostęp*.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe *Kto ma dostęp*, zawierające listę użytkowników i grup mających dostęp do pliku.

6.6 Pobieranie plików

Pliki można pobierać pojedynczo lub po kilka plików jednocześnie.

Pobieranie jest realizowane za pomocą wyskakującego okienka. Jeśli występują problemy z pobraniem pliku, upewnij się, że wyskakujące okienka są włączone.

- ♦ [Sekcja 6.6.1, „Pobieranie pojedynczych plików” na stronie 60](#)
- ♦ [Sekcja 6.6.2, „Pobieranie wielu plików i folderów” na stronie 60](#)

6.6.1 Pobieranie pojedynczych plików

- 1 Przejdź do folderu lub obszaru zawierającego plik, który chcesz pobrać, a następnie go otwórz.
- 2 Kliknij nazwę pliku, który chcesz pobrać.

Domyślnym zachowaniem, w zależności od przeglądarki, jest pobranie pliku lub otwarcie go w nowej karcie przeglądarki. To domyślne zachowanie można modyfikować (zobacz [Sekcja 6.4, „Zmiana domyślnego zachowania po kliknięciu nazwy pliku” na stronie 59](#)).

- 3 (Warunkowo) Jeśli plik nie jest pobierany po kliknięciu jego nazwy, kliknij strzałkę menu rozwijanego ▾ obok nazwy pliku lub folderu, a następnie kliknij opcję *Pobierz plik jako archiwum ZIP*.

W przypadku korzystania z polecenia *Pobierz plik jako archiwum ZIP* w systemie Filr na stacji roboczej, na której jest pobierany plik, musi być dostępne narzędzie do dezarchiwizacji obsługujące rozszerzenie Zip64.

WSKAZÓWKA: Jest to szybszy sposób pobierania plików w przypadku wolnego połączenia z serwerem Filr lub gdy rozmiar pliku przekracza 4 GB.

lub

Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie *Zapisz łącze jako*.

- 4 Zapisz plik na stacji roboczej. Możesz zmienić nazwę pliku lub zachować nazwę oryginalną.
- 5 (Opcjonalnie) Teraz możesz zmodyfikować plik i zapisać go z powrotem w systemie Filr (zobacz [Sekcja 6.2.2, „Pobieranie i edytowanie pliku” na stronie 57](#)).

6.6.2 Pobieranie wielu plików i folderów

Wiele plików i folderów można pobierać jako plik ZIP. Podczas pobierania wielu plików i folderów należy wziąć pod uwagę poniższe kwestie:

- ♦ W przypadku pobierania folderu zawierającego podfoldery hierarchia folderów jest zachowywana w pliku ZIP.

- ♦ Nie można pobrać folderu zawierającego łącznie ponad 1000 plików. Obejmuje to pliki znajdujące się bezpośrednio w folderze i w jego podfolderach.
- ♦ W przypadku pobierania plików jako pliku ZIP z systemu Filr na stacji roboczej, na której jest pobierany plik, musi być dostępne narzędzie do dezarchiwizacji obsługujące rozszerzenie Zip64.

Aby pobrać wiele plików i folderów:

- 1 Przejdź do folderu lub lokalizacji zawierających pliki, które chcesz pobrać.
- 2 Kliknij strzałkę w dół ▼ obok nazwy wybranego folderu, a następnie kliknij opcję *Pobierz wszystkie pliki jako archiwum ZIP*.
lub

Jeśli jesteś w folderze, w którym chcesz pobrać wszystkie pliki, kliknij ikonę *Konfiguruj* ⚙ obok nazwy folderu, a następnie kliknij opcję *Pobierz wszystkie pliki jako archiwum ZIP*.

- 3 Zapisz plik ZIP na stacji roboczej, a następnie go wyodrębnij.
Wszelka hierarchia folderów jest zachowywana w pliku ZIP.
- 4 (Opcjonalnie) Teraz możesz zmodyfikować pliki i zapisać je z powrotem w systemie Filr (zobacz [Sekcja 6.2.2, „Pobieranie i edytowanie pliku” na stronie 57](#)).

6.7 Zmienianie nazw plików

- 1 Przejdź do lokalizacji zawierającej plik, którego nazwę chcesz zmienić.
- 2 Kliknij strzałkę w dół ▼ obok nazwy wybranego pliku, a następnie kliknij opcję *Zmień nazwę pliku*.
- 3 Podaj nową nazwę pliku i kliknij przycisk *OK*.

Jeśli plik znajduje się w folderze sieciowym, a użytkownik, z którym współdzielis plik, edytuje plik w czasie, gdy zmieniasz jego nazwę, to gdy użytkownik ten zapisze zmiany, zostanie utworzony nowy plik z oryginalną nazwą.

6.8 Przenoszenie plików

System Filr umożliwia przenoszenie plików do dowolnego folderu, do którego masz odpowiednie prawa, w tym do folderów sieciowych oraz z folderów sieciowych. Ustawienia kontroli dostępu pliku są zmieniane na zgodne z ustawieniami kontroli dostępu folderu docelowego.

WAŻNE: Podczas przenoszenia plików z obszaru *Moje pliki* do obszaru *Foldery sieciowe* lub z obszaru *Foldery sieciowe* do obszaru *Moje pliki* wszystkie udziały skojarzone z tym plikiem są usuwane. Oznacza to, że po przeniesieniu dany plik nie będzie już wyświetlany w obszarach *Współdzielone ze mną* ani *Współdzielone przeze mnie* użytkowników.

Jeśli nie masz odpowiednich praw, ta opcja jest niedostępna.

- 1 Przejdź do folderu zawierającego pliki, które chcesz przenieść.
- 2 Zaznacz jeden lub kilka plików, które chcesz przenieść.
- 3 Kliknij kolejno pozycje *Więcej > Przenieś*.
- 4 Wybierz jedno z następujących działań:
 - ♦ W polu *Folder docelowy* zacznij wpisywać nazwę folderu, do którego chcesz przenieść pliki, a następnie kliknij tę nazwę, gdy się pojawi.

- Kliknij ikonę *Przeglądaj* , a następnie przejdź do folderu, do którego chcesz przenieść pliki, i wybierz go.
- Jeśli lokalizacja, do której chcesz przenieść plik, jest już wyświetlana w polu *Bieżący folder docelowy*, nie musisz niczego wybierać. W polu *Bieżący folder docelowy* jest wyświetlane miejsce docelowe, do którego był kopiowany lub przenoszony ostatni element.

5 Kliknij przycisk *OK*.

6.9 Kopiowanie plików

System Filr umożliwia kopiowanie plików do dowolnego folderu, do którego masz odpowiednie prawa, w tym do folderów sieciowych oraz z folderów sieciowych. Ustawienia kontroli dostępu pliku są zmieniane na zgodne z ustawieniami kontroli dostępu folderu docelowego.

Jeśli nie masz odpowiednich praw, ta opcja jest niedostępna.

- 1 Przejdź do folderu zawierającego pliki, które chcesz skopiować.
- 2 Zaznacz jeden lub kilka plików, które chcesz skopiować.
- 3 Kliknij kolejno opcje *Więcej > Kopiuj*.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kopiowanie.
- 4 Wybierz jedno z następujących działań:
 - W polu *Folder docelowy* zacznij wpisywać nazwę folderu, do którego chcesz skopiować pliki, a następnie kliknij tę nazwę, gdy się pojawi.
 - Kliknij ikonę *Przeglądaj* , a następnie przejdź do folderu, do którego chcesz skopiować pliki, i wybierz go.
 - Jeśli lokalizacja, do której chcesz skopiować plik, jest już wyświetlana w polu *Bieżący folder docelowy*, nie musisz niczego wybierać. W polu *Bieżący folder docelowy* jest wyświetlane miejsce docelowe, do którego był kopiowany lub przenoszony ostatni element.
- 5 Kliknij przycisk *OK*.

6.10 Usuwanie plików

System Filr umożliwia usuwanie plików z dowolnego folderu, do którego masz odpowiednie prawa. Jeśli nie masz odpowiednich praw, ta opcja jest niedostępna.

- 1 Przejdź do folderu lub obszaru zawierającego pliki, które chcesz usunąć.
- 2 Zaznacz jeden lub kilka plików, które chcesz usunąć.
- 3 Kliknij przycisk *Usuń*.
- 4 (Warunkowo) Aby przenieść pliki do kosza, wybierz opcję *Przenieś do kosza*, a następnie kliknij przycisk *OK*.
Wybranie tej opcji powoduje usunięcie plików z ich bieżącej lokalizacji bez trwałego usuwania ich z systemu Filr.
Ta opcja jest dostępna tylko dla plików w osobistej pamięci masowej. Plików z folderów sieciowych nie można przenosić do kosza.
- 5 (Warunkowo) Aby trwale usunąć pliki, wybierz opcję *Usuń*.

WAŻNE: Usuniętych elementów nie można odzyskać.

6 Kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać informacje o usuwaniu pliku z poziomu aplikacji Filr Mobile, zobacz dokument [Aplikacja Filr Mobile — Szybki start](http://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-mobile/data/filr-2-qs-mobile.html) (<http://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-mobile/data/filr-2-qs-mobile.html>).

6.11 Odzyskiwanie pliku z kosza

System Filr umożliwia odzyskiwanie pliku z kosza i przywracanie go do poprzedniej lokalizacji.

Nie można odzyskać pliku usuniętego z folderu sieciowego.

Ta funkcja jest dostępna tylko w interfejsie sieci Web.

- 1 Przejdź do folderu lub lokalizacji, w których znajdował się plik lub folder przed przeniesieniem do kosza.

Jeśli na przykład chcesz przywrócić plik w obszarze Moje pliki, przejdź do obszaru Moje pliki.

- 2 Kliknij ikonę **Kosz**  znajdującą się w prawym górnym rogu strony.

Na stronie Kosz zostaną wyświetlone wszystkie foldery i pliki, które zostały przeniesione do kosza z bieżącego folderu lub jego podfolderów bądź obszaru. Elementy usunięte nie zostaną wyświetlone, ponieważ nie można ich odzyskać.

- 3 Zaznacz foldery i pliki, które chcesz przywrócić.

- 4 Kliknij opcję *Przywróć*.

lub

Kliknij opcję *Przywróć wszystko*, aby przywrócić wszystkie foldery i pliki z Kosza.

Foldery i pliki zostaną przywrócone do swoich wcześniejszych lokalizacji. Jeśli folder zawierający te pliki także został usunięty, zostanie przywrócony podczas przywracania plików.

Aby uzyskać więcej informacji o przywracaniu plików i folderów, zobacz [Rozdział 9, „Przywracanie elementów z kosza”, na stronie 71](#).

6.12 Oznaczanie pliku jako przeczytanego

- ♦ [Sekcja 6.12.1, „Oznaczanie pojedynczego pliku jako przeczytanego” na stronie 63](#)
- ♦ [Sekcja 6.12.2, „Oznaczanie wszystkich plików w folderze jako przeczytanych” na stronie 64](#)

6.12.1 Oznaczanie pojedynczego pliku jako przeczytanego

- 1 Przejdź do lokalizacji zawierającej plik, który chcesz oznaczyć jako przeczytany.

- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- ♦ Kliknij nazwę pliku, aby go pobrać i wyświetlić w edytorze tekstów.
- ♦ Kliknij strzałkę w dół  obok pliku, który chcesz oznaczyć jako przeczytany, a następnie kliknij opcję *Wyświetl szczegóły*.
- ♦ Kliknij niebieskie kółko z lewej strony nieprzeczytanego pliku.

6.12.2 Oznaczanie wszystkich plików w folderze jako przeczytanych

- 1 Przejdź do folderu zawierającego pliki, które chcesz oznaczyć jako przeczytane.
- 2 Kliknij ikonę *Konfiguruj*  obok nazwy folderu, a następnie kliknij opcję *Oznacz zawartość folderu jako przeczytaną*.

6.13 Oznaczanie pliku jako nieprzeczytanego

- ♦ [Sekcja 6.13.1, „Oznaczanie pojedynczych plików jako nieprzeczytanych” na stronie 64](#)
- ♦ [Sekcja 6.13.2, „Oznaczanie wszystkich plików w folderze jako nieprzeczytanych” na stronie 64](#)

6.13.1 Oznaczanie pojedynczych plików jako nieprzeczytanych

- 1 Przejdź do lokalizacji zawierającej pliki, które chcesz oznaczyć jako nieprzeczytane.
- 2 Zaznacz jeden lub kilka plików, a następnie kliknij kolejno opcje *Więcej > Oznacz jako nieprzeczytane*.

6.13.2 Oznaczanie wszystkich plików w folderze jako nieprzeczytanych

- 1 Przejdź do folderu zawierającego pliki, które chcesz oznaczyć jako nieprzeczytane.
- 2 Kliknij ikonę *Konfiguruj*  obok nazwy folderu, a następnie kliknij opcję *Oznacz zawartość folderu jako nieprzeczytaną*.

6.14 Subskrybowanie powiadomień e-mail dotyczących pliku

Jeśli interesuje Cię szczególnie pewien plik, możesz go zasubskrybować. Po zasubskrybowaniu pliku system Filr powiadamia o każdej aktywności dotyczącej tego pliku.

Aby uzyskać informacje o subskrybowaniu powiadomień e-mail dotyczących pliku, zobacz [Sekcja 2.7, „Subskrybowanie folderu lub pliku” na stronie 27](#).

6.15 Wysyłanie wiadomości e-mail do uczestników pliku

Możesz wysłać wiadomość e-mail do wszystkich użytkowników, którzy skomentowali określony plik. W polu *Wiadomość* w wiadomości e-mail jest automatycznie tworzone łącze do pliku, a użytkownicy, którzy skomentowali plik, są automatycznie dodawani do listy odbiorców.

Jest to szybki sposób na skontaktowanie się z użytkownikami, którzy są zainteresowani określonym plikiem.

- 1 Przejdź do folderu lub obszaru zawierającego plik, do którego uczestników chcesz wysłać wiadomość e-mail.
- 2 Kliknij strzałkę w dół ▼ obok nazwy wybranego pliku, a następnie kliknij opcję *Wyświetl szczegóły*.
- 3 Kliknij kolejno opcje *Więcej > Wyślij wiadomość e-mail do uczestników*.

Zostanie wyświetlone okno *Wysyłanie wiadomości e-mail*. W polu *Wiadomość* w wiadomości e-mail jest automatycznie tworzone łącze do pliku, a użytkownicy, którzy skomentowali plik, są automatycznie dodawani do listy odbiorców.

- 4 Wypełnij formularz *Wysyłanie wiadomości e-mail*, a następnie kliknij opcję *Wyślij*.

7 Korzystanie z systemu Filr na urządzeniu przenośnym

Dostęp do systemu Filr możesz uzyskać z urządzenia przenośnego z systemem iOS, Android lub Windows Phone. Dostęp do witryny Filr za pośrednictwem aplikacji może zostać dezaktywowany przez administratora systemu Filr. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do witryny Filr za pośrednictwem aplikacji, skontaktuj się z administratorem systemu Filr.

Aby uzyskać więcej informacji o procedurach obsługiwanych w przypadku uzyskiwania dostępu do systemu Filr z urządzenia przenośnego, stuknij kolejno opcje *Ustawienia* > *Pomoc* w aplikacji mobilnej lub zobacz dokument *Aplikacja Filr Mobile — Szybki start* (<https://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-mobile/data/filr-2-qs-mobile.html>).

8 Zarządzanie plikami systemu Filr z komputera

Pliki systemu Filr można zsynchronizować z komputerem, a następnie modyfikować je bez bezpośredniego dostępu do witryny Filr. Dodawane i modyfikowane dane są synchronizowane między systemem Filr a komputerem użytkownika.

Aplikacja Filr Desktop jest dostępna dla systemów Windows i Mac. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumenty *Aplikacja Filr Desktop dla systemu Windows — Szybki start* (<https://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-desktop/data/filr-2-qs-desktop.html>) oraz *Aplikacja Filr Desktop dla systemu Mac — Szybki start* (<https://www.novell.com/documentation/novell-filr-2/filr-2-qs-desktopmac/data/filr-2-qs-desktopmac.html>).

9 Przywracanie elementów z kosza

System Filr umożliwia odzyskiwanie plików i folderów z kosza oraz przywracanie ich do poprzedniej lokalizacji. Przywrócenie pliku powoduje także przywrócenie wszystkich skojarzonych z nim komentarzy.

Elementów usuniętych trwale nie można odzyskać.

- ♦ [Sekcja 9.1, „Prawa powiązane z przywracaniem elementów z kosza” na stronie 71](#)
- ♦ [Sekcja 9.2, „Przywracanie folderów i plików” na stronie 71](#)
- ♦ [Sekcja 9.3, „Przywracanie plików w folderach sieciowych” na stronie 72](#)

9.1 Prawa powiązane z przywracaniem elementów z kosza

WAŻNE: Przy użyciu interfejsu systemu Filr nie możesz przywracać plików znajdujących się w folderach sieciowych ani plików ze swojego katalogu domowego użytkownika.

Zasada ogólna jest taka, że jeśli masz prawa do przeniesienia elementu do kosza w systemie Filr, to masz także prawa do przywrócenia tego elementu.

Podczas przywracania elementów pamiętaj o następujących kwestiach:

- ♦ Możesz przywrócić element przeniesiony do kosza przez innego użytkownika, jeśli masz odpowiednie prawa.
- ♦ Przywrócenie folderu nie powoduje automatycznie przywrócenia jego zawartości. Zawartość folderu trzeba przywrócić osobno.
- ♦ Przywrócenie pliku w folderze przeniesionym do kosza powoduje automatyczne przywrócenie tego folderu. Jeśli jednak nie masz praw do przywracania folderu, nie możesz przywrócić pliku.

9.2 Przywracanie folderów i plików

Jeśli masz odpowiednie prawa, możesz przywrócić dowolny folder lub plik z kosza i przywrócić go do jego wcześniejszej lokalizacji.

Ta funkcja jest dostępna tylko w interfejsie sieci Web.

- 1 Przejdź do folderu lub lokalizacji, w których znajdował się plik lub folder przed przeniesieniem do kosza.

Jeśli na przykład chcesz przywrócić plik w obszarze Moje pliki, przejdź do obszaru Moje pliki.

- 2 Kliknij ikonę Kosz  znajdującą się w prawym górnym rogu strony.

Na stronie Kosz zostaną wyświetlone wszystkie foldery i pliki, które zostały przeniesione do kosza z bieżącego folderu lub jego podfolderów bądź obszaru. Elementy usunięte nie zostaną wyświetlone, ponieważ nie można ich odzyskać.

- 3 Zaznacz foldery i pliki, które chcesz przywrócić.

4 Kliknij opcję *Przywróć*.

lub

Kliknij opcję *Przywróć wszystko*, aby przywrócić wszystkie foldery i pliki z Kosza.

Foldery i pliki zostaną przywrócone do swoich wcześniejszych lokalizacji. Jeśli folder zawierający te pliki także został usunięty, zostanie przywrócony podczas przywracania plików.

9.3 Przywracanie plików w folderach sieciowych

Przywracanie plików, które zostały usunięte, w folderach sieciowych i katalogu domowym nie jest obsługiwane w systemie Filr. Plików usuniętych za pośrednictwem folderów sieciowych nie można odzyskać za pośrednictwem interfejsu systemu Filr.

10 Zarządzanie przydziałem danych

Administrator systemu Filr może włączyć przydziały danych, aby ograniczyć ilość danych przechowywanych w witrynie Filr. (Aby dowiedzieć się, jak administrator systemu Filr może włączyć przydziały danych, zobacz „[Zarządzanie użyciem miejsca na dysku za pomocą przydziałów danych i ograniczeń plików](#)” w dokumencie *Filr 2.0: Podręcznik administratora*).

Jeśli w witrynie Filr zostały włączone przydziały danych, musisz się orientować, co wlicza się do przydziału danych i jak można wyświetlić bieżące użycie danych, aby wiedzieć, kiedy przyznany przydział danych zostanie wykorzystany. W przypadku wykorzystania przyznanego przydziału system Filr umożliwia usuwanie plików i folderów, które zostały wcześniej przeniesione do kosza.

- ♦ [Sekcja 10.1, „Omówienie przydziałów danych” na stronie 73](#)
- ♦ [Sekcja 10.2, „Wyświetlanie przydziału danych” na stronie 74](#)
- ♦ [Sekcja 10.3, „Dodawanie plików do witryny Filr po przekroczeniu przydziału” na stronie 74](#)
- ♦ [Sekcja 10.4, „Używanie folderów sieciowych w przypadku ograniczenia przydziałem danych” na stronie 74](#)
- ♦ [Sekcja 10.5, „Dodawanie plików za pośrednictwem interfejsu WebDAV w przypadku ograniczenia przydziałem danych” na stronie 75](#)
- ♦ [Sekcja 10.6, „Zwalnianie miejsca na dysku przez usuwanie elementów z kosza” na stronie 75](#)

10.1 Omówienie przydziałów danych

Przydziały danych służą do ograniczania ilości danych, które poszczególni użytkownicy mogą dodać do witryny Filr. Pliki znajdujące się w folderach sieciowych (w tym w katalogu domowym) nie są wliczane do przydziału danych.

10.2 Wyświetlanie przydziału danych

W witrynie Filr przydziały danych mogą być używane bądź nie. Jeśli nie możesz wyświetlić przydziału danych w sposób opisany w tej sekcji, administrator systemu Filr nie ograniczył jeszcze ilości danych, które można dodać do witryny Filr.

W przypadku przekroczenia przyznanego przydziału danych należy usunąć elementy wcześniej przeniesione do kosza (zobacz [Sekcja 10.6, „Zwalnianie miejsca na dysku przez usuwanie elementów z kosza” na stronie 75](#)).


- ♦ [Sekcja 10.2.1, „Wyświetlanie swojego przydziału danych użytkownika” na stronie 74](#)

10.2.1 Wyświetlanie swojego przydziału danych użytkownika

Jeśli administrator ustawił przydział danych użytkownika i jeśli jesteś aktywnym uczestnikiem witryny Filr, możesz okresowo wyświetlać swój bieżący przydział danych, aby się upewnić, że nie zbliżasz się do swojego limitu użytkownika.

Aby wyświetlić swój bieżący przydział danych oraz bieżące użycie:

- 1 Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr.

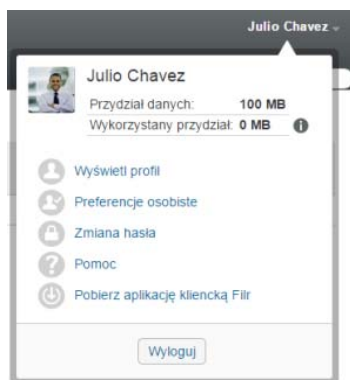

Zostanie wyświetlony przydział danych wraz z bieżącym użyciem.

10.3 Dodawanie plików do witryny Filr po przekroczeniu przydziału

Jeśli przekroczysz swój przydział danych, ale nadal musisz dodać pliki do witryny Filr, możesz zmniejszyć użycie miejsca na dysku, usuwając pliki wcześniej przeniesione do kosza.

Aby uzyskać informacje na temat usuwania elementów z kosza, zobacz [Sekcja 10.6, „Zwalnianie miejsca na dysku przez usuwanie elementów z kosza” na stronie 75](#).

10.4 Używanie folderów sieciowych w przypadku ograniczenia przydziałem danych

Pliki przechowywane w folderach sieciowych (w tym w katalogu domowym) nie są wliczane do przydziału danych, ponieważ nie są przekazywane do witryny Filr.

10.5 Dodawanie plików za pośrednictwem interfejsu WebDAV w przypadku ograniczenia przydziałem danych

Pliki dodawane do witryny Filr za pośrednictwem interfejsu WebDAV są wliczane do przydziału danych, tak jakby były dodawane za pośrednictwem normalnego interfejsu aplikacji Filr.

10.6 Zwalnianie miejsca na dysku przez usuwanie elementów z kosza

Pliki przeniesione do kosza nadal są wliczane do przydziału danych. Foldery, które nie zawierają plików, nie są wliczane do przydziału danych. W przypadku osiągnięcia przyznanego przydziału danych należy usunąć elementy wcześniej przeniesione do kosza.

Możesz usunąć dowolny element, dla którego masz prawa do usuwania.

WAŻNE: Usuniętych elementów nie można odzyskać. Podczas usuwania elementów w witrynie Filr pamiętaj o następujących zasadach:

- ♦ Usunięcie pliku powoduje także usunięcie wszystkich komentarzy i odpowiedzi.
- ♦ Usunięcie folderu powoduje także usunięcie wszystkich plików i podfolderów skojarzonych z tym folderem.

-
- 1 Przejdź do folderu, w którym wcześniej znajdował się element z kosza, który teraz chcesz usunąć.

Jeśli na przykład chcesz usunąć plik, który znajdował się w obszarze Moje pliki, przejdź do odpowiedniego folderu w obszarze Moje pliki.

- 2 Kliknij ikonę *Kosz*  w prawym górnym rogu strony.

Na stronie Kosz zostaną wyświetlone wszystkie foldery i pliki, które zostały przeniesione do kosza z bieżącego folderu lub jego podfolderów.

- 3 Zaznacz element, który chcesz usunąć.

- 4 Kliknij kolejno opcje *Usuń* > *Tak*.

Element zostanie usunięty z witryny Filr i nie będzie można go odzyskać.

A Rozwiązywanie problemów

W kolejnych sekcjach zamieszczono wskazówki pomocne w przypadku napotkania problemów podczas korzystania z systemu Filr:

- ♦ [Sekcja A.1, „Zniknęły pliki z obszaru Współdzielone ze mną lub Współdzielone przeze mnie” na stronie 77](#)
- ♦ [Sekcja A.2, „Nie można edytować plików” na stronie 77](#)
- ♦ [Sekcja A.3, „Nie można przekazać pliku, ponieważ jest zbyt duży” na stronie 80](#)
- ♦ [Sekcja A.4, „Pliki zawierające w nazwie znaki rozszerzone lub dwubajtowe są uszkodzone po wyodrębnieniu pliku ZIP” na stronie 81](#)

A.1 Zniknęły pliki z obszaru Współdzielone ze mną lub Współdzielone przeze mnie

Problem: Pliki, które znajdowały się w obszarze Współdzielone ze mną lub Współdzielone przeze mnie, już się tam nie znajdują.

Jeśli z obszaru Współdzielone ze mną został usunięty plik, najprawdopodobniej ten udział wygaś lub został unieważniony przez użytkownika, który go z Tobą współdzielił.

Jeśli z obszaru Współdzielone przeze mnie został usunięty plik, mógł on zostać przeniesiony do innej lokalizacji. Jeśli plik zostanie przeniesiony z obszaru Foldery sieciowe do obszaru Moje pliki lub odwrotnie, przestaje być wyświetlany w obszarach Współdzielone przeze mnie i Współdzielone ze mną.

Aby uzyskać więcej informacji o przenoszeniu pliku, zobacz [Sekcja 6.8, „Przenoszenie plików” na stronie 61](#).

A.2 Nie można edytować plików

Problem: Nie możesz edytować plików.

Jeśli nie możesz edytować pliku, system Filr może nie być skonfigurowany do obsługi aplikacji edytującej zainstalowanej na komputerze. Jeśli na przykład system Filr skonfigurowano do korzystania z aplikacji Microsoft Word jako domyślnego edytora wszystkich plików tekstowych, a na komputerze zamiast niej jest zainstalowany pakiet OpenOffice, system Filr wyświetli błąd, a edycja dokumentu nie będzie możliwa.


Aby można było usunąć ten problem, system Filr umożliwia wymuszenie zmiany ustawienia edytora domyślnego.

- ♦ [Sekcja A.2.1, „Wyświetlanie typów plików obsługiwanych przez funkcję edycji na miejscu” na stronie 78](#)
- ♦ [Sekcja A.2.2, „Zmiana ustawień domyślnego edytora dla jednego typu plików” na stronie 78](#)

- Sekcja A.2.3, „Zmiana ustawień domyślnego edytora dla wszystkich typów plików” na stronie 79
- Sekcja A.2.4, „Zmiana ustawień edytora domyślnego, gdy edytor nie jest zainstalowany w domyślnej lokalizacji” na stronie 79

A.2.1 Wyświetlanie typów plików obsługiwanych przez funkcję edycji na miejscu

- 1 Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr.

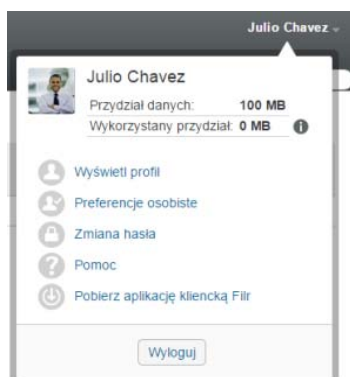


- 2 Kliknij ikonę *Preferencje osobiste* (👤), aby wyświetlić okno dialogowe Preferencje osobiste.
- 3 Kliknij opcję *Definiuj wymuszenia edytora*.
- 4 Kliknij przycisk *Dodaj*.
- 5 Kliknij menu rozwijane w kolumnie *Rozszerzenie*. Zostaną wyświetlone obsługiwane rozszerzenia.

A.2.2 Zmiana ustawień domyślnego edytora dla jednego typu plików

Możesz zmienić domyślny edytor używany przez system Filr do edytowania określonych typów plików.

- 1 Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr.

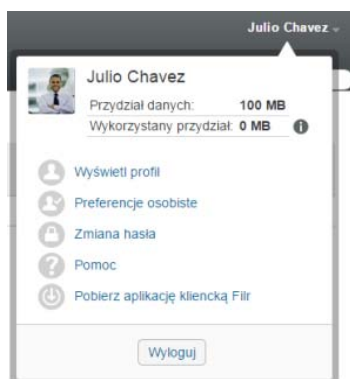


- 2 Kliknij ikonę *Preferencje osobiste* , aby wyświetlić okno dialogowe Preferencje osobiste.
- 3 Kliknij opcję *Definiuj wymuszenia edytora*.
- 4 Kliknij przycisk *Dodaj*.
- 5 Z listy rozwijanej wybierz rozszerzenie pliku, dla którego ma zostać zmieniona domyślna aplikacja edytująca.
 Aplikacja musi obsługiwać edycję przy użyciu adresu URL interfejsu WebDAV. Na przykład aplikacja Notatnik nie obsługuje edycji przy użyciu adresu URL interfejsu WebDAV, dlatego nie można jej użyć.
- 6 W polu *Aplikacja* podaj nazwę aplikacji, która ma być używana do edycji wybranego wcześniej typu plików (zobacz [Krok 5](#)).
 Jeśli podana aplikacja jest w zmiennej środowiskowej ścieżki systemowej, wystarczy podać nazwę aplikacji. Jeśli aplikacji nie ma w zmiennej środowiskowej ścieżki systemowej, należy podać pełną ścieżkę wykonawczą.
- 7 Zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij przycisk *OK*.

A.2.3 Zmiana ustawień domyślnego edytora dla wszystkich typów plików

Możesz skonfigurować system Filr do używania tej samej aplikacji do edytowania plików wszystkich typów.


- 1 Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr.

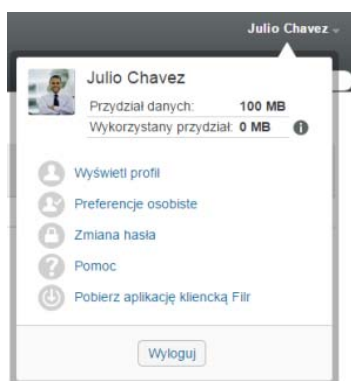

- 2 Kliknij ikonę *Preferencje osobiste* , aby wyświetlić okno dialogowe Preferencje osobiste.
- 3 Kliknij opcję *Definiuj wymuszenia edytora*.
- 4 Kliknij listę rozwijaną *Użyj*, a następnie wybierz aplikację, która ma być używana w systemie Filr do edytowania plików wszystkich typów.
- 5 Zaznacz pole wyboru z lewej strony pola *Rozszerzenie*, a następnie kliknij przycisk *OK*.

A.2.4 Zmiana ustawień edytora domyślnego, gdy edytor nie jest zainstalowany w domyślnej lokalizacji

- 1 Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr.

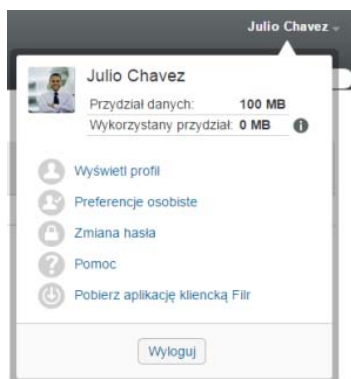

- 2 Kliknij ikonę *Preferencje osobiste* , aby wyświetlić okno dialogowe Preferencje osobiste.
- 3 Kliknij opcję *Definiuj wymuszenia edytora*.
- 4 W kolumnie *Rozszerzenie* sprawdź, czy na liście rozwijanej wybrano poprawne rozszerzenie pliku.
- 5 W kolumnie *Aplikacja* podaj ścieżkę do wybranej wcześniej aplikacji (zobacz [Krok 4](#)).
Jeśli na przykład aplikacja OpenOffice jest zainstalowana w lokalizacji innej niż domyślna, a system Filr ma rozpoznać tę unikatową lokalizację, podaj nazwę ścieżki do aplikacji OpenOffice.
- 6 Kliknij przycisk OK.

A.3 Nie można przekazać pliku, ponieważ jest zbyt duży

Problem: Wystąpiły problemy z przekazaniem pliku, ponieważ plik jest zbyt duży.

Prawdopodobnie problem można rozwiązać, zwiększając domyślną ilość pamięci używaną przez aplety Java.

- ♦ [Sekcja A.3.1, „Zwiększanie domyślnej ilości pamięci w systemie Windows” na stronie 80](#)
- ♦ [Sekcja A.3.2, „Zwiększanie domyślnej ilości pamięci w systemie Linux” na stronie 81](#)

A.3.1 Zwiększanie domyślnej ilości pamięci w systemie Windows

- 1 Przejdź do Panelu sterowania.
- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę *Java*.
Zostanie uruchomiony Panel sterowania Java.
- 3 Wybierz kartę *Java*.
- 4 W części *Java Applet Runtime Settings* kliknij przycisk *View*.
- 5 Dla każdej z wersji środowiska uruchomieniowego Java dodaj parametr `-Xmx256m` jako parametr środowiska uruchomieniowego Java.
- 6 Kliknij przycisk OK.

Aby zwiększenie domyślnego rozmiaru pamięci dla apletów Java odniosło skutek, musisz zamknąć wszystkie przeglądarki i uruchomić je ponownie.

To ustawienie powoduje uruchamianie apletu używanego do przekazywania plików do folderu aplikacji Filr z pamięcią o rozmiarze 256 MB. Jeśli aplet wciąż wskazuje, że nie ma wystarczającej pamięci do uruchomienia apletu, konieczne może być zmniejszenie tej liczby.

A.3.2 Zwiększanie domyślnej ilości pamięci w systemie Linux

- 1 Zlokalizuj środowisko JRE lub JDK używane przez dodatek typu plug-in przeglądarki.
Położenie środowiska JRE i JDK różni się w zależności od systemu.
- 2 W katalogu `bin` środowiska JRE lub JDK uruchom plik `ControlPanel`.
Zostanie uruchomiony Panel sterowania.
- 3 Wybierz kartę *Java*.
- 4 W części *Java Applet Runtime Settings* kliknij przycisk *View*.
- 5 Dla każdej z wersji środowiska uruchomieniowego Java dodaj parametr `-Xmx256m` jako parametr środowiska uruchomieniowego Java.
- 6 Kliknij przycisk *OK*.

Aby zwiększenie domyślnego rozmiaru pamięci dla apletów Java odniosło skutek, musisz zamknąć wszystkie przeglądarki i uruchomić je ponownie.

To ustawienie powoduje uruchamianie apletu używanego do przekazywania plików do folderu aplikacji Filr z pamięcią o rozmiarze 256 MB. Jeśli aplet wciąż wskazuje, że nie ma wystarczającej pamięci do uruchomienia apletu, konieczne może być zmniejszenie tej liczby.

A.4 Pliki zawierające w nazwie znaki rozszerzone lub dwubajtowe są uszkodzone po wyodrębnieniu pliku ZIP

Problem: Gdy w systemie Filr jest tworzony plik ZIP z plikami zawierającymi w nazwie znaki rozszerzone lub dwubajtowe, nazwy pobranych plików są uszkodzone w przypadku użycia jednej z poniższych metod do rozpakowania pobranego pliku ZIP:

- ♦ Eksplorator Windows w systemach Windows XP i Windows 7
- ♦ Program File Roller w graficznym interfejsie systemu Suse Linux Enterprise Server (SLES) 11

Aby pomyślnie rozpakować pobrany plik ZIP w systemach Windows XP i Windows 7, należy użyć innego programu, np. Winzip, 7-Zip lub ZipGenius.

Aby pomyślnie rozpakować pobrany plik ZIP w systemie SLES 11, należy uruchomić program File Roller z wiersza poleceń z przełącznikiem `-s`.

