

# Aplikacja kliencka Novell Filr 1.0.2 dla systemu Windows — Szybki start

Luty 2014 r.

Novell®

## Szybki start

System Novell Filr zapewnia łatwy dostęp do wszystkich plików i folderów z poziomu aplikacji klienckiej, przeglądarki internetowej lub urządzenia przenośnego. Umożliwia ponadto współpracę nad plikami przez współdzielenie plików i folderów z innymi użytkownikami. Więcej ogólnych informacji na temat systemu Novell Filr zawiera rozdział „Informacje o systemie Novell Filr” w *Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web Filr* ([http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1\\_user/data/bookinfo.html](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_user/data/bookinfo.html)).

W niniejszym dokumencie Szybki start wyjaśniono, jak korzystać z systemu Filr z poziomu aplikacji klienckiej.

Poza skorzystaniem z aplikacji klienckiej, dostęp do systemu Filr można też uzyskać następująco:

- ♦ Z przeglądarki internetowej na stacji roboczej, w sposób opisany w *Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web Filr* ([http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1\\_user/data/bookinfo.html](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_user/data/bookinfo.html)).
- ♦ Z urządzenia przenośnego, w sposób opisany w dokumencie *Aplikacja mobilna Filr 1.0 — Szybki start*. ([http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1\\_qs\\_mobile/data/filr1\\_qs\\_mobile.html](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html))

Pliki systemu Novell Filr można zsynchronizować z komputerem, a następnie modyfikować je bez bezpośredniego dostępu do witryny Filr. Dodatki, modyfikacje i inne działania są synchronizowane między witryną Filr a komputerem.

Aby można było używać aplikacji klienckiej z witryną Filr w sposób opisany w tym dokumencie, administrator systemu Filr musi najpierw włączyć tę funkcję. Aby dowiedzieć się, jak administratorzy systemu mogą włączyć tę funkcję, zobacz „Konfigurowanie aplikacji klienckiej Filr do uzyskiwania dostępu do plików” w *Podręczniku administratora systemu Novell Filr 1.0.1*.

## Obsługiwane środowiska

Aplikacja kliencka Filr dla systemu Windows jest obsługiwana w systemie Windows XP i nowszych.

## Limity wydajnościowe synchronizacji

W celu zapewnienia optymalnej wydajności aplikację kliencką Filr należy skonfigurować tak, aby nie przekraczała następujących limitów synchronizacji:

**Maksymalna całkowita liczba synchronizowanych plików:** 1000

**Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku:** 1 GB

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować pliki do synchronizacji, zobacz „Konfigurowanie folderów do synchronizacji” na stronie 4.

## Wprowadzenie

- ♦ „Omówienie synchronizacji” na stronie 1
- ♦ „Pobieranie i instalowanie aplikacji klienckiej Filr” na stronie 2
- ♦ „Konfigurowanie aplikacji klienckiej Filr po raz pierwszy” na stronie 3

## OMÓWIENIE SYNCHRONIZACJI

- ♦ „Kiedy jest wykonywana synchronizacja” na stronie 1
- ♦ „Które foldery są synchronizowane” na stronie 2
- ♦ „Jakie działania są obsługiwane” na stronie 2

## Kiedy jest wykonywana synchronizacja

Synchronizacja z aplikacji klienckiej Filr z serwerem Filr jest wykonywana natychmiast po wprowadzeniu zmian; synchronizacja z serwera Filr z aplikacją kliencką Filr jest wykonywana w odstępach czasu ustalonych przez administratora systemu Filr. Domyślnie jest to 15 minut.

Jeśli serwer stanie się niedostępny, aplikacja kliencka próbuje nawiązać kontakt z serwerem co minutę do momentu ponownego ustanowienia połączenia.

Jeśli nie chcesz czekać na uruchomienie zaplanowanej synchronizacji, możesz zsynchronizować pliki ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „[Ręczne synchronizowanie plików](#)” na stronie 5.

### Które foldery są synchronizowane

System Filr synchronizuje ze stacją roboczą pliki znajdujące się w następujących lokalizacjach w witrynie Filr:

**Moje pliki.** Pliki znajdujące się w obszarze Moje pliki w witrynie Filr są synchronizowane ze stacją roboczą domyślnie. Jeśli dodasz pliki do folderu Moje pliki na stacji roboczej

(C:\Użytkownicy\*nazwa\_użytkownika*\Filr\Moje pliki/), zostaną one automatycznie zsynchronizowane z witryną Filr podczas następnej synchronizacji.

**Współdzielone ze mną.** Pliki znajdujące się w obszarze Współdzielone ze mną w witrynie Filr są synchronizowane ze stacją roboczą domyślnie. Pliki znajdujące się w obszarze Współdzielone ze mną możesz edytować, a zmiany zostaną zsynchronizowane z witryną Filr.

Korzystając z aplikacji klienckiej, nie możesz jednak dodawać plików na poziomie głównym folderu *Współdzielone ze mną* na stacji roboczej

(C:\Użytkownicy\*nazwa\_użytkownika*\Filr\Współdzielone ze mną/). Jeśli to zrobisz, pliki te nie zostaną zsynchronizowane z witryną Filr. Możesz dodawać pliki do folderów, które są z Tobą współdzielone, jeśli masz prawa Uczestnik dla tych folderów.

**Foldery sieciowe.** Pliki znajdujące się w folderach sieciowych nie są domyślnie synchronizowane ze stacją roboczą. Synchronizację folderów sieciowych można skonfigurować w sposób opisany w sekcji „[Konfigurowanie folderów do synchronizacji](#)” na stronie 4.

Plików znajdujących się na poziomie głównym folderu C:\Użytkownicy\*nazwa\_użytkownika*\Filr nie można synchronizować. Należy wobec tego dodać pliki do odpowiednich podfolderów (*Moje pliki* lub *Foldery sieciowe*; nie możesz dodawać plików do folderu *Współdzielone ze mną*).

### Jakie działania są obsługiwane

Gdy wykonasz dowolne z wymienionych niżej działań na folderach i dokumentach w folderze Filr w swoim systemie plików, działania te zostaną natychmiast zsynchronizowane między systemem plików komputera a serwerem Filr:

- ♦ Tworzenie dokumentów i folderów
- ♦ Modyfikowanie dokumentów

- ♦ Przenoszenie dokumentów
- ♦ Zmianie nazw dokumentów i folderów
- ♦ Usuwanie dokumentów i folderów

Dokumenty i foldery usunięte z aplikacji klienckiej Filr są też usuwane na serwerze, o ile masz prawa do ich usuwania. Nie zawsze się tak jednak dzieje w przypadku usuwania dokumentów z obszaru Współdzielone ze mną.

Jeśli usuniesz dokument lub folder z obszaru Współdzielone ze mną, a ten dokument lub folder został współdzielony z Tobą bezpośrednio, nie będzie on już synchronizowany z aplikacją kliencką Filr, a dokumenty i foldery pozostaną na serwerze.

Jeśli usuniesz dokument lub folder będący podfolderem folderu, który ktoś z Tobą współdzieli, lub jeśli dokument znajduje się w folderze, który ktoś z Tobą współdzieli, dokument lub folder jest usuwany, jeśli masz wystarczające prawa, aby go usunąć.

## POBIERANIE I INSTALOWANIE APLIKACJI KLIENCKIEJ FILR


- 1 Na swojej stacji roboczej uzyskaj dostęp do systemu Filr za pomocą przeglądarki internetowej.  
Aby dowiedzieć się, jak uruchomić system Novell Filr z przeglądarki internetowej, zobacz „[Uzyskiwanie dostępu do systemu Novell Filr z poziomu przeglądarki internetowej](#)” w *Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web Novell Filr 1.0.1*.
- 2 Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknij opcję *Pobierz aplikację kliencką Filr*.
- 3 Kliknij łącze *Klient dla systemu Windows x86* lub *Klient dla systemu Windows x64*, aby pobrać aplikację odpowiednią dla używanego systemu operacyjnego.
- 4 Gdy pobieranie dobiegnie końca, otwórz plik *NovellFilrSetup-x86.exe* lub *NovellFilrSetup-x64.exe*, w zależności od tego, czy używasz 32- czy 64-bitowej wersji systemu operacyjnego.

Jeśli na stacji roboczej nie jest już zainstalowane oprogramowanie Microsoft .NET Framework 4, zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie umowy licencyjnej i zainstalowanie go. (Zainstalowanie oprogramowania Microsoft .NET Framework wymaga ponownego uruchomienia komputera).


Aby można było wyświetlać właściwości pliku lub folderu z systemu Filr (zobacz „[Wyświetlanie właściwości pliku lub folderu z systemu Filr](#)” na stronie 6), na stacji roboczej musi być zainstalowane oprogramowanie Microsoft .NET Framework 4.5 i Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package. Jeśli podczas instalowania aplikacji klienckiej Filr 1.0.2 na stacji roboczej jest już zainstalowane oprogramowanie .NET Framework 4, należy zainstalować oprogramowanie .NET Framework 4.5 osobno.

Oprogramowanie Microsoft .NET Framework 4.5 nie jest obsługiwane w systemie Windows XP.

Wszystkie pozostałe funkcje powiązane z aplikacją kliencką Filr są dostępne w oprogramowaniu .NET Framework 4.

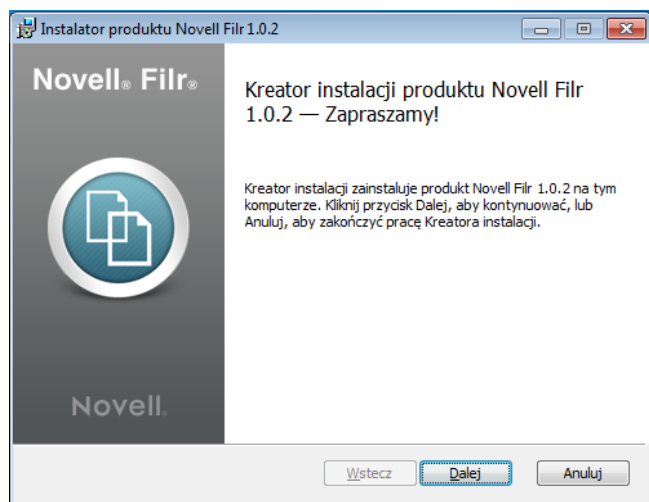

- 5 Kliknij przycisk *Dalej*.
- 6 Zaakceptuj umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk *Dalej*.
- 7 Zmień lokalizację instalacji aplikacji klienckiej Filr lub kliknij przycisk *Dalej*, aby zaakceptować lokalizację domyślną.
- 8 Kliknij przycisk *Instaluj*.

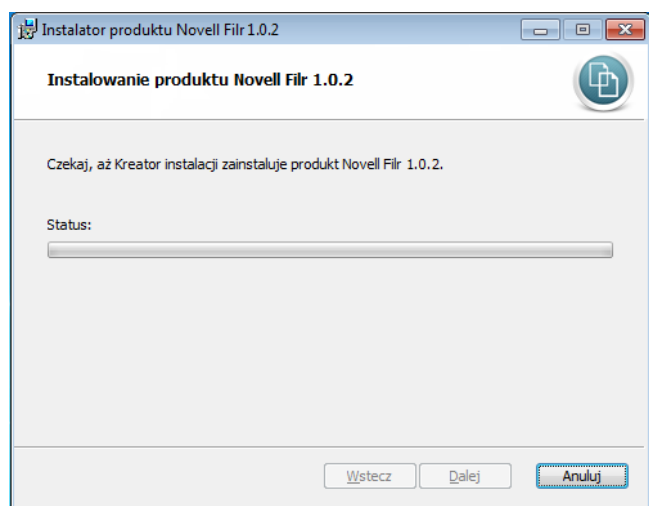

- 9 Gdy instalacja dobiegnie końca, kliknij przycisk *Zakończ*, a następnie przejdź do sekcji „Konfigurowanie aplikacji klienckiej Filr po raz pierwszy” na stronie 3.

### KONFIGUROWANIE APLIKACJI KLIENCKIEJ FILR PO RAZ PIERWSZY

Po pobraniu aplikacji klienckiej Filr i zainstalowaniu jej po raz pierwszy (zobacz „Pobieranie i instalowanie aplikacji klienckiej Filr” na stronie 2) zostaje wyświetlony monit o jej

skonfigurowanie. Proces ten obejmuje wprowadzenie informacji o koncie, wybranie folderów do synchronizacji oraz wybranie miejsca przechowywania plików w systemie plików komputera.



- 1 Kliknij przycisk *Start*, aby rozpocząć konfigurowanie aplikacji klienckiej Filr.

- 2 W sekcji *Informacje o koncie* podaj następujące informacje:

**Adres URL serwera.** Podaj adres URL witryny Filr, z której chcesz synchronizować pliki z komputerem. Na przykład `https://Filr.moja_firma.com`.

W zależności od sposobu konfiguracji systemu Filr może być konieczne wprowadzenie numeru portu. Na przykład `https://Filr.moja_firma.com:8443`.

**Nazwa użytkownika.** Podaj nazwę użytkownika systemu Filr, której używasz do logowania się do witryny Filr.



**Hasło.** Podaj hasło systemu Filr, którego używasz do logowania się do witryny Filr.

**Zapamiętaj hasło.** Zaznacz tę opcję, aby aplikacja kliencka Filr zapamiętała to hasło. (Ta opcja może być wyłączona przez administratora systemu Filr).


- 3 Kliknij przycisk *Dalej*.
- 4 W sekcji *Synchronizowane foldery* widać, że pliki z folderów *Moje pliki* i *Współdzielone ze mną* są synchronizowane domyślnie.
- 5 (Opcjonalnie) Jeśli chcesz synchronizować określone foldery sieciowe:
  - 5a Kliknij przycisk *Dodaj* w sekcji *Synchronizowane foldery*, a następnie kliknij kartę *Foldery sieciowe*.
  - 5b Znajdź i kliknij ikonę *Pobierz* (📄) obok folderów sieciowych, które chcesz synchronizować, a następnie kliknij przycisk *OK*.

6 (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zaprzestać synchronizowania plików w obszarach *Moje pliki* lub *Współdzielone ze mną*:

6a Kliknij przycisk *Dodaj* w obszarze *Synchronizowane foldery*, a następnie kliknij kartę *Moje pliki* lub *Współdzielone ze mną*.

6b Kliknij ikonę *Synchronizowane*  w nagłówku kolumny, aby zaprzestać synchronizowania wszystkich plików w obszarze *Moje pliki* lub *Współdzielone ze mną*. Możesz wówczas kliknąć ikonę *Pobierz*  obok konkretnych folderów, które chcesz synchronizować.

Ikona *Synchronizowane*  wskazuje, że pliki są synchronizowane.

Wyświetlanie ikony *Pobierz*  oznacza, że pliki w obszarze *Moje pliki* lub *Współdzielone ze mną* nie są już synchronizowane.

6c Kliknij przycisk *OK*.

7 Kliknij przycisk *Dalej*.


8 W sekcji *Ustawienia ogólne* podaj następujące informacje:

**Folder Filr.** Kliknij przycisk *Przełóżaj*, jeśli chcesz zmienić lokalizację instalacji aplikacji klienckiej Filr, lub zachowaj lokalizację domyślną.

**Uruchom aplikację Novell Filr po zalogowaniu.**

Pozostaw tę opcję zaznaczoną, aby aplikacja kliencka Filr była uruchamiana po włączeniu stacji roboczej.

9 Kliknij przycisk *Dalej*, aby przejrzeć wybrane ustawienia, a następnie kliknij przycisk *Zakończ*.

Aplikacja kliencka Filr jest teraz uruchomiona, a w obszarze powiadomień jest widoczna ikona *Filr* .


## Konfigurowanie folderów do synchronizacji


Podczas pierwszej konfiguracji aplikacji klienckiej Filr możesz wybrać synchronizowane foldery. Foldery *Moje pliki* i *Współdzielone ze mną* są synchronizowane domyślnie. Aby synchronizować foldery sieciowe, należy je skonfigurować ręcznie. Foldery do synchronizacji można skonfigurować podczas początkowej konfiguracji lub w dowolnym czasie po zakończeniu początkowej konfiguracji.

Aby synchronizować folder sieciowy, musisz mieć odpowiednie prawa do wyświetlania go.

W celu zapewnienia optymalnej wydajności aplikację kliencką Filr należy skonfigurować tak, aby nie przekraczała limitów synchronizacji. Aby uzyskać informacje na temat limitów synchronizacji, zobacz „[Limity wydajnościowe synchronizacji](#)” na stronie 1.

Aby skonfigurować foldery sieciowe w systemie Filr do synchronizowania z komputerem:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę *Filr*  w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie *Otwórz konsolę Filr*.
- 2 Kliknij opcję *Synchronizowane foldery*, aby wyświetlić foldery, które są obecnie synchronizowane.

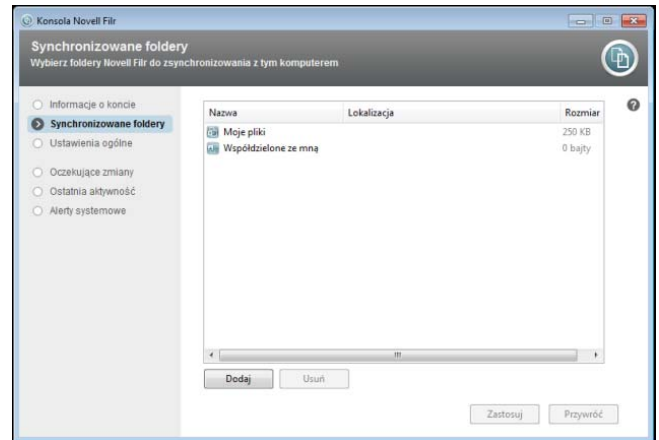


3 Kliknij przycisk *Dodaj*.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe *Dodaj foldery Novell Filr*.

4 Wybierz kartę *Moje pliki*, *Współdzielone ze mną* lub *Foldery sieciowe*, w zależności od lokalizacji folderu, który chcesz synchronizować.

5 (Opcjonalnie) Kliknij nazwę folderu, aby przejść do jego podfolderów.

6 Kliknij ikonę *Pobierz*  obok folderu, który chcesz synchronizować.

lub



Kliknij ikonę *Pobierz*  u góry listy folderów, aby synchronizować wszystkie foldery.

Po wybraniu folderu do synchronizacji synchronizowane są też jego podfoldery.



Administrator systemu Filr musi włączyć synchronizację folderów sieciowych z aplikacją kliencką Filr. Jeśli administrator nie włączył synchronizacji folderu sieciowego, obok tego folderu jest wyświetlana czerwona ikona i nie można go synchronizować.

Pliki w folderze sieciowym mogą nie być od razu synchronizowane, w zależności od tego, w jaki sposób administrator systemu Filr zaimplementował synchronizację plików. Jeśli folder sieciowy zawiera pliki, które nie są synchronizowane, spróbuj najpierw uzyskać dostęp do tych plików z aplikacji sieci Web Filr lub aplikacji mobilnej Filr. Jeśli pliki nadal nie są synchronizowane z aplikacją kliencką Filr, skontaktuj się z administratorem systemu Filr.



- 7 Powtórz wcześniejsze czynności (od [Krok 4](#) do [Krok 6](#)), aby skonfigurować synchronizację dodatkowych folderów w obszarach *Moje pliki*, *Współdzielone ze mną* lub *Foldery sieciowe*.
- 8 (Opcjonalnie) Kliknij ikonę *Synchronizowane*  obok dowolnego folderu, który chcesz przestać synchronizować.
- Nie można zaprzestać synchronizowania podfolderu, jeśli jego folder nadrzędny jest synchronizowany — należy zaprzestać synchronizowania folderu nadrzędnego.
- lub
- Kliknij ikonę *Synchronizowane*  u góry listy folderów, aby przestać synchronizować wszystkie foldery.
- 9 Kliknij przycisk *OK*.
- Foldery, które zostały wybrane do synchronizacji, zostaną wyświetlone na stronie *Synchronizowane foldery*. Rozmiar folderu jest wyświetlany obok folderu w kolumnie *Rozmiar*.
- 10 Upewnij się, że wyświetlone foldery są tymi, które chcesz synchronizować, a następnie kliknij przycisk *Zastosuj*.
- Jeśli wybrano folder, którego rozmiar przekracza 500 MB, przed kontynuowaniem zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

## Wyświetlanie plików systemu Filr z komputera

- 1 Kliknij dwukrotnie ikonę *Filr*  w obszarze powiadomień.
- lub
- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę *Filr*  w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie *Otwórz folder Filr*.

Dostęp do folderu Filr możesz uzyskać bezpośrednio z systemu plików. Folder Filr znajduje się zwykle w następującej lokalizacji, w zależności od systemu operacyjnego:

- ♦ **System Windows 8, 7 lub Vista:**

```
c:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Filr
```

- ♦ **System Windows XP:** c:\Documents and Settings\nazwa\_użytkownika\Moje dokumenty\Filr

W systemie Windows Vista folder Filr znajduje się też w *Ulubionych*.

W systemach Windows 7 i 8 folder Filr znajduje się też w *Ulubionych* oraz w bibliotekach.


Aby dowiedzieć się, jak zmienić domyślną lokalizację, zobacz „[Zmianianie lokalizacji w systemie plików, z którą są synchronizowane pliki](#)” na stronie 7.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o synchronizowaniu plików między stacją roboczą a witryną Filr, zobacz „[Omówienie synchronizacji](#)” na stronie 1.

## Ręczne synchronizowanie plików

Jeśli nie chcesz czekać na uruchomienie zaplanowanej synchronizacji, możesz zsynchronizować pliki między witryną Filr a komputerem ręcznie. Pliki, które mają być synchronizowane, muszą być zamknięte.

Aby ręcznie zsynchronizować wszystkie pliki:


- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę *Filr*  w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie *Synchronizuj teraz*.

Aby ręcznie zsynchronizować pojedynczy plik:

- 1 Przejdź do pliku, który chcesz zsynchronizować.
- 2 Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie *Synchronizuj teraz*.

## Uruchamianie systemu Filr w przeglądarce z poziomu aplikacji klienckiej Filr

System Novell Filr możesz uruchomić w przeglądarce z poziomu aplikacji klienckiej Filr.

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę *Filr*  w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie *Odwiedź system Filr w sieci Web*.

## Komentowanie pliku i przeglądanie komentarzy


- 1 Przejdź do pliku, który chcesz skomentować lub którego komentarze chcesz wyświetlić.
- 2 Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie *Komentarze*.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe *Komentarze* w systemie Filr, zawierające wszystkie istniejące komentarze powiązane z plikiem.

- 3 W polu komentarza wpisz swój komentarz, a następnie kliknij opcję *Wyślij*.

lub

Aby odpowiedzieć na istniejący komentarz, kliknij

ikonę *Odpowiedz*  obok komentarza, na który chcesz odpowiedzieć, a następnie kliknij opcję *Wyślij*.

## Współdzielenie pliku lub folderu

- 1 Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz współdzielić.
- 2 Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie *Współdziel*.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Filr — współdzielenie.

Jeśli właśnie trwa synchronizacja lub buforowanie książki adresowej, okno dialogowe Filr — współdzielenie może nie zostać od razu wyświetlone.

- 3 W polu *Dodaj użytkownika, grupę lub e-mail* zacznij wpisywać nazwę użytkownika lub grupy, z którymi chcesz współdzielić element, a następnie stuknij tę nazwę, gdy pojawi się na liście rozwijanej.

lub

Podaj pełny adres e-mail użytkownika zewnętrznego, z którym chcesz współdzielić element, a następnie naciśnij klawisz Enter.

- 4 (Opcjonalnie) Powtórz [Krok 3](#), aby współdzielić element z kolejnymi użytkownikami.
- 5 (Warunkowo) Aby zmodyfikować ustawienia dostępu dla danego użytkownika:

**5a** W sekcji *Współdzielone* z wybierz nazwę użytkownika, którego ustawienia dostępu chcesz zmodyfikować.

**5b** Wybierz dowolne z następujących ustawień dostępu w celu zmodyfikowania:

**Dostęp.** Przyznaj prawa dostępu Przeglądający, Edytor lub Uczestnik. (Prawo dostępu Uczestnik dotyczy tylko folderów).

**Wygasa.** Określ, kiedy wygasa udział.

Możesz skonfigurować wygasanie udziału po określonej liczbie dni (każdy dzień jest liczony jako 24-godzinny okres od chwili ustawienia wygasania) lub określonego dnia (prawa wygasają z początkiem wybranego dnia).

**Użytkownicy wewnętrzni.** Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z użytkownikami wewnętrznymi.

**Użytkownicy zewnętrzni.** Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z użytkownikami zewnętrznymi.

**Ogół publiczny.** Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z ogółem publicznym.

**Uwaga.** Dołącz osobistą uwagę dla odbiorców udziału. Uwagę będą mogli odczytać tylko odbiorcy udziału.

- 6 (Warunkowo) Aby zmodyfikować ustawienia dostępu jednocześnie dla wielu użytkowników:

**6a** Przytrzymaj klawisz Ctrl i w sekcji *Współdzielone* z wybierz użytkowników, których ustawienia dostępu chcesz zmodyfikować.

**6b** Wybierz dowolne z następujących ustawień dostępu w celu ich zmodyfikowania. (Ustawienia dostępu, których nie zdefiniujesz, zachowają swoje wartości ustawione dla danego użytkownika. Zdefiniowane ustawienia dostępu są modyfikowane dla każdego wybranego obecnie użytkownika).

**Dostęp.** Przyznaj prawa dostępu Przeglądający, Edytor lub Uczestnik. (Prawo dostępu Uczestnik dotyczy tylko folderów).


**Wygasa.** Ustaw datę wygasania udziału.

**Użytkownicy wewnętrzni.** Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z użytkownikami wewnętrznymi.

**Użytkownicy zewnętrzni.** Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z użytkownikami zewnętrznymi.

**Ogół publiczny.** Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z ogółem publicznym.

**Uwaga.** Dołącz osobistą uwagę dla odbiorców udziału. Uwagę będą mogli odczytać tylko odbiorcy udziału.

- 7 (Opcjonalnie) Kliknij opcję *Upublicznij*, , aby udostępnić element ogółowi publicznemu. Następnie w sekcji *Współdzielone* z kliknij właśnie dodaną grupę *Wszyscy użytkownicy* i określ ustawienia kontroli dostępu dla ogółu publicznego.

- 8 (Opcjonalnie) W sekcji Powiadom kliknij listę rozwijaną i wybierz spośród następujących opcji powiadamiania:

**Brak.** Nie będą wysyłane żadne powiadomienia.

**Wszyscy odbiorcy.** Zostaną powiadomieni wszyscy odbiorcy z listy współdzielenia.

**Tylko nowo dodani odbiorcy.** Zostaną powiadomieni tylko użytkownicy dodani do listy współdzielenia.

**Nowi i zmodyfikowani odbiorcy.** Zostaną powiadomieni tylko odbiorcy, których prawa współdzielenia modyfikujesz, oraz nowi odbiorcy.

- 9 Kliknij przycisk *Zapisz*.

## Wyświetlanie właściwości pliku lub folderu z systemu Filr

W systemie Filr z plikami i folderami są powiązane następujące właściwości, które można wyświetlać:

- ♦ Nazwa pliku

- ♦ Ścieżka pliku (jest to ścieżka do pliku lub folderu w systemie Filr)
- ♦ Rozmiar pliku (dotyczy tylko plików, nie dotyczy folderów)
- ♦ Nazwa użytkownika, który utworzył plik lub folder
- ♦ Data utworzenia pliku lub folderu
- ♦ Data zmodyfikowania pliku lub folderu
- ♦ Nazwa użytkownika, który dokonał współdzielenia pliku
- ♦ Nazwy użytkowników, z którymi plik jest współdzielony

Aby wyświetlić właściwości z systemu Filr dla pliku lub folderu:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, dla którego chcesz wyświetlić właściwości z systemu Filr.
- 2 Kliknij polecenie *Właściwości*, aby wyświetlić rodzime okno dialogowe właściwości z systemu Windows.
- 3 Kliknij kartę *Novell Filr*.  
Zostaną wyświetlone właściwości pliku lub folderu z systemu Filr.
- 4 (Opcjonalnie) Jeśli masz prawa do współdzielenia pliku lub folderu, możesz kliknąć opcję *Współdziel*, aby uruchomić okno dialogowe Filr — współdzielenie.

## Wyświetlanie ostatnich aktywności

Aplikacja kliencka Filr umożliwia przeglądanie aktywności, jakie ostatnio miały miejsce. Możesz na przykład wyświetlić datę i godzinę synchronizacji folderów Filr, informacje o zmodyfikowanych plikach, a także informacje o problemach, jakie mogły wystąpić podczas synchronizacji.

Aby wyświetlić ostatnią aktywność:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę *Filr* w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie *Otwórz konsolę Filr*.
- 2 Kliknij opcję *Ostatnia aktywność*.

## Wyświetlanie alertów systemowych

Aplikacja kliencka Filr musi czasem informować o różnych ważnych kwestiach, takich jak nowe aktualizacje oprogramowania, wygasłe hasła, awaria serwera itd.

Gdy są dostępne alerty systemowe, na ikonie *Filr* miga ikona informacji.

Aby wyświetlić alerty systemowe:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę *Filr* w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie *Otwórz konsolę Filr*.
- 2 Kliknij opcję *Alerty systemowe*.

## Zmienianie lokalizacji w systemie plików, z którą są synchronizowane pliki

Domyślnie pliki systemu Filr są synchronizowane z folderem `c:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Filr` w systemie plików.

Podczas pierwszej konfiguracji aplikacji klienckiej Filr możesz wybrać lokalizację instalacji w systemie plików. Lokalizację folderu Filr możesz zmienić w dowolnym czasie po zakończeniu początkowej konfiguracji.

**UWAGA:** Nie należy synchronizować plików z lokalizacją w sieci, do której ma dostęp wiele komputerów. Jeśli folder Filr znajduje się w lokalizacji sieciowej, do której ma dostęp wiele komputerów, mogą wystąpić problemy z synchronizacją, gdy pliki systemu Filr, do których dostęp jest uzyskiwany z dowolnego komputera, nie są zsynchronizowane ze sobą i z serwerem Filr.

Aby zmienić lokalizację folderu Filr:

- 1 Upewnij się, że nie są obecnie otwarte żadne pliki z folderu Filr.
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę *Filr* w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie *Otwórz konsolę Filr*.
- 3 Kliknij opcję *Ustawienia ogólne*, a następnie kliknij przycisk *Przełączaj*, aby wyszukać nową lokalizację w systemie plików, w której ma się znajdować folder Filr.
- 4 Kliknij kolejno opcje *OK > > Zastosuj*.
- 5 Kliknij opcję *Kontynuuj*, aby zmienić lokalizację folderu Filr.

## Zmienianie informacji o koncie Filr dla aplikacji klienckiej Filr

Podczas pierwszej konfiguracji aplikacji klienckiej Filr podajesz informacje dotyczące konta oraz informacje o serwerze Filr.

Informacje dotyczące konta aplikacji klienckiej Filr oraz informacje o serwerze Filr możesz zmienić w dowolnym czasie po zakończeniu początkowej konfiguracji:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę *Filr* w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie *Otwórz konsolę Filr*.
- 2 Kliknij opcję *Informacje o koncie* w oknie dialogowym *Konsola Novell Filr*.

### 3 Podaj następujące informacje:

**Nazwa konta.** Podaj opisową nazwę konta Filr. W Twoim katalogu użytkownika w systemie plików zostanie utworzony folder o tej nazwie.

**Adres URL serwera.** Podaj adres URL witryny Filr, z której chcesz synchronizować pliki z komputerem. Na przykład `https://Filr.moja_firma.com`.

W zależności od sposobu konfiguracji systemu Filr może być konieczne wprowadzenie numeru portu. Na przykład `https://Filr.moja_firma.com:8443`.


**Nazwa użytkownika.** Podaj nazwę użytkownika systemu Filr, której używasz do logowania się do witryny Filr.

**Hasło.** Podaj hasło systemu Filr, którego używasz do logowania się do witryny Filr.

**Zapamiętaj hasło.** Zaznacz tę opcję, aby aplikacja kliencka Filr zapamiętała to hasło.

Ta opcja może być wyłączona przez administratora systemu Filr.

### 4 Kliknij przycisk *Zastosuj*.

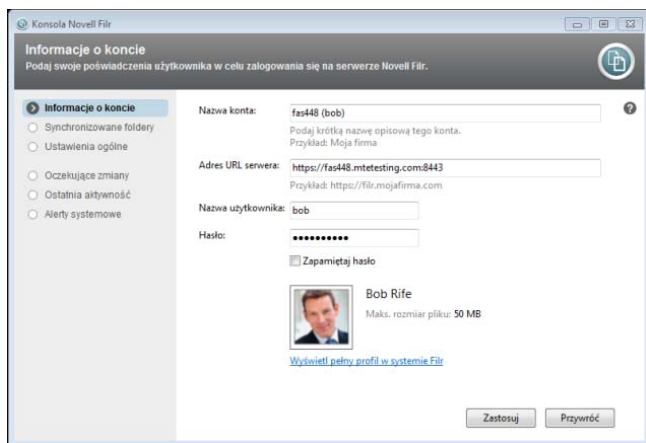

## Wyświetlanie przydziału danych

Administrator systemu Novell Filr może włączyć przydziały danych, aby ograniczyć ilość danych przechowywanych w witrynie Filr. Aby dowiedzieć się, jak administrator systemu Filr może włączyć przydziały danych, zobacz [„Zarządzanie użyciem miejsca na dysku za pomocą przydziałów danych i ograniczeń plików”](#) w *Podręczniku administratora systemu Novell Filr 1.0.1*.

Jeśli w witrynie Filr zostały włączone przydziały danych, musisz się orientować, co wlicza się do przydziału danych, jakie są różne rodzaje przydziałów danych i jak można wyświetlić bieżące użycie danych, aby wiedzieć, kiedy przyznany przydział danych zostanie wykorzystany. W przypadku wykorzystania przyznanego przydziału system Filr umożliwia likwidowanie plików i załączników, które zostały wcześniej usunięte.

## OMÓWIENIE PRZYDZIAŁÓW DANYCH

Przydziały danych służą do ograniczania ilości danych, które poszczególni użytkownicy mogą dodać do witryny Filr. Pliki znajdujące się w folderach sieciowych (w tym w katalogu domowym) nie są wliczane do przydziału danych.

## WYŚWIETLANIE PRZYDZIAŁU DANYCH

W witrynie Filr przydziały danych mogą być używane bądź nie. Jeśli nie możesz wyświetlić przydziału danych w sposób opisany w tej sekcji, administrator systemu Filr nie ograniczył jeszcze ilości danych, które można dodać do witryny Filr.

Swoją przydział danych możesz wyświetlić bezpośrednio z aplikacji klienckiej:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę *Filr* w obszarze powiadomień.
- 2 Kliknij polecenie *Otwórz konsolę Filr*.
- 3 Kliknij opcję *Informacje o koncie* w oknie dialogowym Konsola Novell Filr.

Zostanie wyświetlony przydział danych wraz z bieżącym użyciem. Zostanie też wyświetlony maksymalny rozmiar pliku, który jest największym rozmiarem pliku, jaki można przekazać do witryny Filr.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać przydziałem danych z poziomu aplikacji sieci Web Filr, zobacz [„Zarządzanie przydziałem danych”](#) w *Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web Novell Filr 1.0.1*.

## Omówienie problemów synchronizacji i rozwiązywanie ich

Większość problemów dotyczących synchronizacji można rozwiązać w sekcji *Oczekujące działania* w konsoli Filr. Jeśli problemy wymagają dalszej analizy, można też sprawdzić dzienniki.


- ♦ „[Omówienie oczekujących działań](#)” na stronie 8
- ♦ „[Rozstrzygnięcie konfliktów dokumentów](#)” na stronie 9
- ♦ „[Wyświetlanie plików dzienników dla aplikacji klienckiej Filr](#)” na stronie 9

## OMÓWIENIE OCZEKUJĄCYCH DZIAŁAŃ


Podczas synchronizacji mogą wystąpić różne problemy wskazywane przez następujące ikony:

 : błąd przekazywania.


 : ostrzeżenie dotyczące przekazywania.


 : błąd pobierania.



: ostrzeżenie dotyczące pobierania.

: błędy przekazywania i pobierania.

: ostrzeżenia dotyczące przekazywania i pobierania.


: klient nie podjął jeszcze próby przekazania lub pobrania pliku.


Jeśli nie masz pewności, dlaczego dokument nie jest pobierany lub przekazywany, przejrzyj ostatnie aktywności („Wyświetlanie ostatnich aktywności” na stronie 7).

### ROZSTRZYGANIE KONFLIKTÓW DOKUMENTÓW

Jeśli dokument jest edytowany jednocześnie w różnych lokalizacjach, mogą wystąpić konflikty.

Aby rozstrzygnąć konflikty dokumentu:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę *Filr*  w obszarze powiadomień.
- 2 Kliknij polecenie *Otwórz konsolę Filr*.
- 3 Kliknij opcję *Oczekujące zmiany*.




Oczekująca zmiana: Liczba oczekujących: 2  
Problem: Wersje plików w konflikcie ([Rozwiąż](#))

- 4 Obok konfliktu, który chcesz rozstrzygnąć, kliknij opcję *Rozstrzygnij*, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji:

**Zachowaj swoją wersję.** Zastępuje plik na serwerze Filr Twoją wersją.

**Zachowaj wersję z serwera.** Odrzuca Twój plik i zastępuje go wersją z serwera Filr.

**Zachowaj oba pliki.** Plik na serwerze Filr zostaje zapisany jako oryginalny plik, a nazwa Twojej wersji pliku zostaje zmieniona.

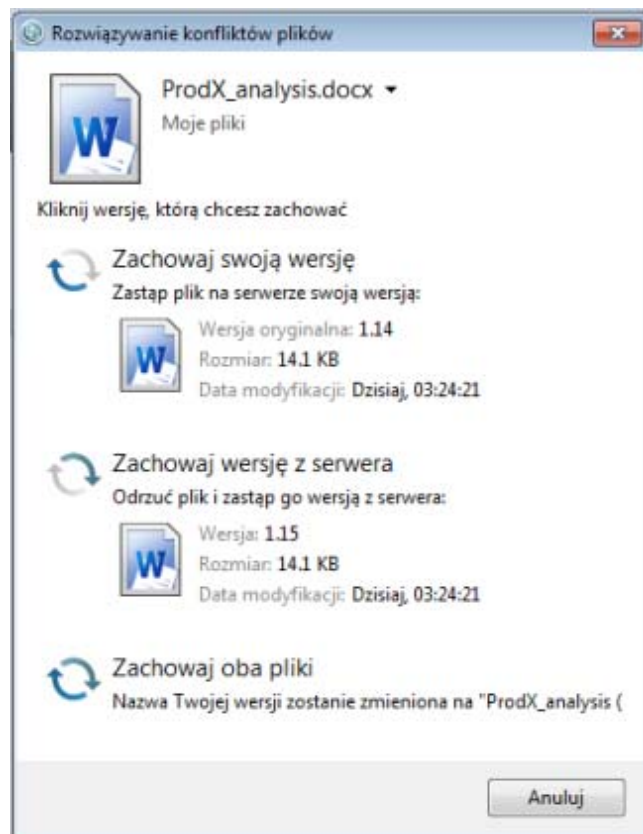

### WYŚWIETLANIE PLIKÓW DZIENNIKÓW DLA APLIKACJI KLIENCKIEJ FILR

Jeśli pliki systemu Filr nie są pobierane na stację roboczą w spodziewany sposób lub występuje innego rodzaju nieoczekiwane działanie, więcej informacji można znaleźć w pliku *filr.log*.

- 1 Otwórz Eksploratora Windows.
- 2 W pasku adresu Eksploratora Windows (jest to pole znajdujące się w górnej części okna eksploratora, zawierające ścieżkę bieżącej lokalizacji) wpisz lub wklej następujący adres:

```
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Novell\Filr
```

- 3 Otwórz plik *filr.log*.

Gdy informacje zawarte w pliku *filr.log* przekroczą 1 MB, starsze informacje są przenoszone do plików *filr.log.1*, *filr.log.2* i *filr.log.3*.

## Odeinstalowywanie aplikacji klienckiej Novell Filr

Aby całkowicie odeinstalować aplikację kliencką Filr, wykonaj instrukcje z następujących sekcji:

- ♦ „Odeinstalowywanie aplikacji klienckiej Filr z Panelu sterowania systemem Windows” na stronie 10
- ♦ „Usuwanie katalogu Filr” na stronie 10
- ♦ „Usuwanie kluczy rejestru” na stronie 10
- ♦ „Usuwanie poświadczeń” na stronie 10
- ♦ „Opróżnianie kosza” na stronie 10

### ODINSTALOWYWANIE APLIKACJI KLIENCKIEJ FILR Z PANELU STEROWANIA SYSTEMU WINDOWS

- 1 Kliknij przycisk *Start*, a następnie kliknij polecenie *Panel sterowania*.
- 2 Kliknij kolejno opcje *Programy > Odeinstaluj program*.
- 3 Wybierz kolejno opcje *Novell Filr > Odeinstaluj*.

### USUWANIE KATALOGU FILR

Lokalizacja katalogu Filr różni się w zależności od systemu operacyjnego:

#### System Windows Vista lub Windows 7:

`Profil_użytkownika\AppData\Local\Novell\Filr`

**System Windows XP:** `Profil_użytkownika\Ustawienia lokalne\Application\Data\Novell\Filr`

### USUWANIE KLUCZY REJESTRU

- 1 Kliknij przycisk *Start*, a następnie kliknij polecenie *Uruchom*.  
Jeśli polecenie *Uruchom* nie jest wyświetlane, wpisz wyraz *Uruchom* w polu *Wyszukaj* i naciśnij klawisz *Enter*.
- 2 Wpisz polecenie `regedit`, a następnie kliknij przycisk *OK*.

3 Usuń następujące klucze rejestru, jeśli istnieją:

- ♦ `\\HKEY_CURRENT_USER\Software\Novell\Filr`
- ♦ `\\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Novell\Filr`

### USUWANIE POŚWIADCZEŃ

W systemie Windows Vista lub Windows 7:

- 1 Kliknij przycisk *Start*, a następnie kliknij polecenie *Panel sterowania*.
- 2 Kliknij kolejno opcje *Konta użytkowników i Filtr rodzinny > Menedżer poświadczeń*.
- 3 Usuń poświadczenia zaczynające się od `Novell.Collaboration.Filr`.

W systemie Windows XP:

- 1 Kliknij przycisk *Start*, a następnie kliknij polecenie *Panel sterowania*.
- 2 Kliknij dwukrotnie opcję *Konta użytkowników*.
- 3 Kliknij konto użytkownika, które jest teraz zalogowane.
- 4 Kliknij opcję *Zarządzaj moimi hasłami sieciowymi*.
- 5 Usuń poświadczenia zaczynające się od `Novell.Collaboration.Filr`.

### OPRÓŻNIANIE KOSZA

- 1 Po usunięciu aplikacji Filr, metadanych, plików dzienników i poświadczeń należy opróżnić kosz (kliknij dwukrotnie ikonę *Kosz*, a następnie kliknij polecenie *Opróżnij kosz*).

## Znane problemy

Lista znanych problemów znajduje się w [Pliku readme aplikacji klienckiej Novell Filr w wersji Beta \(http://www.novell.com/documentation/beta/novell-filr1/filr1\\_readme\\_desktop/data/filr1\\_readme\\_desktop.html\)](http://www.novell.com/documentation/beta/novell-filr1/filr1_readme_desktop/data/filr1_readme_desktop.html).

Informacje prawne: Copyright © 2013–2014 Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, kopiowana, przechowywana w systemach udostępniania danych ani przesyłana bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Znaki towarowe firmy Novell można znaleźć na [liście znaków towarowych i znaków usług firmy Novell \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html). Wszystkie znaki towarowe osób trzecich są własnością poszczególnych właścicieli.